



PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Produktsortiment » ELEGANCE

CLASSIC » CKL5

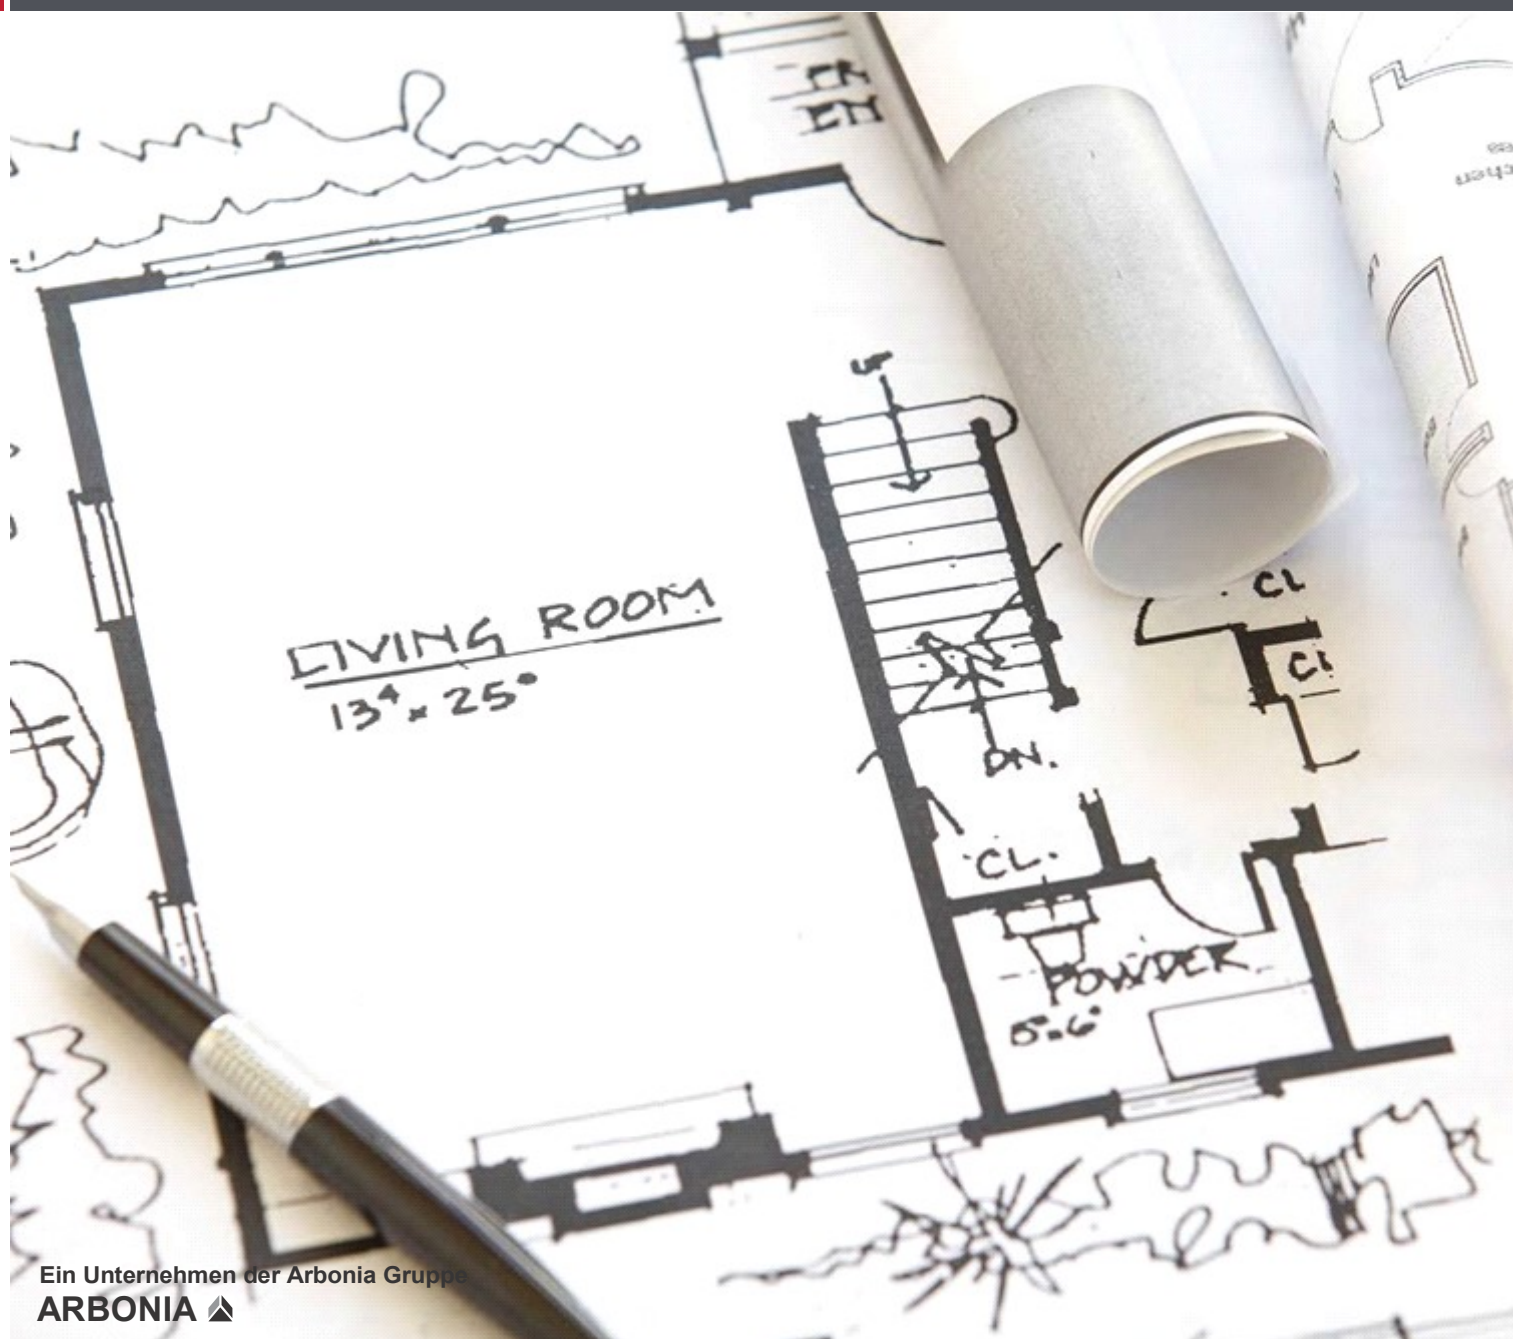

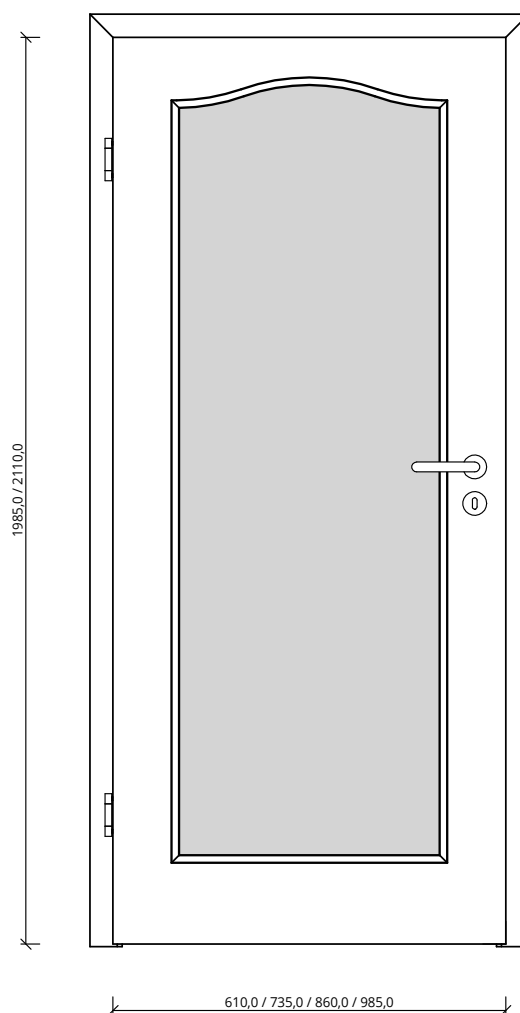

Detail Verglasung

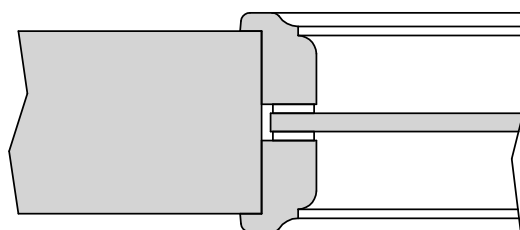

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Elegance_Classic_CKL5.pdf



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Einbruchschutz EH:	EH-45 gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite)
Schallschutz SD:	SK1 (Rw=32dB) als 1- und 2-flg. möglich (ohne LA auch als SK2, SK3 möglich)
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - CLASSIC - CKL5
Beschreibung:	Türblatt "CLASSIC" mit eingepprägten Füllungen und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (höher als 2110 kann nicht gefertigt werden!)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (höher als 2097 kann nicht gefertigt werden!)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110 (höher als 2110 kann nicht gefertigt werden!)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097 (höher als 2097 kann nicht gefertigt werden!)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 15,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU (9010), <input type="checkbox"/> Rund RUKR (9016), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010/9016)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt CKL5
Glasleiste:	Glasleiste Typ N (lose beigelegt)
Glas TB:	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	<input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9016

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz

