

# PRÜM Türenhandbuch


Türenhandbuch

Produktsortiment

ELEGANCE » PROFILA



			
PF1	PFL1	PFL1/3	PF2
Seite 3	Seite 5	Seite 7	Seite 9
			
PFL2	PF3	PF4	PFL4
Seite 11	Seite 13	Seite 15	Seite 17
			
PFL4/2	PF5	PFL5	
Seite 19	Seite 21	Seite 23	

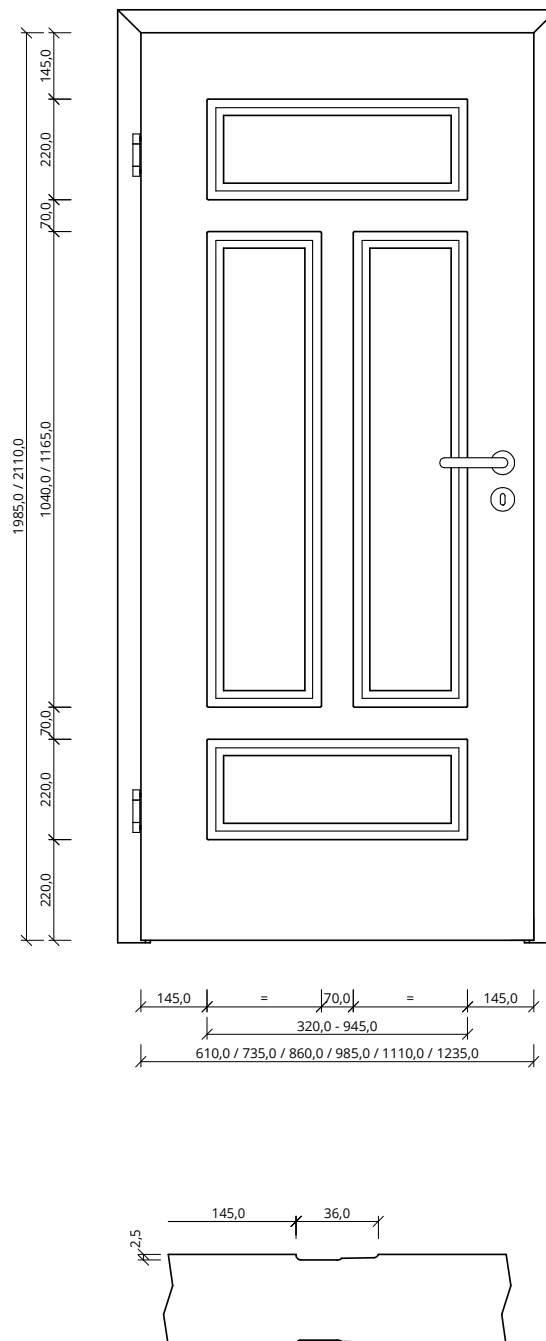

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Elegance\_Profila\_PF1.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	<input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PROFILA - PF1
Beschreibung:	Türblatt "PROFILA" mit eingefrästen Profilkassetten
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU/RP (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	Weißlack exklusiv 9010

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz



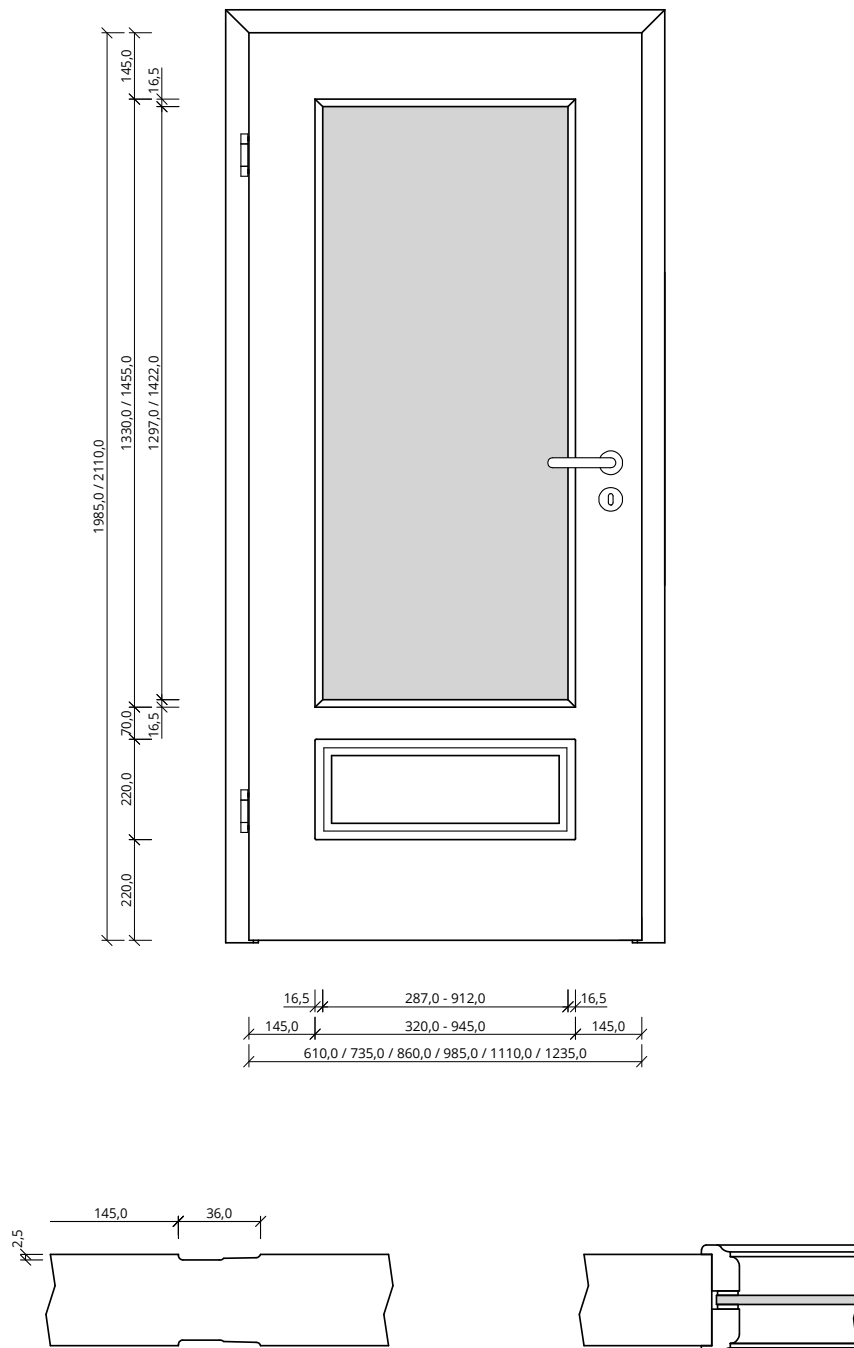

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Elegance\_Profila\_PFL1.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PROFILA - PFL1
Beschreibung:	Türblatt "PROFILA" mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU/RP (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt PFL1
Glasleiste:	Glasleiste Typ N (lose beigelegt)
Glas TB:	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	Weißlack exklusiv 9010

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz



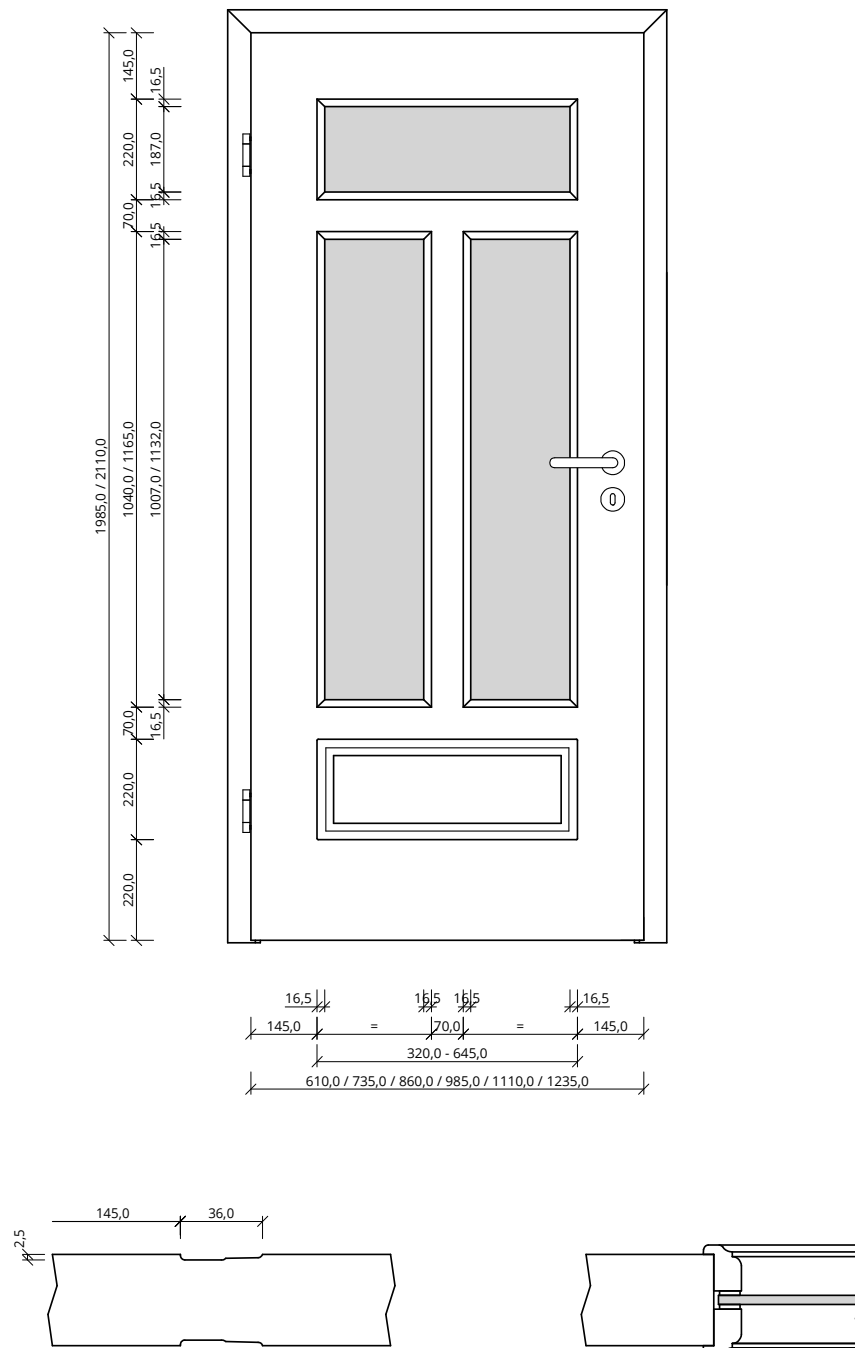

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Elegance\_Profila\_PFL1-3.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Schallschutz SD:	SK1 (Rw=32dB)
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PROFILA - PFL1/3
Beschreibung:	Türblatt "PROFILA" mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU/RP (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt PFL1/3
Glasleiste:	Glasleiste Typ N (lose beigelegt)
Glas TB:	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	Weißlack exklusiv 9010

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz





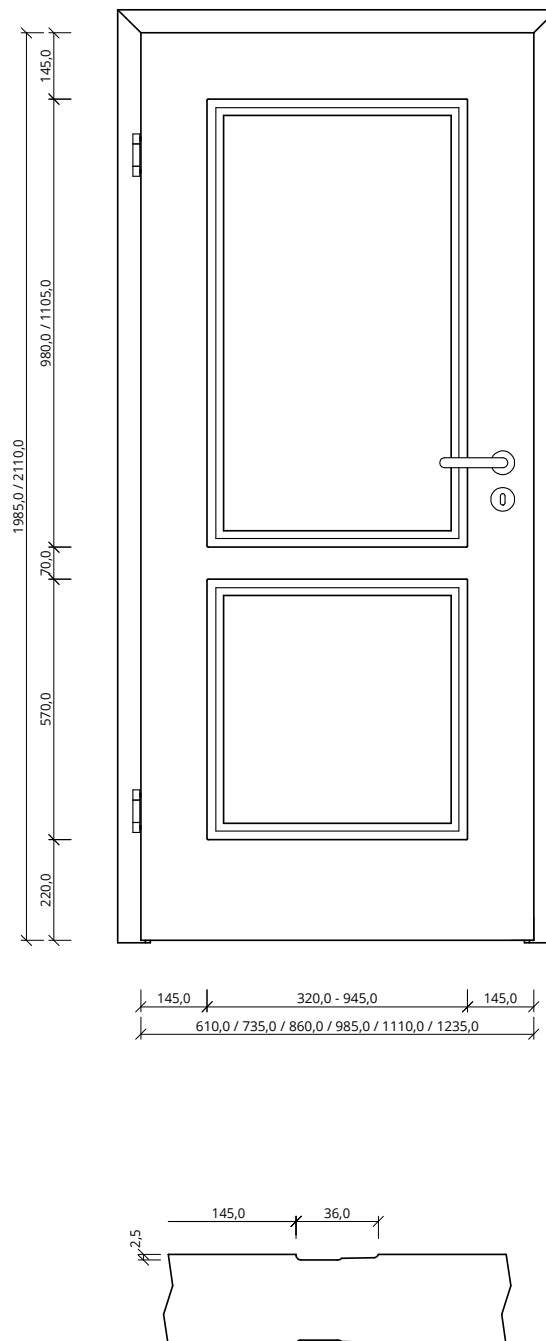

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Elegance\_Profila\_PF2.tcd



### Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

### Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	<input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PROFILA - PF2
Beschreibung:	Türblatt "PROFILA" mit eingefrästen Profilkassetten
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU/RP (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	Weißlack exklusiv 9010

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz



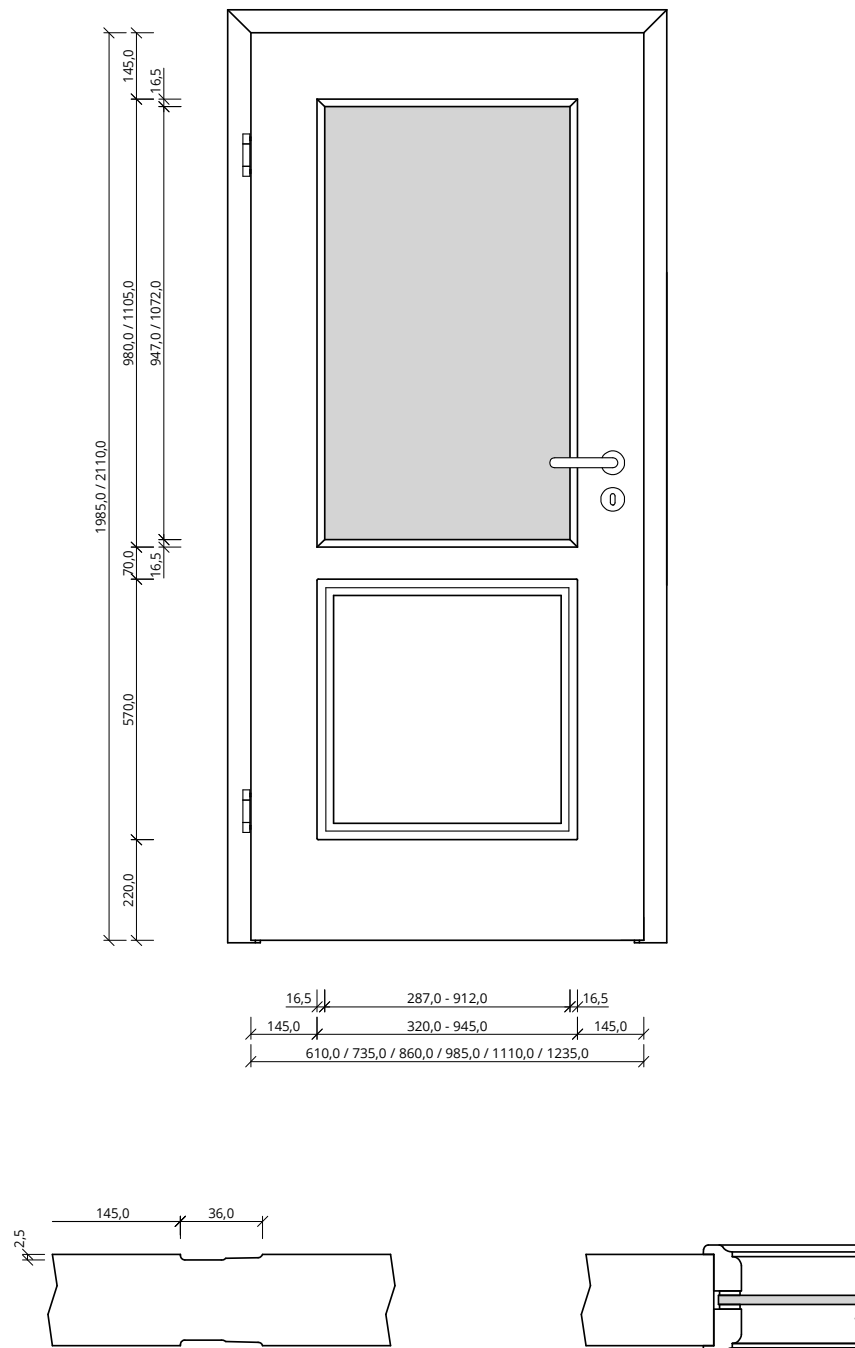

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Elegance\_Profila\_PFL2.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PROFILA - PFL2
Beschreibung:	Türblatt "PROFILA" mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU/RP (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt PFL2
Glasleiste:	Glasleiste Typ N (lose beigelegt)
Glas TB:	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	Weißlack exklusiv 9010

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz



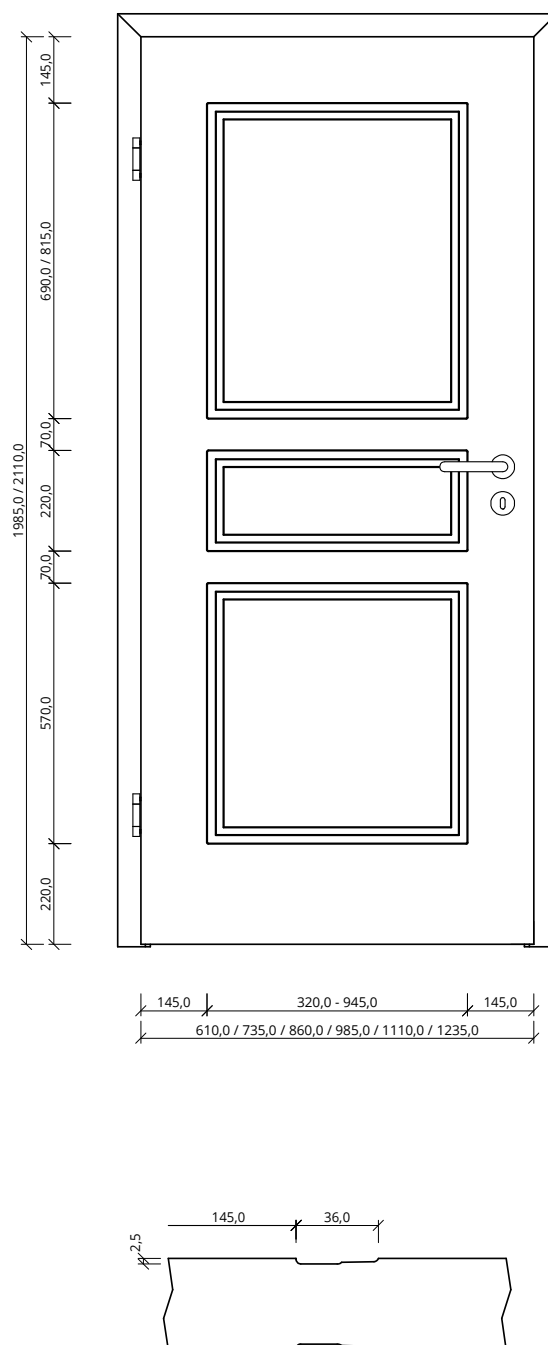

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Elegance\_Profila\_PF3.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	<input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PROFILA - PF3
Beschreibung:	Türblatt "PROFILA" mit eingefrästen Profilkassetten
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU/RP (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	Weißlack exklusiv 9010

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz



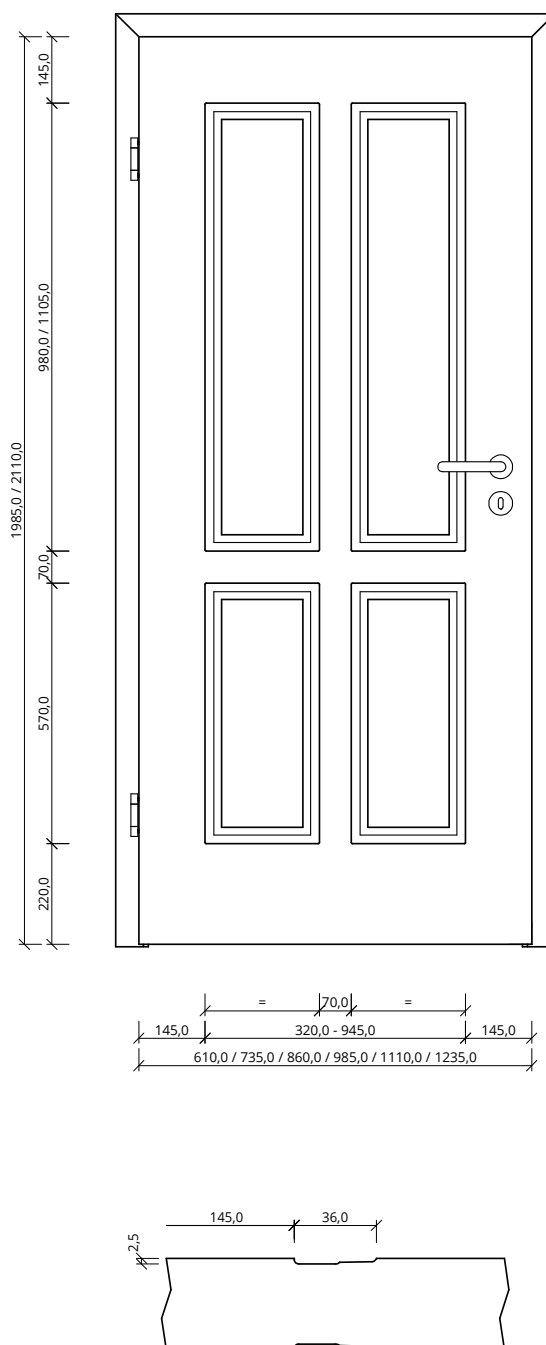

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Elegance\_Profila\_PF4.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	<input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PROFILA - PF4
Beschreibung:	Türblatt "PROFILA" mit eingefrästen Profilkassetten
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU/RP (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	Weißlack exklusiv 9010

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz





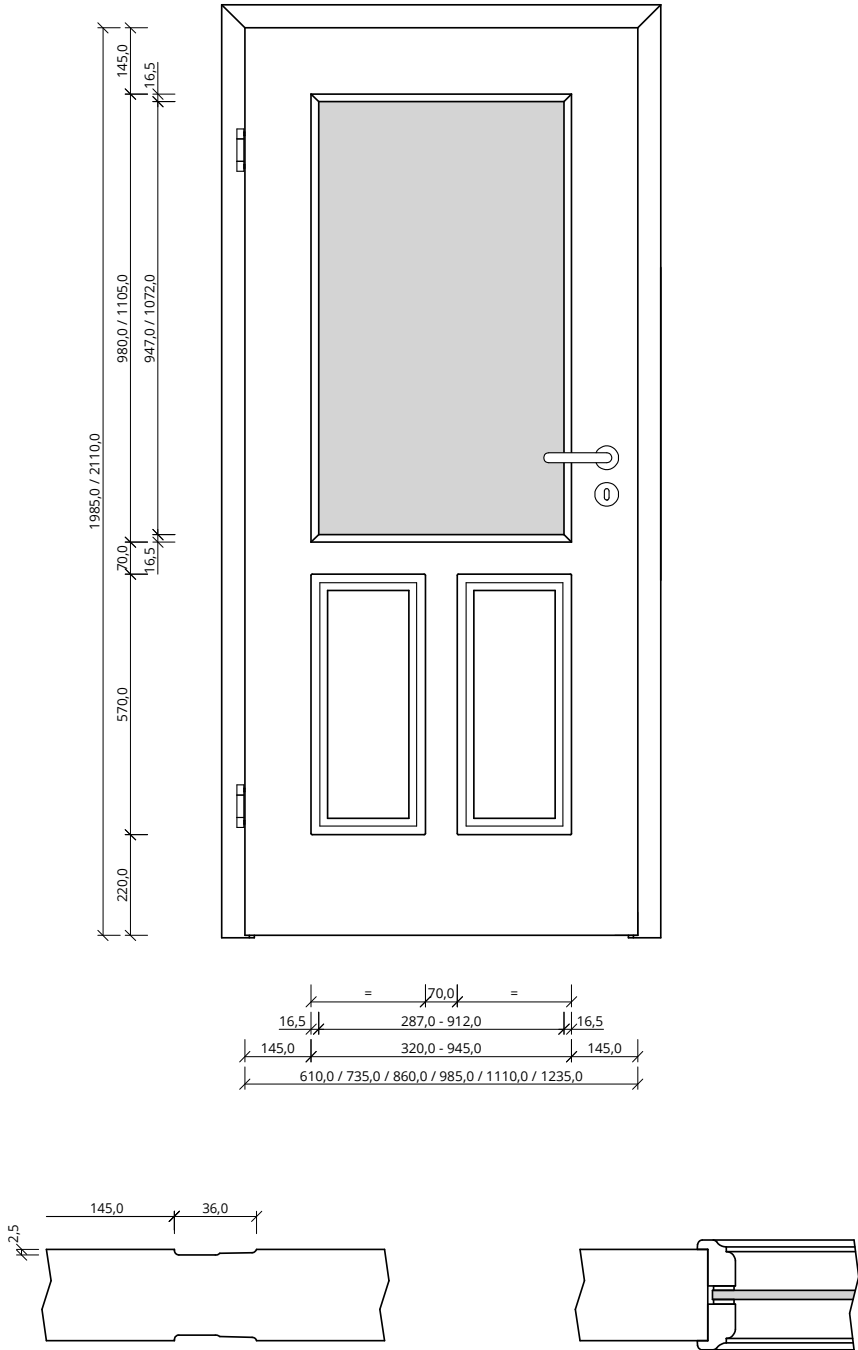

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Elegance\_Profila\_PFL4.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich




## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PROFILA - PFL4
Beschreibung:	Türblatt "PROFILA" mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU/RP (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt PFL4
Glasleiste:	Glasleiste Typ N (lose beigelegt)
Glas TB:	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	Weißlack exklusiv 9010

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz



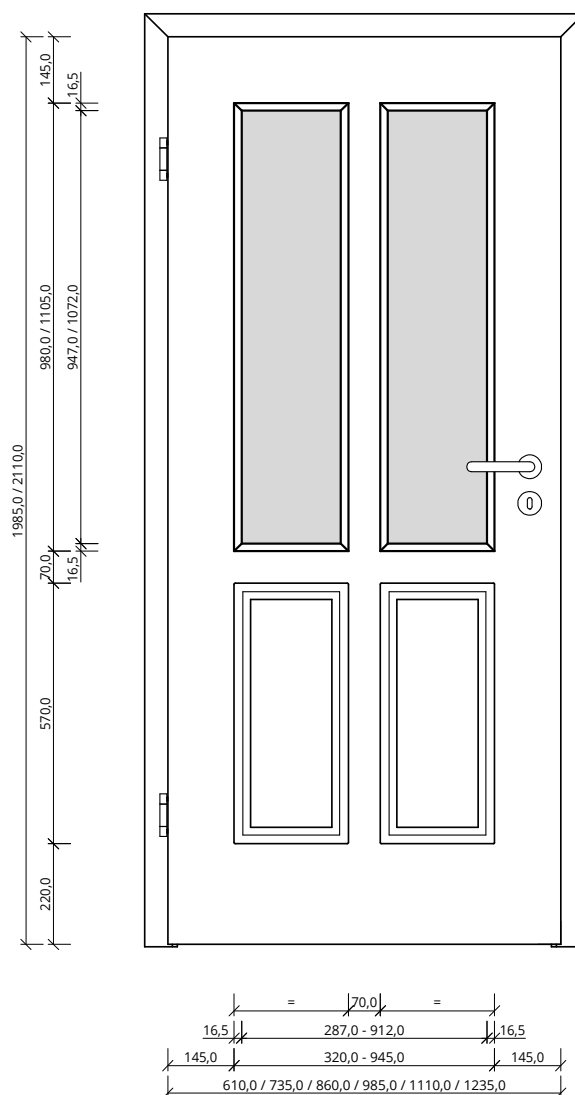

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Elegance\_Profila\_PFL4-2.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Schallschutz SD:	SK1 (Rw=32dB)
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PROFILA - PFL4/2
Beschreibung:	Türblatt "PROFILA" mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU/RP (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt PFL4/2
Glasleiste:	Glasleiste Typ N (lose beigelegt)
Glas TB:	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	Weißlack exklusiv 9010

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz



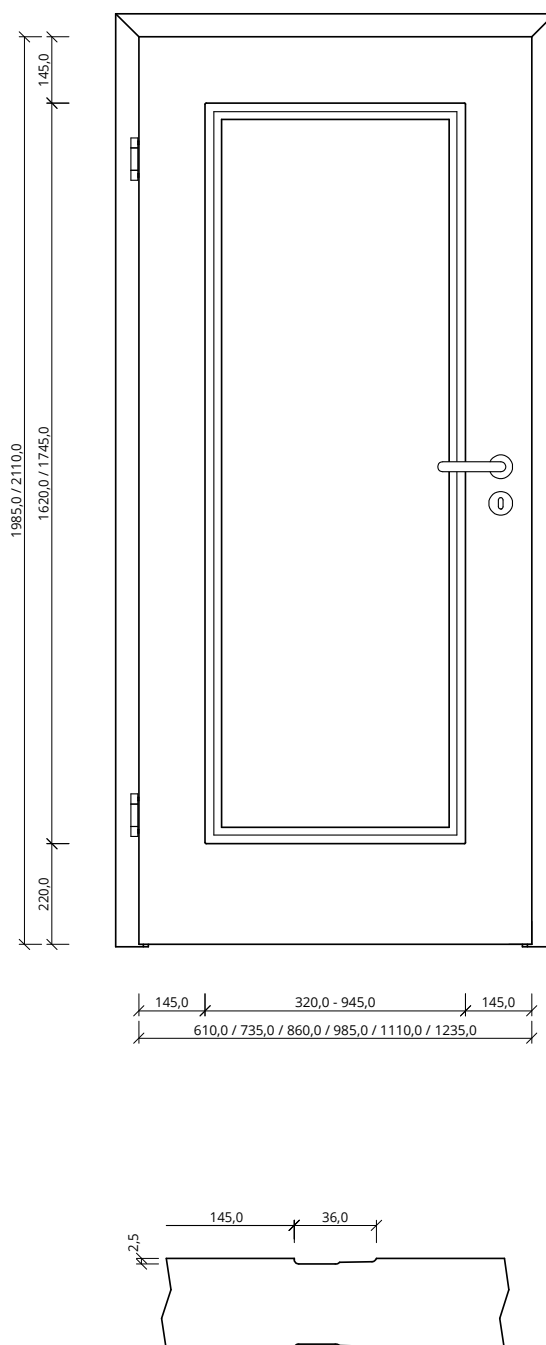

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Elegance\_Profila\_PF5.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	<input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich



## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PROFILA - PF5
Beschreibung:	Türblatt "PROFILA" mit eingefrästen Profilkassetten
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU/RP (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	Weißlack exklusiv 9010

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz



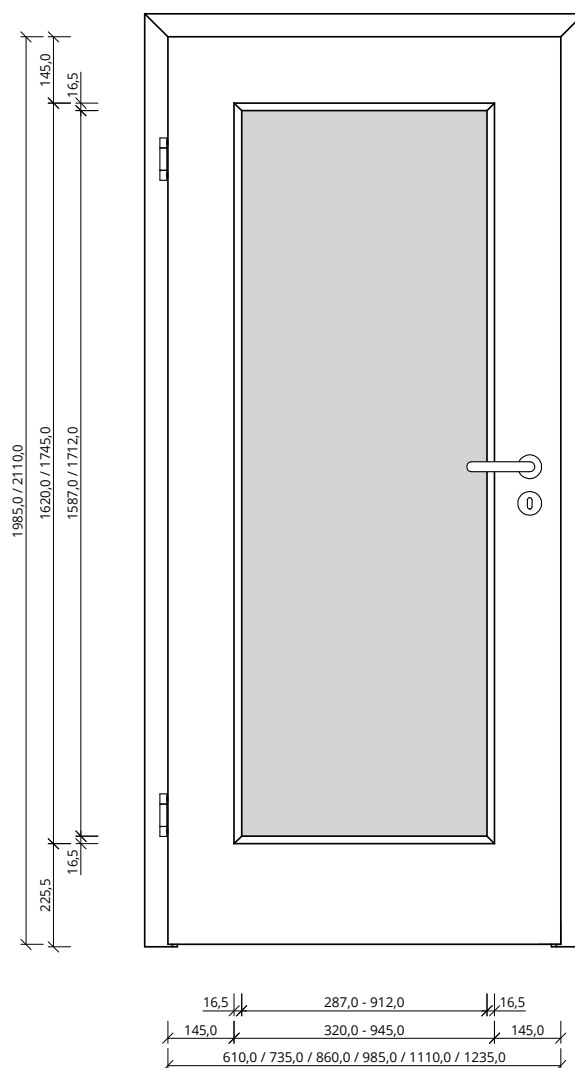

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Elegance\_Profila\_PFL5.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PROFILA - PFL5
Beschreibung:	Türblatt "PROFILA" mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU/RP (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt PFL5
Glasleiste:	Glasleiste Typ N (lose beigelegt)
Glas TB:	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	Weißlack exklusiv 9010

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz

