



# PRÜM Türenhandbuch


## Türenhandbuch

### Produktsortiment » ROYAL

ROYAL 200 (Nutfräsung) » RY-254



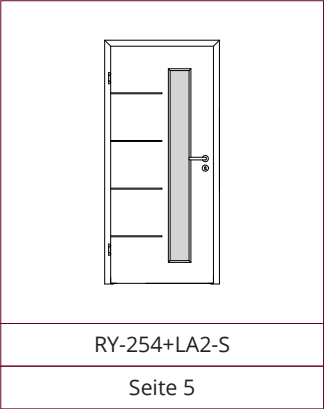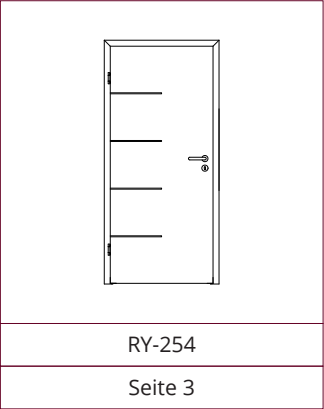

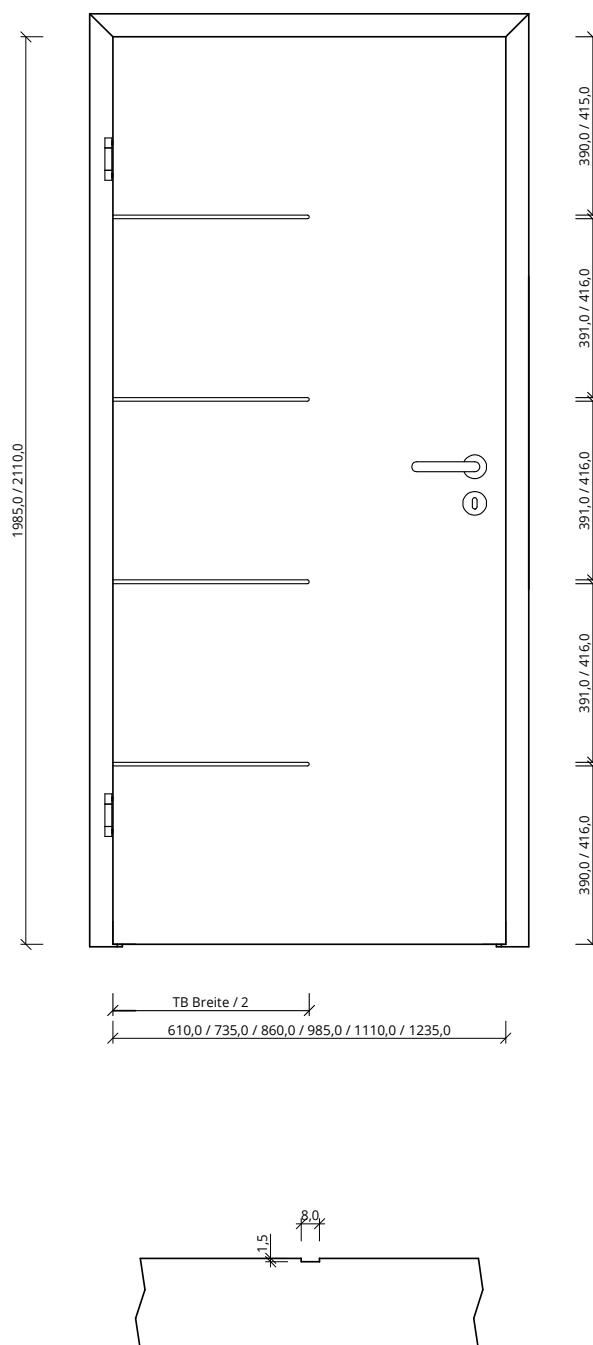

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Royal\_Royal-200\_RY-254.tcd



## Klassifizierung

|             |  |
|-------------|--|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)         |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 |
| FSC         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen) |

## Mögliche Funktionen

|                     |  |
|---------------------|--|
| Klimaklasse KL      | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3   |
| Feuerschutz FS      | <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2   |
| Rauchschutz RD      | <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)   |
| Einbruchschutz EH   | <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz SD     | <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz WDE     | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz BLEI | <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum FR       | nicht möglich  |
| Nassraum NR         | nicht möglich  |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Türblatt               | Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe   | Klasse M  |
| Design                 | Programm: ROYAL - ROYAL 200 (Nutfräsung) - RY-254   |
| Beschreibung           | Türblatt "ROYAL" mit Nutfräsung   |
| Türblattvarianten      | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik |
| TB-Maße gefälzt (bxh)  | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110 (max. Höhe: 2235)   |
| TB-Maße stumpf (bxh)   | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097 (max. Höhe: 2222)   |
| DTB-Maße gefälzt (bxh) | 1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110 (max. Höhe: 2235)   |
| DTB-Maße stumpf (bxh)  | 1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097 (max. Höhe: 2222)   |
| Kürzbarkeit            | VS 50mm, RS 50mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                  | ca. 39mm  |
| Flächengewicht         | ca. 17,0 kg/m²  |
| Innenlage              | <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                 | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung             | HDF- Platte 3,0mm   |
| Falz                   | <input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Anzahl Flügel          | <input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig  |
| Schloss                | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                 | <input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)  |
| Kantenprofil           | <input type="checkbox"/> Eckig EC (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)   |
| Oberflächenart TB      | Lack  |
| Oberfläche Lack        | Weißlack exklusiv 9010  |
| Abmessungen (bxh)      | _____   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |   |
|----------------------|---|
| Zargenvarianten      | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge |
| Schließblech         | silber  |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung  |
| Bandrahmenteil       | vernickelt  |
| Abmessungen (bxhxWS) | _____   |



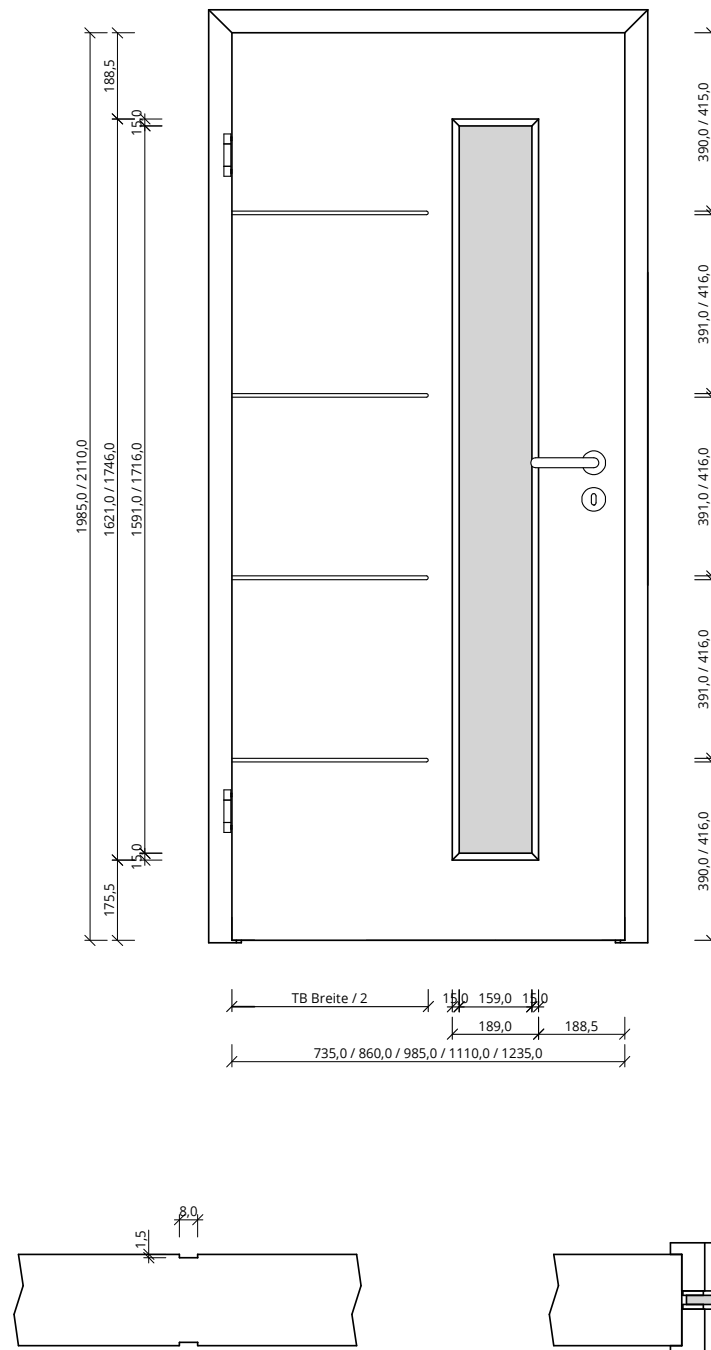

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Royal\_Royal-200\_RY-254-LA2-S.tcd



## Klassifizierung

|             |  |
|-------------|--|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)         |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 |
| FSC         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen) |

## Mögliche Funktionen

|                     |  |
|---------------------|--|
| Klimaklasse KL      | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz FS      | <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2                             |
| Rauchschutz RD      | <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)           |
| Einbruchschutz EH   | nicht möglich  |
| Schallschutz SD     | SK1 (Rw=32dB)  |
| Wärmeschutz WDE     | nicht möglich  |
| Strahlenschutz BLEI | nicht möglich  |
| Feuchtraum FR       | nicht möglich  |
| Nassraum NR         | nicht möglich  |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Türblatt               | Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe   | Klasse M  |
| Design                 | Programm: ROYAL - ROYAL 200 (Nutfräsung) - RY-254+LA2-S   |
| Beschreibung           | Türblatt "ROYAL" mit Nutfräsung mit Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten      | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik |
| TB-Maße gefälzt (bxh)  | 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110 (max. Höhe: 2235)  |
| TB-Maße stumpf (bxh)   | 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097 (max. Höhe: 2222)  |
| DTB-Maße gefälzt (bxh) | 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110 (max. Höhe: 2235)   |
| DTB-Maße stumpf (bxh)  | 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097 (max. Höhe: 2222)   |
| Kürzbarkeit            | VS 50mm, RS 50mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                  | ca.39mm   |
| Flächengewicht         | ca. 21,0 kg/m²  |
| Innenlage              | Röhrenspanplatte RS   |
| Rahmen                 | MDF-Rahmen, unten + seitlich 2-fach   |
| Absperrung             | HDF- Platte 3,0mm   |
| Falz                   | <input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Anzahl Flügel          | <input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig  |
| Schloss                | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                 | <input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)  |
| Kantenprofil           | <input type="checkbox"/> Eckig EC (9010), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010)   |
| Lichtausschnitt        | Lichtausschnitt LA2-S   |
| Glasleiste             | <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ M (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)  |
| Glas TB                | <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas                       |
| Glasdesign TB          | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser   |
| Oberflächenart TB      | Lack  |
| Oberfläche Lack        | Weißlack exklusiv 9010  |
| Abmessungen (bxh)      | _____   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |   |
|----------------------|---|
| Zargenvarianten      | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge |
| Schließblech         | silber  |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung  |
| Bandrahmenteil       | vernickelt  |
| Abmessungen (bxhxWS) | _____   |

