



# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Produktsortiment » ROYAL

ROYAL 500 (Lisenen) » RY-510 » RY-510+LA5



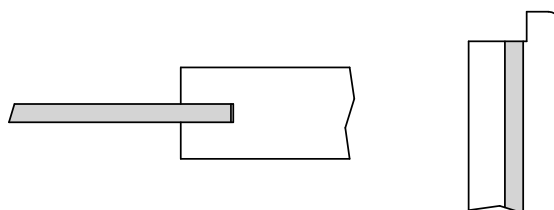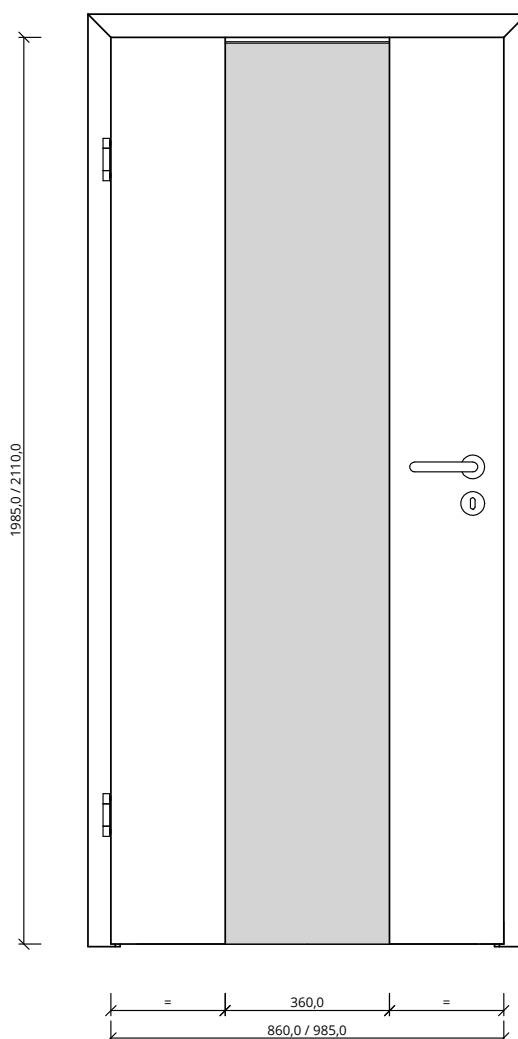

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Royal\_Royal-500\_RY-510-LA5.PDF



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	ohne
Feuerschutz FS	nicht möglich
Rauchschutz RD	nicht möglich
Einbruchschutz EH	nicht möglich
Schallschutz SD	nicht möglich
Wärmeschutz WDE	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI	nicht möglich
Feuchtraum FR	nicht möglich
Nassraum NR	nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür mit durchgehendem Glas, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: ROYAL - ROYAL 500 (Lisenen) - RY-510+LA5
Beschreibung	Türblatt "ROYAL" mit Lisenen (Lisene Edelstahl LES / Lisene Schwarz LSW) mit Glasmittelteil mit eingetüteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	[ ] Drehflügeltür, [ ] Pendeltür, [ ] Schiebe Slim, [ ] Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	860, 985 x 1985, 2110 (max. Höhe: 2235 / glasabhängig bis 2500)
TB-Maße stumpf (bxh)	834, 959 x 1972, 2097 (max. Höhe: 2222 / glasabhängig bis 2487)
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1735, 1985 x 1985, 2110 (max. Höhe: 2235 / glasabhängig bis 2500)
DTB-Maße stumpf (bxh)	1709, 1959 x 1972, 2097 (max. Höhe: 2222 / glasabhängig bis 2487)
Kürzbarkeit	nicht kürzbar
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 23,0 kg/m²
Innenlage	Röhrenspanplatte RS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten + seitlich 2-fach
Absperrung	HDF- Platte 3,0mm
Falz	[ ] gefälzt, [ ] stumpf
Anzahl Flügel	[ ] 1-flügelig, [ ] 2-flügelig
Schloss	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder	[ ] 3-teilig, vernickelt (gefälzt), [ ] V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	[ ] Rund RP, [ ] Rund RPKR, [ ] Stumpf EC
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA5
Glasleiste	ohne Glasleiste
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	[ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB	[ ] CPL, [ ] G-TEC®
Oberfläche CPL	[ ] CPL T-Eiche DA/DQ, [ ] CPL T-Whiteline DA/DQ, [ ] CPL T-Greyline DA/DQ, [ ] CPL T-Pearlline DA/DQ, [ ] CPL T-Silvaline DA/DQ, [ ] CPL T-Darkline DA/DQ, [ ] CPL Weißlack, [ ] CPL Silbergrau, [ ] CPL Esche weiß, [ ] CPL Eiche, [ ] CPL T-Oak Nature DA/DQ, [ ] CPL T-Oak Creme DA/DQ, [ ] CPL T-Oak White DA/DQ, [ ] CPL WL 9016, [ ] CPL T-Eiche Altholz DA/DQ, [ ] CPL T-Eiche Astig DA/DQ, [ ] CPL T-Wildeiche, [ ] CPL Buche-PUR, [ ] CPL Seidengrau, [ ] CPL Staubgrau, [ ] CPL Graphitgrau
Oberfläche G-TEC®	[ ] G-TEC® Weiss Matt 9016, [ ] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [ ] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [ ] G-TEC® Anthrazitgrau Matt 7016, [ ] G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, [ ] G-TEC® FEELJADE Matt CN05

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	[ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt

