
PRÜM
Türen die zu mir passen


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Wohnraumtüren » Drehflügeltür

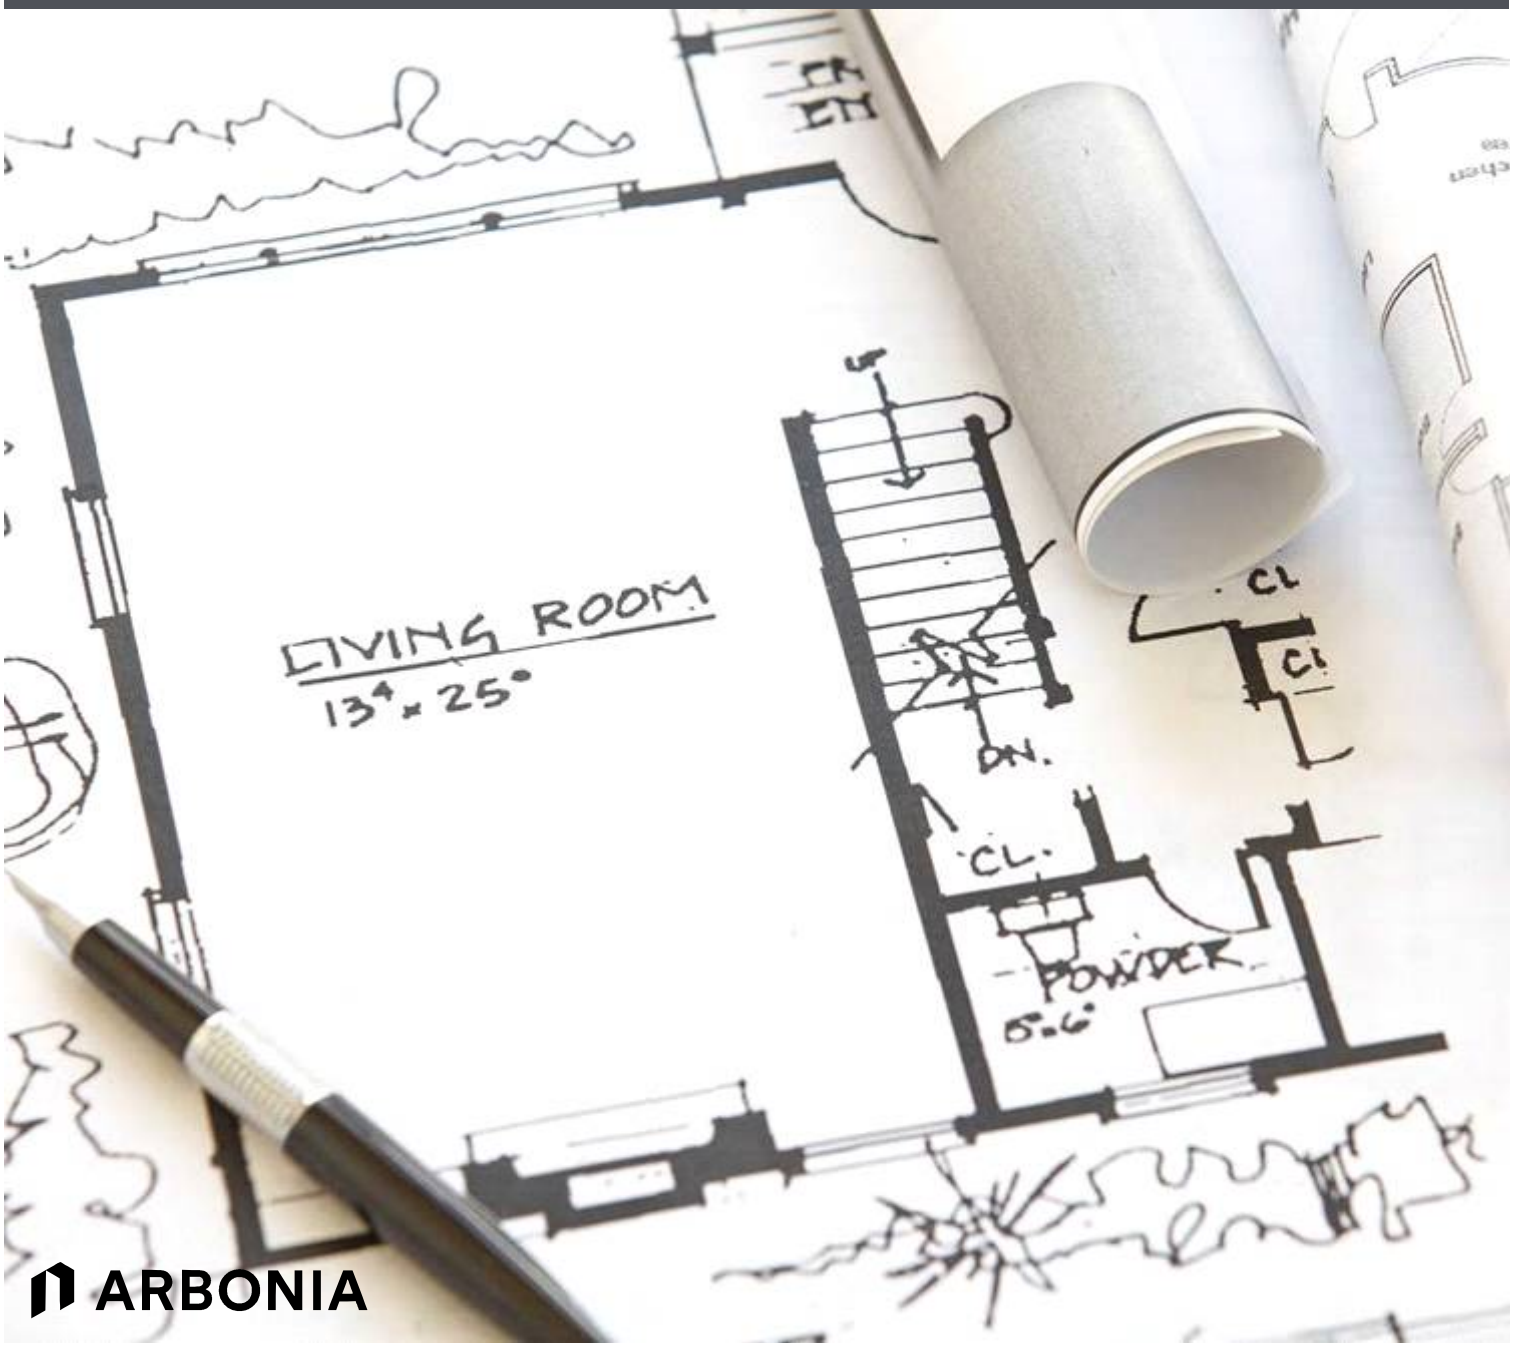


ARBONIA




sturzhoch

Seite 3




Türblatt Holz

Seite 4







Türblatt Holz (mit LA)


Seite 41



Türblatt Glas


Seite 78

			
Türfutter	Blendrahmen	Blockrahmen	Stahlzarge
Seite 5	Seite 14	Seite 23	Seite 32



gefälzt / 1-flügelig

Seite 6




gefälzt / 2-flügelig

Seite 8




stumpf / 1-flügelig

Seite 10




stumpf / 2-flügelig


Seite 12

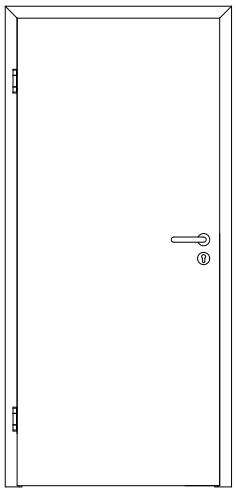

A_DT_TB_FU_GEF-1FLG.pdf

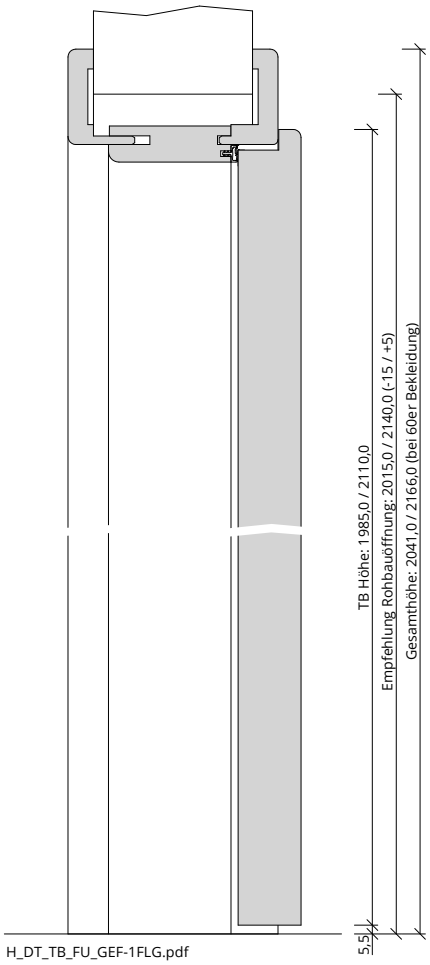

H_DT_TB_FU_GEF-1FLG.pdf

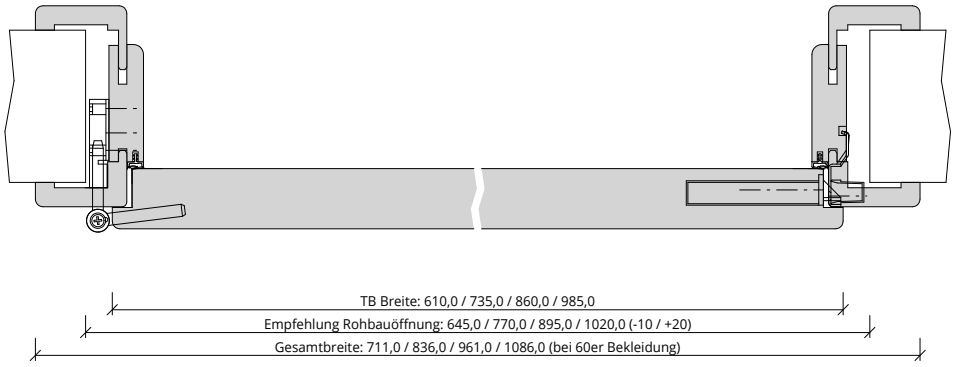

Q_DT_TB_FU_GEF-1FLG.pdf

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Standard mit Haltelaschen (silberfarben, schwarz)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Kleine Rundkante KR, [ ] Primo PM, [ ] Hohlkehle HK
Wandstärke:	[ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack

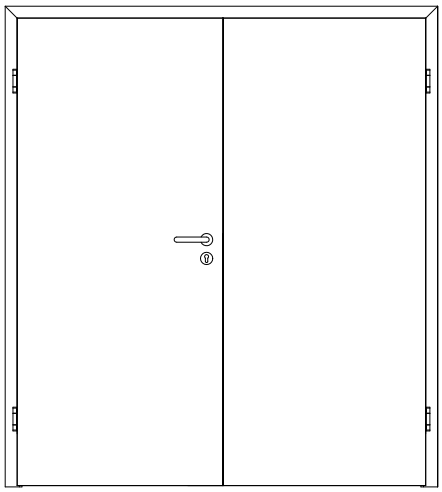

A_DT_TB_FU_GEF-2FLG.pdf

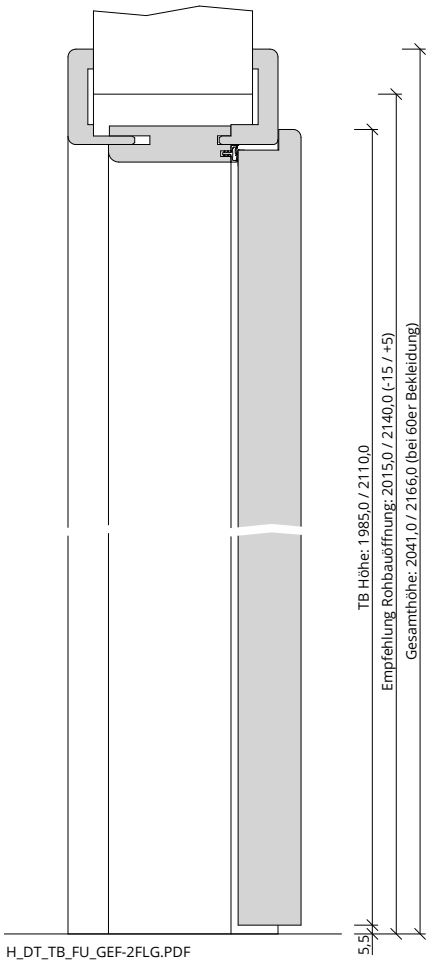

H_DT_TB_FU_GEF-2FLG.PDF

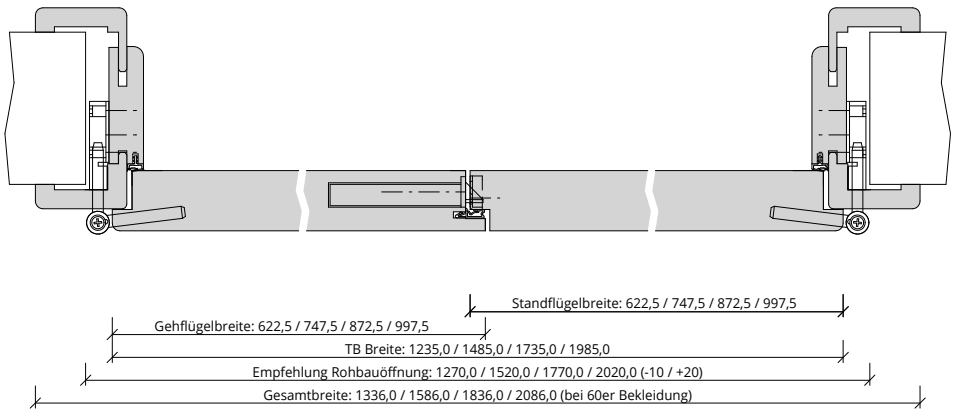

Q_DT_TB_FU_GEF-2FLG.pdf

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Kleine Rundkante KR, [ ] Primo PM, [ ] Hohlkehle HK
Wandstärke:	[ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack

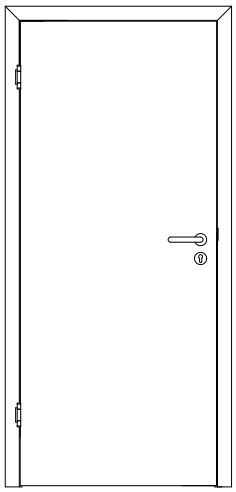

A_DT_TB_FU_STU-1FLG.pdf

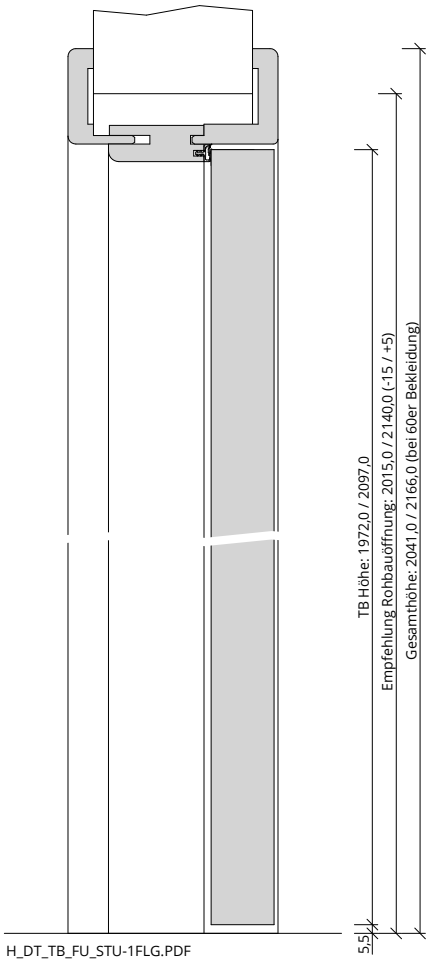

H_DT_TB_FU_STU-1FLG.PDF

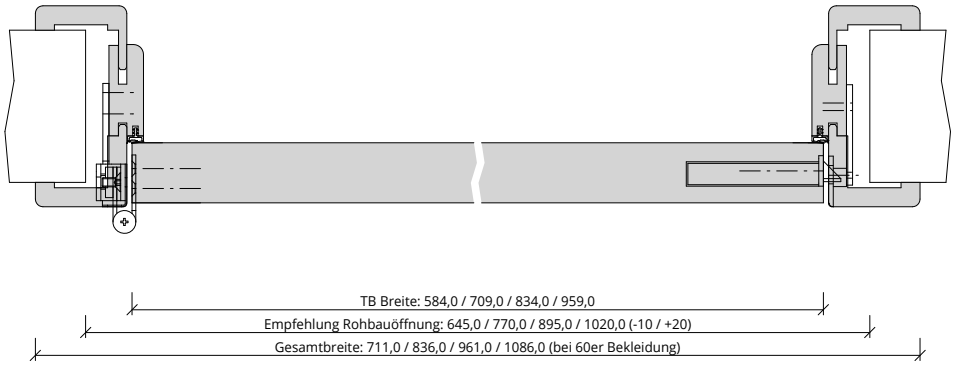

Q_DT_TB_FU_STU-1FLG.pdf

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Bänder:	[ ] 3-teiliges Anschraubband (vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [ ] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [ ] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [ ] TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Kleine Rundkante KR, [ ] Primo PM
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack

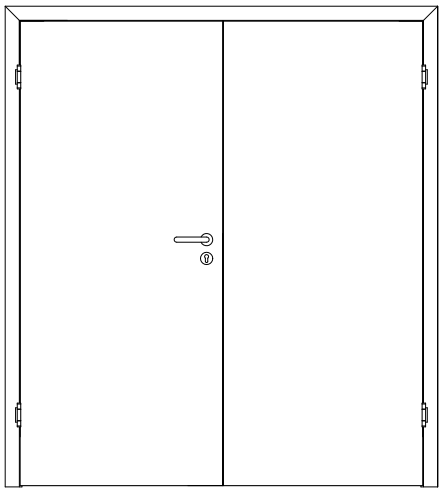

A_DT_TB_FU_STU-2FLG.pdf

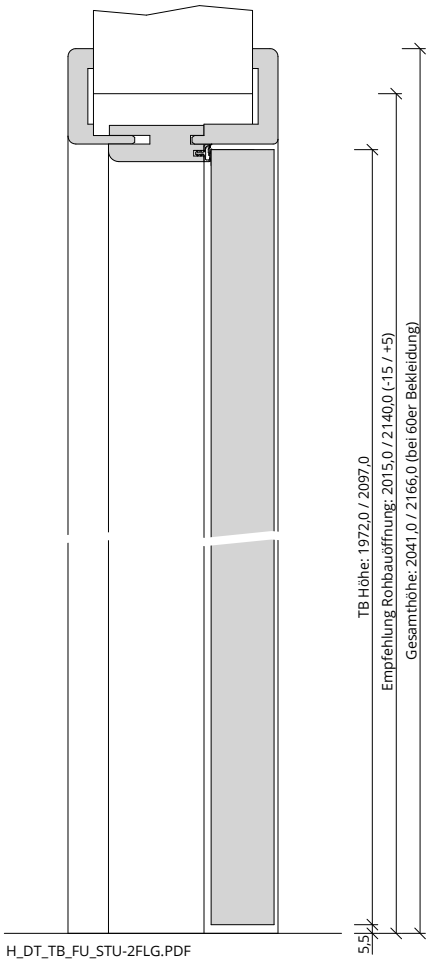

H_DT_TB_FU_STU-2FLG.PDF

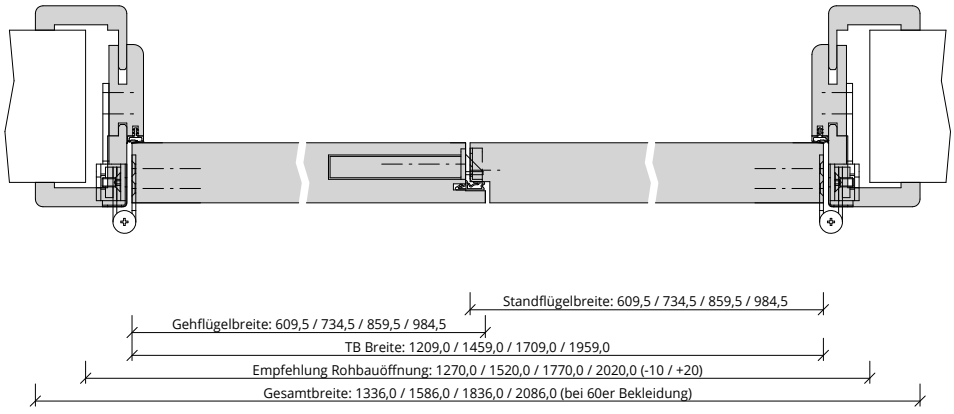

Q_DT_TB_FU_STU-2FLG.pdf

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209 - 2459 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	[ ] 3-teiliges Anschraubband (vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [ ] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [ ] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [ ] TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Kleine Rundkante KR, [ ] Primo PM
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack




gefälzt / 1-flügelig

Seite 15




gefälzt / 2-flügelig

Seite 17




stumpf / 1-flügelig

Seite 19




stumpf / 2-flügelig


Seite 21

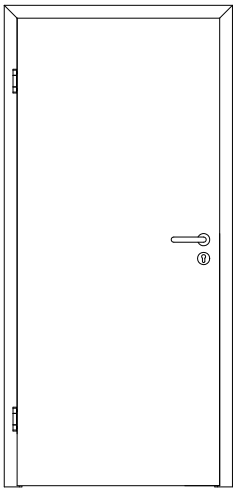

A_DT_TB_BLE_GEF-1FLG.PDF

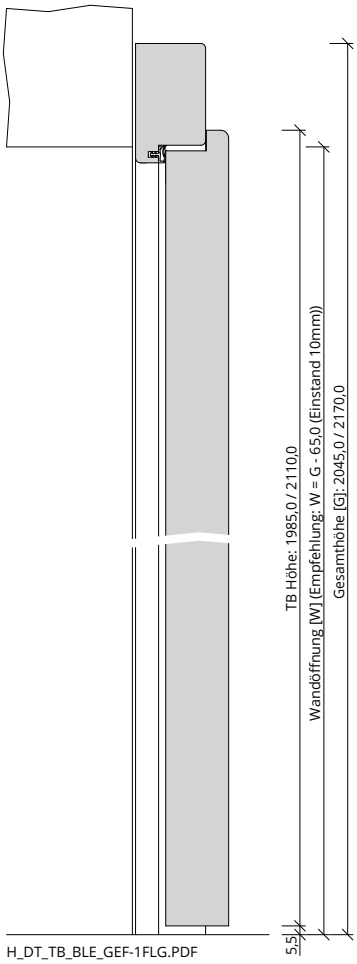

H_DT_TB_BLE_GEF-1FLG.PDF

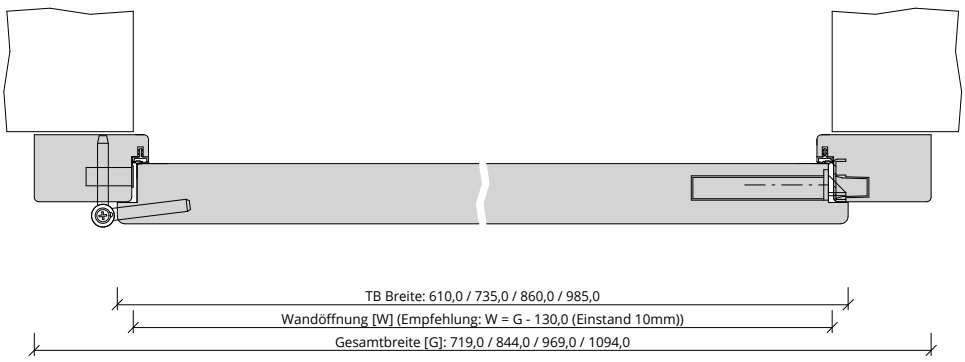

Q_DT_TB_BLE_GEF-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Standard, 6-fach verschraubt (silberfarben, schwarz)
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack

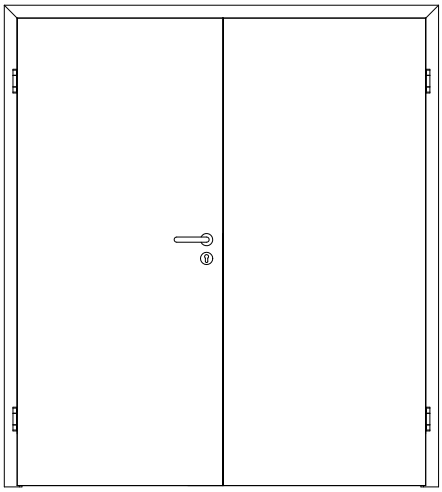

A_DT_TB_BLE_GEF-2FLG.PDF

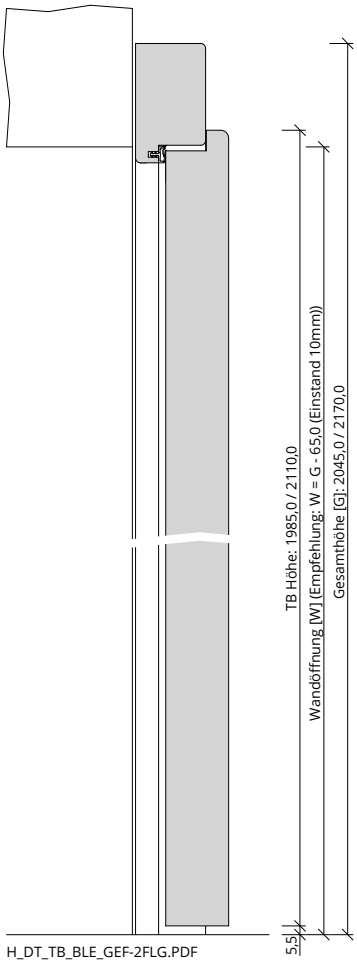

H_DT_TB_BLE_GEF-2FLG.PDF

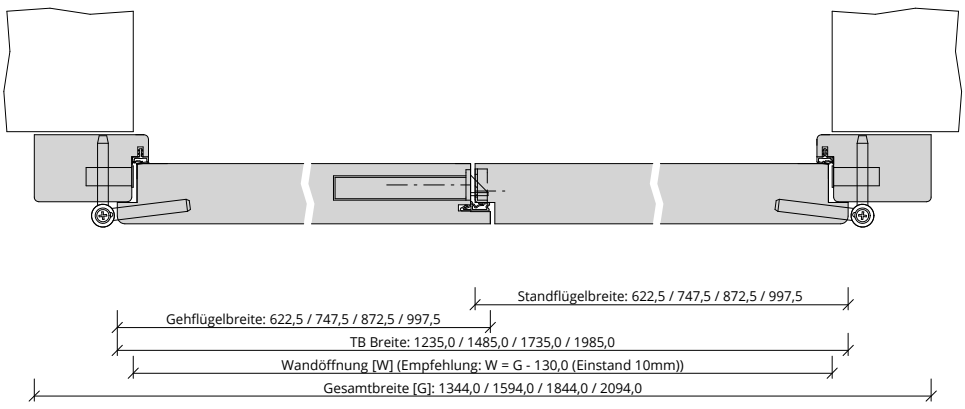

Q_DT_TB_BLE_GEF-2FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack

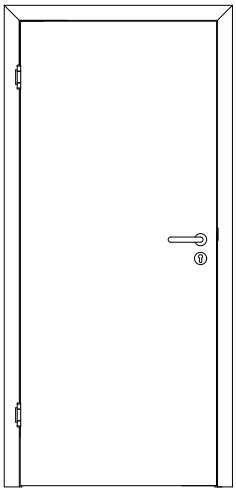

A_DT_TB_BLE_STU-1FLG.PDF

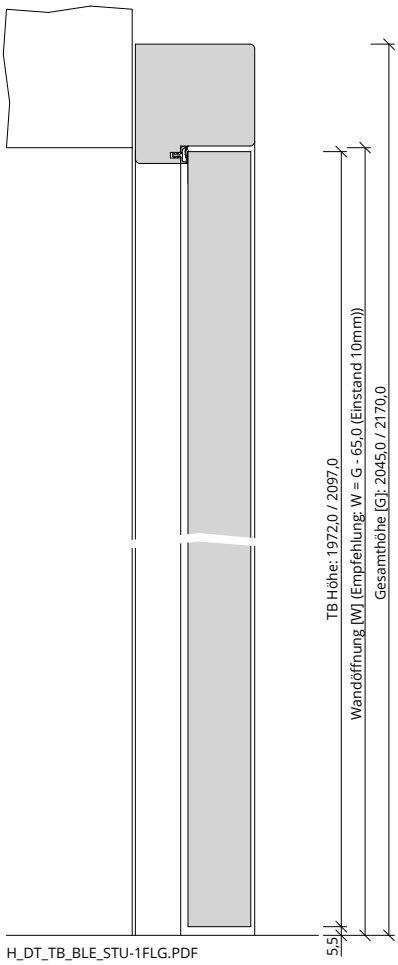

H_DT_TB_BLE_STU-1FLG.PDF

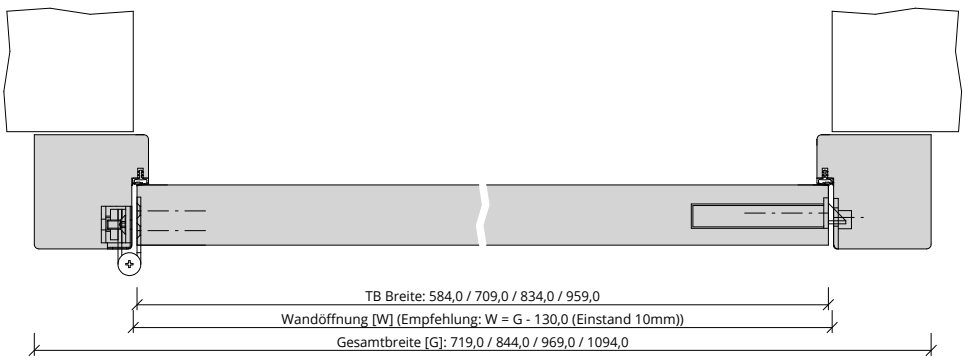

Q_DT_TB_BLE_STU-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Bänder:	[ ] 3-teiliges Anschraubband (vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] (G-TEC® auf Anfrage möglich)

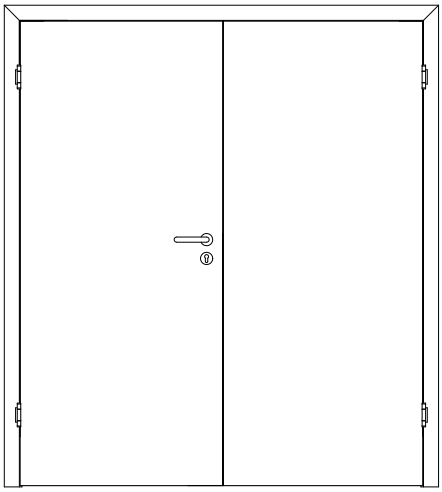

A_DT_TB_BLE_STU-2FLG.PDF

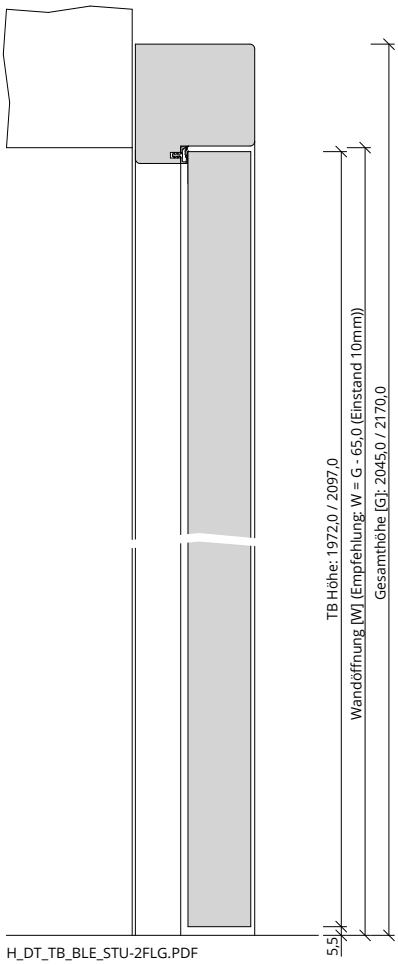

H_DT_TB_BLE_STU-2FLG.PDF

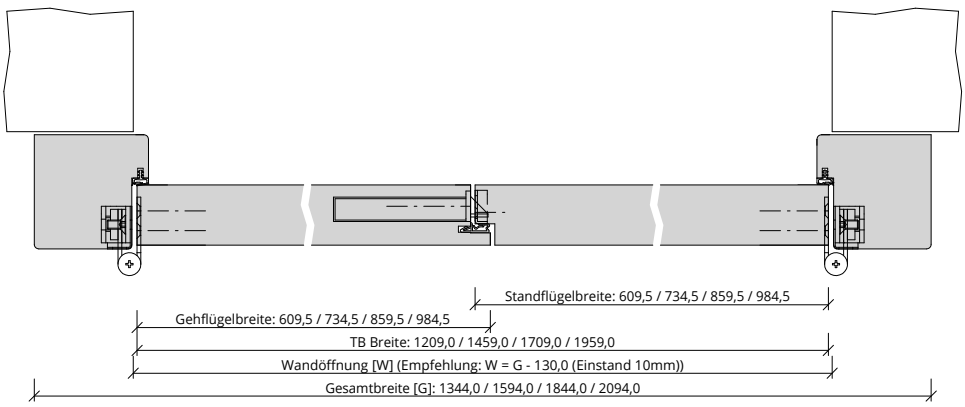

Q_DT_TB_BLE_STU-2FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209 - 2459 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	[ ] 3-teiliges Anschraubband (vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] (G-TEC® auf Anfrage möglich)




gefälzt / 1-flügelig

Seite 24




gefälzt / 2-flügelig

Seite 26




stumpf / 1-flügelig

Seite 28




stumpf / 2-flügelig


Seite 30

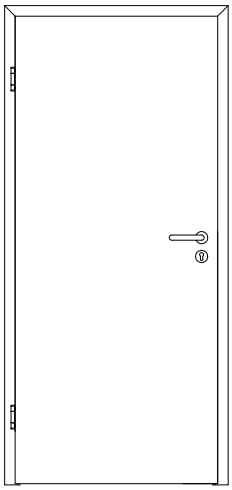

A_DT_TB_BLO_GEF-1FLG.PDF

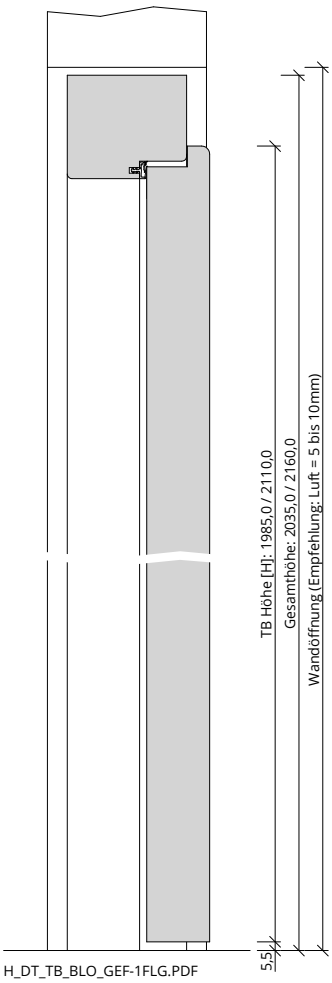

H_DT_TB_BLO_GEF-1FLG.PDF

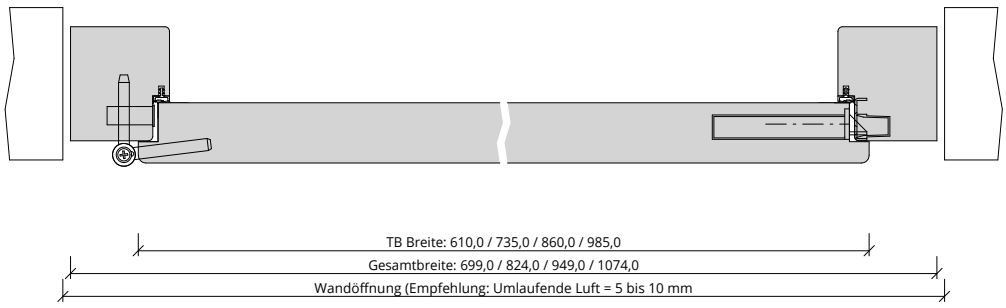

Q_DT_TB_BLO_GEF-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Standard, 6-fach verschraubt (silberfarben, schwarz)
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

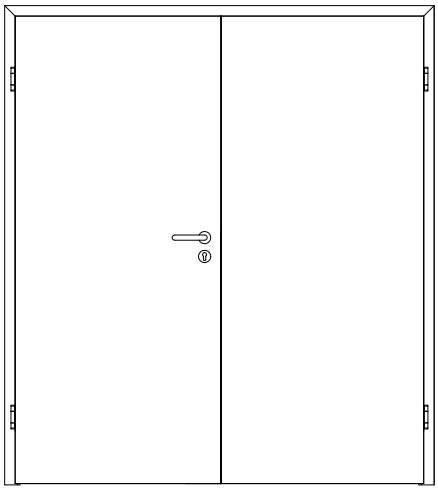

A_DT_TB_BLO_GEF-2FLG.PDF

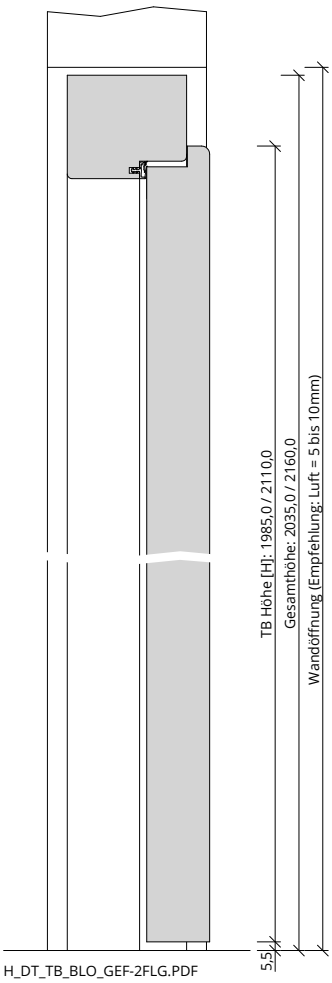

H_DT_TB_BLO_GEF-2FLG.PDF

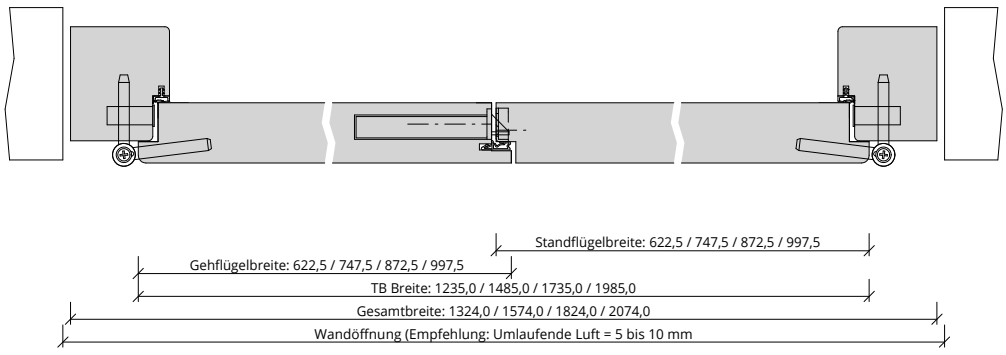

Q_DT_TB_BLO_GEF-2FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

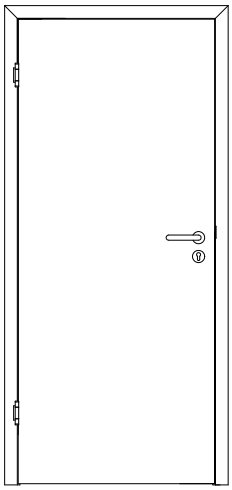

A_DT_TB_BLO_STU-1FLG.PDF

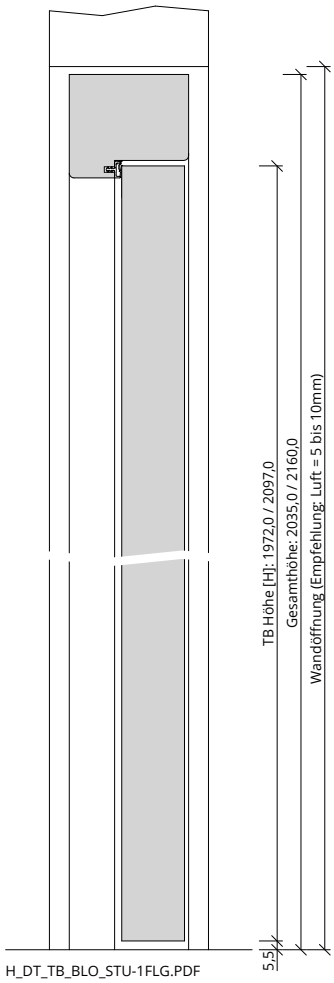

H_DT_TB_BLO_STU-1FLG.PDF

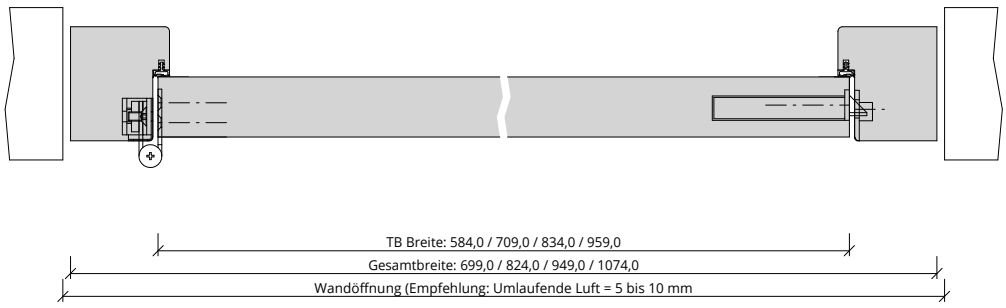

Q_DT_TB_BLO_STU-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Bänder:	[ ] 3-teiliges Anschraubband (vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC), [ ] (G-TEC® auf Anfrage möglich)

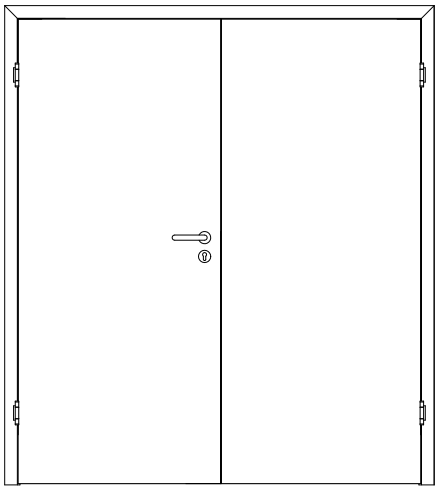

A_DT_TB_BLO_STU-2FLG.PDF

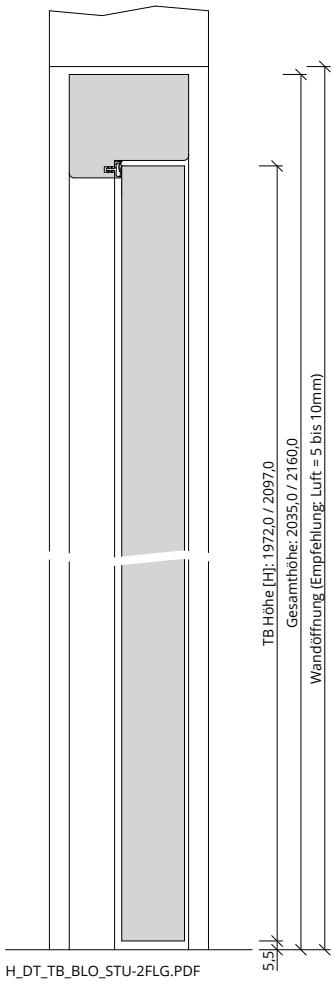

H_DT_TB_BLO_STU-2FLG.PDF

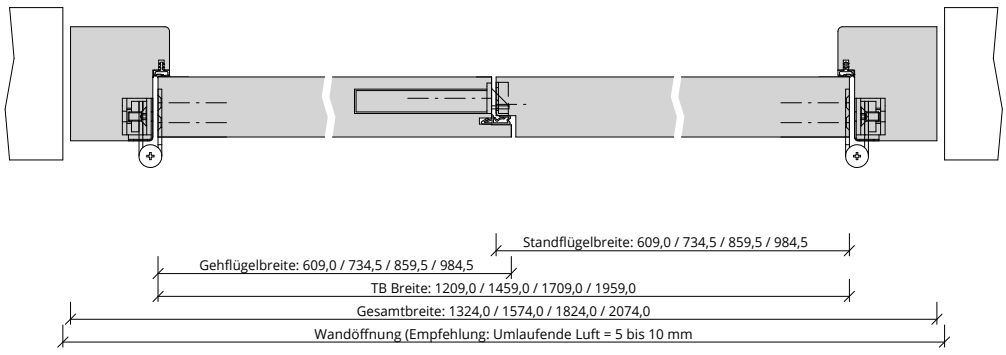

Q_DT_TB_BLO_STU-2FLG.PDF

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209 - 2459 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	[ ] 3-teiliges Anschraubband (vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC), [ ] (G-TEC® auf Anfrage möglich)




gefälzt / 1-flügelig

Seite 33




gefälzt / 2-flügelig

Seite 35




stumpf / 1-flügelig

Seite 37




stumpf / 2-flügelig


Seite 39

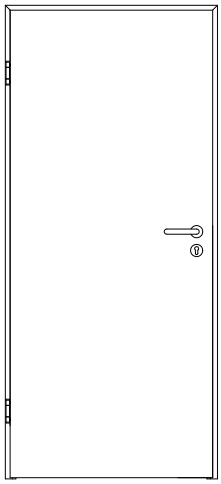

A_DT_TB_ST_GEF-1FLG.pdf

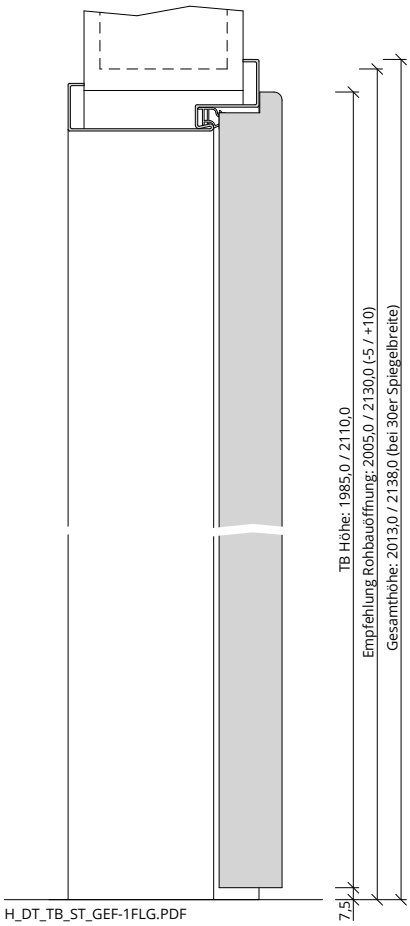

H_DT_TB_ST_GEF-1FLG.PDF

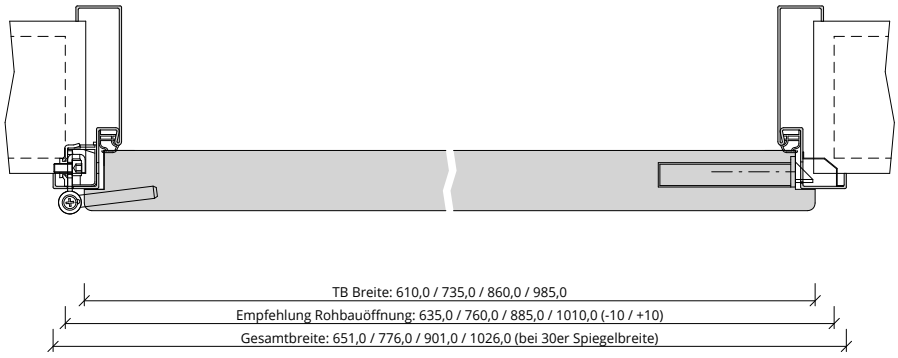

Q_DT_TB_ST_GEF-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert

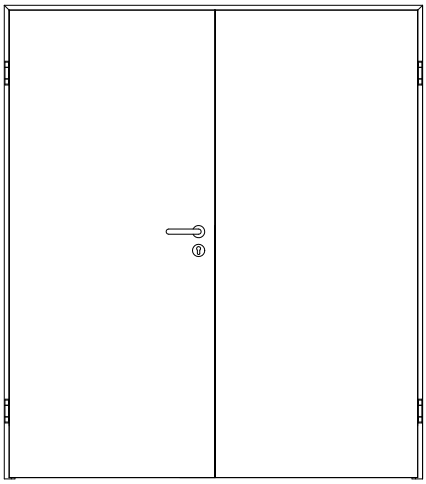

A_DT_TB_ST_GEF-2FLG.PDF

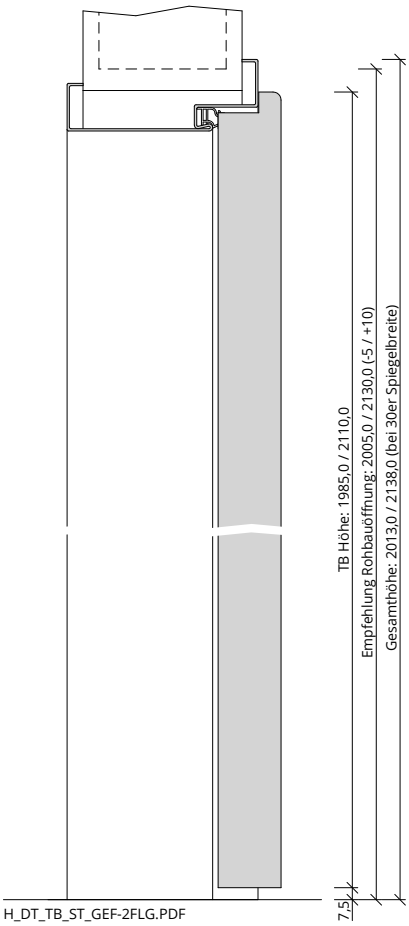

H_DT_TB_ST_GEF-2FLG.PDF

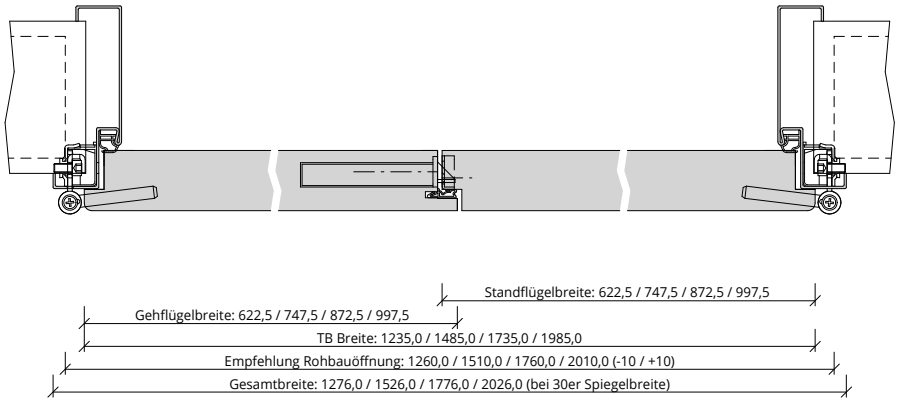

Q_DT_TB_ST_GEF-2FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert

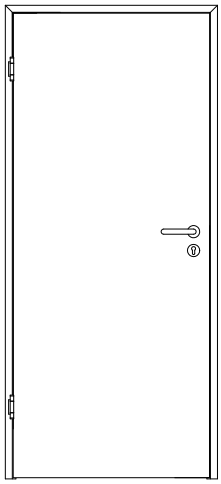

A_DT_TB_ST_STU-1FLG.PDF

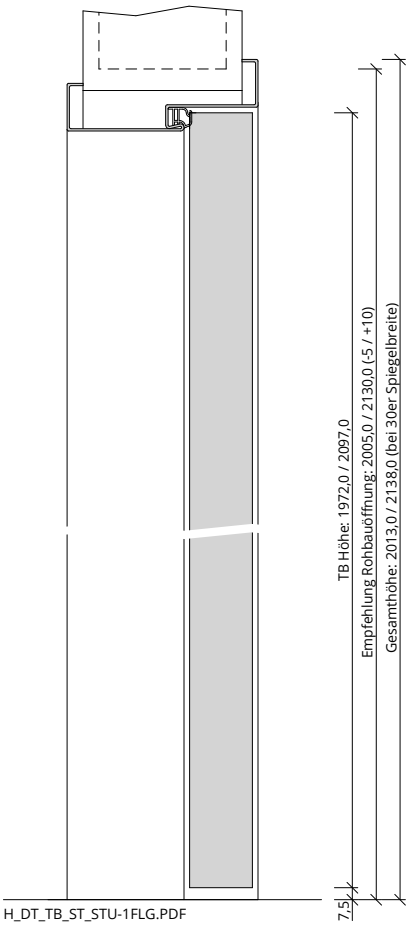

H_DT_TB_ST_STU-1FLG.PDF

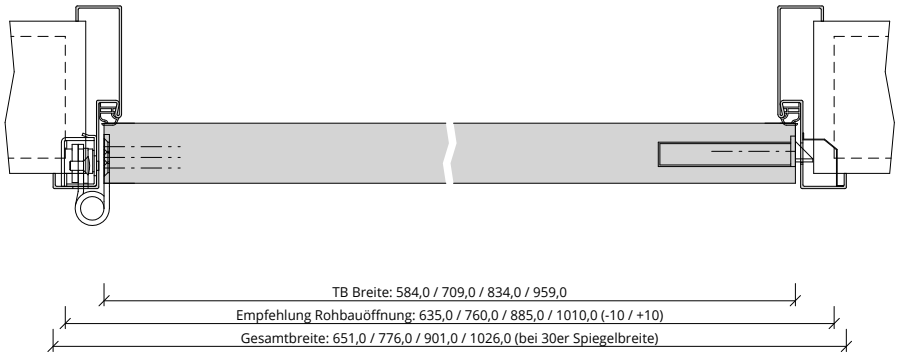

Q_DT_TB_ST_STU-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Bänder:	[ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge (matt vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 15x47, [ ] TB 40,6-42,5 = 15x49, [ ] TB 42,6-44,5 = 15x51, [ ] TB 44,6-46,5 = 15x53, [ ] TB 46,6-48,5 = 15x55
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert

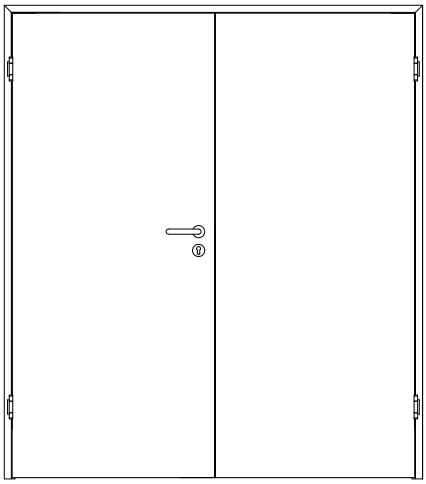

A_DT_TB_ST_STU-2FLG.PDF

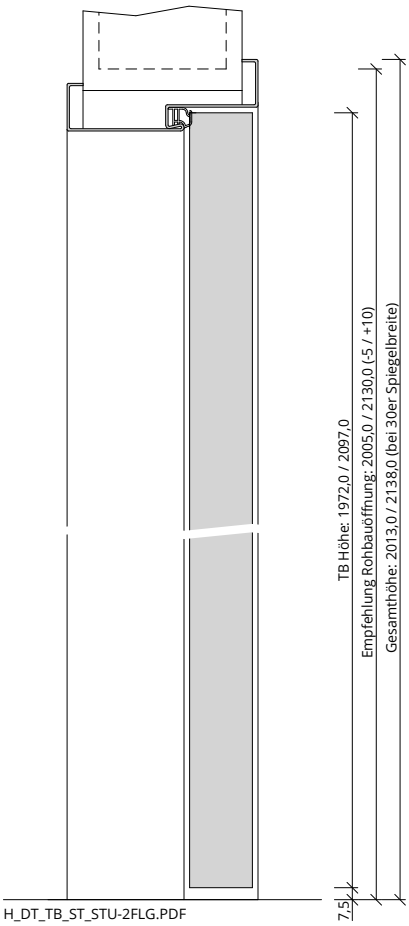

H_DT_TB_ST_STU-2FLG.PDF

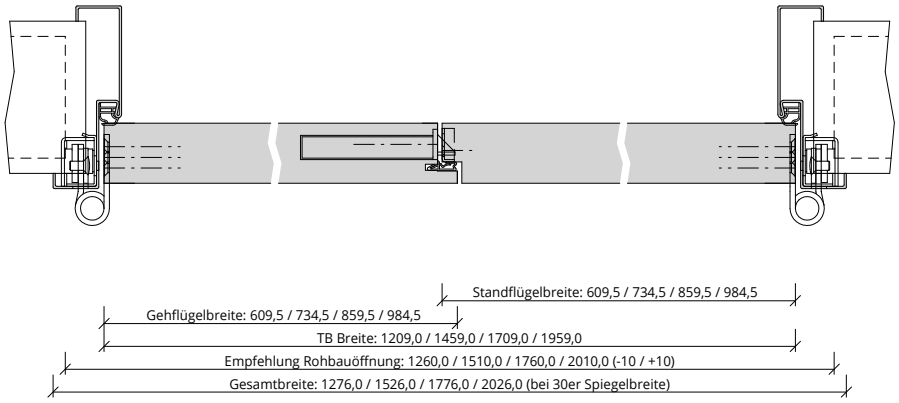

Q_DT_TB_ST_STU-2FLG.PDF

Klassifizierung





Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209 - 2459 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	[ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge (matt vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 15x47, [ ] TB 40,6-42,5 = 15x49, [ ] TB 42,6-44,5 = 15x51, [ ] TB 44,6-46,5 = 15x53, [ ] TB 46,6-48,5 = 15x55
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert

			
Türfutter	Blendrahmen	Blockrahmen	Stahlzarge
Seite 42	Seite 51	Seite 60	Seite 69




gefälzt / 1-flügelig

Seite 43




gefälzt / 2-flügelig

Seite 45




stumpf / 1-flügelig

Seite 47




stumpf / 2-flügelig


Seite 49

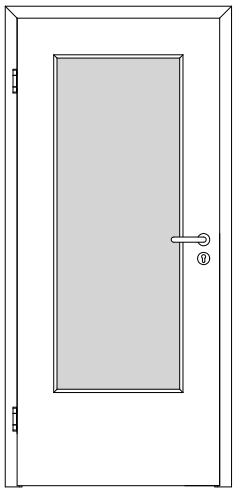

A_DT_TB-LA_FU_GEF-1FLG.PDF

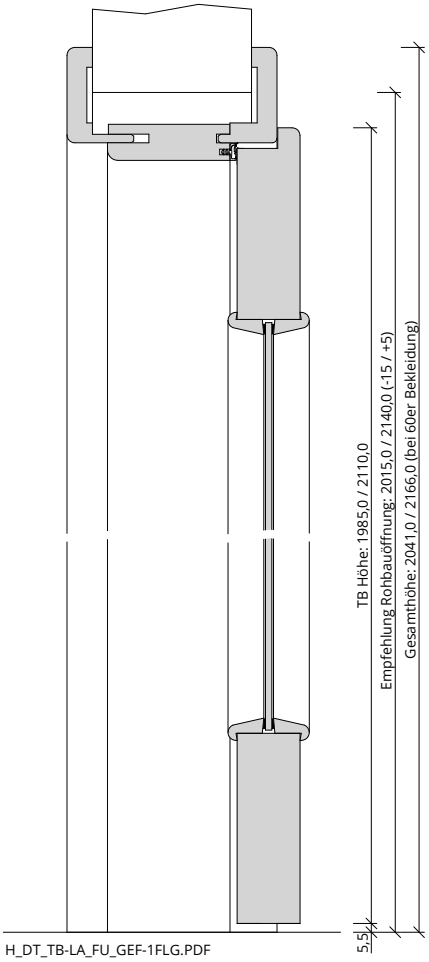

H_DT_TB-LA_FU_GEF-1FLG.PDF

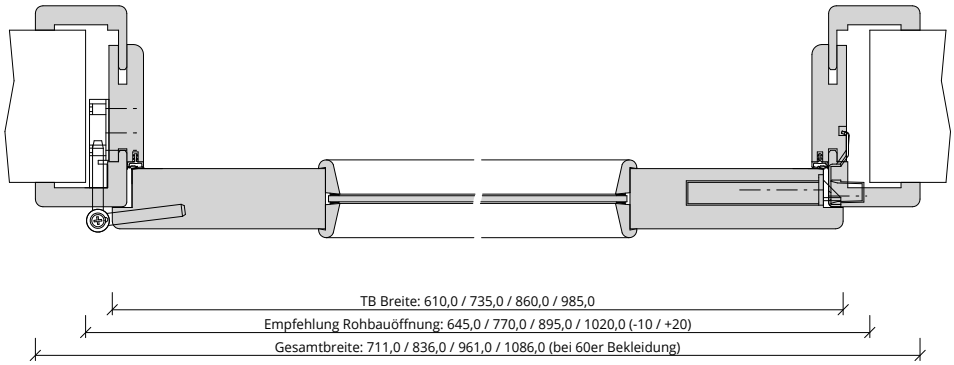

Q_DT_TB-LA_FU_GEF-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Standard mit Haltelaschen (silberfarben, schwarz)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Kleine Rundkante KR, [ ] Primo PM, [ ] Hohlkehle HK
Wandstärke:	[ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack

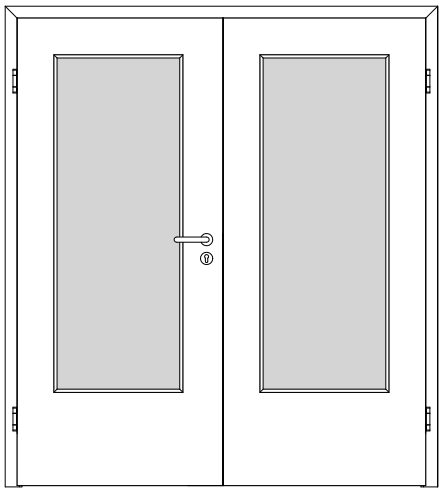

A_DT_TB-LA_FU_GEF-2FLG.PDF

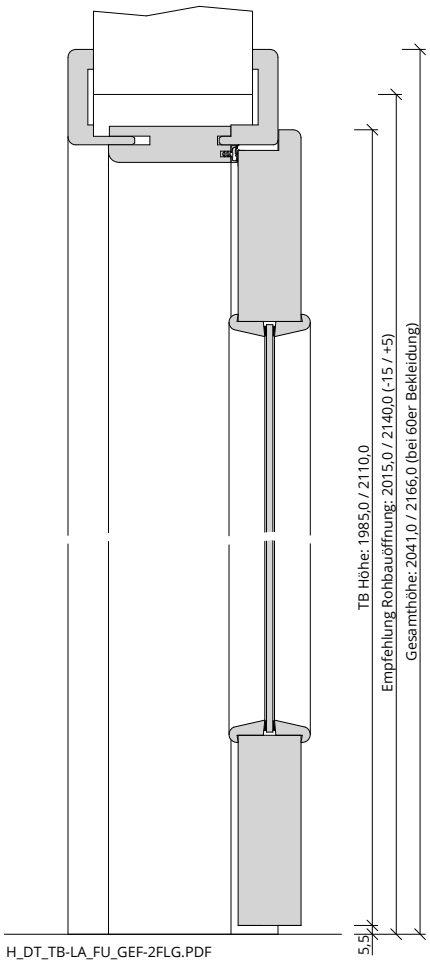

H_DT_TB-LA_FU_GEF-2FLG.PDF

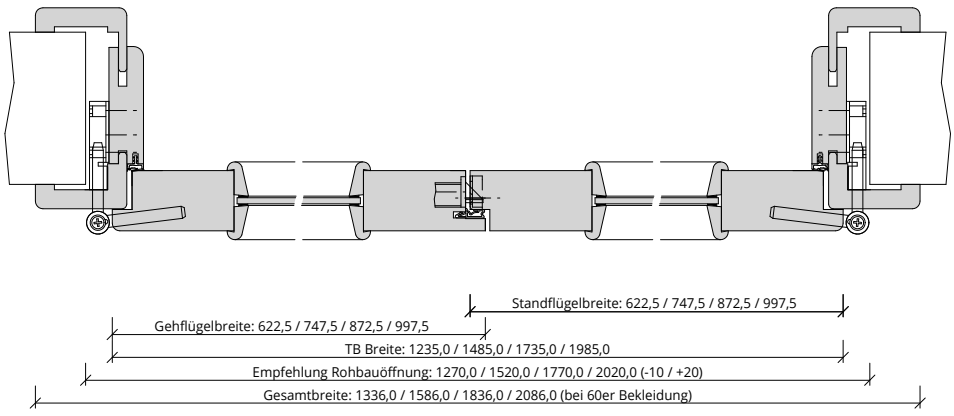

Q_DT_TB-LA_FU_GEF-2FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Kleine Rundkante KR, [ ] Primo PM, [ ] Hohlkehle HK
Wandstärke:	[ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack

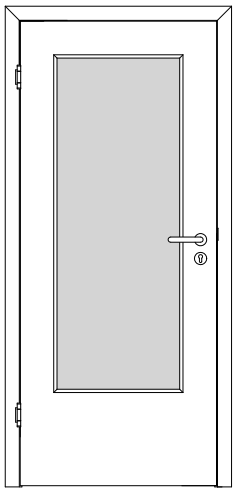

A_DT_TB-LA_FU_STU-1FLG.PDF

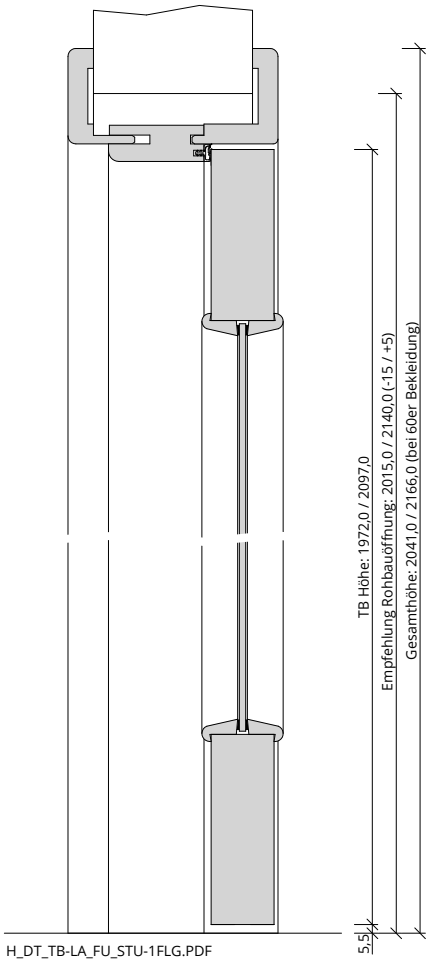

H_DT_TB-LA_FU_STU-1FLG.PDF

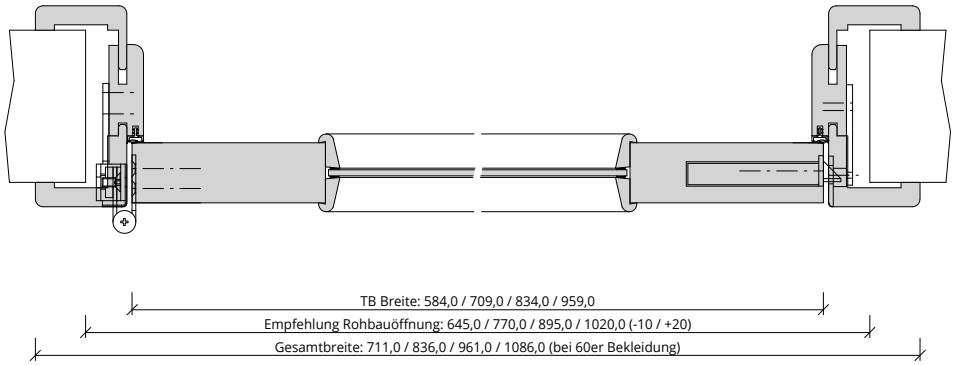

Q_DT_TB-LA_FU_STU-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Bänder:	[ ] 3-teiliges Anschraubband (vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [ ] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [ ] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [ ] TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Kleine Rundkante KR, [ ] Primo PM
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack

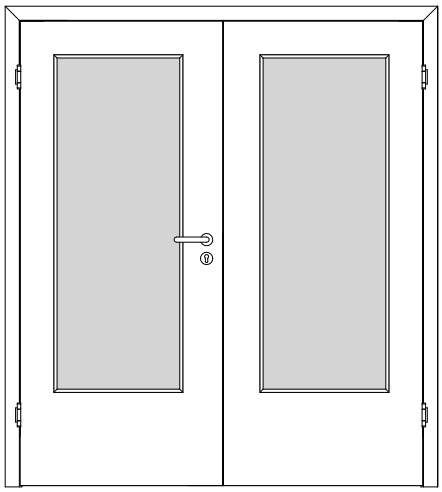

A_DT_TB-LA_FU_STU-2FLG.PDF

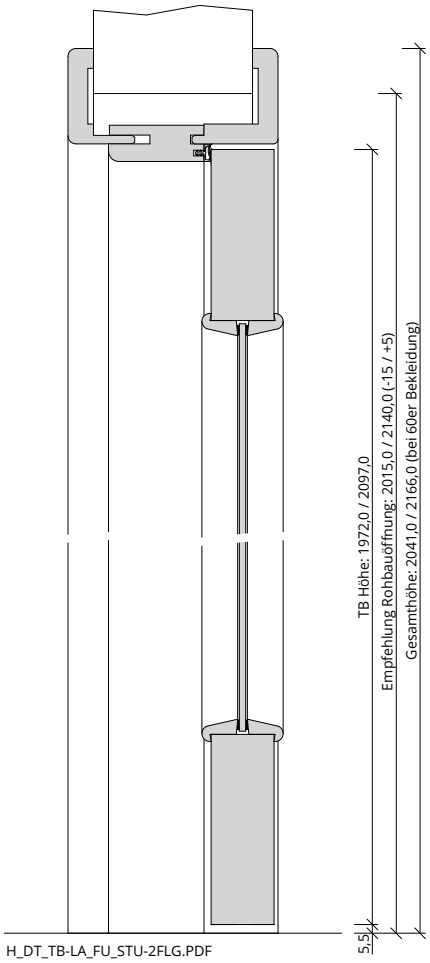

H_DT_TB-LA_FU_STU-2FLG.PDF

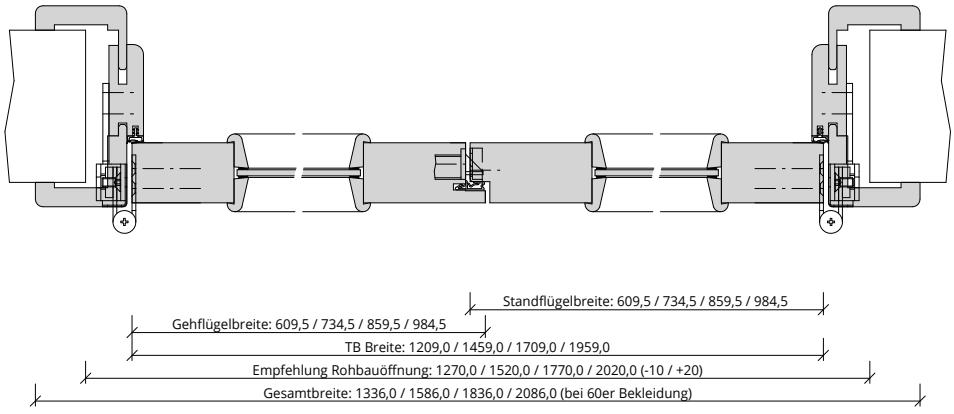

Q_DT_TB-LA_FU_STU-2FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209 - 2459 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	[ ] 3-teiliges Anschraubband (vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [ ] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [ ] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [ ] TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Kleine Rundkante KR, [ ] Primo PM
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack




gefälzt / 1-flügelig

Seite 52




gefälzt / 2-flügelig

Seite 54




stumpf / 1-flügelig

Seite 56




stumpf / 2-flügelig


Seite 58

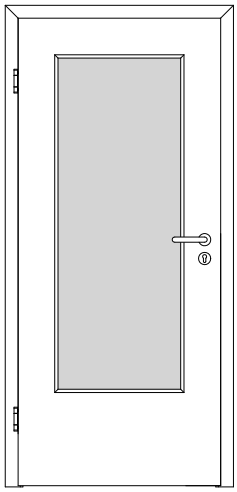

A_DT_TB-LA_BLE_GEF-1FLG.PDF

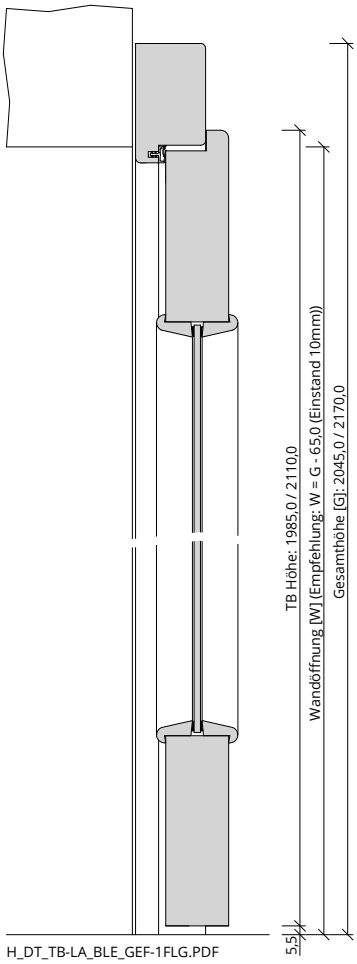

H_DT_TB-LA_BLE_GEF-1FLG.PDF

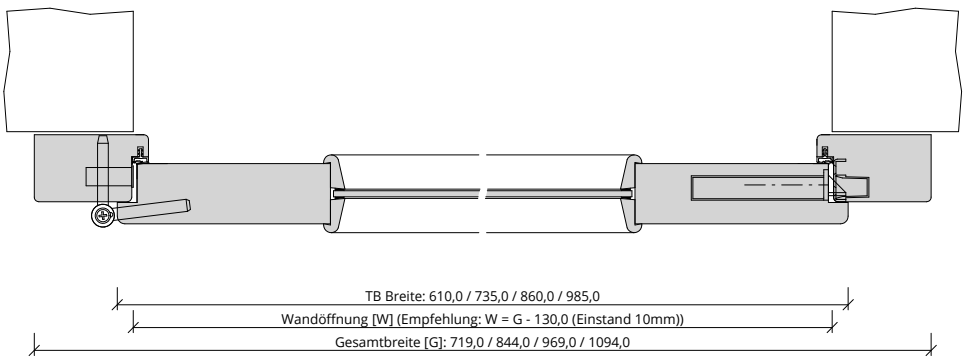

Q_DT_TB-LA_BLE_GEF-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Standard, 6-fach verschraubt (silberfarben, schwarz)
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack

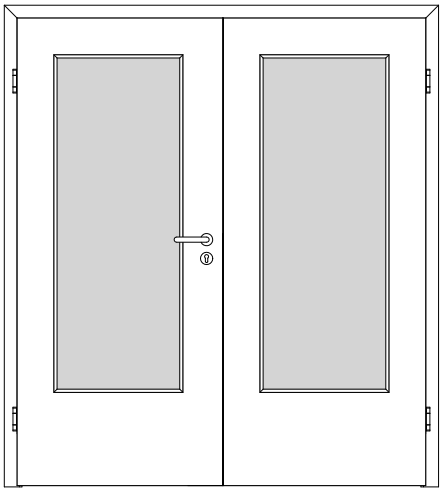

A_DT_TB-LA_BLE_GEF-2FLG.PDF

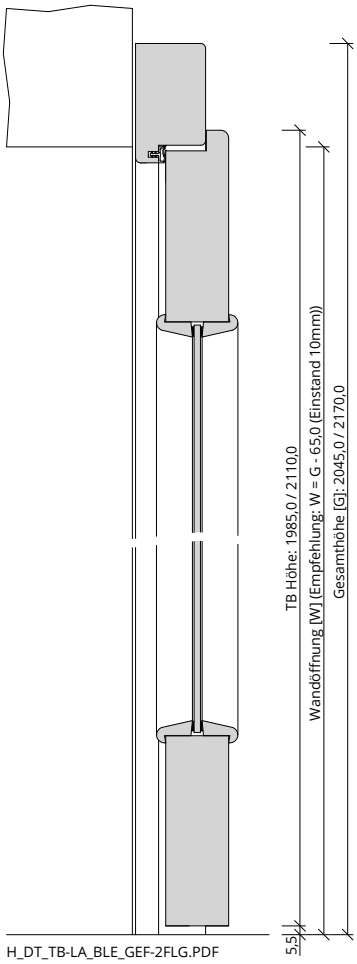

H_DT_TB-LA_BLE_GEF-2FLG.PDF

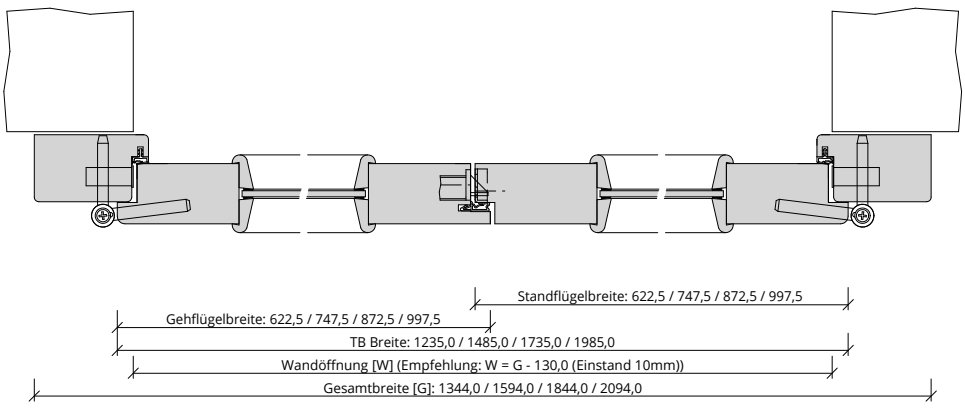

Q_DT_TB-LA_BLE_GEF-2FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack

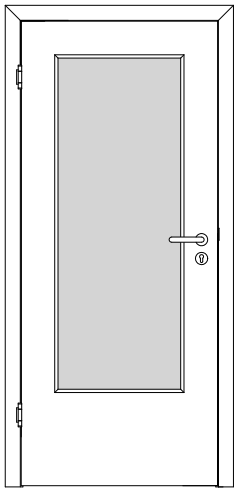

A_DT_TB-LA_BLE_STU-1FLG.PDF

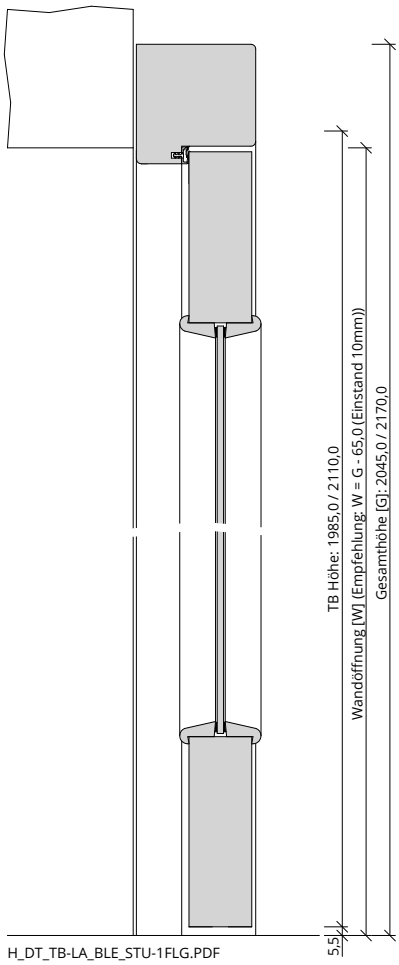

H_DT_TB-LA_BLE_STU-1FLG.PDF

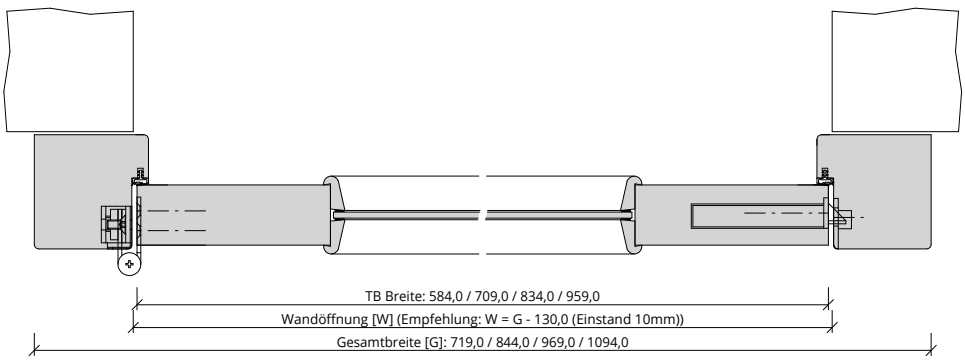

Q_DT_TB-LA_BLE_STU-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Bänder:	[ ] 3-teiliges Anschraubband (vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] (G-TEC® auf Anfrage möglich)

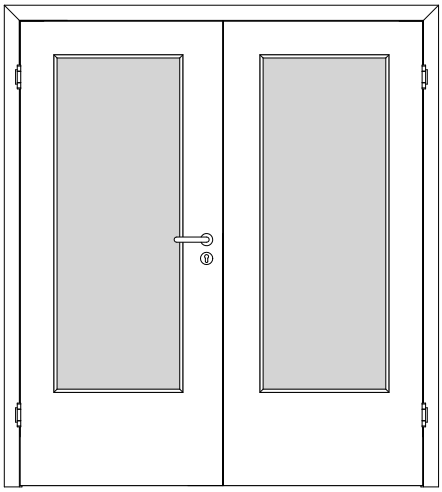

A_DT_TB-LA_BLE_STU-2FLG.PDF

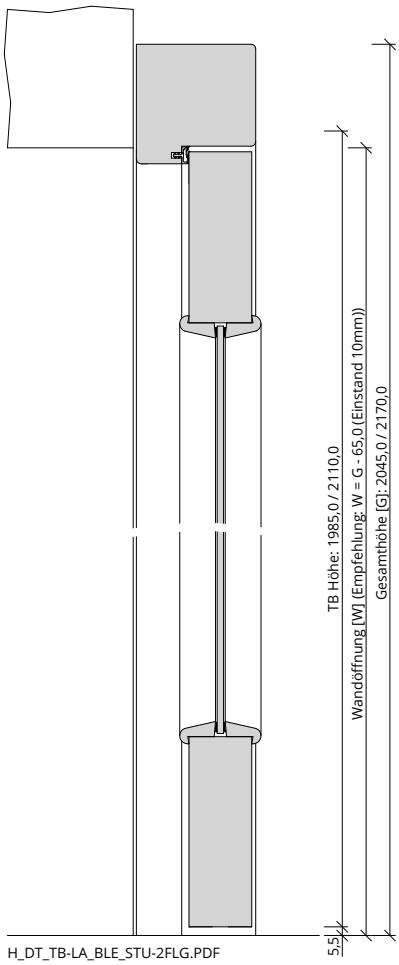

H_DT_TB-LA_BLE_STU-2FLG.PDF

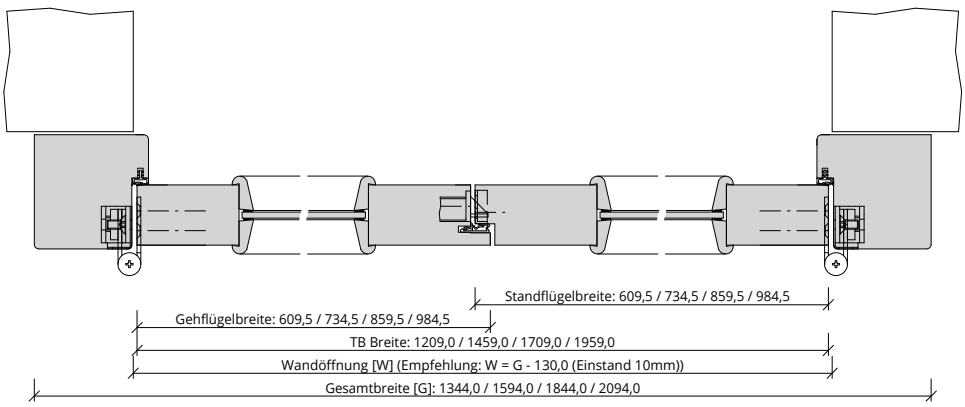

Q_DT_TB-LA_BLE_STU-2FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209 - 2459 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	[ ] 3-teiliges Anschraubband (vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] (G-TEC® auf Anfrage möglich)




gefälzt / 1-flügelig

Seite 61




gefälzt / 2-flügelig

Seite 63




stumpf / 1-flügelig

Seite 65




stumpf / 2-flügelig


Seite 67

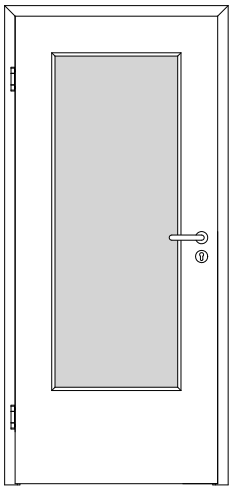

A_DT_TB-LA_BLO_GEF-1FLG.PDF

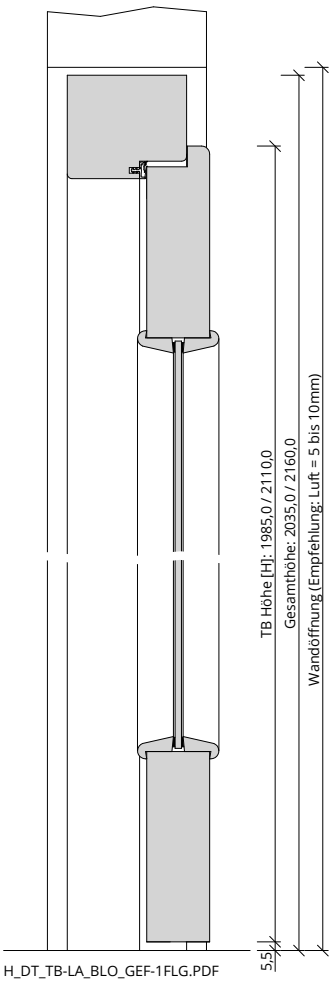

H_DT_TB-LA_BLO_GEF-1FLG.PDF

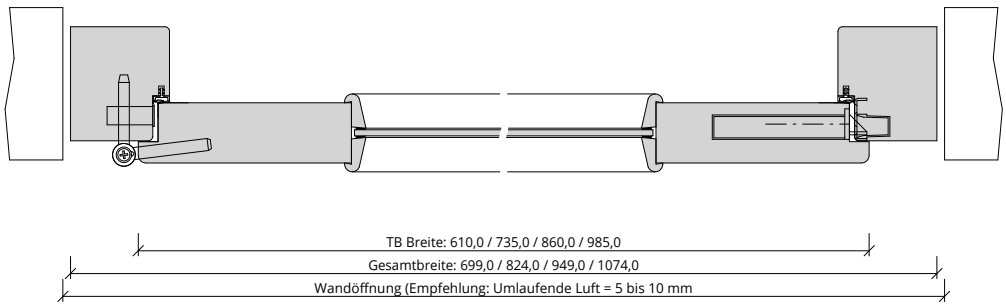

Q_DT_TB-LA_BLO_GEF-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Standard, 6-fach verschraubt (silberfarben, schwarz)
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

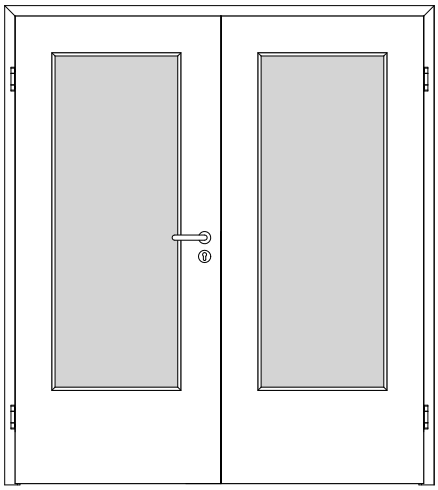

A_DT_TB-LA_BLO_GEF-2FLG.PDF

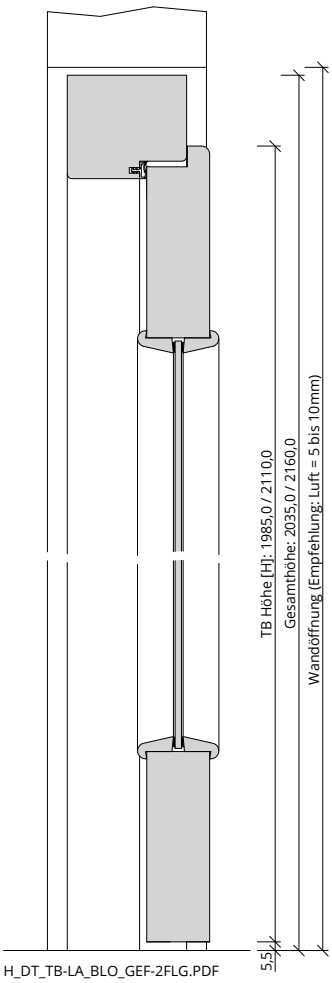

H_DT_TB-LA_BLO_GEF-2FLG.PDF

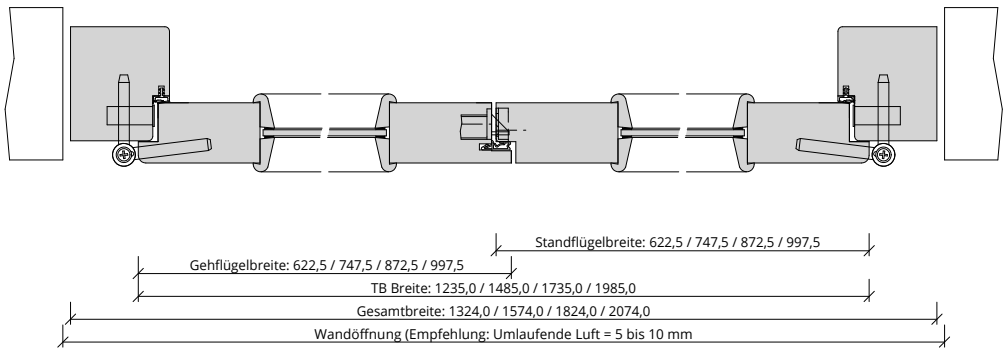

Q_DT_TB-LA_BLO_GEF-2FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

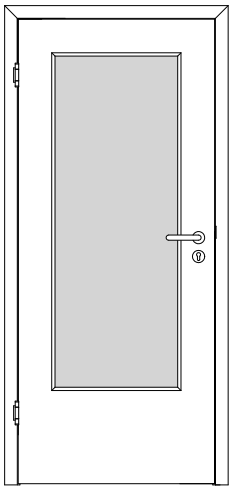

A_DT_TB-LA_BLO_STU-1FLG.PDF

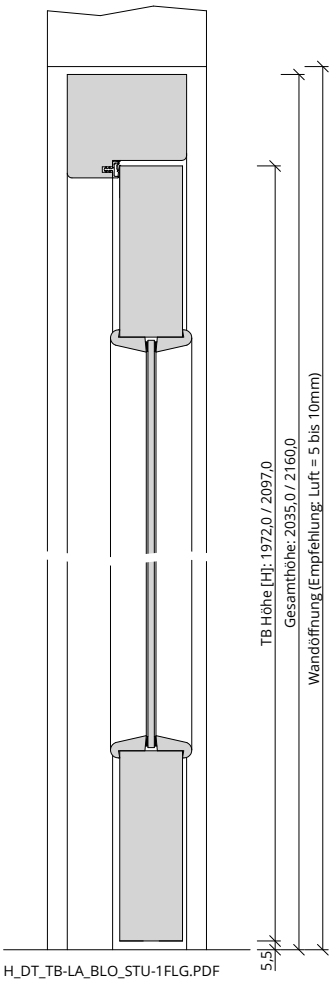

H_DT_TB-LA_BLO_STU-1FLG.PDF

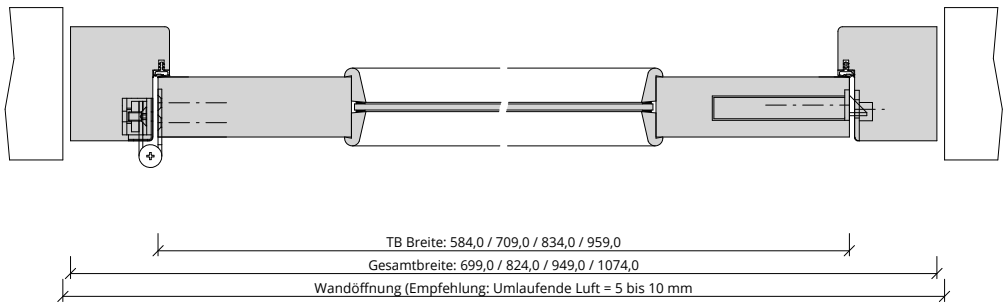

Q_DT_TB-LA_BLO_STU-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Bänder:	[ ] 3-teiliges Anschraubband (vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC), [ ] (G-TEC® auf Anfrage möglich)

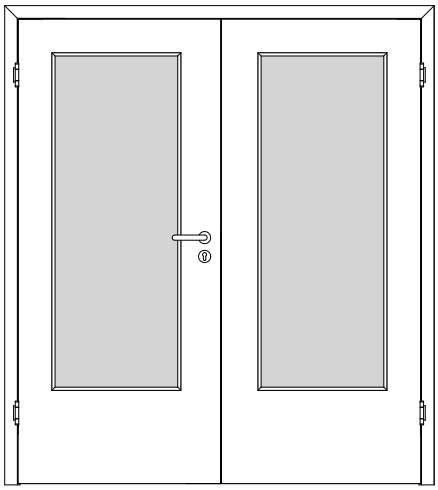

A_DT_TB-LA_BLO_STU-2FLG.PDF

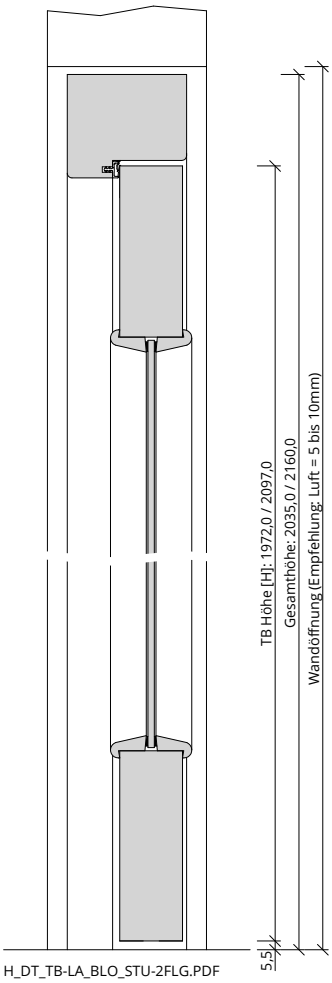

H_DT_TB-LA_BLO_STU-2FLG.PDF

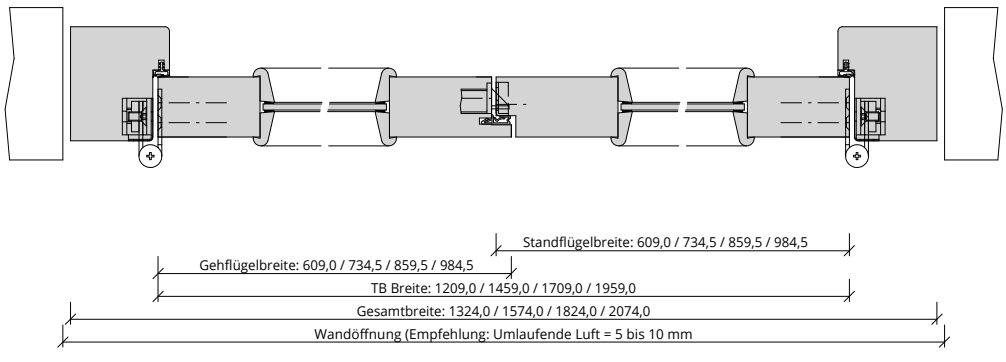

Q_DT_TB-LA_BLO_STU-2FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209 - 2459 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	[ ] 3-teiliges Anschraubband (vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC), [ ] (G-TEC® auf Anfrage möglich)




gefälzt / 1-flügelig

Seite 70




gefälzt / 2-flügelig

Seite 72




stumpf / 1-flügelig

Seite 74




stumpf / 2-flügelig


Seite 76

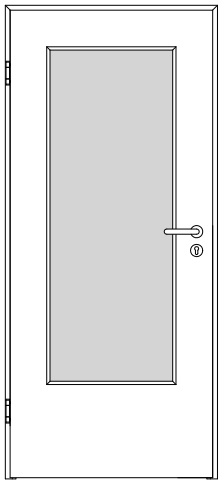

A_DT_TB-LA_ST_GEF-1FLG.PDF

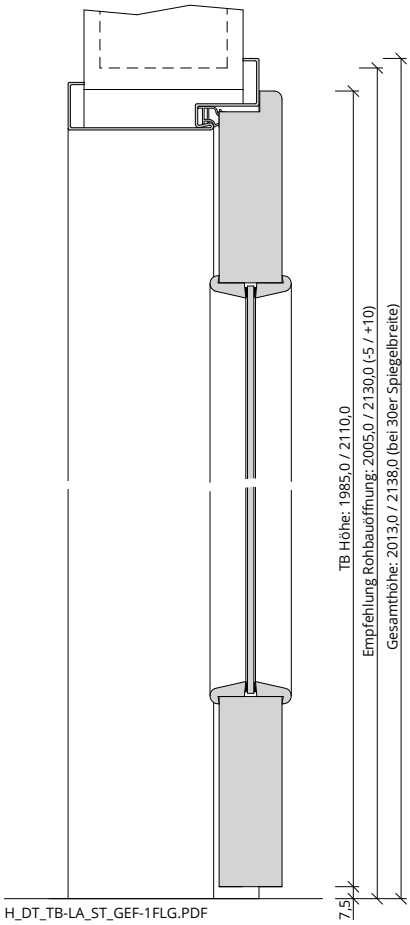

H_DT_TB-LA_ST_GEF-1FLG.PDF

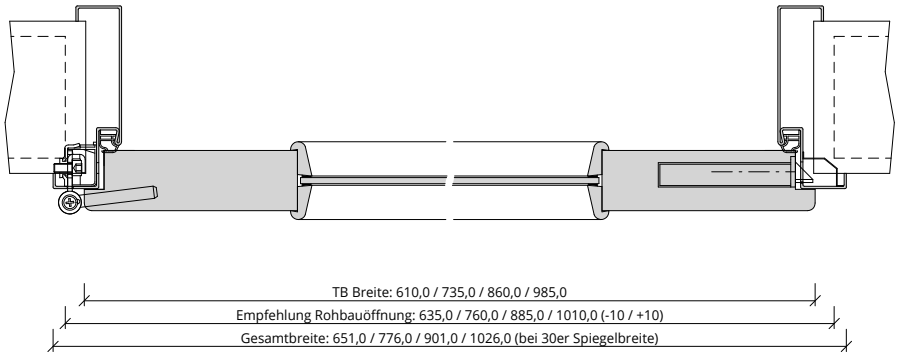

Q_DT_TB-LA_ST_GEF-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert

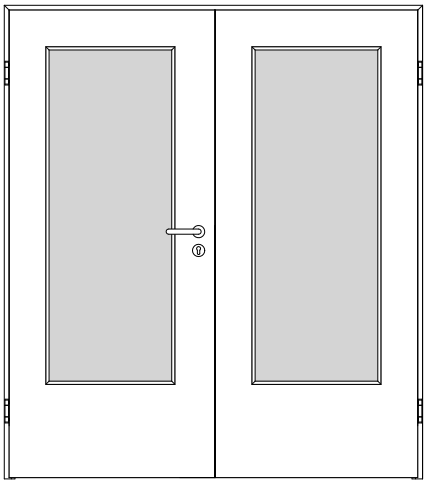

A_DT_TB-LA_ST_GEF-2FLG.PDF

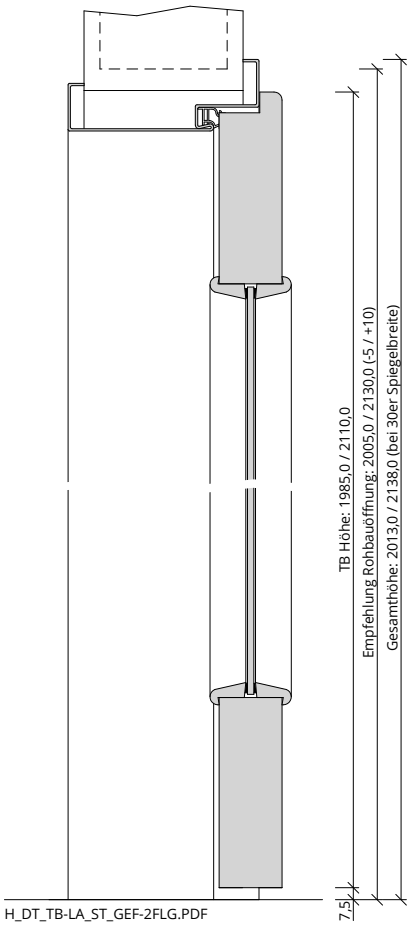

H_DT_TB-LA_ST_GEF-2FLG.PDF

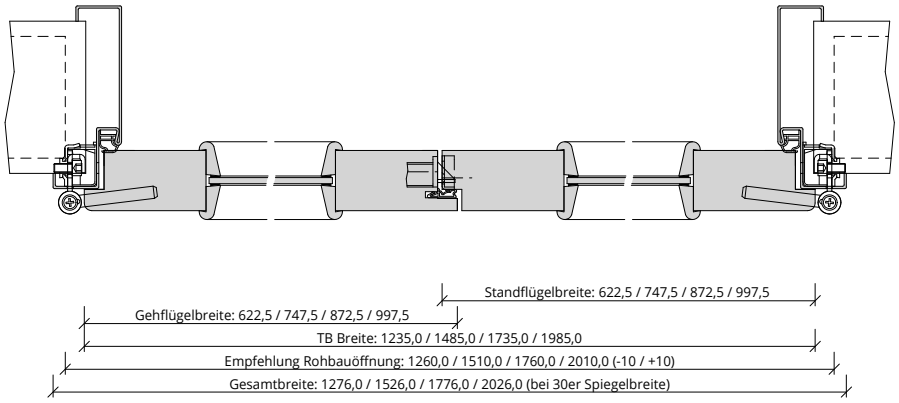

Q_DT_TB-LA_ST_GEF-2FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	2-teiliges Einbohrband (vernickelt, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen (vernickelt, schwarz)
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert

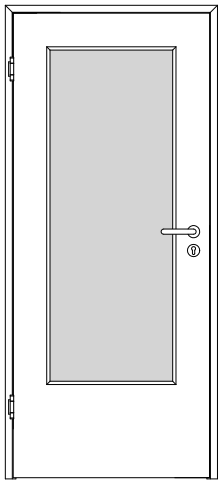

A_DT_TB-LA_ST_STU-1FLG.PDF

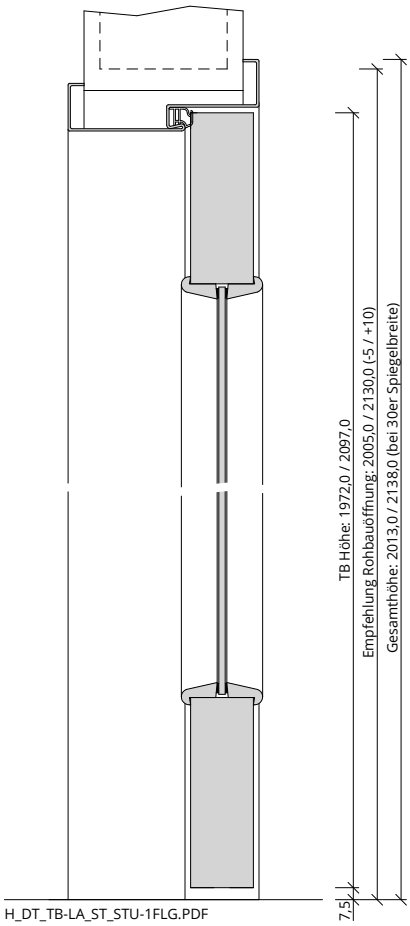

H_DT_TB-LA_ST_STU-1FLG.PDF

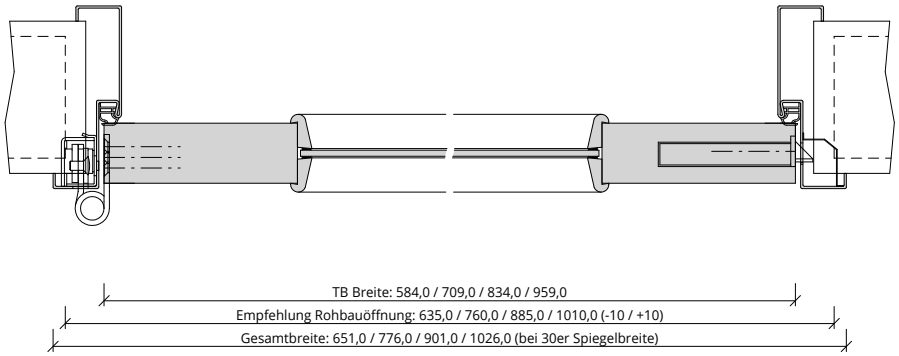

Q_DT_TB-LA_ST_STU-1FLG.PDF

Klassifizierung


Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Bänder:	[ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge (matt vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 15x47, [ ] TB 40,6-42,5 = 15x49, [ ] TB 42,6-44,5 = 15x51, [ ] TB 44,6-46,5 = 15x53, [ ] TB 46,6-48,5 = 15x55
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert

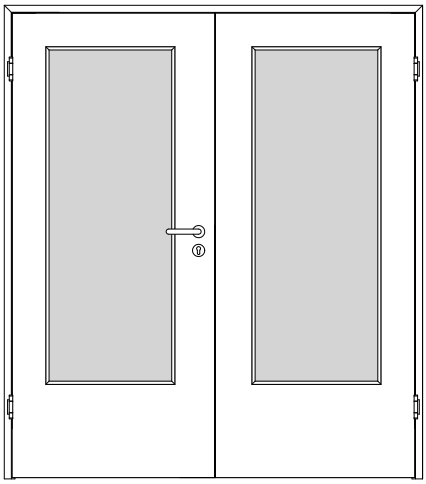

A_DT_TB-LA_ST_STU-2FLG.PDF

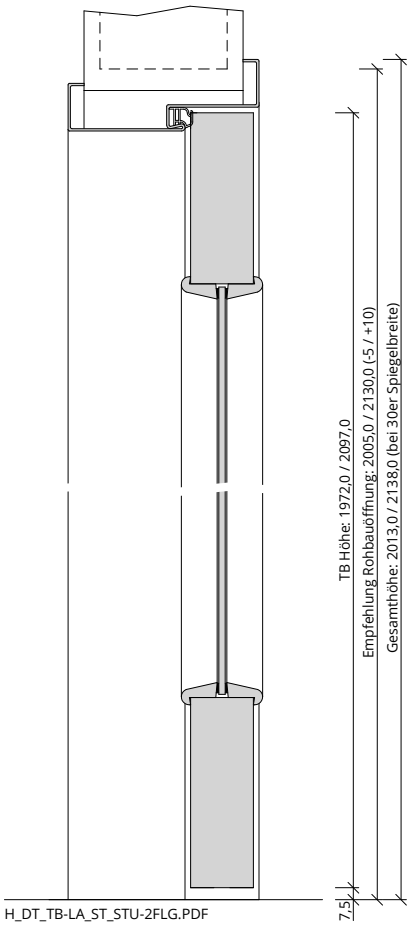

H_DT_TB-LA_ST_STU-2FLG.PDF

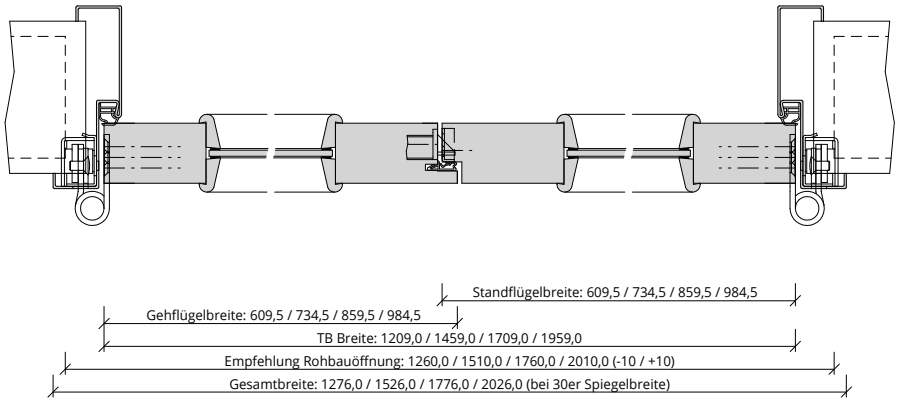

Q_DT_TB-LA_ST_STU-2FLG.PDF

Klassifizierung





Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209 - 2459 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt mit Dichtung im Gehflügel
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Schließblech Standflügel:	[ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	[ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge (matt vernickelt, schwarz), [ ] verdeckt liegendes Bandsystem (silber, schwarz)
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 15x47, [ ] TB 40,6-42,5 = 15x49, [ ] TB 42,6-44,5 = 15x51, [ ] TB 44,6-46,5 = 15x53, [ ] TB 46,6-48,5 = 15x55
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	[ ] Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für verdeckt liegende Bänder
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert

			
Türfutter	Blendrahmen	Blockrahmen	Stahlzarge
Seite 79	Seite 84	Seite 89	Seite 94




1-flügelig (Glas)

Seite 80




2-flügelig (Glas)


Seite 82

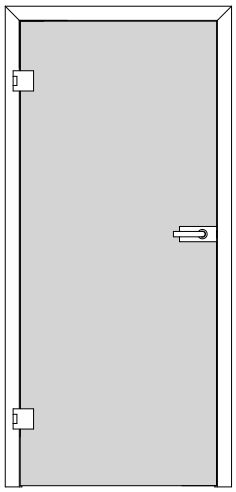

A_DT_GG_FU_1FLG.PDF

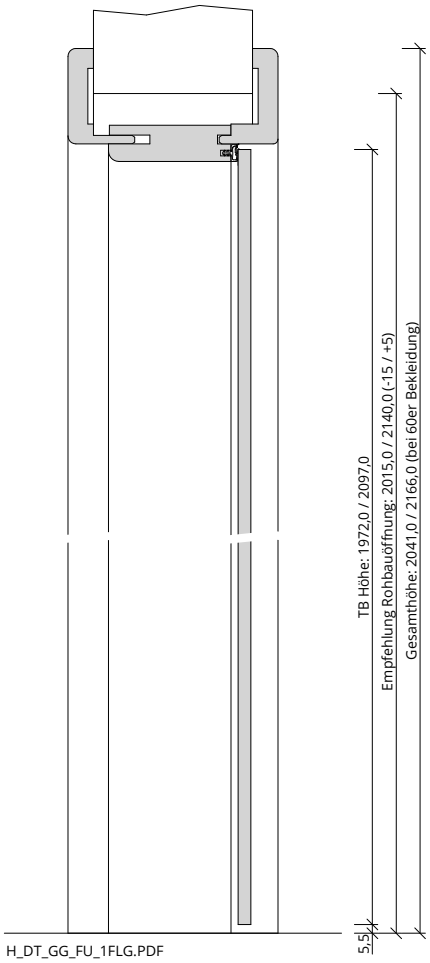

H_DT_GG_FU_1FLG.PDF

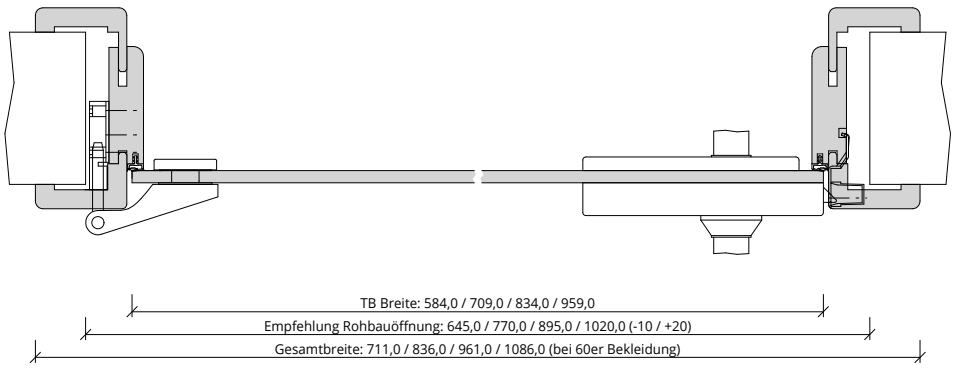

Q_DT_GG_FU_1FLG.PDF

Klassifizierung


PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattra Inlay
Bänder:	passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur:	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech kurz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Kleine Rundkante KR, [ ] Primo PM, [ ] Hohlkehle HK
Wandstärke:	[ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack

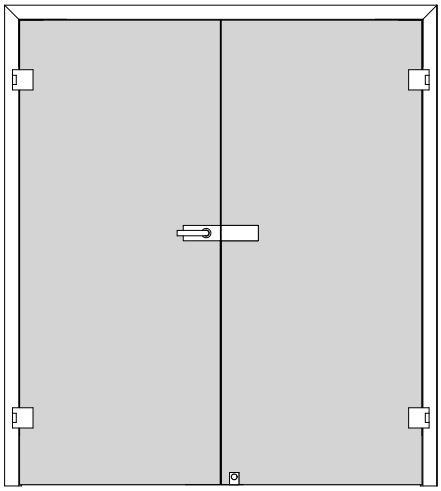

A_DT_GG_FU_2FLG.PDF

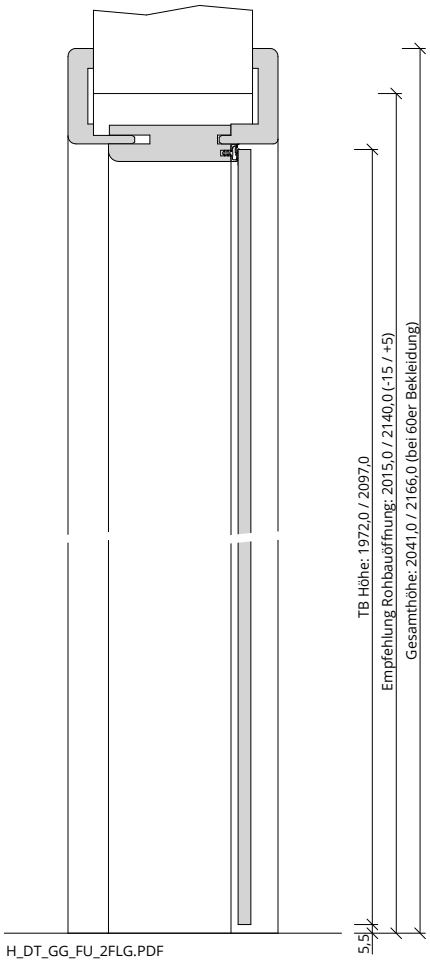

H_DT_GG_FU_2FLG.PDF

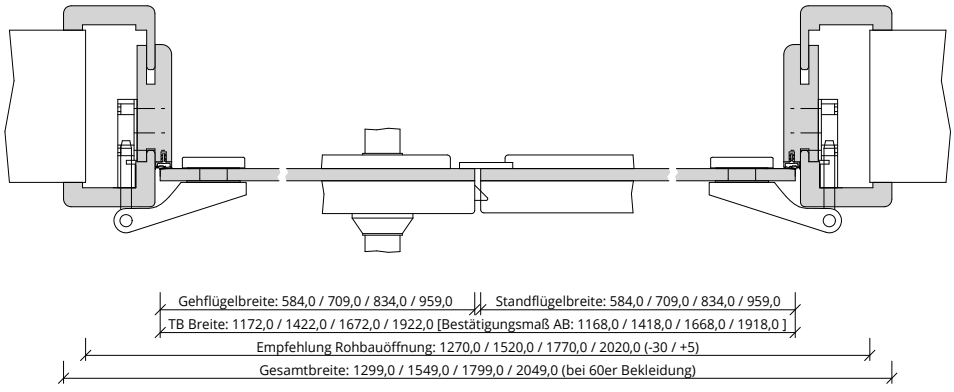

Q_DT_GG_FU_2FLG.PDF

Klassifizierung


PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh):	1168 - 1918 x 1972 - 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf, mittig mit Fuge 4mm
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattra Inlay
Schließblech Standflügel:	Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper
Bänder:	passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur:	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Kleine Rundkante KR, [ ] Primo PM, [ ] Hohlkehle HK
Wandstärke:	[ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack




1-flügelig (Glas)

Seite 85




2-flügelig (Glas)


Seite 87

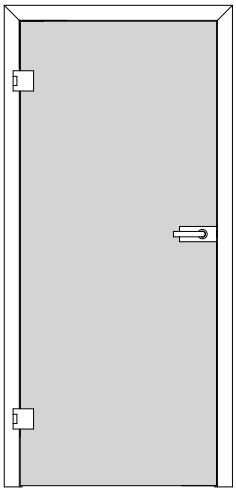

A_DT_GG_BLE_1FLG.PDF

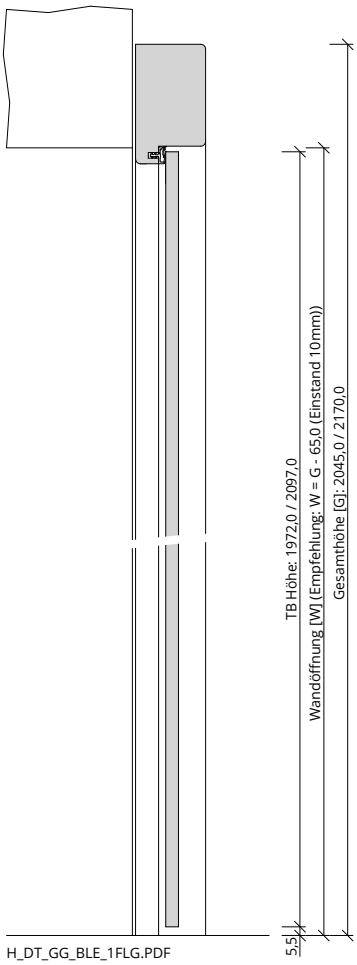

H_DT_GG_BLE_1FLG.PDF

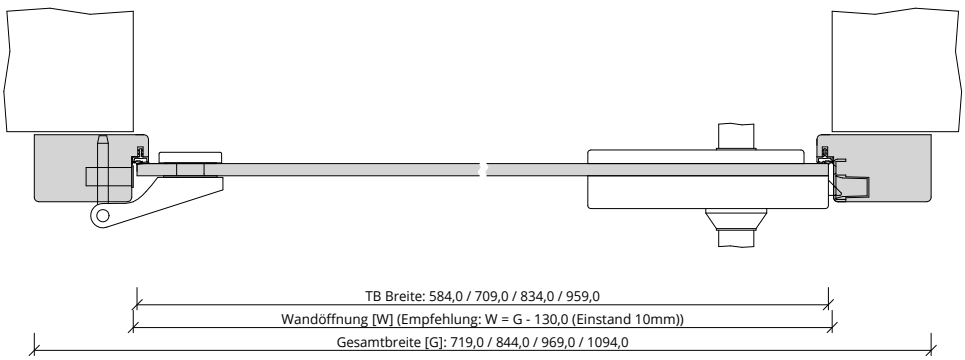

Q_DT_GG_BLE_1FLG.PDF

Klassifizierung


PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattra Inlay
Bänder:	passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur:	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Flachschließblech kurz
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack

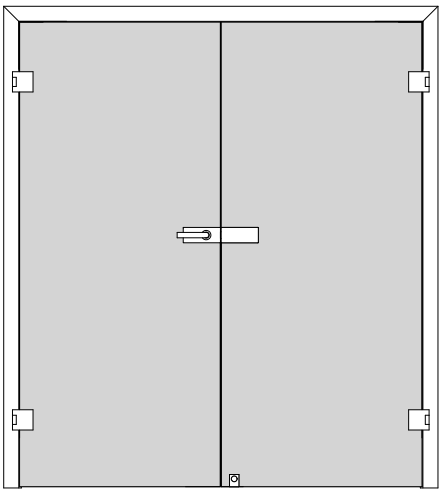

A_DT_GG_BLE_2FLG.PDF

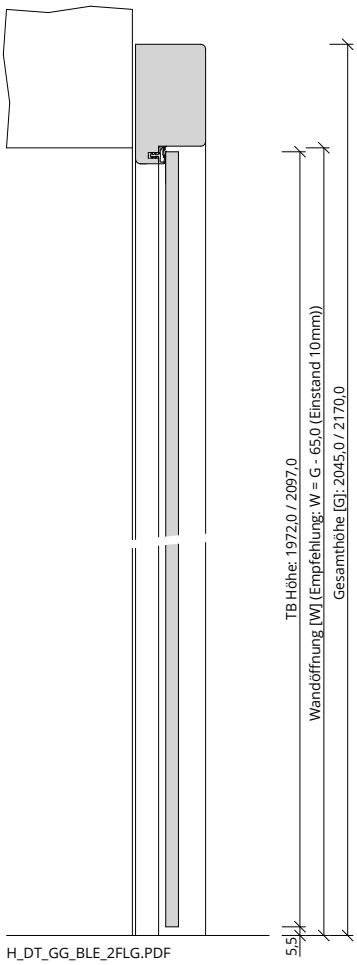

H_DT_GG_BLE_2FLG.PDF

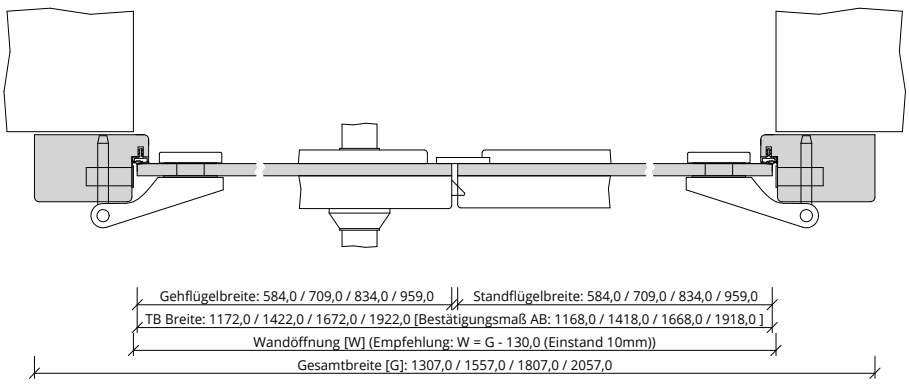

Q_DT_GG_BLE_2FLG.PDF

Klassifizierung


PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh):	1168 - 1918 x 1972 - 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf, mittig mit Fuge 4mm
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattra Inlay
Schließblech Standflügel:	Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper
Bänder:	passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur:	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack




1-flügelig (Glas)

Seite 90




2-flügelig (Glas)


Seite 92

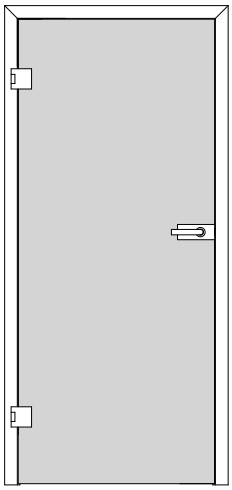

A_DT_GG_BLO_1FLG.PDF

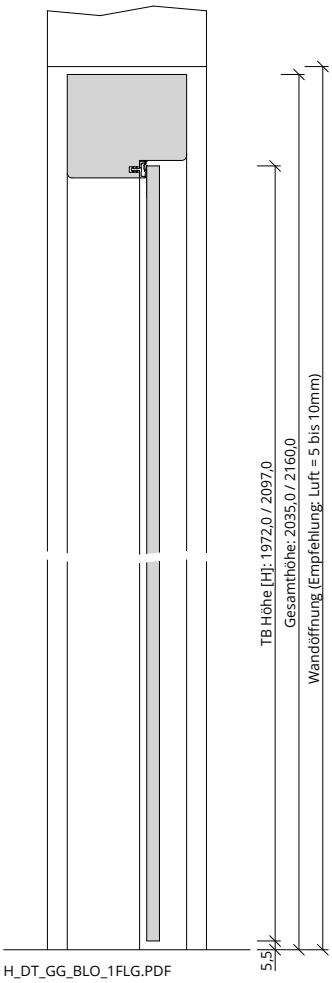

H_DT_GG_BLO_1FLG.PDF

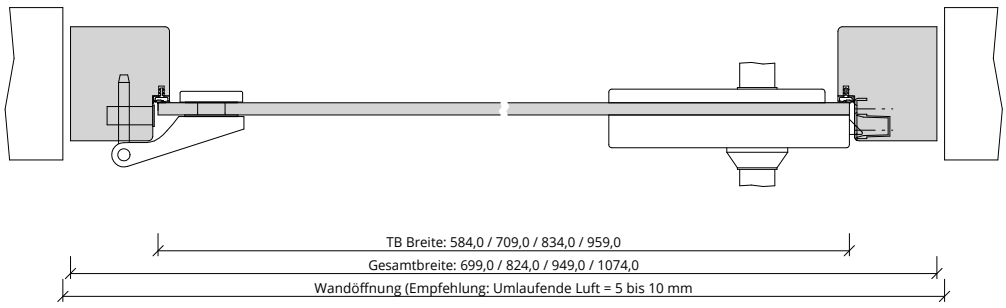

Q_DT_GG_BLO_1FLG.PDF

Klassifizierung


PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattra Inlay
Bänder:	passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur:	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Flachschließblech kurz
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

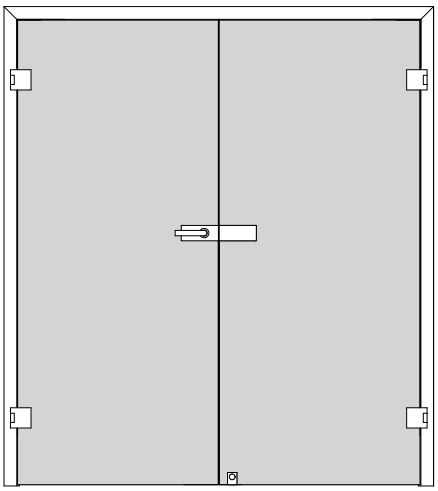

A_DT_GG_BLO_2FLG.PDF

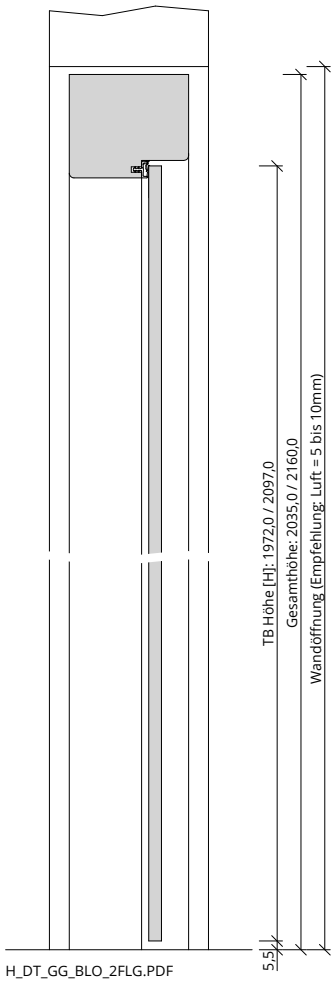

H_DT_GG_BLO_2FLG.PDF

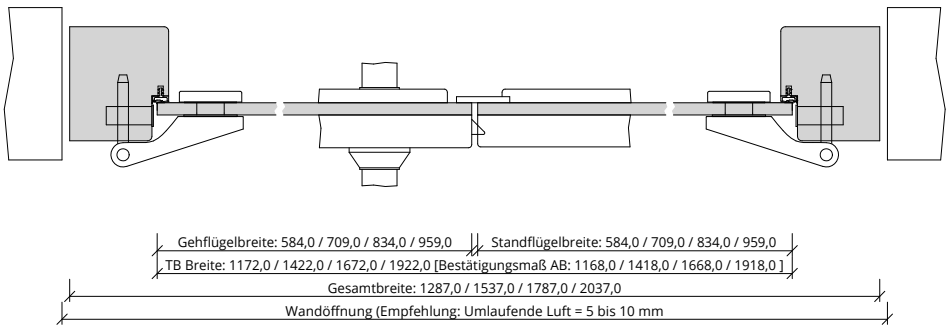

Q_DT_GG_BLO_2FLG.PDF

Klassifizierung


PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh):	1168 - 1918 x 1972 - 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf, mittig mit Fuge 4mm
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattra Inlay
Schließblech Standflügel:	Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper
Bänder:	passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur:	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)




1-flügelig (Glas)

Seite 95




2-flügelig (Glas)


Seite 97

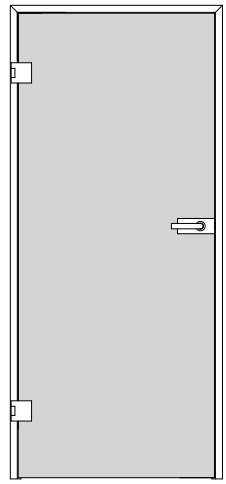

A_DT_GG_ST_1FLG.PDF

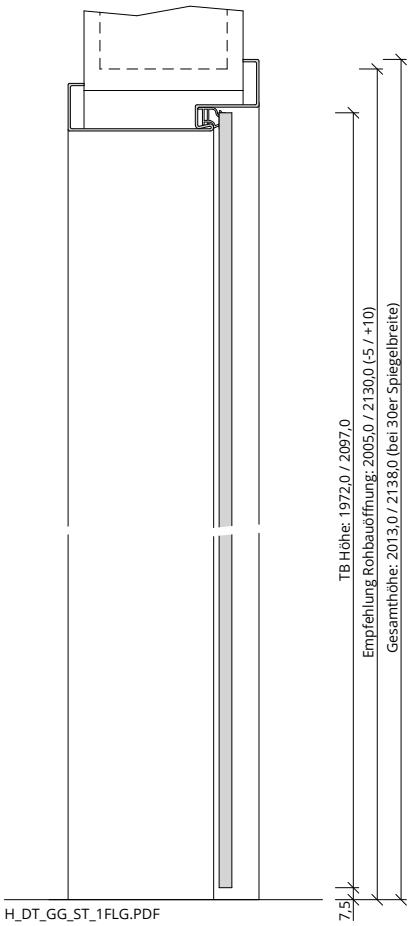

H_DT_GG_ST_1FLG.PDF

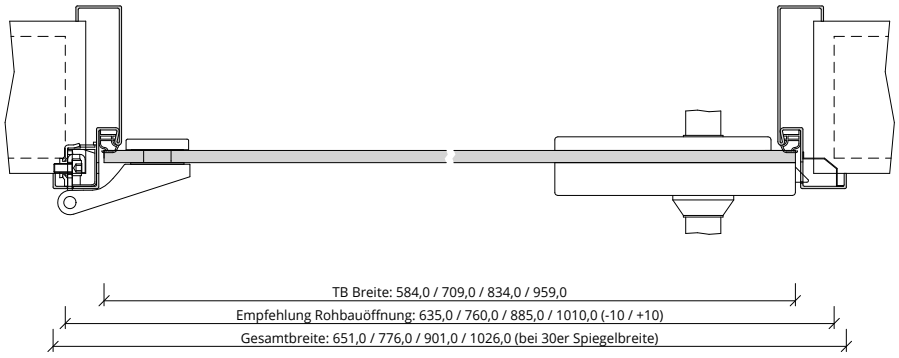

Q_DT_GG_ST_1FLG.PDF

Klassifizierung


PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattra Inlay
Bänder:	passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur:	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert

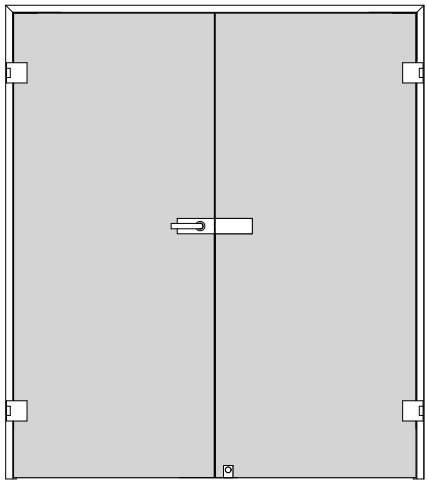

A_DT_GG_ST_2FLG.PDF

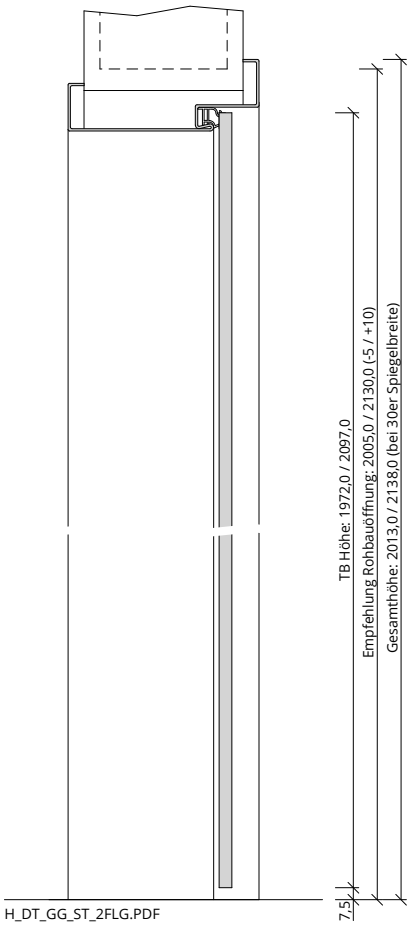

H_DT_GG_ST_2FLG.PDF

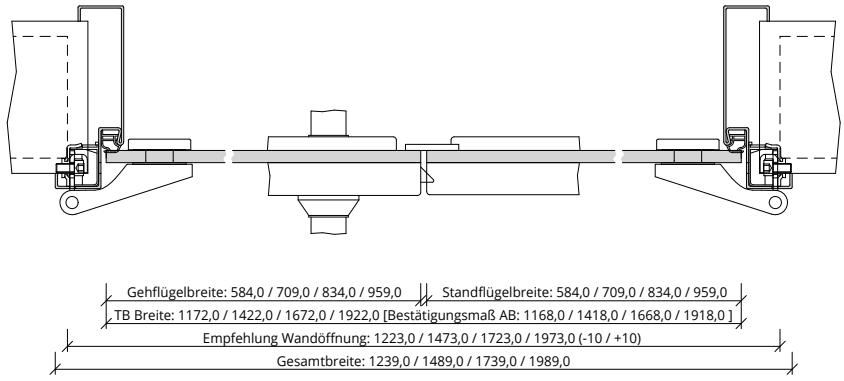

Q_DT_GG_ST_2FLG.PDF

Klassifizierung

PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh):	1168 - 1918 x 1972 - 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf, mittig mit Fuge 4mm
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattra Inlay
Schließblech Standflügel:	Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper
Bänder:	passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur:	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert