






PRÜM Türenhandbuch


Türenhandbuch

Wohnraumtüren » Drehflügeltür Geschosshoch

Oberblende MKMQ » Türblatt Glas

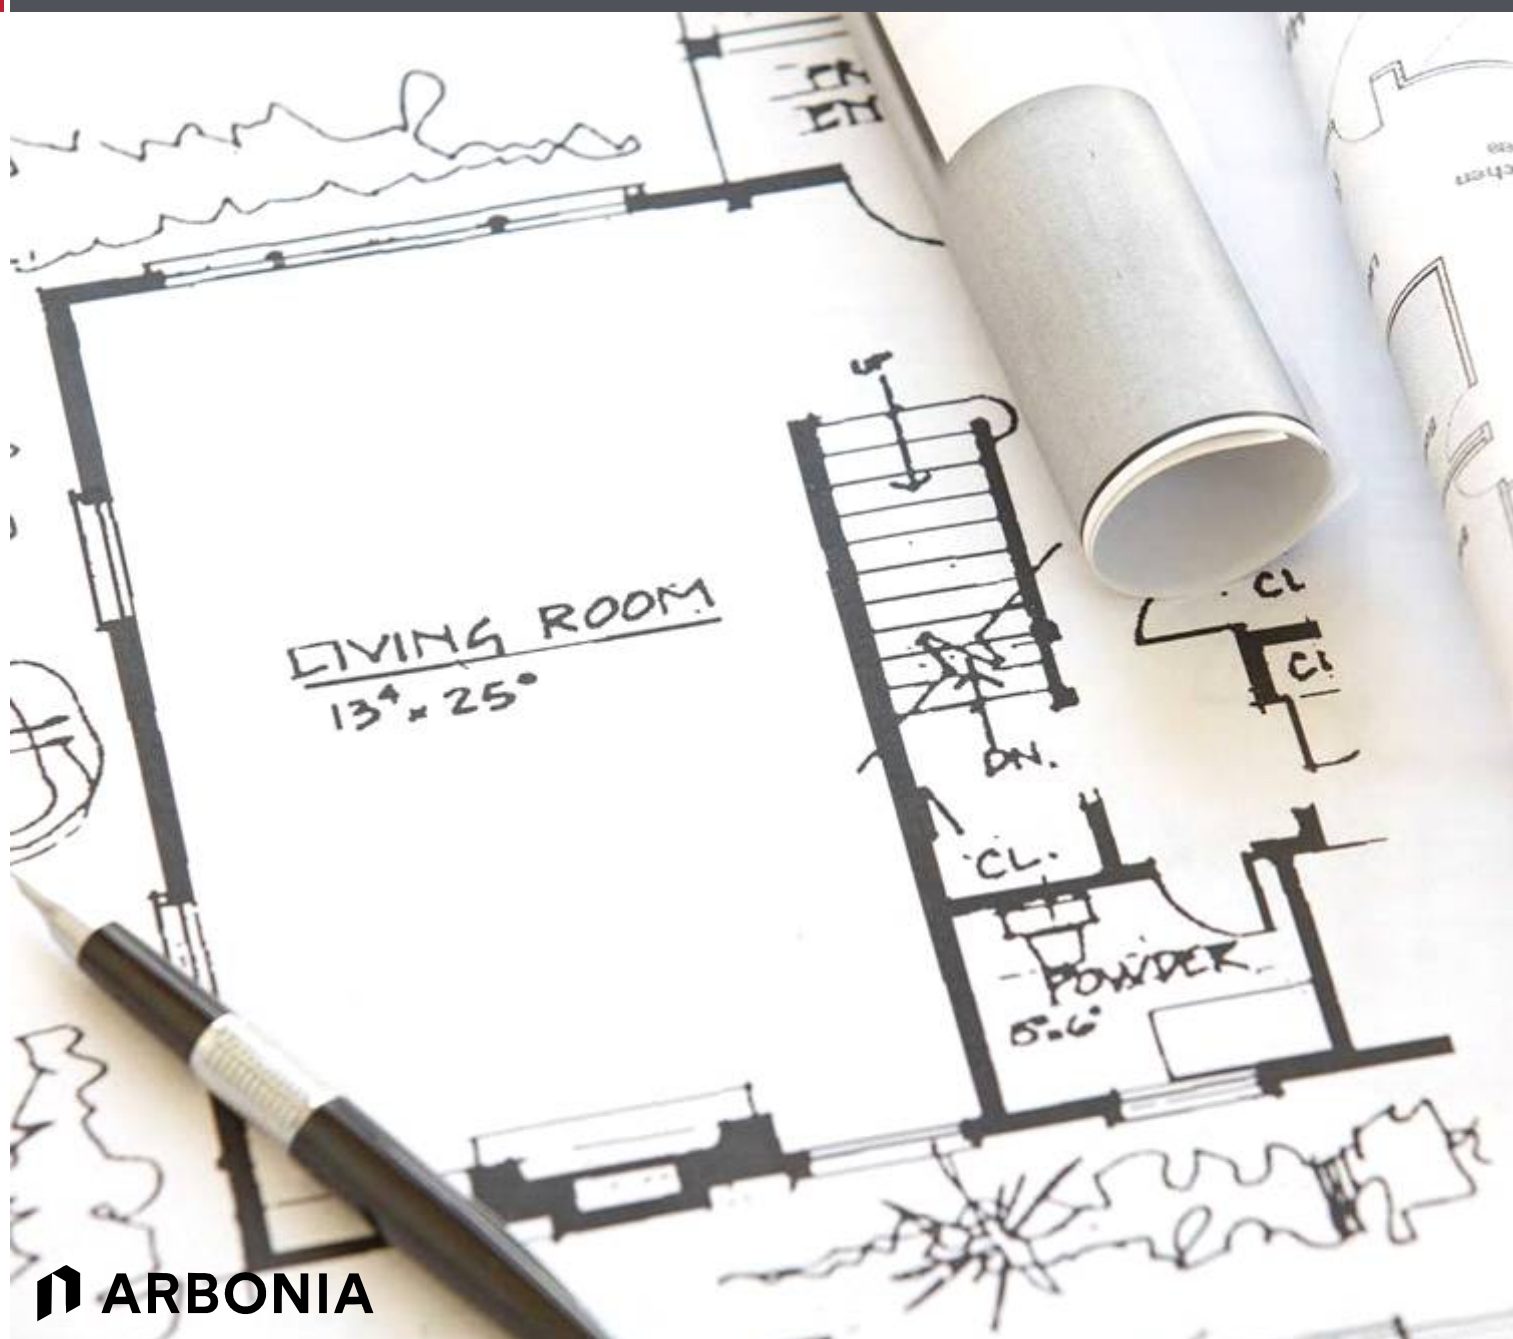


			
Türfutter	Blendrahmen	Blockrahmen	Stahlzarge
Seite 3	Seite 8	Seite 13	Seite 18



A, DT-GH_OBERBL_00_FU-1 FLG.PDF

1-flügelig (Glas)


Seite 4




A, DT-GH_OBERBL_00_FU-2 FLG.PDF

2-flügelig (Glas)


Seite 6

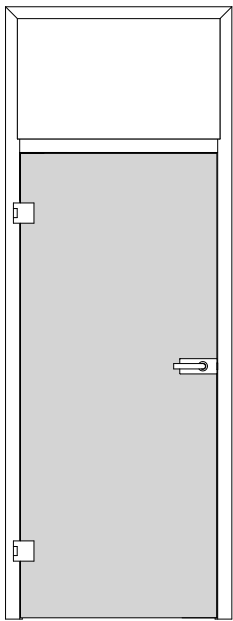

A_DT-GH_OBMKMQ_GG_FU_1FLG.PDF

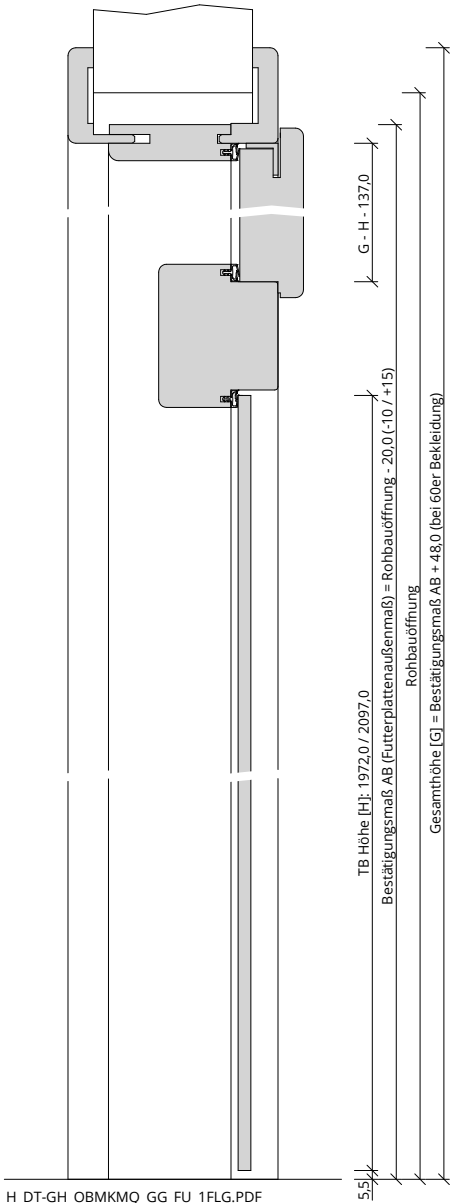

H_DT-GH_OBMKMQ_GG_FU_1FLG.PDF

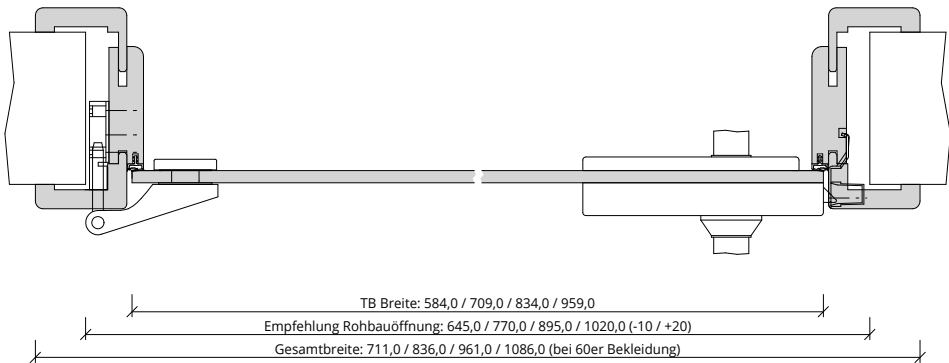

Q_DT-GH_OBMKMQ_GG_FU_1FLG.PDF



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh): 584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit: nicht kürzbar
Dicke: 8mm
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²
Falz: stumpf
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattra Inlay
Bänder: passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberblende: Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB: Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
Abmessungen: Gesamthöhe bis 2700 mm
Falzmaß Zarge: 11,0 x 29,5
Material: Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Kämpfer: Standard, Querschnitt 90 x 75
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung: Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech: Flachschießblech kurz
Bandaufnahme: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil: passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform: ☐ Rund RU, ☐ Eckig EC, ☐ Profil PR, ☐ Kleine Rundkante KR, ☐ Primo PM, ☐ Hohlkehle HK
Wandstärke: ☐ 80, ☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 330
Oberflächenart Zarge: ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Schichtstoff, ☐ Weißlack




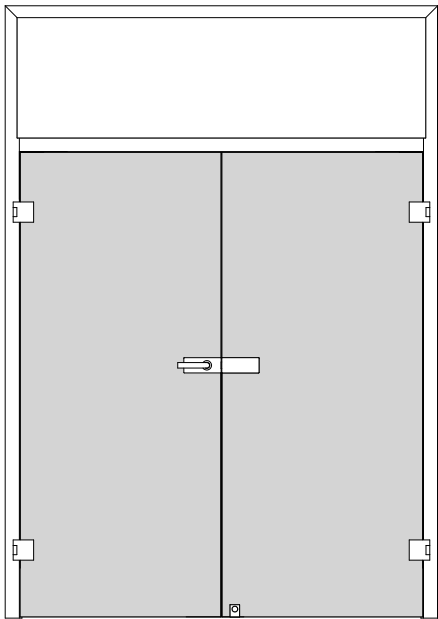

A_DT-GH_OBMKMQ_GG_FU_2FLG.PDF

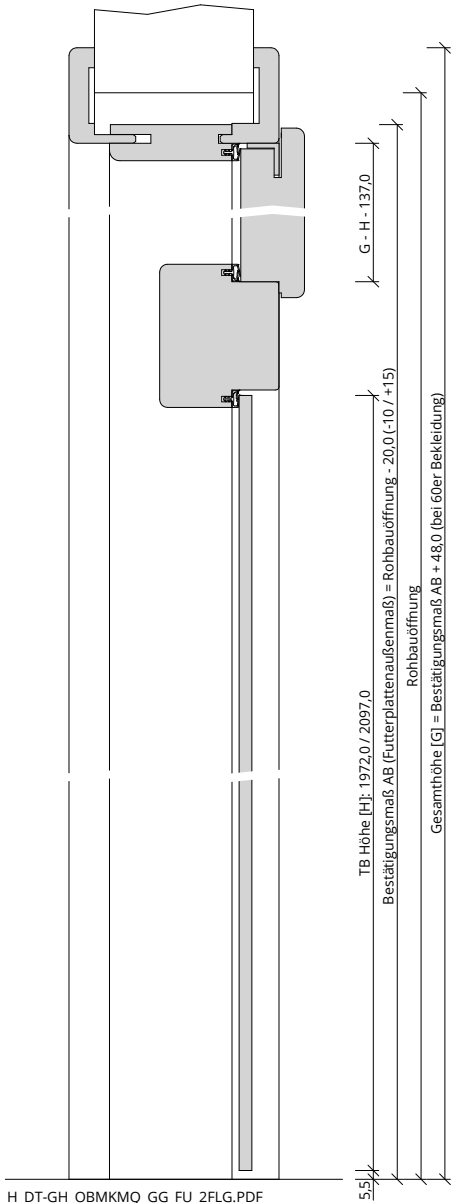

H_DT-GH_OBMKMQ_GG_FU_2FLG.PDF

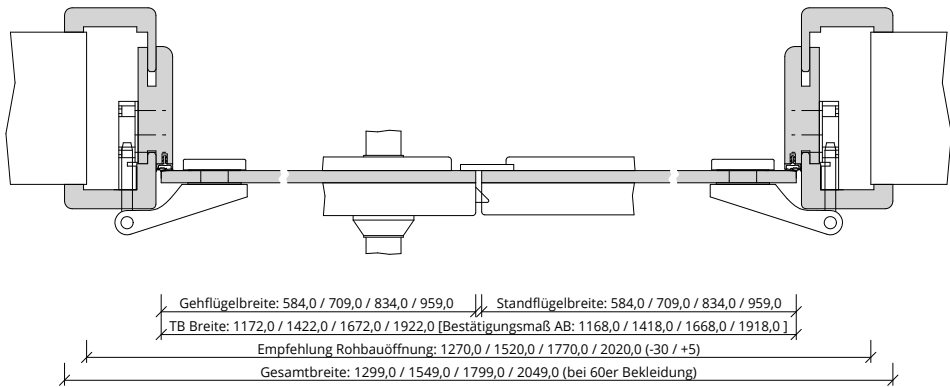

Q_DT-GH_OBMKMQ_GG_FU_2FLG.PDF



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh):	1168 - 1918 x 1972 - 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf, mittig mit Fuge 4mm
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattrà Inlay
Schließblech Standflügel:	Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper
Bänder:	passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur:	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberblende:	Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen
Abmessungen:	Gesamthöhe bis 2700 mm
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Kämpfer:	Standard, Querschnitt 90 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	passende Rahmentile im Schlossset enthalten
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Rund RU, [] Eckig EC, [] Profil PR, [] Kleine Rundkante KR, [] Primo PM, [] Hohlkehle HK
Wandstärke:	[] 80, [] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Schichtstoff, [] Weißlack






A_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLE_1FLG.PDF

1-flügelig (Glas)


Seite 9




A_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLE_2FLG.PDF

2-flügelig (Glas)


Seite 11

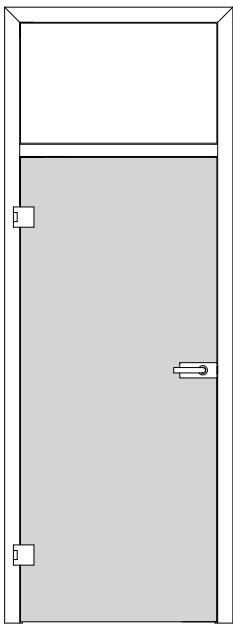

A_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLE_1FLG.PDF

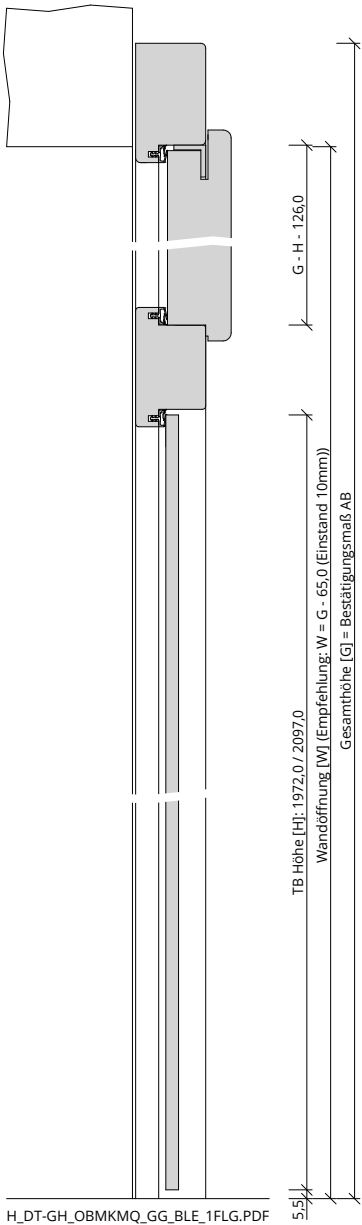

H_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLE_1FLG.PDF

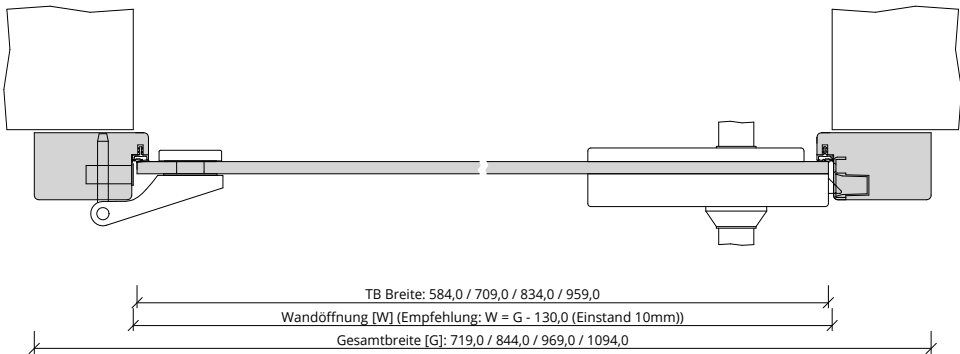

Q_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLE_1FLG.PDF



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®: FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh): 584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit: nicht kürzbar
Dicke: 8mm
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²
Falz: stumpf
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay
Bänder: passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberblende: Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB: Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
Abmessungen: Gesamthöhe bis 2700 mm
Falzmaß Zarge: 11,0 x 29,5
Material: Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Kämpfer: Kämpfer aus Massivholz, Querschnitt 44 x 75
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech: Flachschießblech kurz
Bandaufnahme: Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil: passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform: Rund RU
Wandstärke: Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge: [] CPL, [] G-TEC®, [] Massiv, [] Weißlack




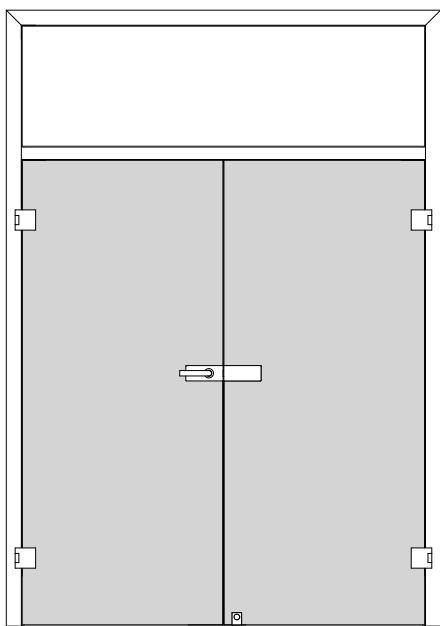

A_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLE_2FLG.PDF

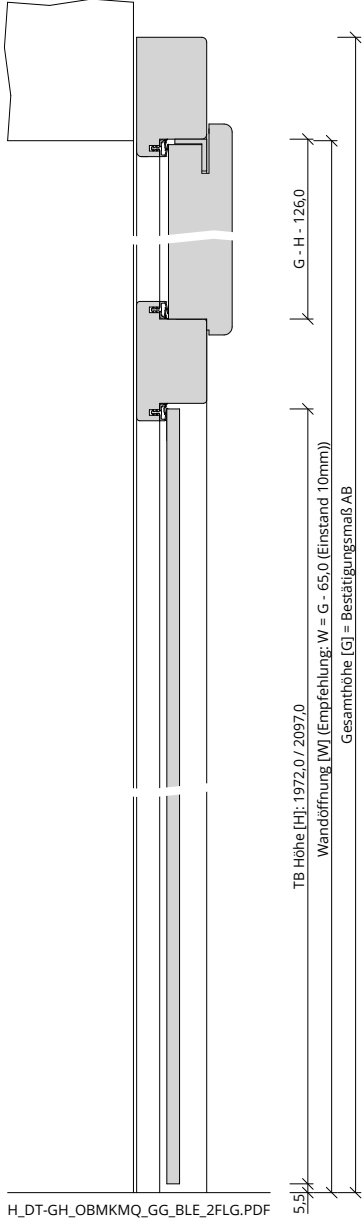

H_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLE_2FLG.PDF

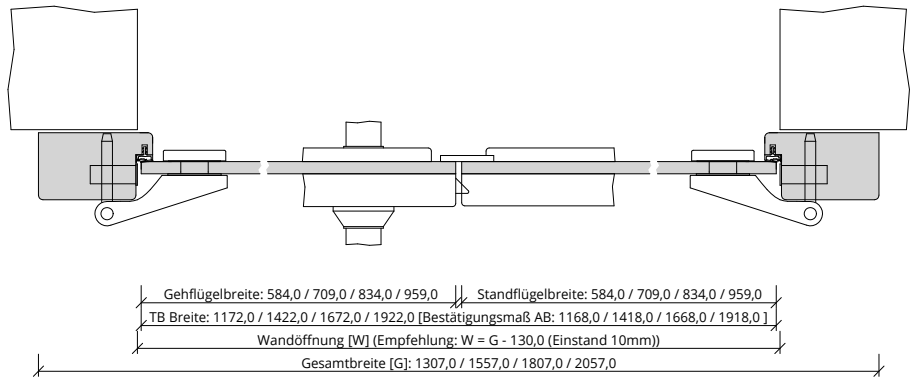

Q_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLE_2FLG.PDF



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®: FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorbereitet, Folienverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh): 1168 - 1918 x 1972 - 2097
Kürzbarkeit: nicht kürzbar
Dicke: 8mm
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²
Falz: stumpf, mittig mit Fuge 4mm
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drucker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay
Schließblech Standflügel: Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper
Bänder: passende Bänder im Schlosset enthalten
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlosset enthalten
Oberblende: Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB: Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen
Abmessungen: Gesamthöhe bis 2700 mm
Falzmaß Zarge: 11,0 x 29,5
Material: Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Kämpfer: Kämpfer aus Massivholz, Querschnitt 44 x 75
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech: ohne Schließblech
Bandaufnahme: Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil: passende Rahmenteile im Schlosset enthalten
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform: Rund RU
Wandstärke: Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge: [] CPL, [] G-TEC®, [] Massiv, [] Weißlack






A_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLO_1FLG.PDF

1-flügelig (Glas)


Seite 14




A_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLO_2FLG.PDF

2-flügelig (Glas)


Seite 16

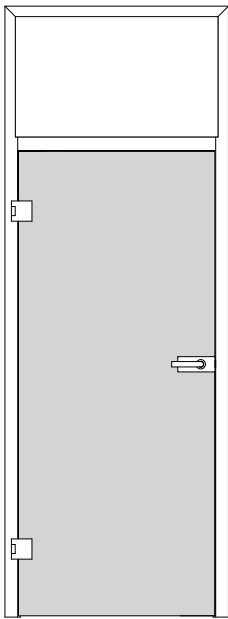

A_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLO_1FLG.PDF

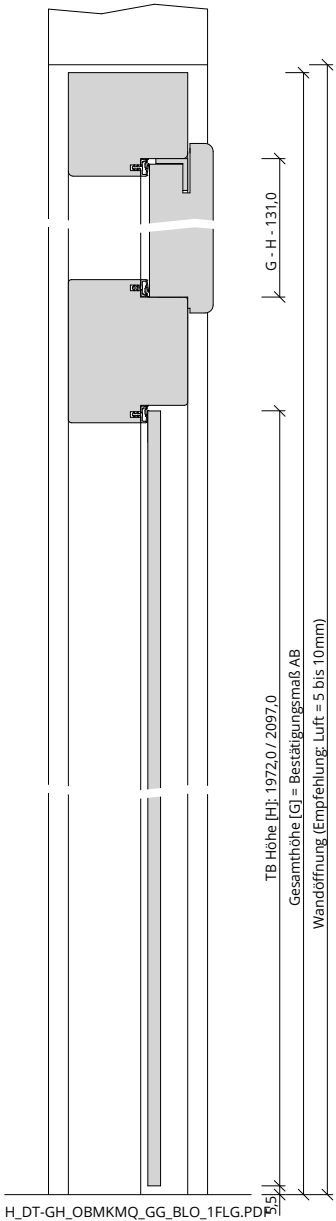

H_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLO_1FLG.PDF

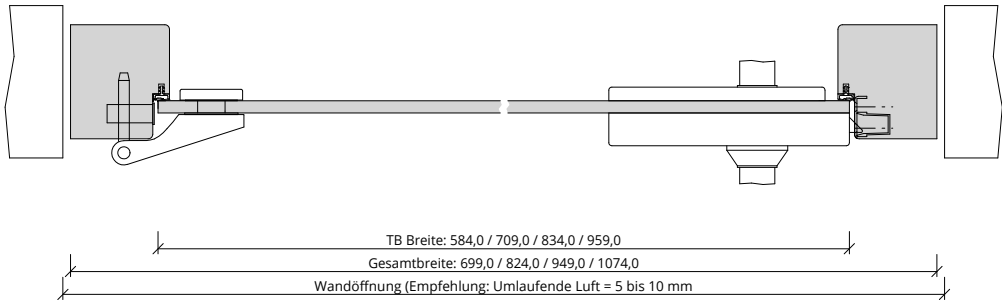

Q_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLO_1FLG.PDF



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®: FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh): 584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit: nicht kürzbar
Dicke: 8mm
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²
Falz: stumpf
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay
Bänder: passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberblende: Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB: Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
Abmessungen: Gesamthöhe bis 2700 mm
Falzmaß Zarge: 11,0 x 29,5
Material: Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
Kämpfer: Standard, Querschnitt 90 x 75
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech: Flachschießblech kurz
Bandaufnahme: Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil: passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform: Rund RU
Wandstärke: Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge: [] CPL, [] G-TEC®, [] Massiv, [] Weißlack, [] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)




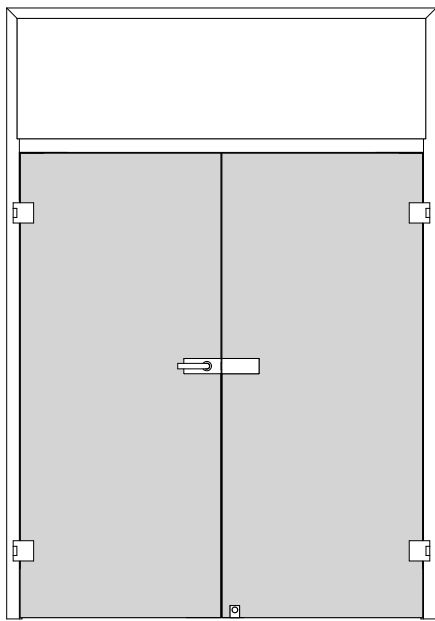

A_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLO_2FLG.PDF

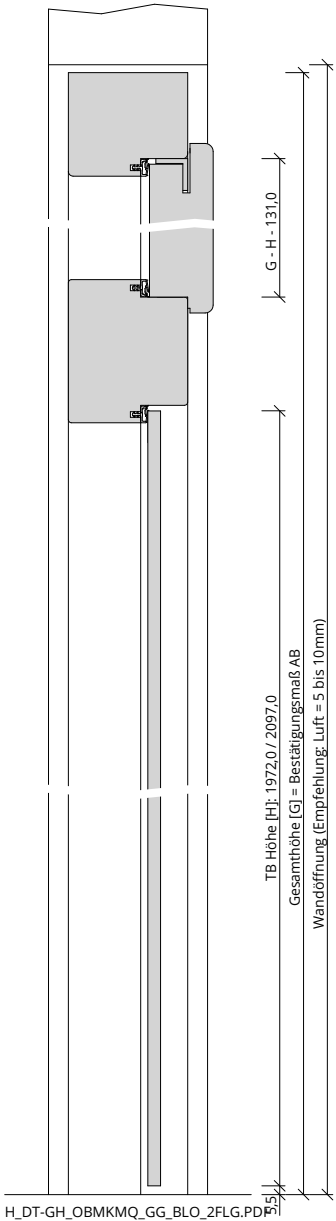

H_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLO_2FLG.PDF

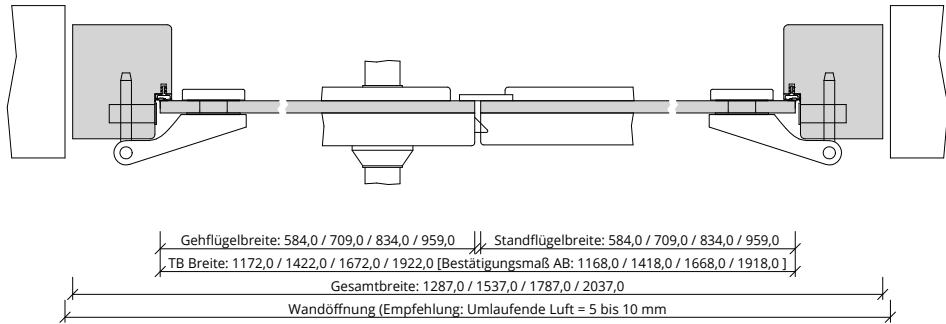

Q_DT-GH_OBMKMQ_GG_BLO_2FLG.PDF



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®: FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh): 1168 - 1918 x 1972 - 2097
Kürzbarkeit: nicht kürzbar
Dicke: 8mm
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²
Falz: stumpf, mittig mit Fuge 4mm
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drucker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay
Schließblech Standflügel: Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper
Bänder: passende Bänder im Schlosset enthalten
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlosset enthalten
Oberblende: Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB: Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen
Abmessungen: Gesamthöhe bis 2700 mm
Falzmaß Zarge: 11,0 x 29,5
Material: Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
Kämpfer: Standard, Querschnitt 90 x 75
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech: ohne Schließblech
Bandaufnahme: Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil: passende Rahmenteile im Schlosset enthalten
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform: Rund RU
Wandstärke: Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge: [] CPL, [] G-TEC®, [] Massiv, [] Weißlack, [] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)






A_DT-GH_OBMMMQ_GG_ST_1FLG.PDF

1-flügelig (Glas)


Seite 19




A_DT-GH_OBMMMQ_GG_ST_2FLG.PDF

2-flügelig (Glas)


Seite 21

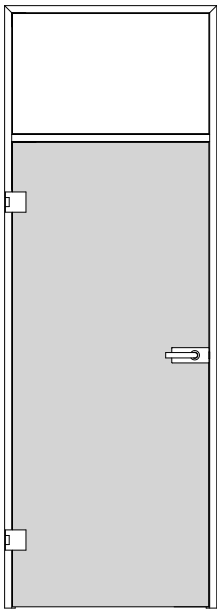

A_DT-GH_OBMKMQ_GG_ST_1FLG.PDF

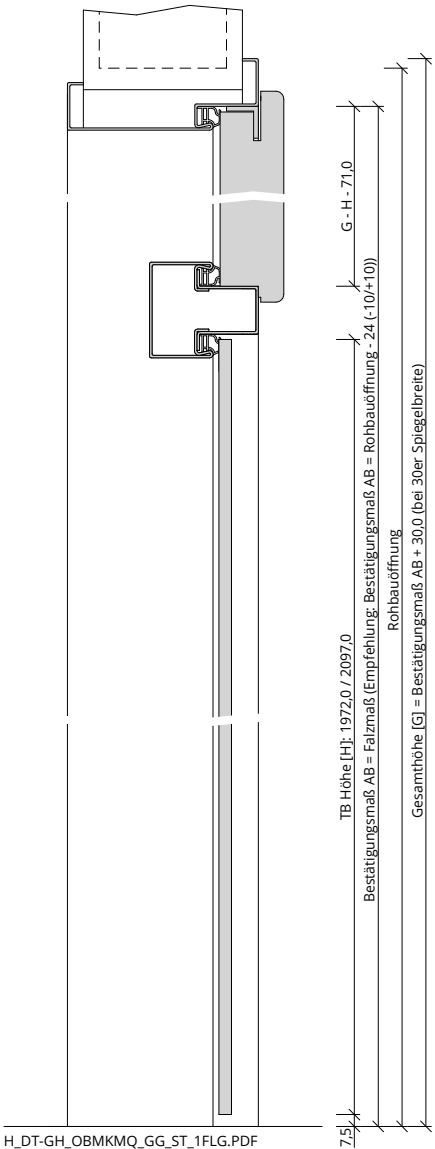

H_DT-GH_OBMKMQ_GG_ST_1FLG.PDF

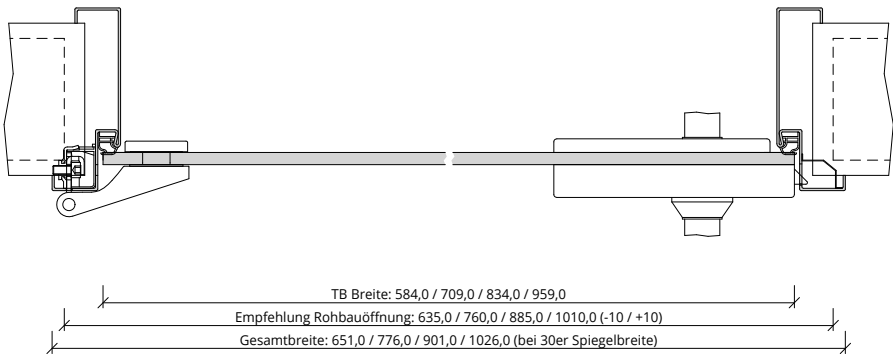

Q_DT-GH_OBMKMQ_GG_ST_1FLG.PDF



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh): 584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit: nicht kürzbar
Dicke: 8mm
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²
Falz: stumpf
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay
Bänder: passende Bänder im Schlosset enthalten
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlosset enthalten
Oberblende: Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB: Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
Abmessungen: Gesamthöhe bis 2700 mm
Falzmaß Zarge: 15,0 x 29,0
Material: Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Kämpfer: 2-teilig, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung: Eckverbindung verschweißt
Schließblech: Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme: Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil: passende Rahmentile im Schlosset enthalten
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil: [] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke: [] 80, [] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge: grundiert




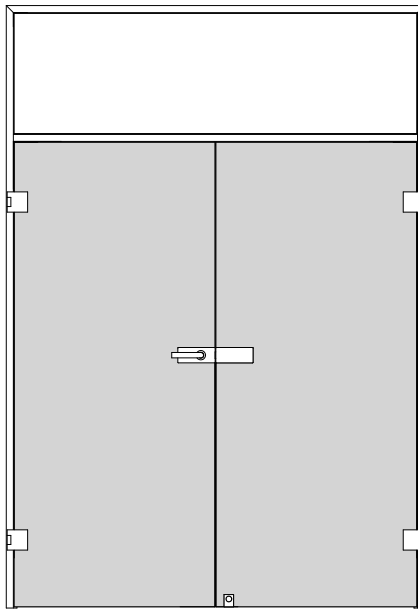

A_DT-GH_OBMKMQ_GG_ST_2FLG.PDF

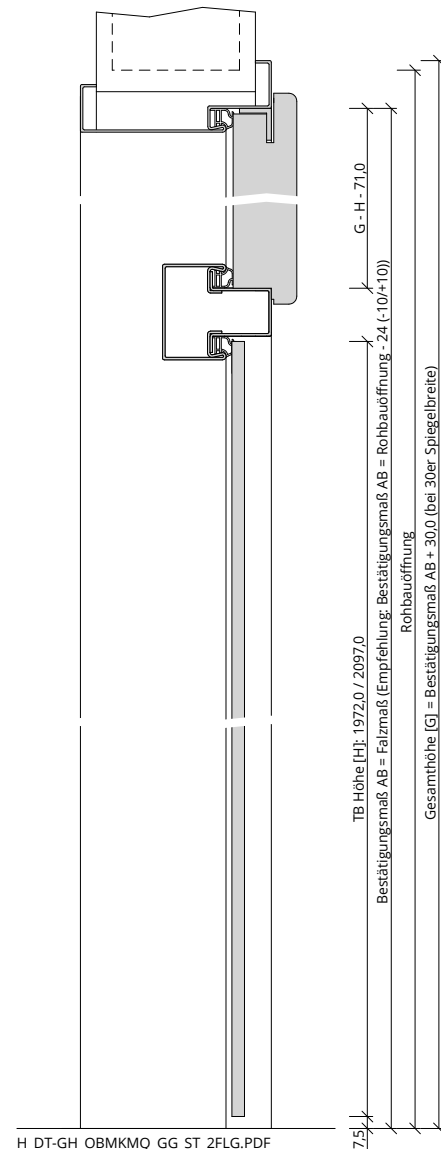

H_DT-GH_OBMKMQ_GG_ST_2FLG.PDF

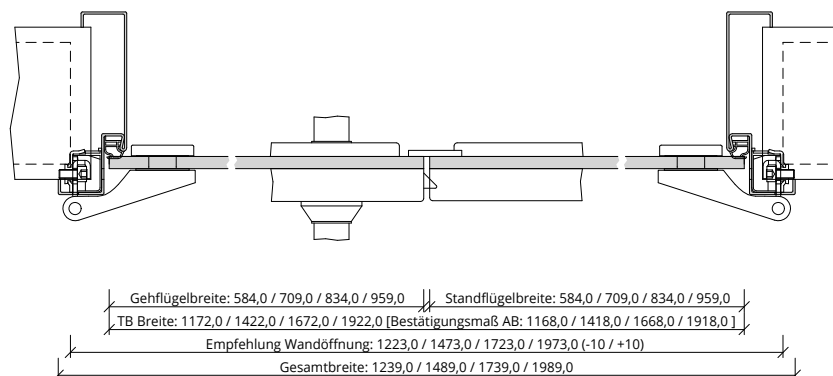

Q_DT-GH_OBMKMQ_GG_ST_2FLG.PDF



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorbereitet, Folienverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh):	1168 - 1918 x 1972 - 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf, mittig mit Fuge 4mm
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drucker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay
Schließblech Standflügel:	Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper
Bänder:	passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur:	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberblende:	Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen
Abmessungen:	Gesamthöhe bis 2700 mm
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Kämpfer:	2-teilig, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 80, [] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert

