


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Wohnraumtüren » Drehflügeltür Geschosshoch

Oberblende OKOQ » Türblatt Holz (mit LA) » Blendrahmen » gefälzt / 2-flügelig




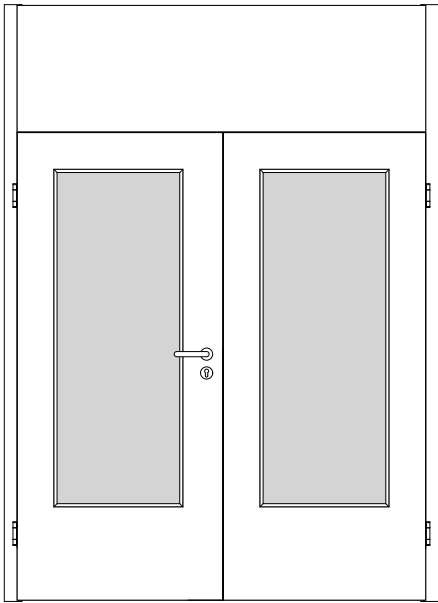

A\_DT-GH\_OBOKOQ\_TB-LA\_BLE\_GEF-2FLG.PDF

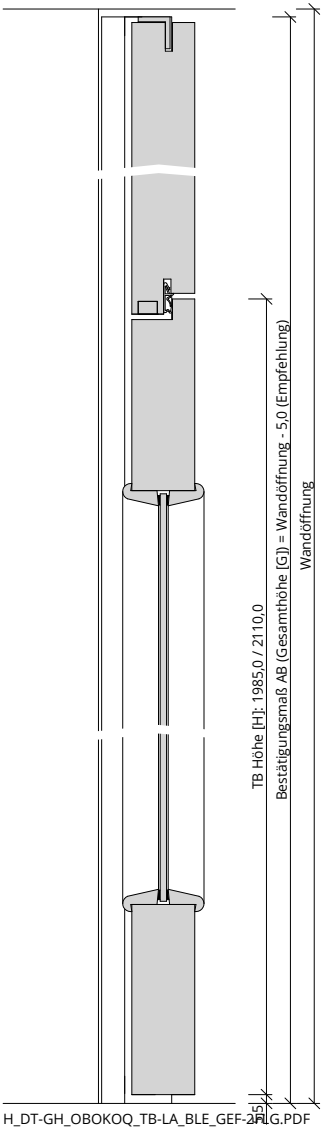

H\_DT-GH\_OBOKOQ\_TB-LA\_BLE\_GEF-2FLG.PDF

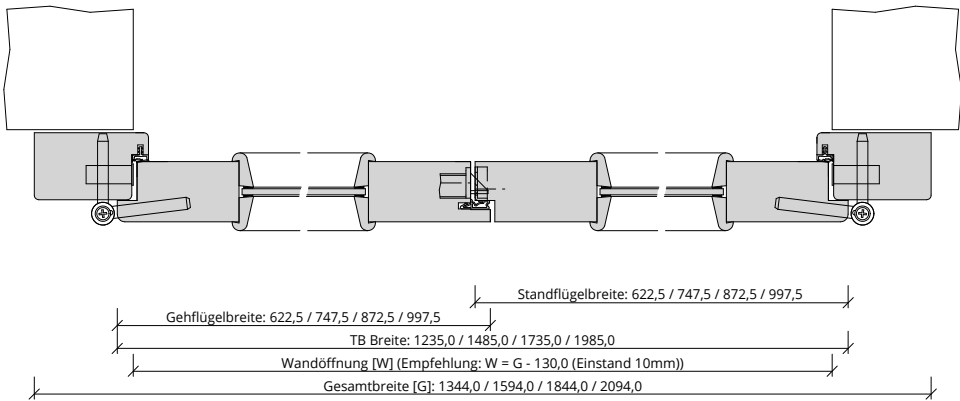

Q\_DT-GH\_OBOKOQ\_TB-LA\_BLE\_GEF-2FLG.PDF



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
Absperrung:	<input type="checkbox"/> Spanplatte, <input type="checkbox"/> HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig mit Gegenfalz
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Rund RP/RPKR, <input type="checkbox"/> (Oberblende PK2 nur 1-flügelig möglich)
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Schließblech Standflügel:	<input type="checkbox"/> Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, <input type="checkbox"/> Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	2-teiliges Einbohrband, vernickelt
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	<input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	<input type="checkbox"/> ESG klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberblende:	Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB:	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC)

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen mit Oberblende ohne Kämpfer ohne Querstück für 2-flügelige Türen
Abmessungen:	Gesamthöhe bis 2700 mm
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Kämpfer:	Querschnitt 44 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	ohne Schließblech
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Massiv, <input type="checkbox"/> Weißlack

