





# PRÜM Türenhandbuch


## Türenhandbuch

### Wohnraumtüren » Drehflügeltür Windfang

Windfang WF1 » Türblatt Glas

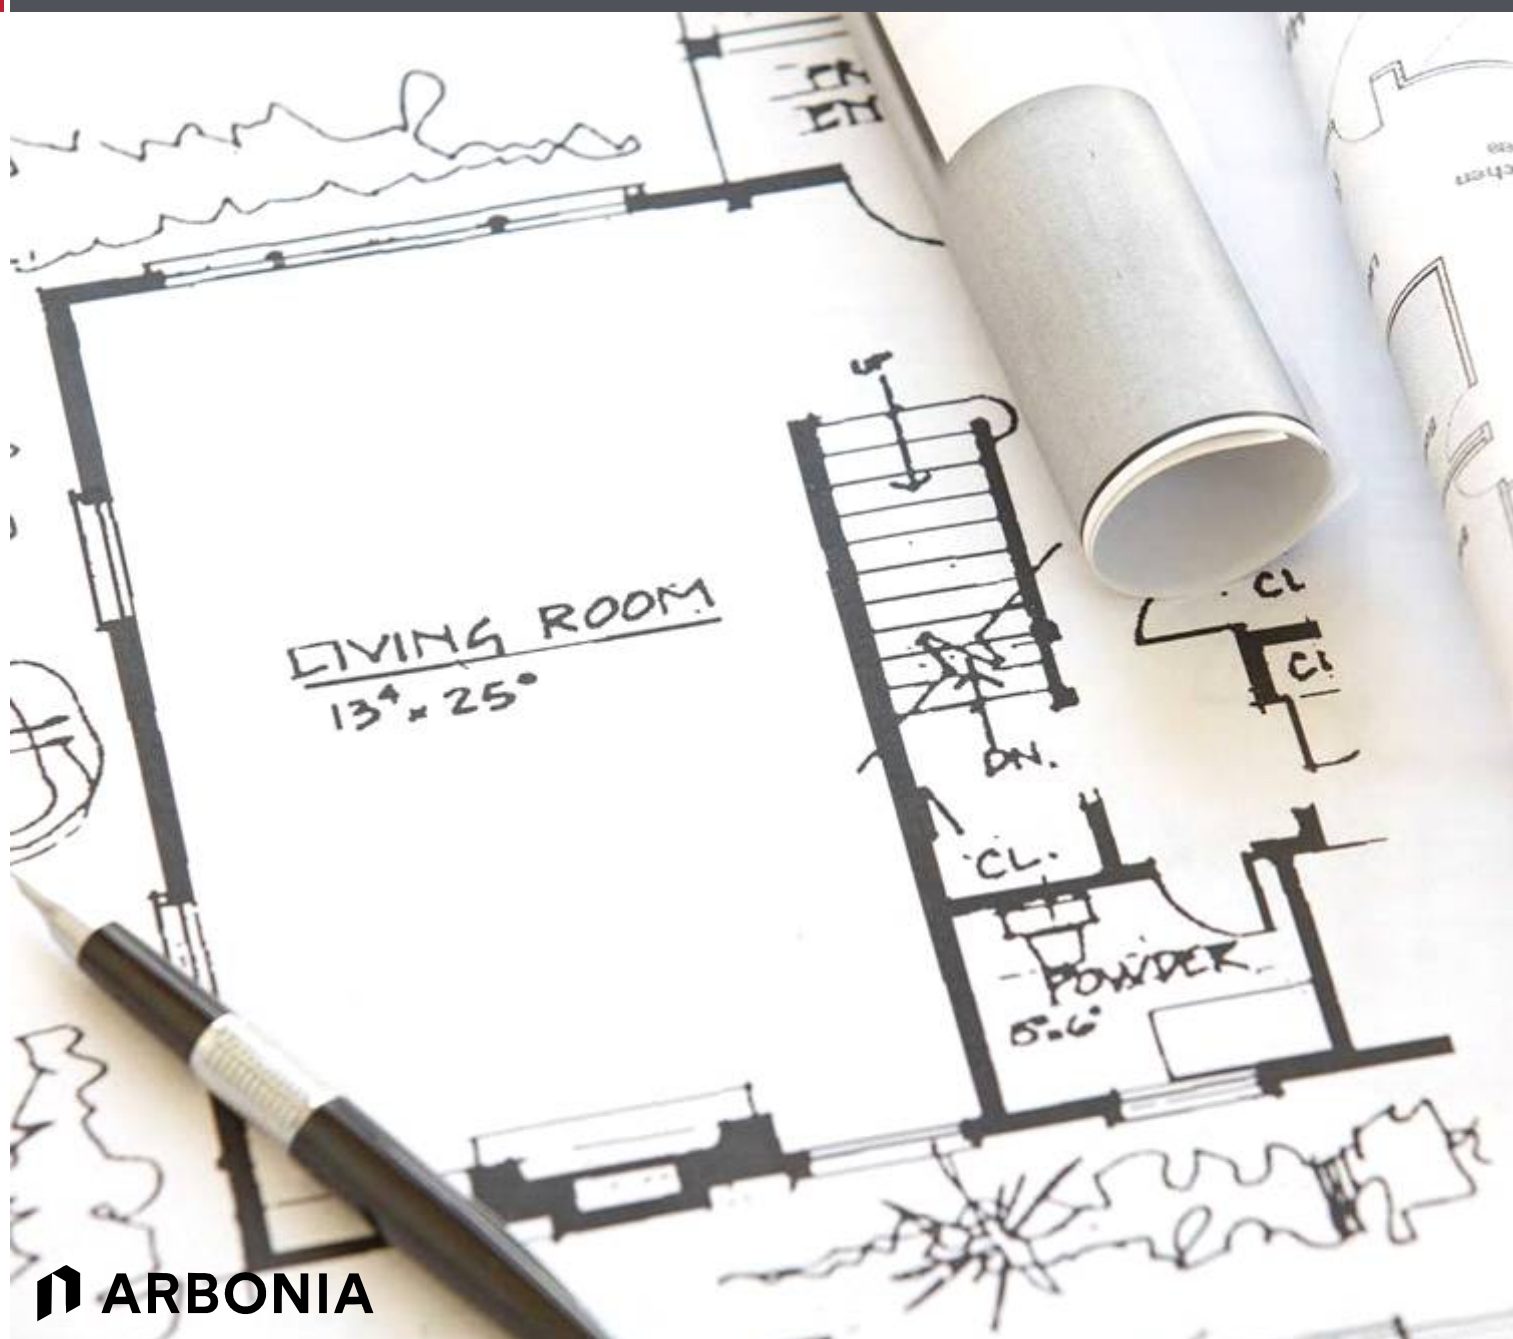


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Türfutter                                                                         | Blockrahmen                                                                       | Stahlzarge                                                                         |
| Seite 3                                                                           | Seite 8                                                                           | Seite 13                                                                           |



A\_DT-WF-WF1\_GG\_FU\_1FLG.PDF

1-flügelig (Glas)


Seite 4




A\_DT-WF-WF1\_GG\_FU\_2FLG.PDF

2-flügelig (Glas)


Seite 6

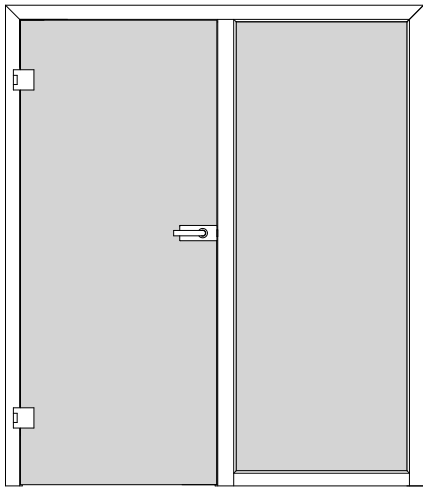

A\_DT-WF\_WF1\_GG\_FU\_1FLG.PDF

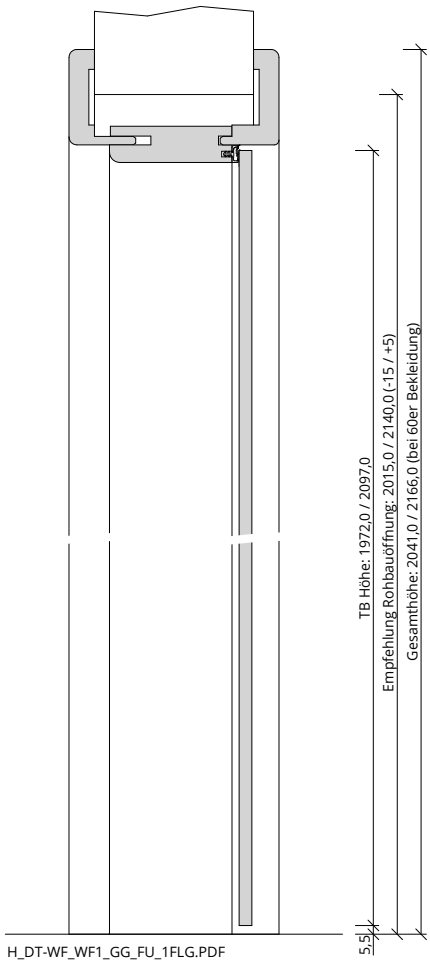

H\_DT-WF\_WF1\_GG\_FU\_1FLG.PDF

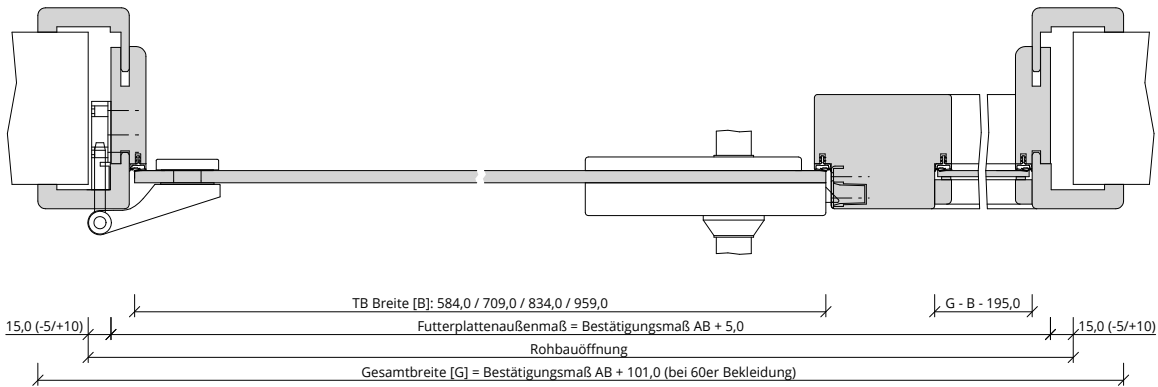

Q\_DT-WF\_WF1\_GG\_FU\_1FLG.pdf



## Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:             | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorbereitet, Folienverpackt            |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 584 - 1209 x 1722 - 2222                                                      |
| Kürzbarkeit:          | nicht kürzbar                                                                 |
| Dicke:                | 8mm                                                                           |
| Flächengewicht:       | ca. 21,0 kg/m <sup>2</sup>                                                    |
| Falz:                 | stumpf                                                                        |
| Kantenprofil:         | Eckig, polierte Kante                                                         |
| Schloss:              | Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay |
| Bänder:               | passende Bänder im Schlossset enthalten                                       |
| Drückergarnitur:      | passender Türdrücker im Schlossset enthalten                                  |
| Oberflächenart TB:    | Glas                                                                          |


## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                          | Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen                                    |
| Abmessungen:                    | Gesamtgröße bis 2700 x 2700                                                                                         |
| Falzmaß Zarge:                  | 11,0 x 29,5                                                                                                         |
| Windfang:                       | mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten                                                                    |
| Glas Zarge:                     | [ ] ohne Glas, [ ] Sicherheitsglas ESG 4mm, [ ] alternativ mit Blende aus Spanplatte 12mm (Oberfläche wie Türblatt) |
| Glasdesign Zarge:               | [ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                                                                  |
| Material:                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte                                                                |
| Kämpfer:                        | Standard, Querschnitt 90 x 75                                                                                       |
| Eckverbindung:                  | Eckverbindung auf Gehrung                                                                                           |
| Verstellbereich Zierbekleidung: | Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm                                               |
| Schließblech:                   | Flachschließblech kurz                                                                                              |
| Bandaufnahme:                   | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung                                                                      |
| Bandrahmenteil:                 | passende Rahmentile im Schlossset enthalten                                                                         |
| Dichtung:                       | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                                                            |
| Kantenform:                     | [ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Kleine Rundkante KR, [ ] Primo PM, [ ] Hohlkehle HK                   |
| Wandstärke:                     | [ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330  |
| Oberflächenart Zarge:           | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack                                                                 |




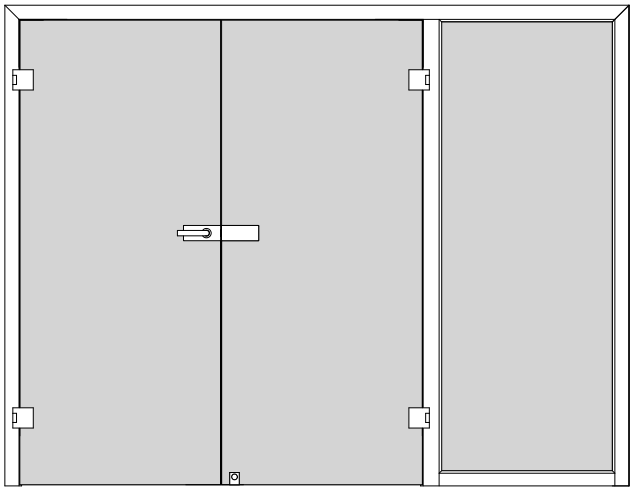

A\_DT-WF\_WF1\_GG\_FU\_2FLG.PDF

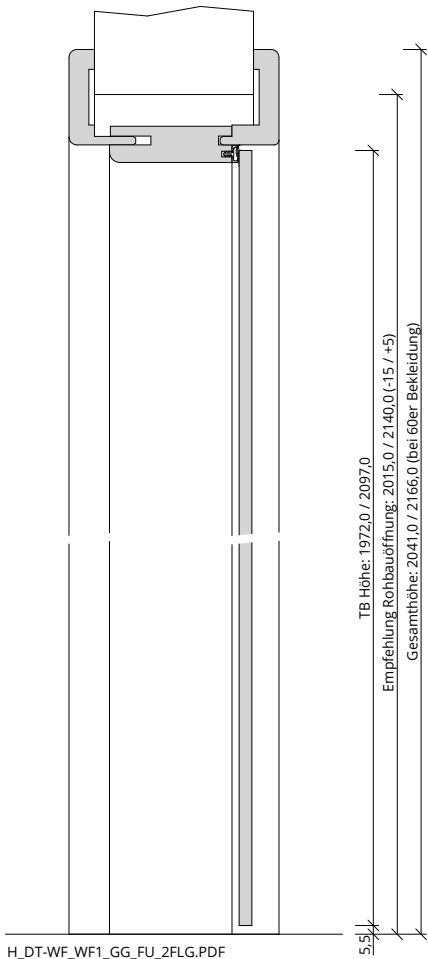

H\_DT-WF\_WF1\_GG\_FU\_2FLG.PDF

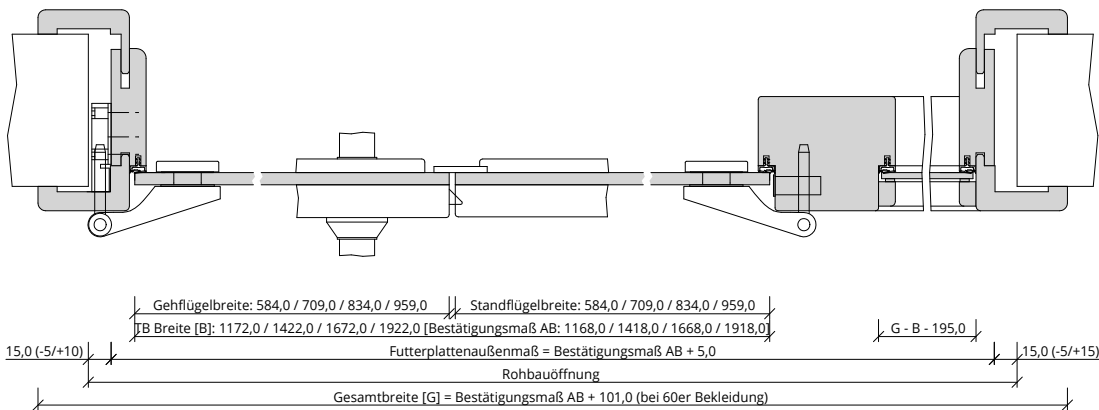

Q\_DT-WF\_WF1\_GG\_FU\_2FLG.pdf



## Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:                 | Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorbereitet, Folienverpackt            |
| DTB-Maße stumpf (bxh):    | 1168 - 1918 x 1972 - 2097                                                     |
| Kürzbarkeit:              | nicht kürzbar                                                                 |
| Dicke:                    | 8mm                                                                           |
| Flächengewicht:           | ca. 21,0 kg/m²                                                                |
| Falz:                     | stumpf, mittig mit Fuge 4mm                                                   |
| Kantenprofil:             | Eckig, polierte Kante                                                         |
| Schloss:                  | Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay |
| Schließblech Standflügel: | Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnapper     |
| Bänder:                   | passende Bänder im Schlossset enthalten                                       |
| Drückergarnitur:          | passender Türdrücker im Schlossset enthalten                                  |
| Oberflächenart TB:        | Glas                                                                          |

## Konstruktionsmerkmale Zarge


|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                          | Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen                                   |
| Abmessungen:                    | Gesamtgröße bis 2700 x 2700                                                                                        |
| Falzmaß Zarge:                  | 11,0 x 29,5                                                                                                        |
| Windfang:                       | mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten                                                                   |
| Glas Zarge:                     | [ ] ohne Glas, [ ] Sicherheitsglas ESG 4mm                                                                         |
| Glasdesign Zarge:               | [ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                                                                 |
| Material:                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte                                                               |
| Kämpfer:                        | Standard, Querschnitt 90 x 75                                                                                      |
| Eckverbindung:                  | Eckverbindung auf Gehrung                                                                                          |
| Verstellbereich Zierbekleidung: | Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm                                              |
| Schließblech:                   | ohne Schließblech                                                                                                  |
| Bandaufnahme:                   | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung                                                                     |
| Bandrahmenteil:                 | passende Rahmentile im Schlossset enthalten                                                                        |
| Dichtung:                       | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                                                           |
| Kantenform:                     | [ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Kleine Rundkante KR, [ ] Primo PM, [ ] Hohlkehle HK                  |
| Wandstärke:                     | [ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 |
| Oberflächenart Zarge:           | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack                                                                |






1-flügelig (Glas)

Seite 9




2-flügelig (Glas)


Seite 11

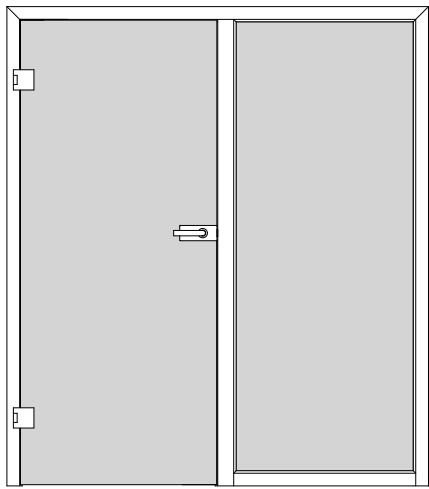

A\_DT-WF\_WF1\_GG\_BLO\_1FLG.PDF

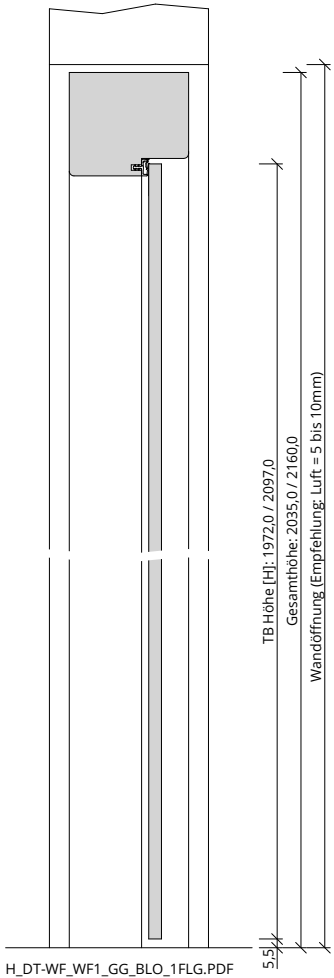

H\_DT-WF\_WF1\_GG\_BLO\_1FLG.PDF

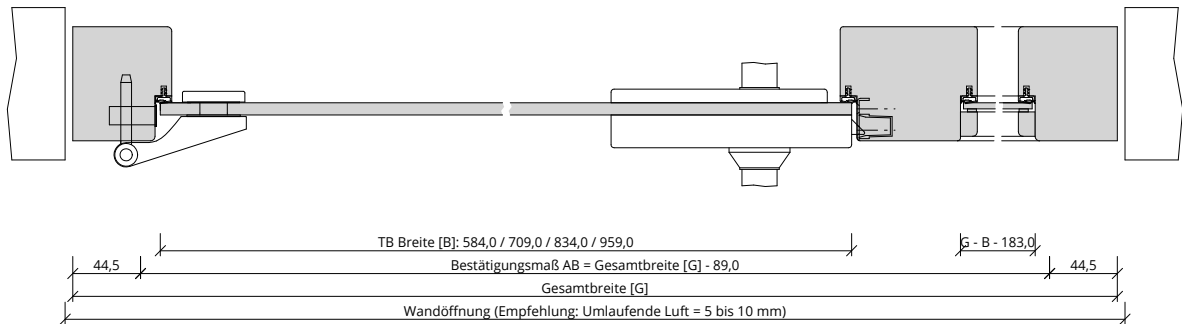

Q\_DT-WF\_WF1\_GG\_BLO\_1FLG.pdf



## Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)  
FSC®: FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorbereitet, Folienverpackt  
TB-Maße stumpf (bxh): 584 - 1209 x 1722 - 2222  
Kürzbarkeit: nicht kürzbar  
Dicke: 8mm  
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²  
Falz: stumpf  
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante  
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay  
Bänder: passende Bänder im Schlosset enthalten  
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlosset enthalten  
Oberflächenart TB: Glas


## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen  
Abmessungen: Gesamtgröße bis 2700 x 2700  
Falzmaß Zarge: 11,0 x 29,5  
Windfang: mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten  
Glas Zarge: ☐ ohne Glas, ☐ Sicherheitsglas ESG 4mm, ☐ alternativ mit Blende aus Spanplatte 12mm (Oberfläche wie Türblatt)  
Glasdesign Zarge: ☐ ESG klar, ☐ Ornamentgläser, ☐ Designgläser  
Material: Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75  
Kämpfer: Standard, Querschnitt 90 x 75  
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung  
Schließblech: Flachschießblech kurz  
Bandaufnahme: Klemmblock für Blend- und Blockrahmen  
Bandrahmenteil: passende Rahmentile im Schlosset enthalten  
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil  
Kantenform: Rund RU  
Wandstärke: Empfehlung: >=80mm  
Oberflächenart Zarge: ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Massiv, ☐ Weißlack, ☐ Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)




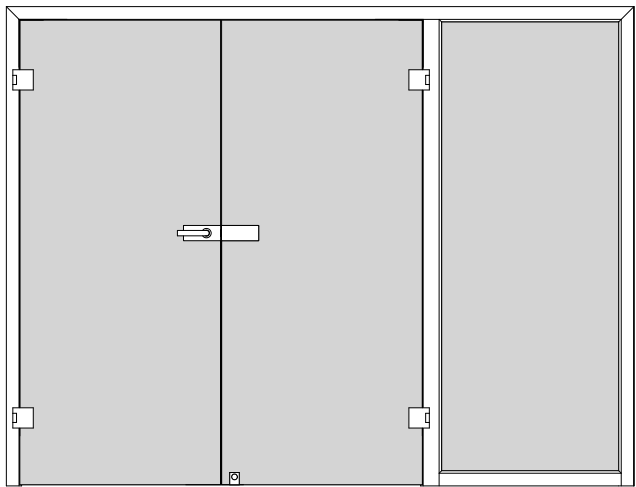

A\_DT-WF\_WF1\_GG\_BLO\_2FLG.PDF

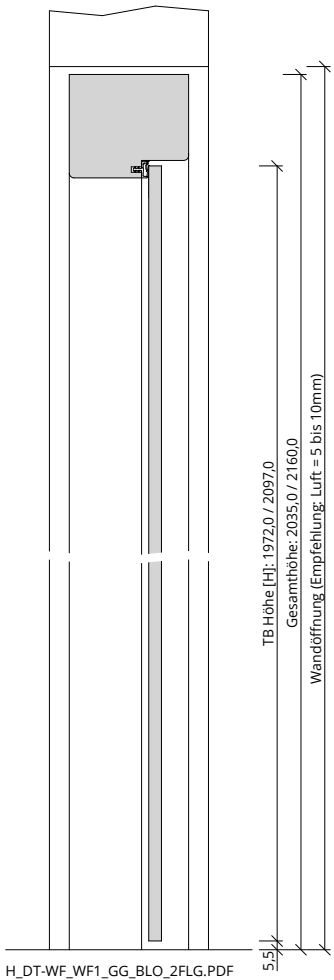

H\_DT-WF\_WF1\_GG\_BLO\_2FLG.PDF

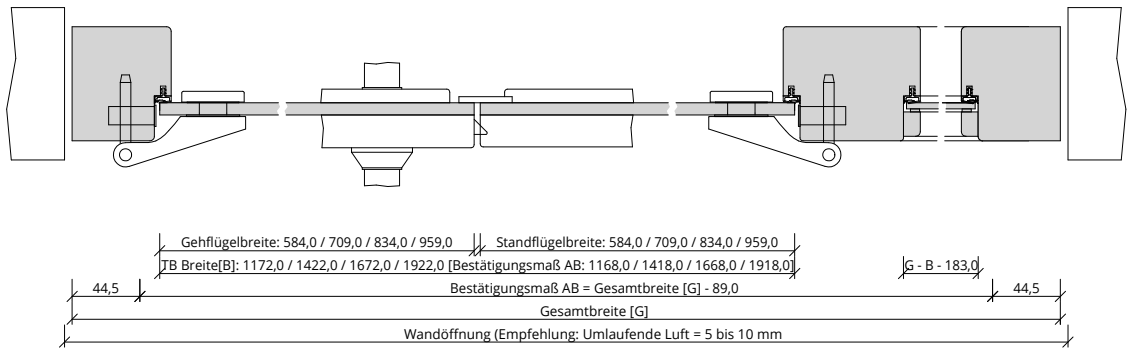

Q\_DT-WF\_WF1\_GG\_BLO\_2FLG.pdf



## Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)  
FSC®: FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt  
DTB-Maße stumpf (bxh): 1168 - 1918 x 1972 - 2097  
Kürzbarkeit: nicht kürzbar  
Dicke: 8mm  
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²  
Falz: stumpf, mittig mit Fuge 4mm  
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante  
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay  
Schließblech Standflügel: Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper  
Bänder: passende Bänder im Schlosset enthalten  
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlosset enthalten  
Oberflächenart TB: Glas

## Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge: Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen  
Abmessungen: Gesamtgröße bis 2700 x 2700  
Falzmaß Zarge: 11,0 x 29,5  
Windfang: mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten  
Glas Zarge: [ ] ohne Glas, [ ] Sicherheitsglas ESG 4mm  
Glasdesign Zarge: [ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  
Material: Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75  
Kämpfer: Standard, Querschnitt 90 x 75  
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung  
Schließblech: ohne Schließblech  
Bandaufnahme: Klemmblock für Blend- und Blockrahmen  
Bandrahmenteil: passende Rahmenteile im Schlosset enthalten  
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil  
Kantenform: Rund RU  
Wandstärke: Empfehlung: >=80mm  
Oberflächenart Zarge: [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)






1-flügelig (Glas)

Seite 14




2-flügelig (Glas)


Seite 16

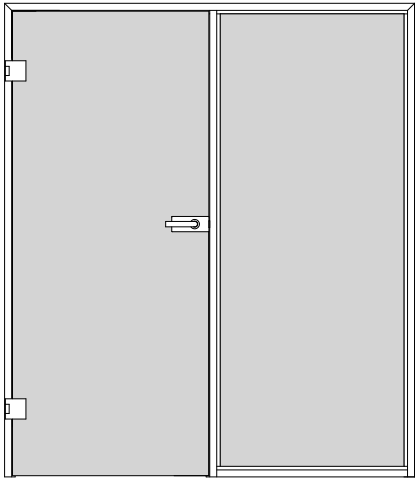

A\_DT-WF\_WF1\_GG\_ST\_1FLG.PDF

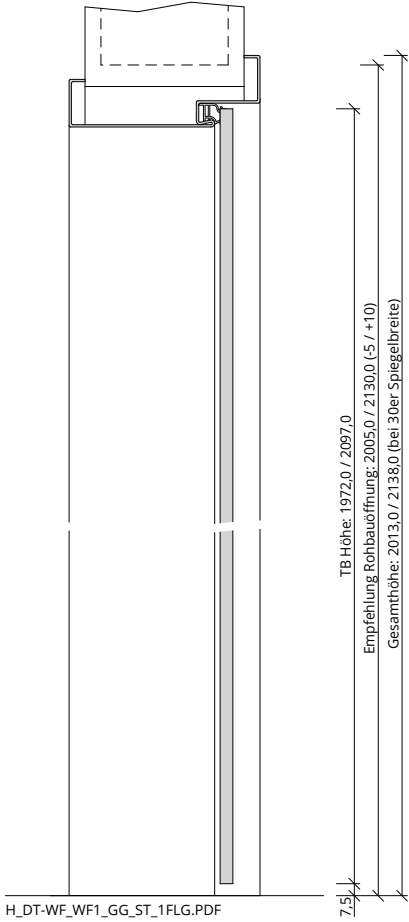

H\_DT-WF\_WF1\_GG\_ST\_1FLG.PDF

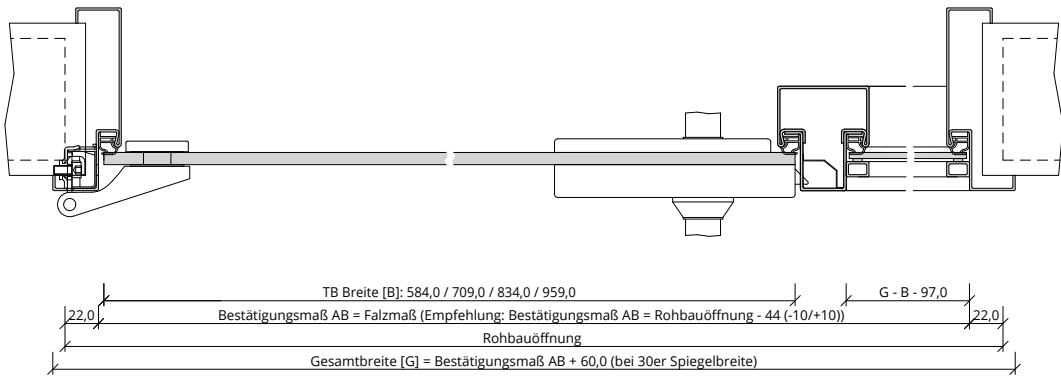

Q\_DT-WF\_WF1\_GG\_ST\_1FLG.pdf



## Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt  
TB-Maße stumpf (bxh): 584 - 1209 x 1722 - 2222  
Kürzbarkeit: nicht kürzbar  
Dicke: 8mm  
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m<sup>2</sup>  
Falz: stumpf  
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante  
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay  
Bänder: passende Bänder im Schlosset enthalten  
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlosset enthalten  
Oberflächenart TB: Glas


## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen  
Abmessungen: Gesamtgröße bis 2700 x 2700  
Falzmaß Zarge: 15,0 x 29,0  
Windfang: mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten  
Glas Zarge: [ ] ohne Glas, [ ] Sicherheitsglas ESG 4mm  
Glasdesign Zarge: [ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  
Material: Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm  
Kämpfer: 2-teilig, Materialstärke 1,5mm  
Eckverbindung: Eckverbindung verschweißt  
Schließblech: Stanzung Stahlzarge  
Bandaufnahme: Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung  
Bandrahmenteil: passende Rahmentteile im Schlosset enthalten  
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil  
Profil: [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge  
Wandstärke: [ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330  
Oberflächenart Zarge: grundiert




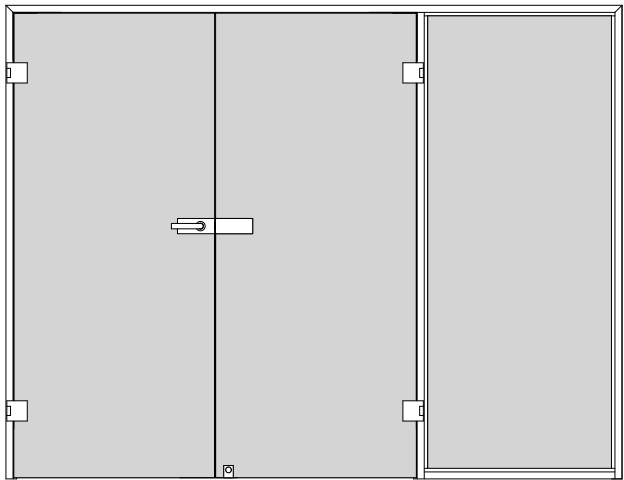

A\_DT-WF\_WF1\_GG\_ST\_2FLG.PDF

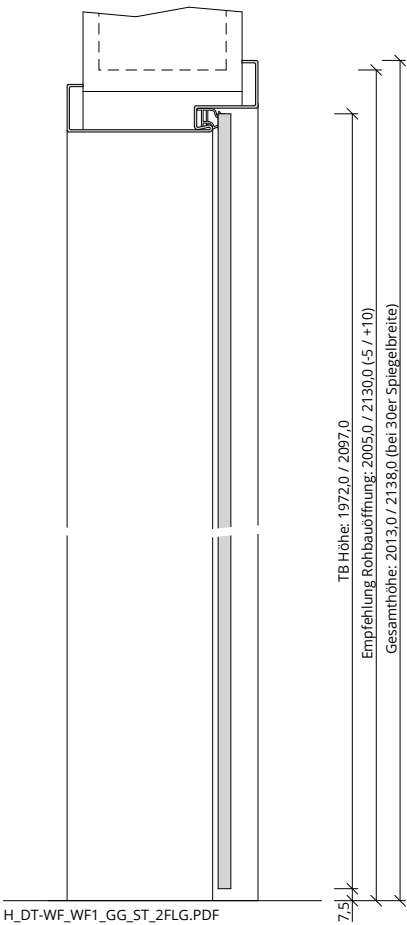

H\_DT-WF\_WF1\_GG\_ST\_2FLG.PDF

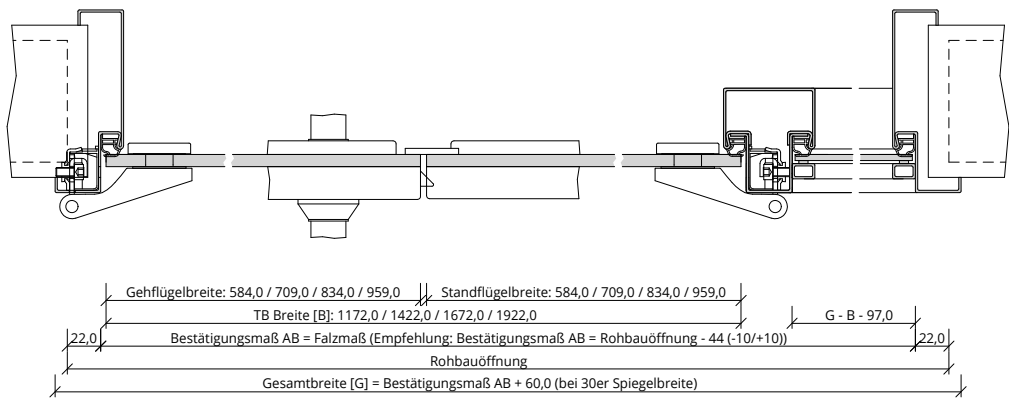

Q\_DT-WF\_WF1\_GG\_ST\_2FLG.pdf



## Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt  
DTB-Maße stumpf (bxh): 1168 - 1918 x 1972 - 2097  
Kürzbarkeit: nicht kürzbar  
Dicke: 8mm  
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m<sup>2</sup>  
Falz: stumpf, mittig mit Fuge 4mm  
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante  
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drucker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay  
Schließblech Standflügel: Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper  
Bänder: passende Bänder im Schlosset enthalten  
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlosset enthalten  
Oberflächenart TB: Glas

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen  
Abmessungen: Gesamtgröße bis 2700 x 2700  
Falzmaß Zarge: 15,0 x 29,0  
Windfang: mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten  
Glas Zarge: ☐ ohne Glas, ☐ Sicherheitsglas ESG 4mm  
Glasdesign Zarge: ☐ ESG klar, ☐ Ornamentgläser, ☐ Designgläser  
Material: Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm  
Kämpfer: 2-teilig, Materialstärke 1,5mm  
Eckverbindung: Eckverbindung verschweißt  
Schließblech: ohne Schließblech  
Bandaufnahme: Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung  
Bandrahmenteil: passende Rahmentteile im Schlosset enthalten  
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil  
Profil: ☐ Umfassungszarge, ☐ Blockzarge, ☐ Blockzarge 2-schalig, ☐ Eckzarge  
Wandstärke: ☐ 80, ☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 330  
Oberflächenart Zarge: grundiert

