


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch



### Wohnraumtüren » Pendeltüren

sturzhoch » Türblatt Holz » Blockrahmen » 2-flügelig (Pendel)



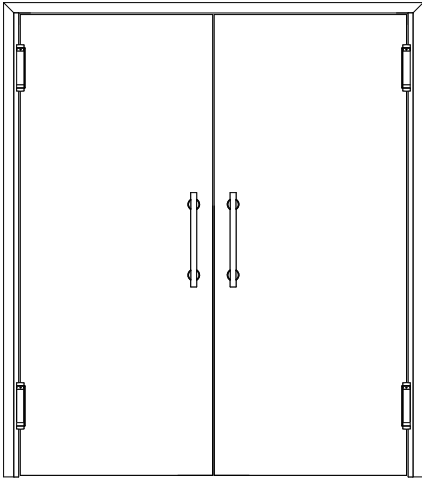

A\_PT\_TB\_BLO\_2FLG.pdf

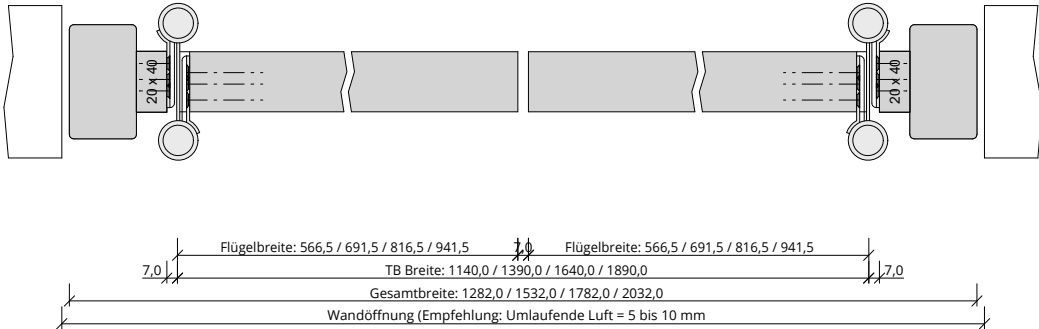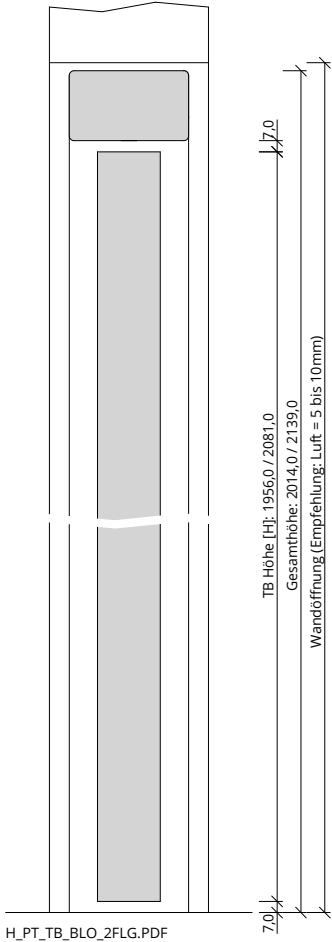

Q\_PT\_TB\_BLO\_2FLG.pdf



## Klassifizierung

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)                 |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Türblatt                 | Pendeltür Holz, 2-flügelig, Kartonverpackt                                    |
| DTB-Maße stumpf (bxh)    | siehe Zeichnung   |
| Kürzbarkeit              | 50mm  |
| Dicke                    | ca.39,5mm   |
| Flächengewicht           | [ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m²                                  |
| Innenlage                | [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS                                |
| Rahmen                   | MDF- Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung               | [ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte   |
| Falz                     | stumpf, mittig mit Gegenfalz  |
| Kantenprofil             | [ ] Eckig EC, [ ] Premiumkante PK2  |
| Falzkanten               | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                  | ohne  |
| Schließblech Standflügel | Standard- Schließblech silber   |
| Bänder                   | Pendeltürbänder Deni Nr.39  |
| Drückergarnitur          | [ ] ohne, [ ] Stangengriff (Alu, Edelstahl / Länge 400, 800, 1200)            |
| Oberflächenart TB        | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC) |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zarge                | Pendeltür- Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen                                 |
| Material             | Blockrahmen aus Massivholz   |
| Eckverbindung        | Eckverbindung auf Gehrung  |
| Schließblech         | ohne Schließblech  |
| Kantenform           | Rund RU  |
| Wandstärke           | Empfehlung: >=80mm   |
| Oberflächenart Zarge | [ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC) |

