


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Wohnraumtüren » Schiebetüren

KLASSIK - Innenlaufend » Türblatt Holz (mit LA) » Türfutter (2-flg.)




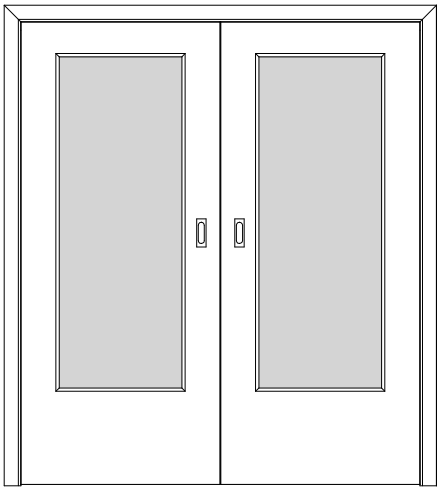

A_SCH_KLASSIK-IL_TB-LA_FU-2FLG.PDF

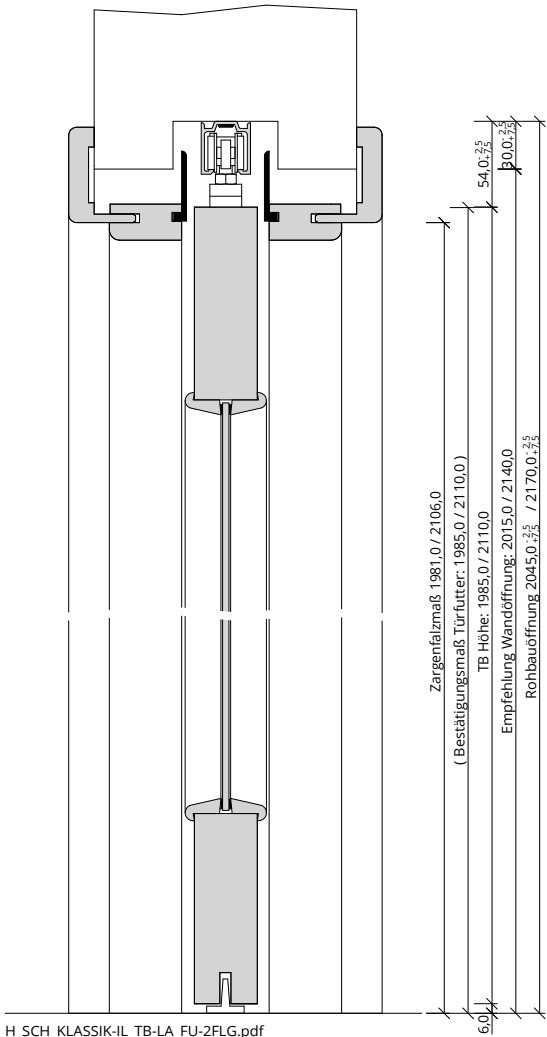

H_SCH_KLASSIK-IL_TB-LA_FU-2FLG.pdf

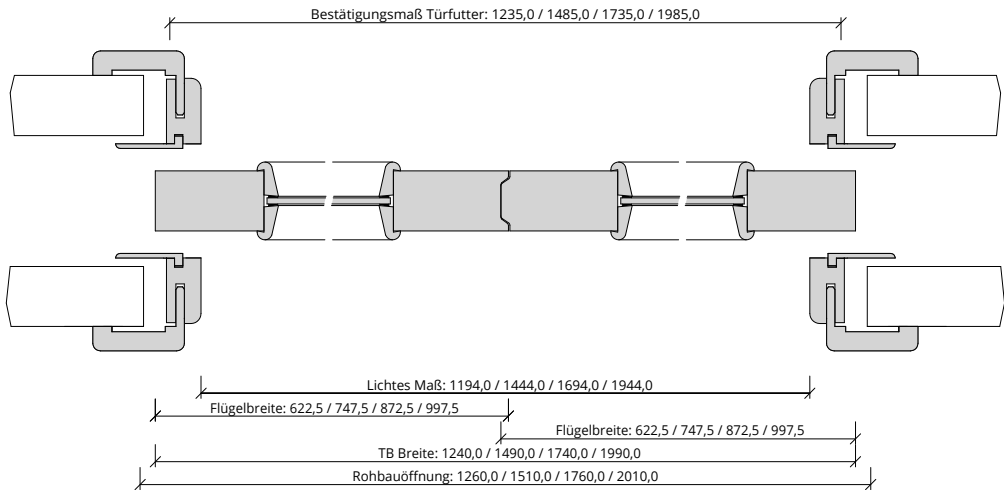

Q_SCH_KLASSIK-IL_TB-LA_FU-2FLG.pdf



Klassifizierung

| | |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklimatest nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|------------------------------------|--|
| Türblatt | Schiebetür Holz (mit LA), 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt |
| DTB-Maße stumpf (bxh) | 1240 - 1990 x 1985 - 2110 |
| Kürzbarkeit | 50mm |
| Dicke | ca. 39,5mm |
| Flächengewicht | ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt) |
| Innenlage | Vollspanplatte VS |
| Rahmen | MDF- Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | <input type="checkbox"/> Spanplatte, <input type="checkbox"/> HDF- Platte |
| Falz | stumpf, mittig mit Gegenfalz |
| Kantenprofil | <input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil) |
| Falzkanten | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Zirkelriegelschloss (BB/PZ) mit Gegenkasten |
| Drückergarnitur | <input type="checkbox"/> Griffmuschel, <input type="checkbox"/> Stangengriffe beidseitig, <input type="checkbox"/> Stangengriffe einseitig |
| Lichtausschnitt | Typ: DIN-LA |
| Leiste | <input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (fest verglast) |
| Glas TB | Sicherheitsglas ESG 4mm |
| Glasdesign TB | <input type="checkbox"/> ESG klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser |
| Oberflächenart TB | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____ |
| Türtyp lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (bxh) | _____ x _____ |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zarge | Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen |
| Material | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag innenlaufend, Tragkraft 80 kg, Montage im Sturz oder unter Sturz, optional mit Einzugsdämpfern |
| Laufkastenlänge | Länge der Führungsschiene: 1700, 2000, 2600 (bauseits kürzbar) |
| Anschlagkasten | Anschlag am Futterbrett |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gehrung |
| Verstellbereich Zierbekleidung | auf Anfrage |
| Schließblech | mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante |
| Kantenform | <input type="checkbox"/> Rund RU, <input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Profil PR, <input type="checkbox"/> Softline SLF, <input type="checkbox"/> Kleine Rundkante RFKR, <input type="checkbox"/> Hohlkehle HK65/22 |
| Wandstärke | <input type="checkbox"/> 100, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 225, <input type="checkbox"/> 245, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 330 |
| Oberflächenart Zarge | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Weißlack |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (bxhxWS) | _____ x _____ x _____ |

