


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Wohnraumtüren » Schiebetüren


SLIM (ohne Anschlagkasten) » Türblatt Holz






Türfutter (1-flg.)

Seite 3




Türfutter (2-flg.)

Seite 5





ohne Zarge (1-flg.)

Seite 7



ohne Zarge (2-flg.)

Seite 9

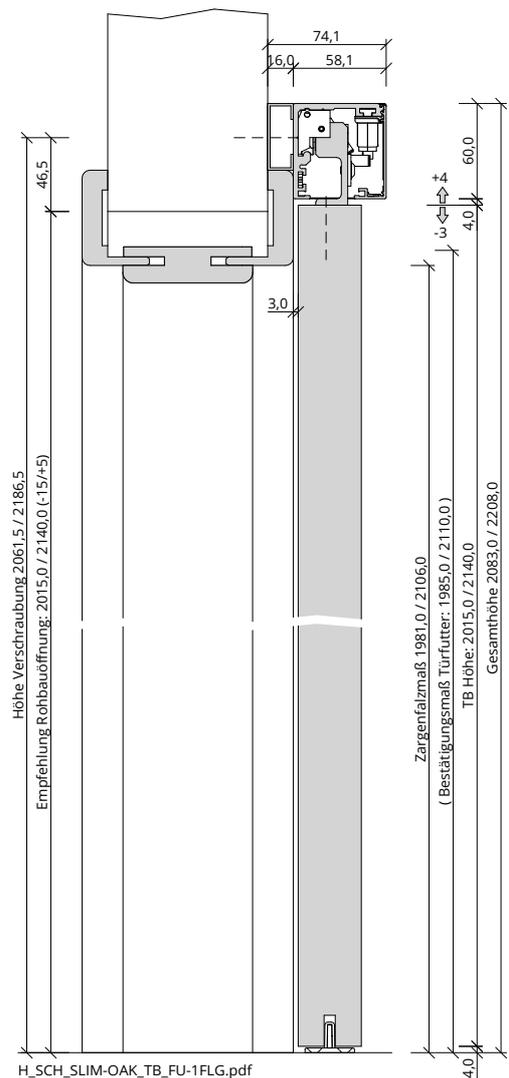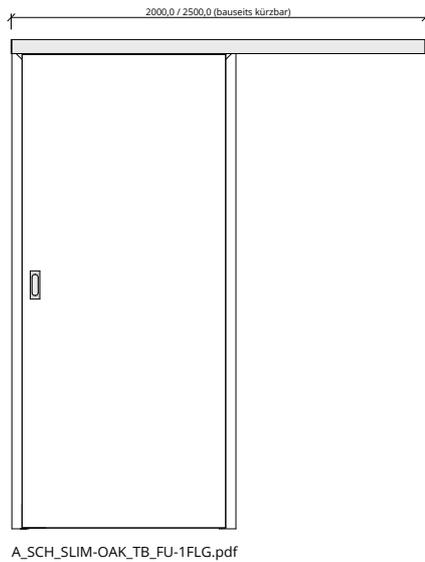

Q_SCH_SLIM-OAK_TB_FU-1FLG.pdf



Klassifizierung

| | |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |


Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|------------------------------------|---|
| Türblatt | Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 610 - 985 x 2015 - 2140 |
| Kürzbarkeit | 50mm |
| Dicke | ca.39,5mm |
| Flächengewicht | [] VS ca. 21,5 kg/m ² , [] RS ca. 16,0 kg/m ² |
| Innenlage | [] Vollspanplatte VS, [] Röhrenspanplatte RS |
| Rahmen | MDF- Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | [] Spanplatte, [] HDF- Platte |
| Falz | stumpf |
| Kantenprofil | [] Eckig EC, [] Premiumkante PK2 |
| Falzkanten | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss | ohne |
| Drückergarnitur | [] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB | [] CPL, [] Lack, [] Schichtstoff |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____ |
| Türtyp lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (bxh) | ---- x ---- |


Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|---------------------------------------|---|
| Zarge | Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen |
| Material | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern |
| Laufkastenlänge | 2000, 2500 (bauseits kürzbar) |
| Slim Inlay | Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gehrung |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm |
| Schließblech | ohne Schließblech |
| Kantenform | [] Rund RU, [] Eckig EC, [] Kleine Rundkante RFKR, [] Hohlkehle HK65/22 |
| Wandstärke | [] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330 |
| Oberflächenart Zarge | [] CPL, [] Weißlack |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (bxh x WS) | ---- x ---- x ---- |




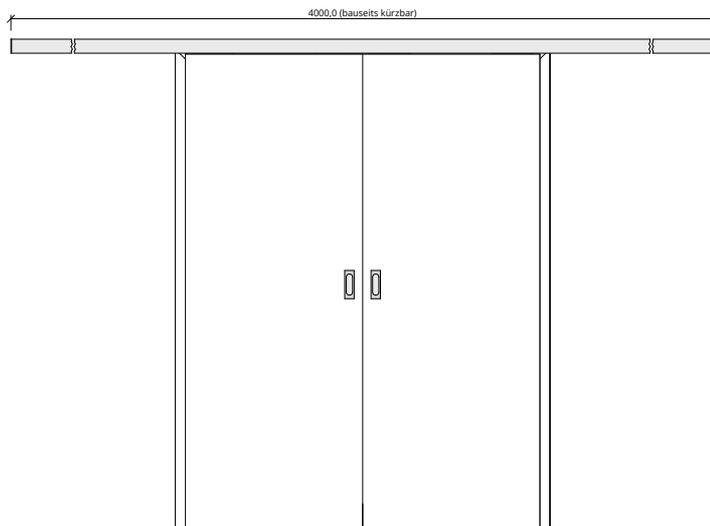

A_SCH_SLIM-OAK_TB_FU-2FLG.pdf

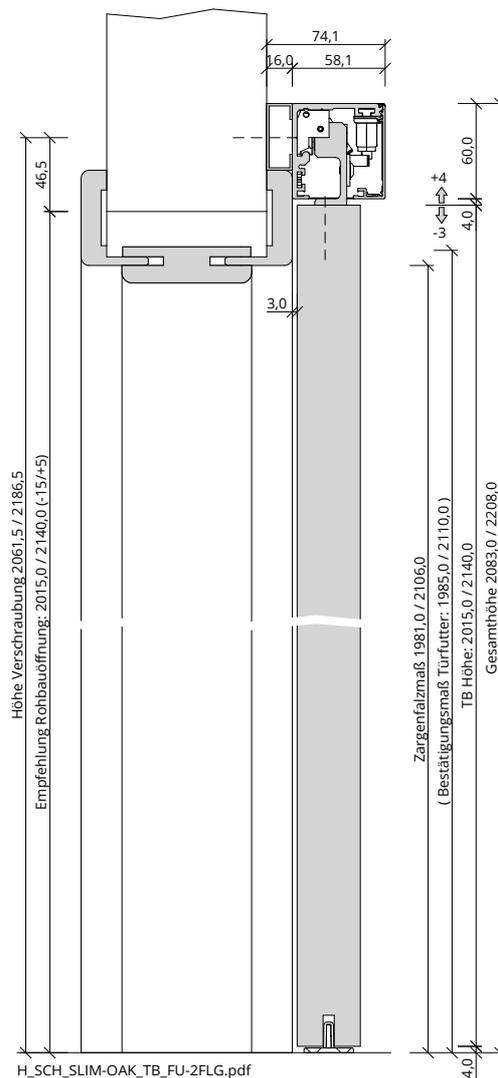

H_SCH_SLIM-OAK_TB_FU-2FLG.pdf

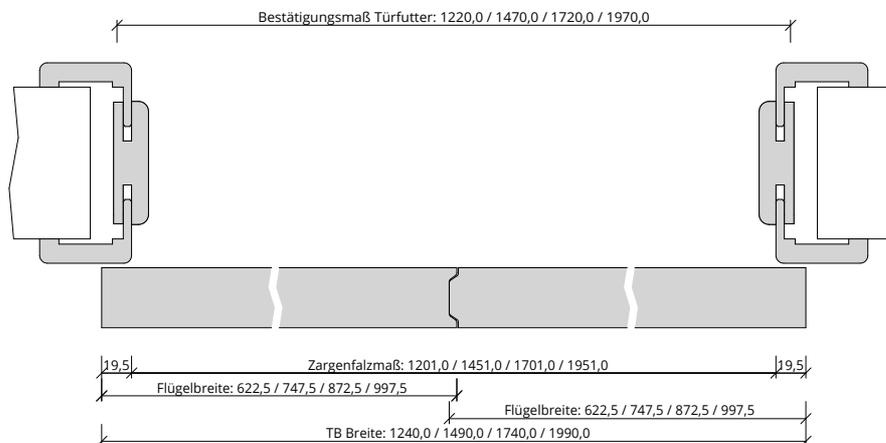

Q_SCH_SLIM-OAK_TB_FU-2FLG.pdf



Klassifizierung

| | |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |




Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|------------------------------------|---|
| Türblatt | Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt |
| DTB-Maße stumpf (bxh) | 1240 - 1990 x 2015 - 2140 |
| Kürzbarkeit | 50mm |
| Dicke | ca.39,5mm |
| Flächengewicht | [] VS ca. 21,5 kg/m ² , [] RS ca. 16,0 kg/m ² |
| Innenlage | [] Vollspanplatte VS, [] Röhrenspanplatte RS |
| Rahmen | MDF- Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | [] Spanplatte, [] HDF- Platte |
| Falz | stumpf, mittig mit Gegenfalz |
| Kantenprofil | [] Eckig EC, [] Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil) |
| Falzkanten | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss | [] ohne, [] Zirkelriegelschloss (BB/PZ) mit Gegenkasten |
| Drückergarnitur | [] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB | [] CPL, [] Lack, [] Schichtstoff |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____ |
| Türtyp lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (bxh) | ---- x ---- |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|---------------------------------------|---|
| Zarge | Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen |
| Material | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern oder Synchron- Funktion (in Kombination nicht möglich) |
| Laufkastenlänge | 4000 (bauseits kürzbar) |
| Slim Inlay | Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gehrung |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm |
| Schließblech | ohne Schließblech |
| Kantenform | [] Rund RU, [] Eckig EC, [] Kleine Rundkante RFKR, [] Hohlkehle HK65/22 |
| Wandstärke | [] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330 |
| Oberflächenart Zarge | [] CPL, [] Weißlack |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (bxhWS) | ---- x ---- x ---- |



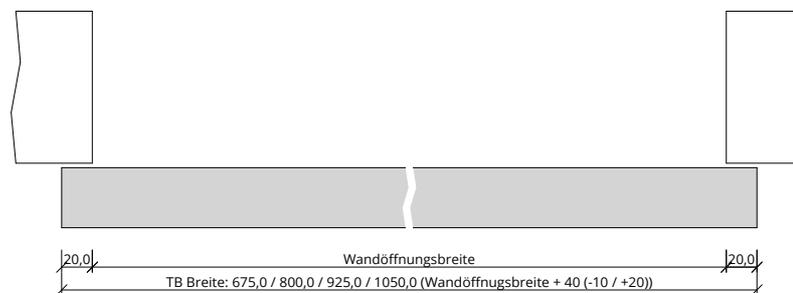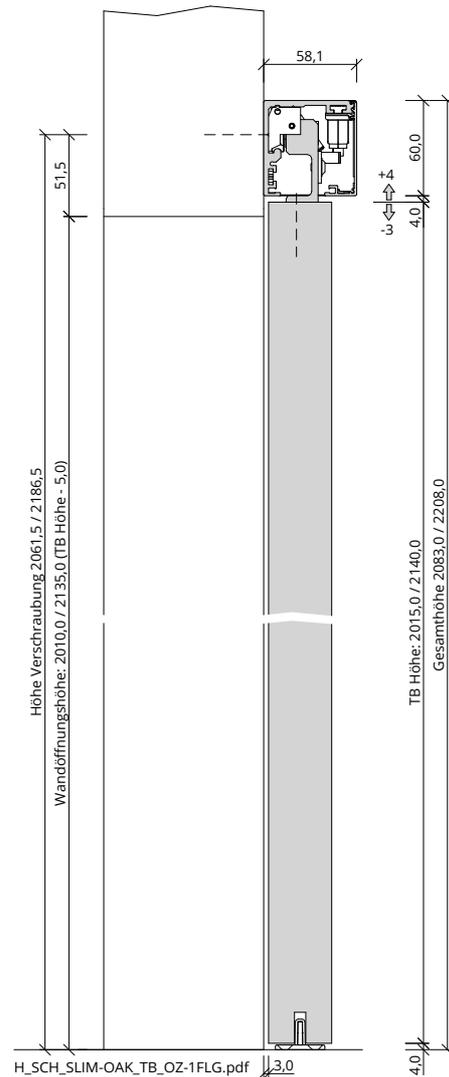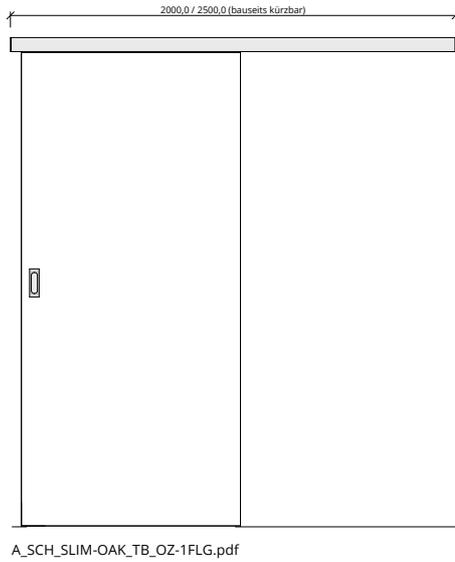

Q_SCH_SLIM-OAK_TB_OZ-1FLG.pdf



Klassifizierung

| | |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |


Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|------------------------------------|---|
| Türblatt | Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 675 - 1050 x 2015 - 2140 |
| Kürzbarkeit | 50mm |
| Dicke | ca.39,5mm |
| Flächengewicht | [] VS ca. 21,5 kg/m ² , [] RS ca. 16,0 kg/m ² |
| Innenlage | [] Vollspanplatte VS, [] Röhrenspanplatte RS |
| Rahmen | MDF- Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | [] Spanplatte, [] HDF- Platte |
| Falz | stumpf |
| Kantenprofil | [] Eckig EC, [] Premiumkante PK2 |
| Falzkanten | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss | ohne |
| Drückergarnitur | [] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB | [] CPL, [] Lack, [] Schichtstoff |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____ |
| Türtyp lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (bxh) | ---- x ---- |



Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|--------------------|---|
| Zarge | ohne Zarge |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern |
| Laufkastenlänge | 2000, 2500 (bauseits kürzbar) |
| Slim Inlay | Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) |



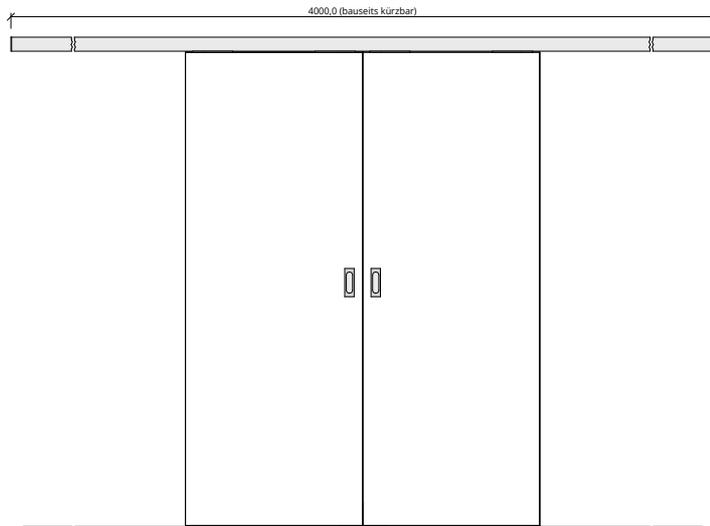

A_SCH_SLIM-OAK_TB_OZ-2FLG.pdf

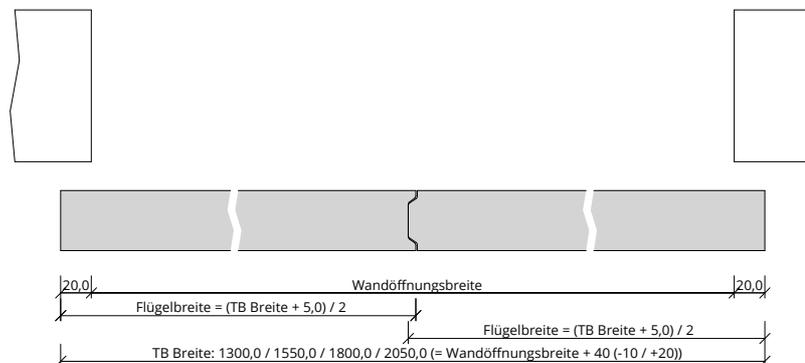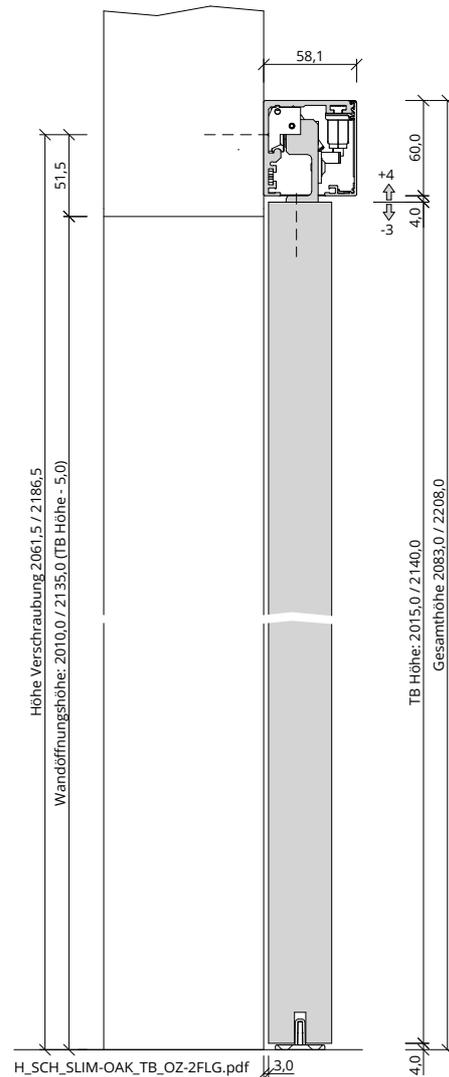

Q_SCH_SLIM-OAK_TB_OZ-2FLG.pdf



Klassifizierung

| | |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|------------------------------------|---|
| Türblatt | Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt |
| DTB-Maße stumpf (bxh) | 1300 - 2050 x 2015 - 2140 |
| Kürzbarkeit | 50mm |
| Dicke | ca.39,5mm |
| Flächengewicht | [] VS ca. 21,5 kg/m ² , [] RS ca. 16,0 kg/m ² |
| Innenlage | [] Vollspanplatte VS, [] Röhrenspanplatte RS |
| Rahmen | MDF- Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | [] Spanplatte, [] HDF- Platte |
| Falz | stumpf, mittig mit Gegenfalz |
| Kantenprofil | [] Eckig EC, [] Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil) |
| Falzkanten | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss | [] ohne, [] Zirkelriegelschloss (BB/PZ) mit Gegenkasten |
| Drückergarnitur | [] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB | [] CPL, [] Lack, [] Schichtstoff |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____ |
| Türtyp lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (bxh) | ---- x ---- |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|--------------------|---|
| Zarge | ohne Zarge |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern oder Synchron- Funktion (in Kombination nicht möglich) |
| Laufkastenlänge | 4000 (bauseits kürzbar) |
| Slim Inlay | Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) |

