




PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Wohnraumtüren » Schiebetüren

SLIM (ohne Anschlagkasten) » Türblatt Glas » ohne Zarge (1-flg.)



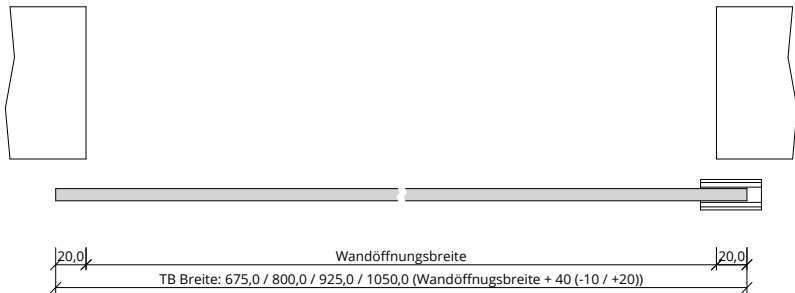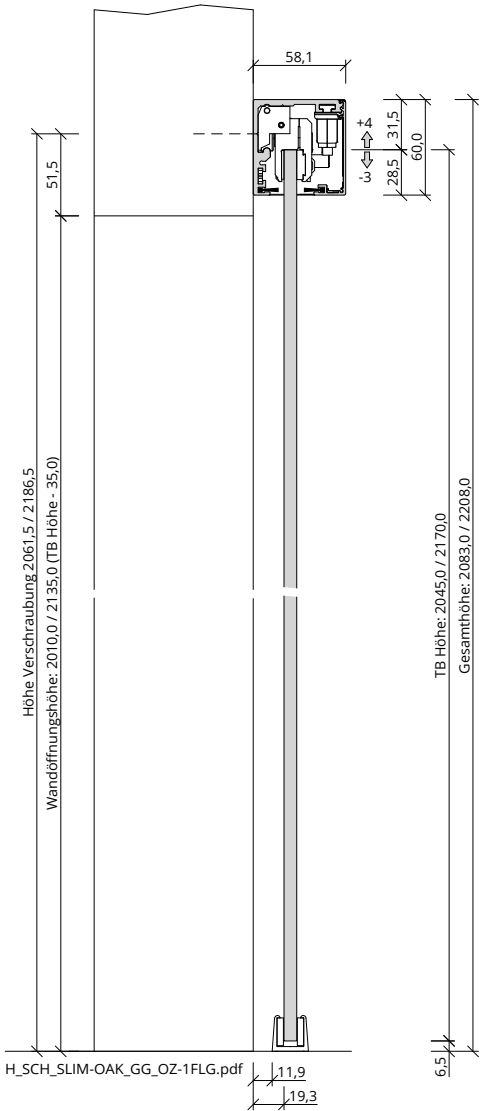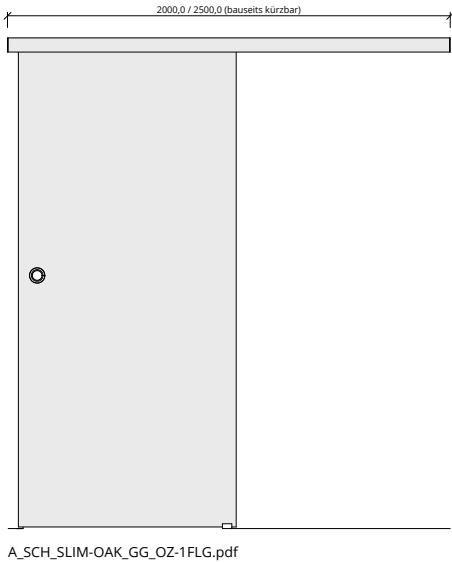

Q_SCH_SLIM-OAK_GG_OZ-1FLG.pdf



Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|---|
| Türblatt | Schiebetür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 675 - 1050 x 2045 - 2170 |
| Kürzbarkeit | nicht kürzbar |
| Dicke | 8mm |
| Flächengewicht | ca. 21,0 kg/m² |
| Falz | stumpf |
| Kantenprofil | Eckig, polierte Kante |
| Schloss | ohne |
| Drückergarnitur | [] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB | Glas |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|--------------------|---|
| Zarge | ohne Zarge |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8-10mm |
| Laufkastenlänge | 2000, 2500 (bauseits kürzbar) |
| Slim Inlay | Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) |

