




# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Wohnraumtüren

Schiebetüren » SLIM (Deckenmontage)




|   |   |  |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Türblatt Holz   | Türblatt Holz (mit LA)  | Türblatt Glas  |
| Seite 3   | Seite 8   | Seite 13   |



A\_SCH\_SLIM-DECKE\_TB\_02-1FLG.pdf

ohne Zarge (1-flg.)




Seite 4



A\_SCH\_SLIM-DECKE\_TB\_02-2FLG.pdf

ohne Zarge (2-flg.)

Seite 6

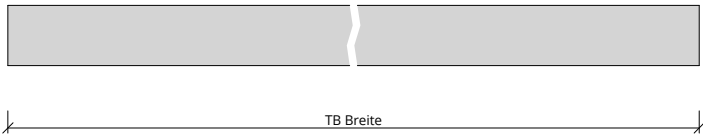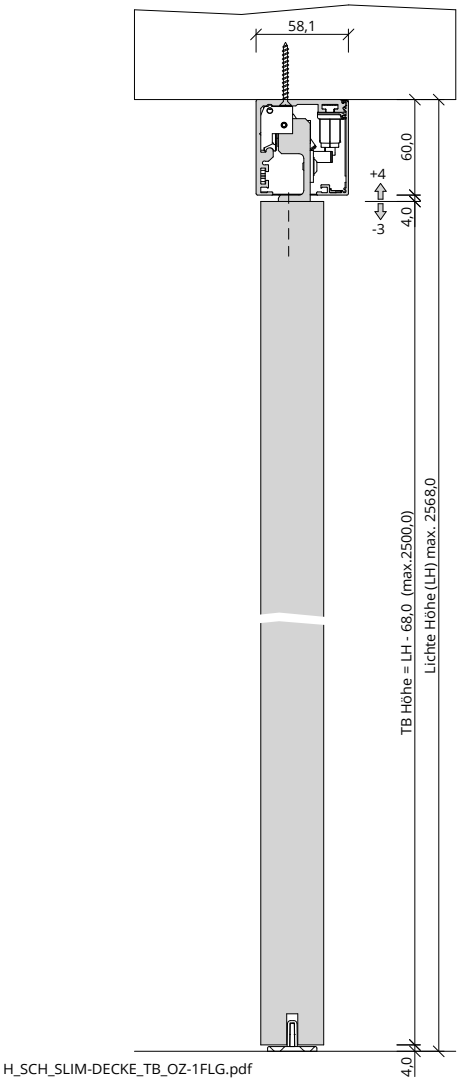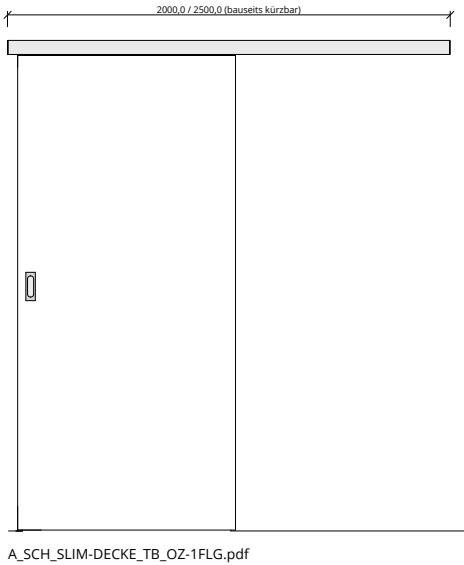

## Klassifizierung

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |




## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt                                 |
| TB-Maße stumpf (bxh)               | 675 - 1050 x 2015 - 2500  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.39,5mm   |
| Flächengewicht                     | [ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m²                                |
| Innenlage                          | [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS                              |
| Rahmen                             | MDF- Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte   |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | [ ] Eckig EC, [ ] Premiumkante PK2  |
| Falzkanten                         | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | ohne  |
| Drückergarnitur                    | [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB                  | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment        | _____   |
| Abmessungen (bxh)                  | _____ x _____   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                    |   |
|--------------------|---|
| Zarge              | ohne Zarge  |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Deckenmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern |
| Laufkastenlänge    | 2000, 2500, 3000 (bauseits kürzbar)   |



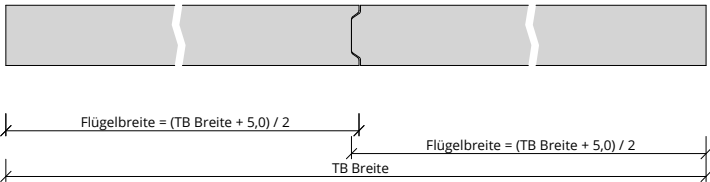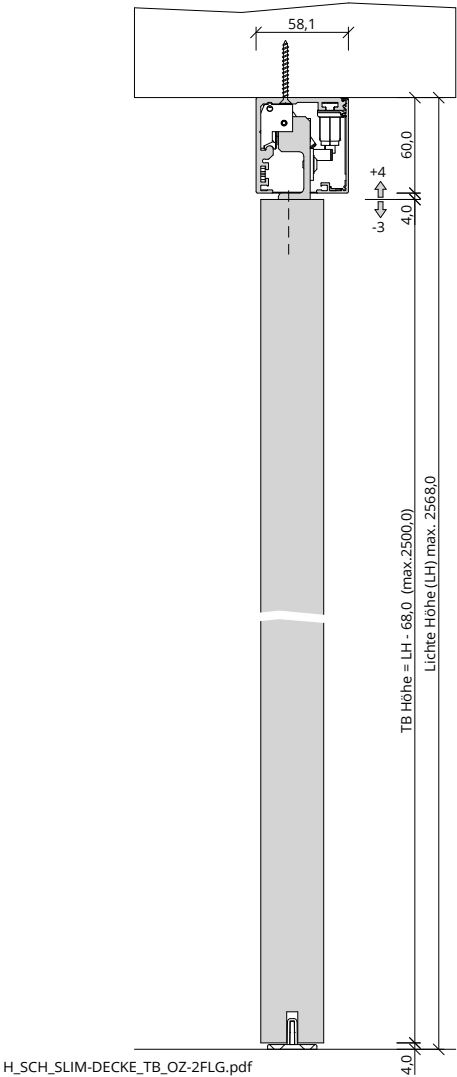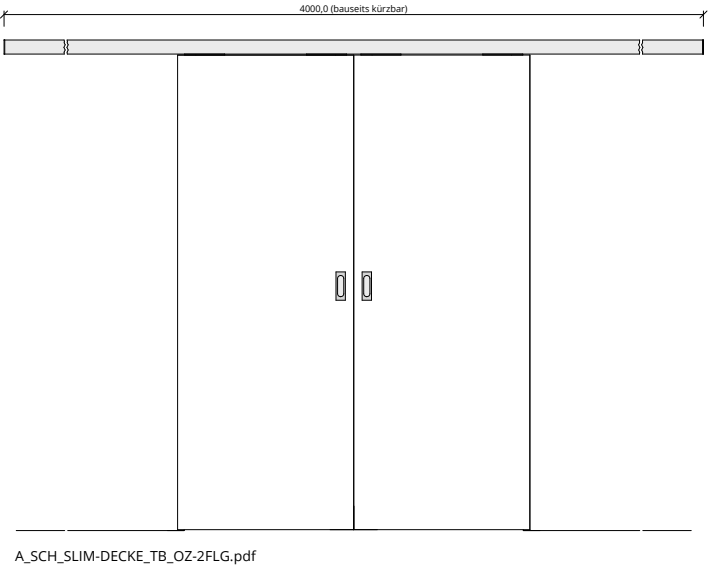

## Klassifizierung


|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt               |
| DTB-Maße stumpf (bxh)              | 1300 - 2050 x 2015 - 2500   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.39,5mm   |
| Flächengewicht                     | [ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m²                                |
| Innenlage                          | [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS                              |
| Rahmen                             | MDF- Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte   |
| Falz                               | stumpf, mittig mit Gegenfalz  |
| Kantenprofil                       | [ ] Eckig EC, [ ] Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil)           |
| Falzkanten                         | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] ohne, [ ] Zirkelriegelschloss (BB/PZ) mit Gegenkasten                   |
| Drückergarnitur                    | [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB                  | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment        | _____   |
| Abmessungen (bxh)                  | _____ x _____   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                    |   |
|--------------------|---|
| Zarge              | ohne Zarge  |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag in Edelstahlloptik, Deckenmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern oder Synchron- Funktion (in Kombination nicht möglich) |
| Laufkastenlänge    | 4000, 4500 (bauseits kürzbar)   |





A\_SCH\_SLIM-DECKE\_TB-LA\_02-1FLG.pdf

ohne Zarge (1-flg.)




Seite 9



A\_SCH\_SLIM-DECKE\_TB-LA\_02-2FLG.pdf

ohne Zarge (2-flg.)

Seite 11

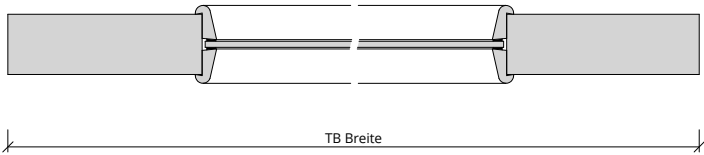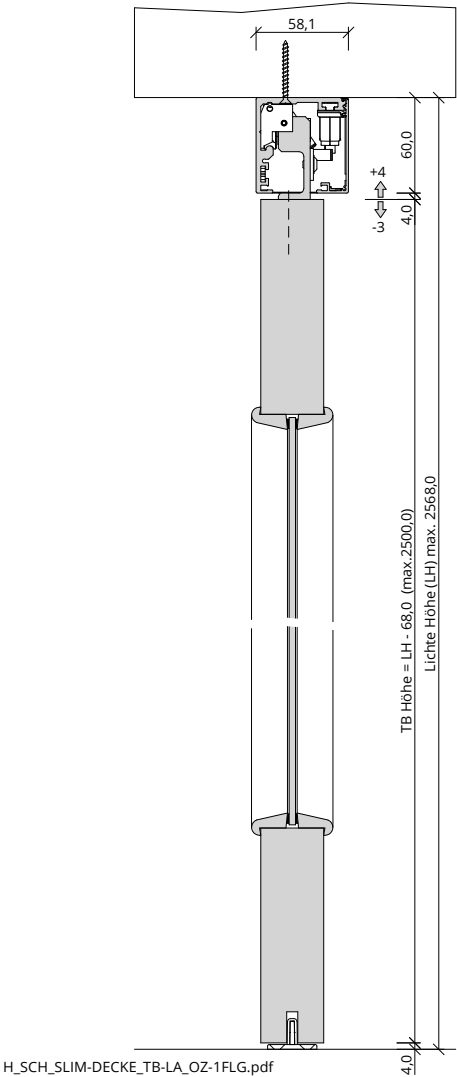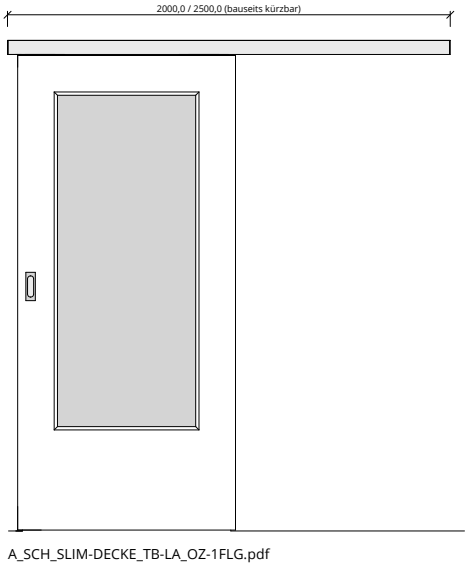

Q\_SCH\_SLIM-DECKE\_TB-LA\_OZ-1FLG.pdf



## Türenhandbuch » Wohnraumtüren » Schiebetüren » SLIM (Deckenmontage) » Türblatt Holz (mit LA) » ohne Zarge (1-flg.)

### Klassifizierung

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |


### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt                        |
| TB-Maße stumpf (bxh)               | 675 - 1050 x 2015 - 2500  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.39,5mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)                       |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF- Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte   |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | [ ] Eckig EC, [ ] Premiumkante PK2  |
| Falzkanten                         | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | ohne  |
| Drückergarnitur                    | [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig |
| Lichtausschnitt                    | Typ: DIN-LA   |
| Leiste                             | [ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)     |
| Glas TB                            | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign TB                      | [ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                          |
| Oberflächenart TB                  | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment        | _____   |
| Abmessungen (bxh)                  | _____ x _____   |


### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                    |   |
|--------------------|---|
| Zarge              | ohne Zarge  |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Deckenmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern |
| Laufkastenlänge    | 2000, 2500, 3000 (bauseits kürzbar)   |




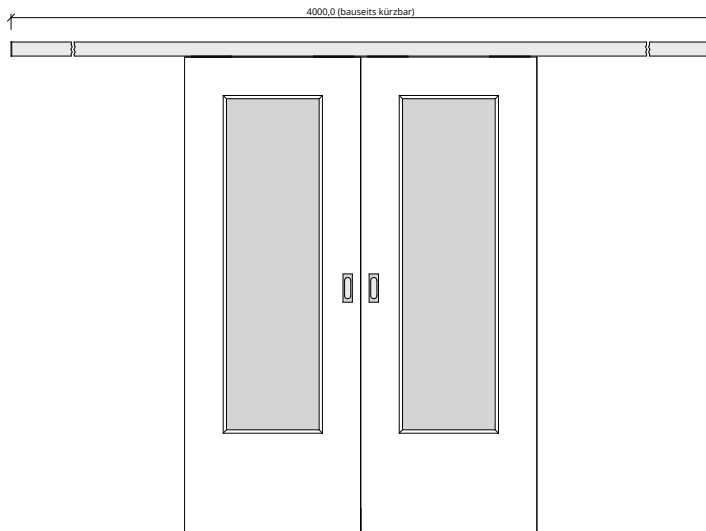

A\_SCH\_SLIM-DECKE\_TB-LA\_OZ-2FLG.pdf

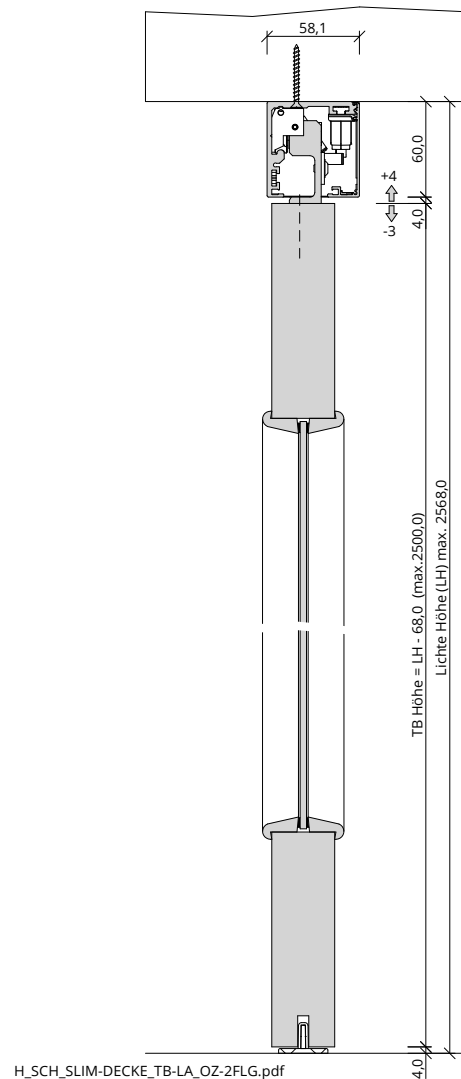

H\_SCH\_SLIM-DECKE\_TB-LA\_OZ-2FLG.pdf

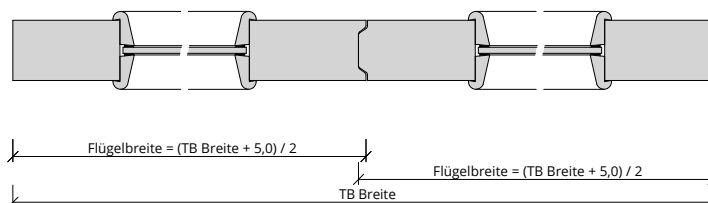

Q\_SCH\_SLIM-DECKE\_TB-LA\_OZ-2FLG.pdf



## Klassifizierung

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Schiebetür Holz (mit LA), 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt      |
| DTB-Maße stumpf (bxh)              | 1300 - 2050 x 2015 - 2500   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.39,5mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)                       |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF- Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte   |
| Falz                               | stumpf, mittig mit Gegenfalz  |
| Kantenprofil                       | [ ] Eckig EC, [ ] Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil)           |
| Falzkanten                         | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] ohne, [ ] Zirkelriegelschloss (BB/PZ) mit Gegenkasten                   |
| Drückergarnitur                    | [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig |
| Lichtausschnitt                    | Typ: DIN-LA   |
| Leiste                             | [ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)     |
| Glas TB                            | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign TB                      | [ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                          |
| Oberflächenart TB                  | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment        | _____   |
| Abmessungen (bxh)                  | _____ x _____   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                    |  |
|--------------------|--|
| Zarge              | ohne Zarge   |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Deckenmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern oder Synchron- Funktion (in Kombination nicht möglich) |
| Laufkastenlänge    | 4000, 4500 (bauseits kürzbar)  |






A\_SCH\_SLIM-DECKE\_GG\_02-1FLG.pdf

ohne Zarge (1-flg.)




Seite 14



A\_SCH\_SLIM-DECKE\_GG\_02-2FLG.pdf

ohne Zarge (2-flg.)

Seite 16

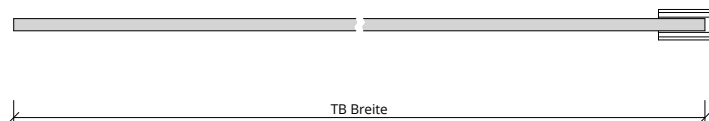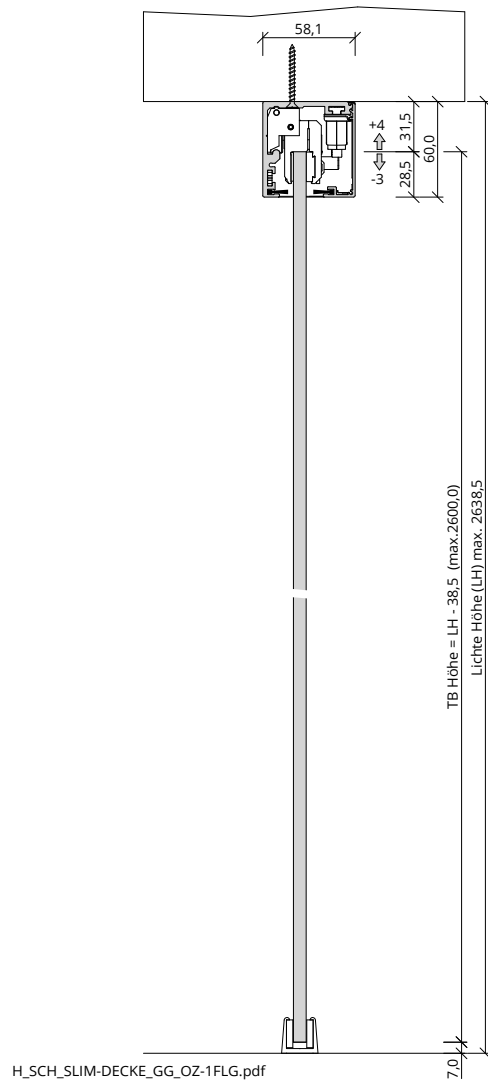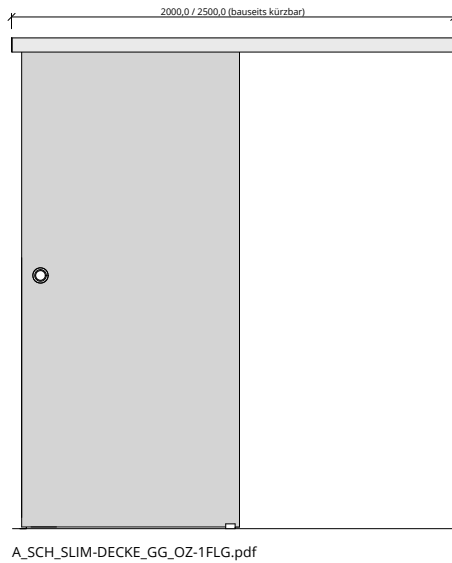

Q\_SCH\_SLIM-DECKE\_GG\_OZ-1FLG.pdf



**Klassifizierung**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)




**Konstruktionsmerkmale Türblatt**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Schiebetür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt     |
| TB-Maße stumpf (bxh)               | 675 - 1050 x 2045 - 2600  |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig, polierte Kante   |
| Schloss                            | ohne  |
| Drückergarnitur                    | [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB                  | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment        | _____   |
| Abmessungen (bxh)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Zarge              | ohne Zarge   |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Deckenmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8-10mm |
| Laufkastenlänge    | 2000, 2500 (bauseits kürzbar)  |



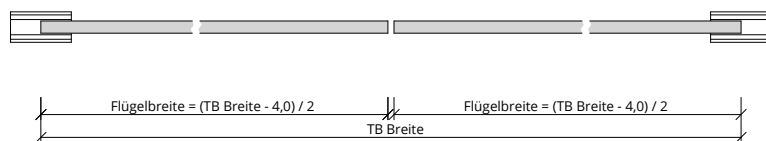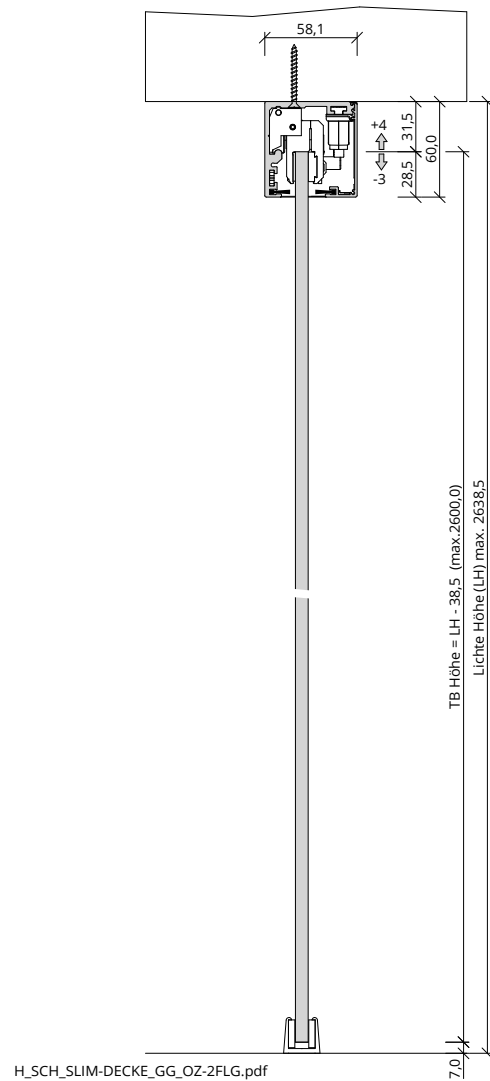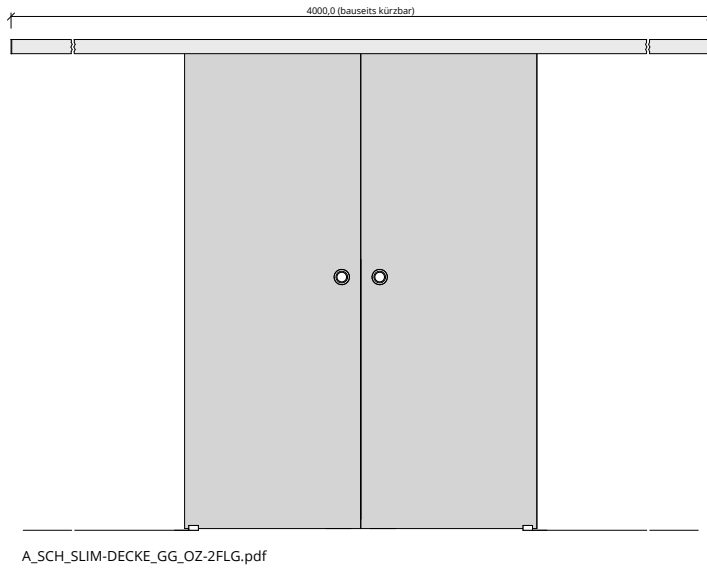

## Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Schiebetür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt     |
| DTB-Maße stumpf (bxh)              | 1300 - 2050 x 2045 - 2600   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf, mittig mit Fuge 4mm   |
| Kantenprofil                       | Eckig, polierte Kante   |
| Schloss                            | ohne  |
| Drückergarnitur                    | [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB                  | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment        | _____   |
| Abmessungen (bxh)                  | _____ x _____   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                    |   |
|--------------------|---|
| Zarge              | ohne Zarge  |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), Glasstärke 8-10mm, optional mit Einzugsdämpfern oder Synchron- Funktion (in Kombination nicht möglich) |
| Laufkastenlänge    | 4000 (bauseits kürzbar)   |

