




# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Wohnraumtüren » Schiebetüren

SLIM (Deckenmontage) » Türblatt Holz (mit LA) » ohne Zarge (1-flg.)



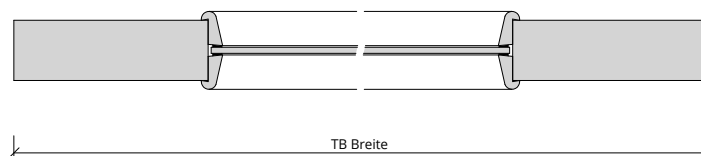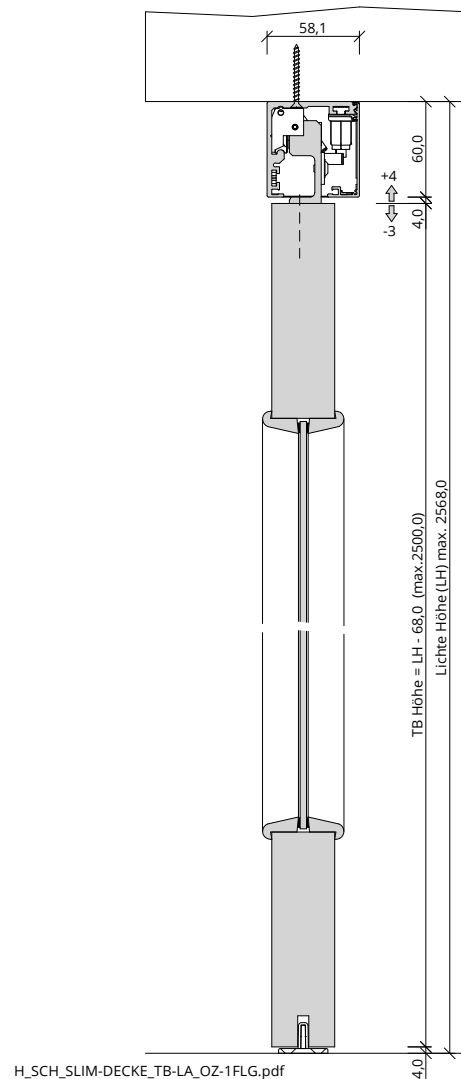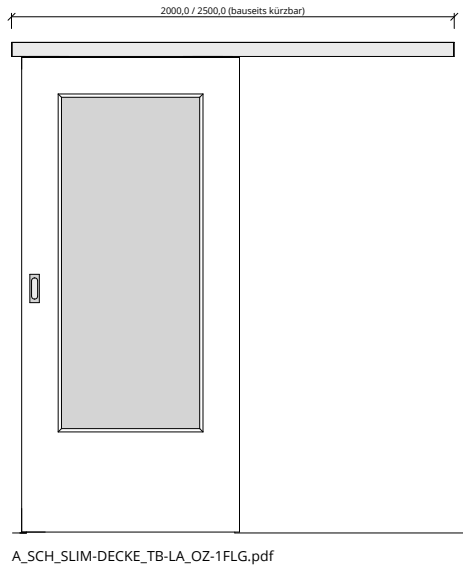

Q\_SCH\_SLIM-DECKE\_TB-LA\_OZ-1FLG.pdf



## Klassifizierung

Klimaklasse: KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt  
TB-Maße stumpf (bxh): 675 - 1050 x 2015 - 2500  
Kürzbarkeit: 50mm  
Dicke: ca.39,5mm  
Flächengewicht: ca. 18,5 kg/m<sup>2</sup> (je nach Variante und Lichtausschnitt)  
Innenlage: Vollspanplatte VS  
Rahmen: MDF- Rahmen, unten 2-fach  
Abspernung: ☐ Spanplatte, ☐ HDF- Platte  
Falz: stumpf  
Kantenprofil: ☐ Eckig EC, ☐ Premiumkante PK2  
Falzkanten: mit Kantenbeschichtung  
Schloss: ohne  
Drückergarnitur: ☐ Griffmuschel, ☐ Stangengriffe beidseitig, ☐ Stangengriffe einseitig  
Lichtausschnitt: Typ: DIN-LA  
Leiste: ☐ Leiste Typ GSR (lose beigelegt), ☐ Leiste Typ GSR (fest verglast)  
Glas TB: Sicherheitsglas ESG 4mm  
Glasdesign TB: ☐ ESG klar, ☐ Ornamentgläser, ☐ Designgläser  
Oberflächenart TB: ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: ohne Zarge  
Schiebetürbeschlag: Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Deckenmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern  
Laufkastenlänge: 2000, 2500, 3000 (bauseits kürzbar)

