


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Wohnraumtüren » Drehflügeltür Windfang

Windfang WF1 » Türblatt Glas » Türfutter » 2-flügelig (Glas)




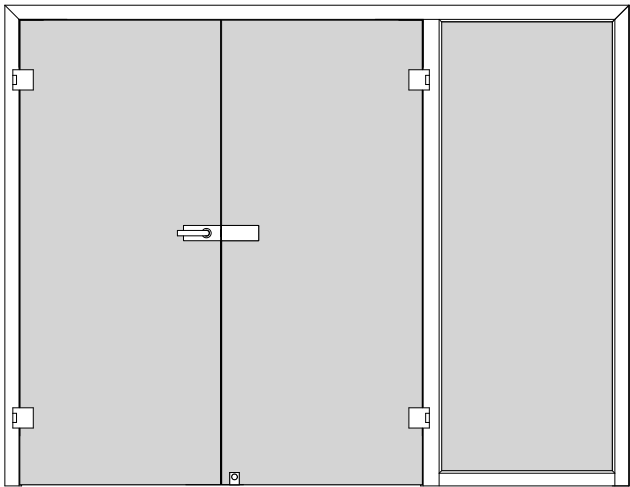

A\_DT-WF\_WF1\_GG\_FU\_2FLG.PDF

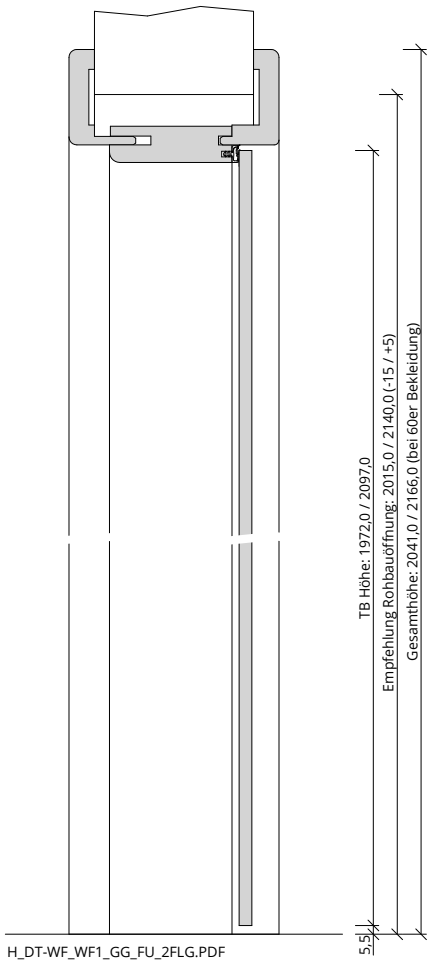

H\_DT-WF\_WF1\_GG\_FU\_2FLG.PDF

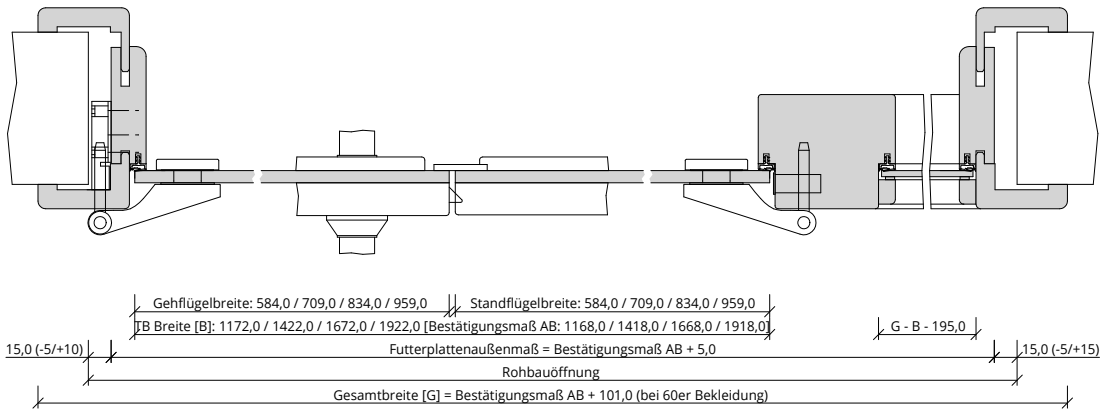

Q\_DT-WF\_WF1\_GG\_FU\_2FLG.pdf



## Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorbereitet, Folienverpackt                    |
| DTB-Maße stumpf (bxh)              | 1168 - 1918 x 1972 - 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf, mittig mit Fuge 4mm   |
| Kantenprofil                       | Eckig, polierte Kante   |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC), [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC), [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) |
| Schließblech Standflügel           | Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper             |
| Bänder                             | passende Bänder im Schlossset enthalten   |
| Drückergarnitur                    | passender Türdrücker im Schlossset enthalten  |
| Oberflächenart TB                  | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment        | _____   |
| Abmessungen (bxh)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Gashalteleisten für 2-flügelige Türen   |
| Abmessungen                           | Gesamtgröße bis 2700 x 2700   |
| Windfang                              | mit 1 Seitenteil, mit passenden Gashalteleisten   |
| Glas Zarge                            | [ ] ohne Glas, [ ] Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign Zarge                      | [ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Material                              | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte  |
| Kämpfer                               | Standard, Querschnitt 90 x 75   |
| Eckverbindung                         | Eckverbindung auf Gehrung   |
| Verstellbereich Zierbekleidung        | Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm   |
| Schließblech                          | ohne Schließblech   |
| Bandaufnahme                          | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung  |
| Bandrahmenteil                        | passende Rahmentile im Schlossset enthalten   |
| Dichtung                              | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil  |
| Kantenform                            | [ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Softline SLF, [ ] Kleine Rundkante RFKR, [ ] Primo, [ ] Hohlkehle HK65/22 |
| Wandstärke                            | [ ] 80, [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330      |
| Oberflächenart Zarge                  | [ ] CPL, [ ] Weißlack   |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (bxhxWS)                  | ---- x ---- x ----  |

