


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Wohnraumtüren » Drehflügeltür Windfang

Windfang WF2 » Türblatt Holz (mit LA) » Blockrahmen » stumpf / 1-flügelig




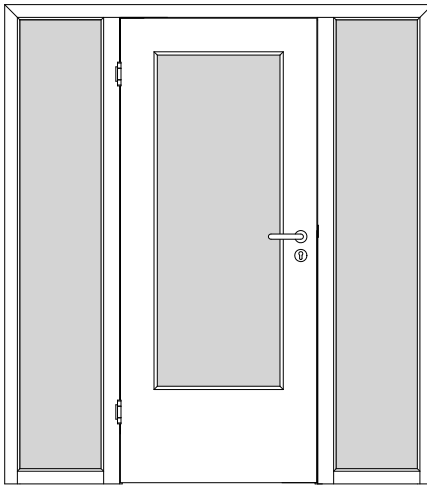

A\_DT-WF\_WF2\_TB-LA\_BLO\_STU-1FLG.PDF

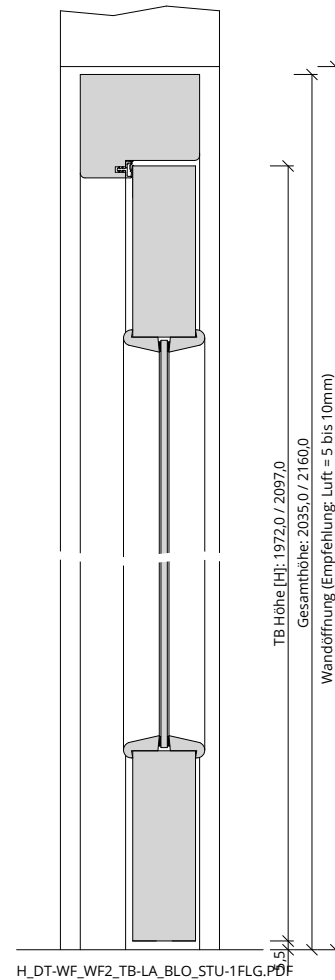

H\_DT-WF\_WF2\_TB-LA\_BLO\_STU-1FLG.PDF

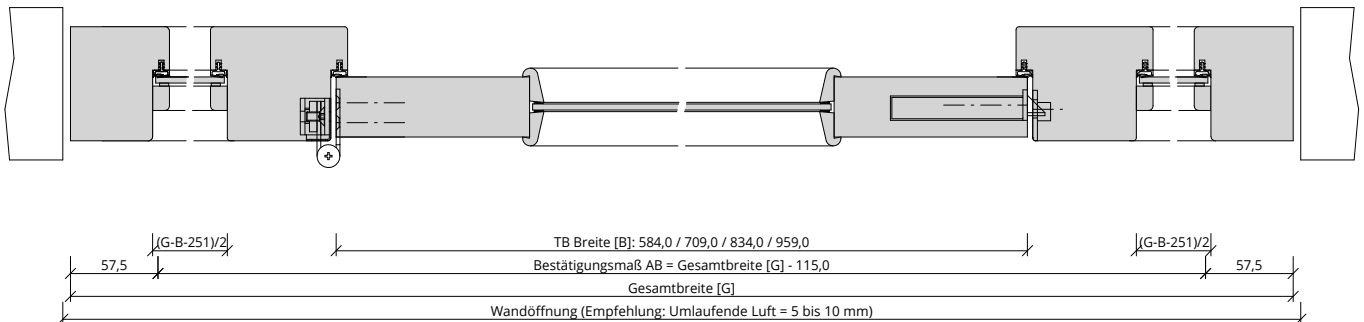

Q\_DT-WF\_WF2\_TB-LA\_BLO\_STU-1FLG.pdf



## Klassifizierung

|                      |   |
|----------------------|---|
| Klimaklasse          | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M  |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®                 | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)     |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |   |
|----------------------|---|
| Türblatt             | Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584 - 1209 x 1722 - 2222  |
| Kürzbarkeit          | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                | ca.39,5mm   |
| Flächengewicht       | ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)                                       |
| Innenlage            | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen               | MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach  |
| Absperrung           | [ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte   |
| Falz                 | stumpf  |
| Kantenprofil         | [ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2  |
| Falzkanten           | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss              | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)              |
| Bänder               | 3-teiliges Anschraubband, vernickelt  |
| Lichtausschnitt      | Typ: DIN-LA   |
| Leiste               | [ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)                     |
| Glas TB              | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign TB        | [ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Oberflächenart TB    | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)               |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |   |
|----------------------|---|
| Zarge                | Blockrahmen mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen                                |
| Abmessungen          | Gesamtgröße bis 2700 x 2700   |
| Windfang             | mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten  |
| Glas Zarge           | [ ] ohne Glas, [ ] Sicherheitsglas ESG 4mm, [ ] alternativ mit Blende aus Spanplatte 12mm (Oberfläche wie Türblatt) |
| Glasdesign Zarge     | [ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Material             | Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75   |
| Kämpfer              | Standard, Querschnitt 90 x 75   |
| Eckverbindung        | Eckverbindung auf Gehrung   |
| Schließblech         | Standard für stumpfe Türen  |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung   |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil  |
| Kantenform           | Rund RU   |
| Wandstärke           | Empfehlung: >=80mm  |
| Oberflächenart Zarge | [ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)                              |

