


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Wohnraumbtüren » Schiebetüren

KLASSIK - Außenlaufend (ohne Anschlagkasten) » Türblatt Holz » ohne Zarge (1-flg.)




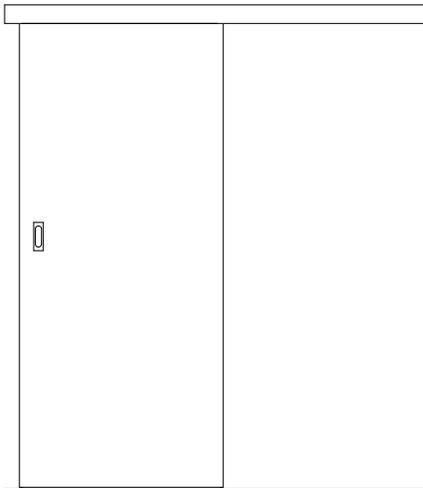

A_SCH_KLASSIK-AL-OAK_TB_OZ-1FLG.PDF

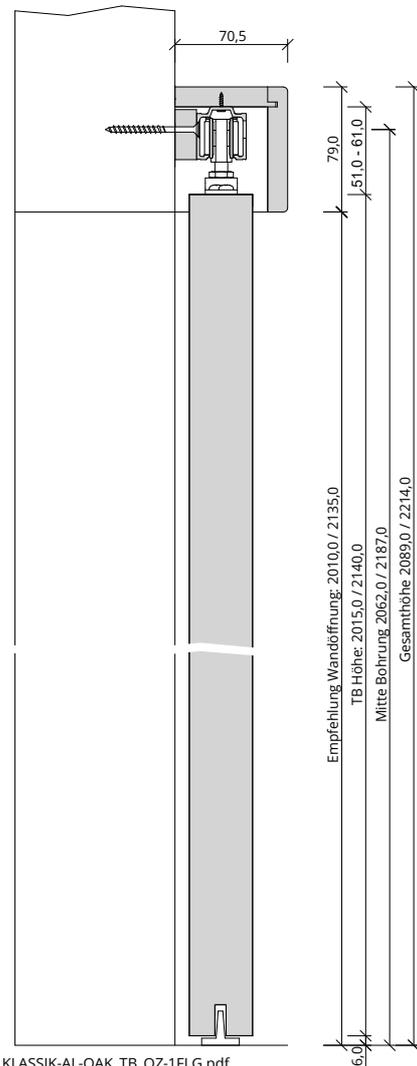

H_SCH_KLASSIK-AL-OAK_TB_OZ-1FLG.pdf

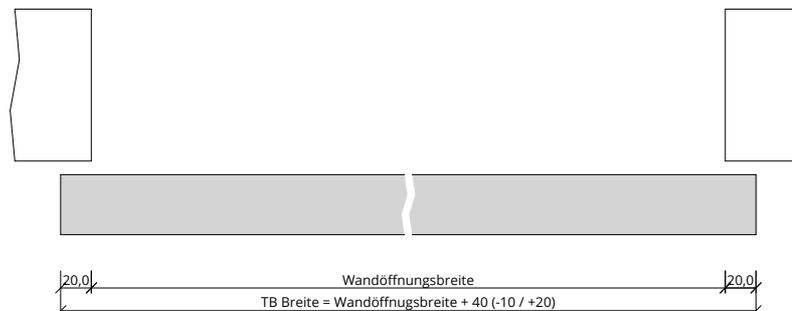

Q_SCH_KLASSIK-AL-OAK_TB_OZ-1FLG.pdf



Klassifizierung

| | |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|---|
| Türblatt | Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 675 - 1050 x 2015 - 2140 |
| Kürzbarkeit | 50mm |
| Dicke | ca.39,5mm |
| Flächengewicht | [] VS ca. 21,5 kg/m ² , [] RS ca. 16,0 kg/m ² |
| Innenlage | [] Vollspanplatte VS, [] Röhrenspanplatte RS |
| Rahmen | MDF- Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | [] Spanplatte, [] HDF- Platte |
| Falz | stumpf |
| Kantenprofil | [] Eckig EC, [] Premiumkante PK2 |
| Falzkanten | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss | ohne |
| Drückergarnitur | [] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB | [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC) |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|--------------------|---|
| Zarge | ohne Zarge |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag mit Holzblende, Wandmontage, Tragkraft 80 kg, optional mit Einzugsdämpfern |
| Laufkastenlänge | 2 x Türblattbreite + 80 (ab 2100 gestoßen) (Laufschiene 1700, 2000, 2600) |

