


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch



### Wohnraumtüren » Schiebetüren

KLASSIK - Außenlaufend (ohne Anschlagkasten) » Türblatt Glas » Türfutter (1-flg.)



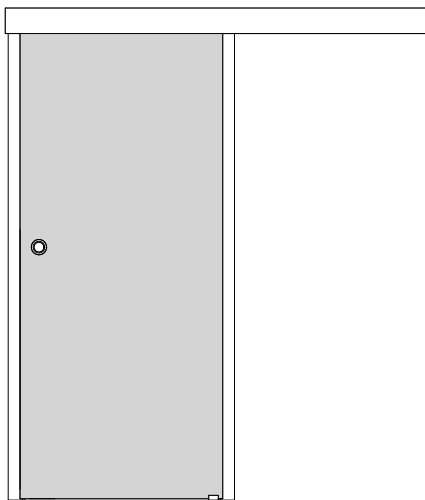

A\_SCH\_KLASSIK-AL-OAK\_GG\_FU-1FLG.PDF

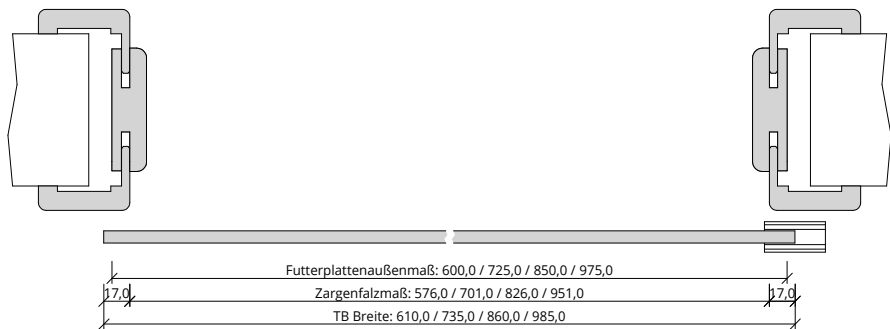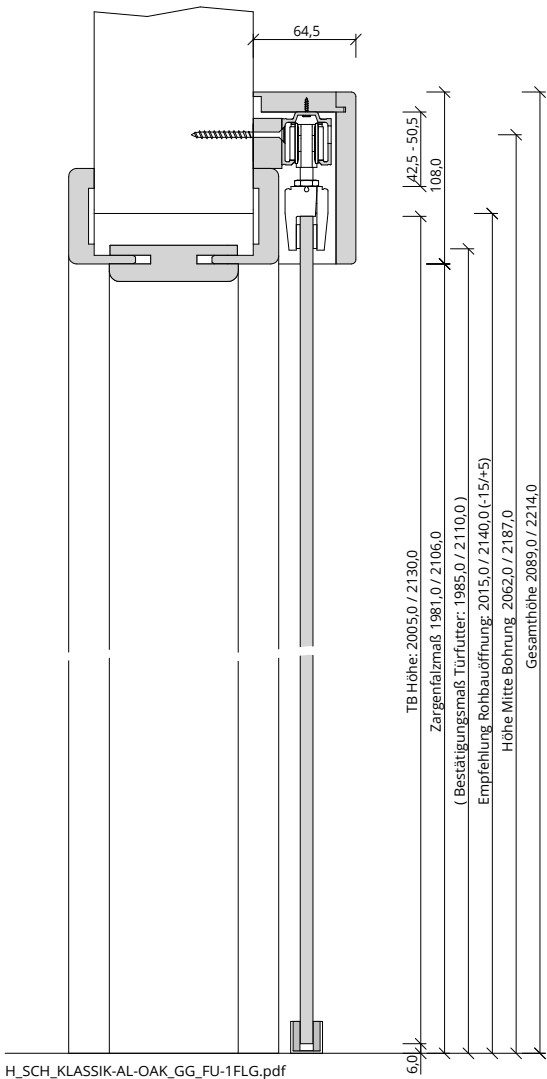

Q\_SCH\_KLASSIK-AL-OAK\_GG\_FU-1FLG.pdf



## Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |  |
|----------------------|--|
| Türblatt             | Schiebetür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorbereitet, Kartonverpackt   |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 610 - 985 x 2005 - 2130  |
| Kürzbarkeit          | nicht kürzbar  |
| Dicke                | 8mm  |
| Flächengewicht       | ca. 21,0 kg/m <sup>2</sup>   |
| Falz                 | stumpf   |
| Kantenprofil         | Eckig, polierte Kante  |
| Schloss              | ohne   |
| Drückergarnitur      | <input type="checkbox"/> Griffmuschel, <input type="checkbox"/> Stangengriffe beidseitig, <input type="checkbox"/> Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB    | Glas   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Zarge                          | Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen  |
| Material                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte   |
| Schiebetürbeschlag             | Schiebetürbeschlag mit Holzblende, Wandmontage, Tragkraft 80 kg, optional mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8-10mm   |
| Laufkastenlänge                | 2 x Türblattbreite + 80 (ab 2100 gestoßen) (Laufschiene 1700, 2500)  |
| Eckverbindung                  | Eckverbindung auf Gehrung  |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm   |
| Schließblech                   | ohne Schließblech  |
| Kantenform                     | <input type="checkbox"/> Rund RU, <input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Profil PR, <input type="checkbox"/> Softline SLF, <input type="checkbox"/> Kleine Rundkante RFKR, <input type="checkbox"/> Hohlkehle HK65/22   |
| Wandstärke                     | <input type="checkbox"/> 100, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 225, <input type="checkbox"/> 245, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 330 |
| Oberflächenart Zarge           | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Weißlack  |

