


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Wohnraumtüren » Schiebetüren


SCALA (automatic) » Türblatt Glas



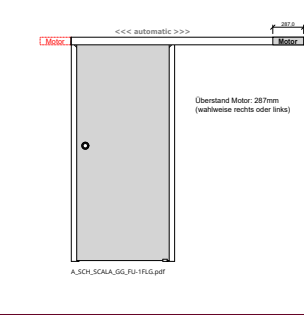


Türfutter (1-flg.)

Seite 3

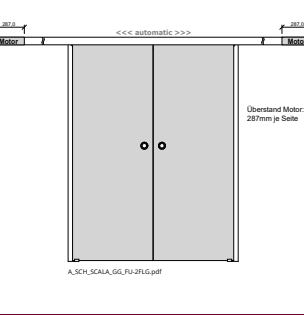


Türfutter (2-flg.)

Seite 5

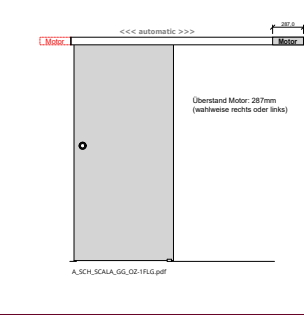




ohne Zarge (1-flg.)

Seite 7

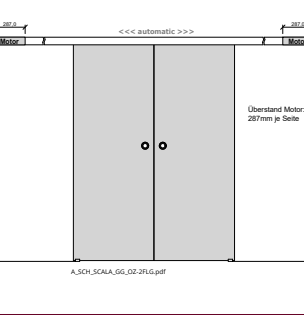

ohne Zarge (2-flg.)

Seite 9



Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|--|
| Türblatt | Automatische Schiebetür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | Breite: 610, 735, 860, 985 / Höhe: 2045, 2170 |
| Kürzbarkeit | nicht kürzbar |
| Dicke | 8mm |
| Flächengewicht | ca. 21,0 kg/m ² |
| Falz | stumpf |
| Kantenprofil | Eckig, polierte Kante |
| Schloss | ohne |
| Drückergarnitur | <input type="checkbox"/> Griffmuschel, <input type="checkbox"/> Stangengriffe beidseitig, <input type="checkbox"/> Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB | Glas |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|--------------------------------|--|
| Zarge | Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen |
| Material | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte |
| Schiebetürbeschlag | Automatischer Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 80kg, Glasstärke 8-10mm |
| Laufkastenlänge | 2596 (bauseits kürzbar) |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gehrung |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm |
| Schließblech | ohne Schließblech |
| Kantenform | <input type="checkbox"/> Rund RU, <input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Profil PR, <input type="checkbox"/> Softline SLF, <input type="checkbox"/> Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche) |
| Wandstärke | <input type="checkbox"/> 100, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 225, <input type="checkbox"/> 245, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 330 |
| Oberflächenart Zarge | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Weißlack |





Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|--|
| Türblatt | Automatische Schiebetür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | Breite: 1224, 1474, 1724, 1974 / Höhe: 2045, 2170 |
| Kürzbarkeit | nicht kürzbar |
| Dicke | 8mm |
| Flächengewicht | ca. 21,0 kg/m ² |
| Falz | stumpf, mittig mit Fuge 4mm |
| Kantenprofil | Eckig, polierte Kante |
| Schloss | ohne |
| Drückergarnitur | <input type="checkbox"/> Griffmuschel, <input type="checkbox"/> Stangengriffe beidseitig, <input type="checkbox"/> Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB | Glas |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|--------------------------------|--|
| Zarge | Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen |
| Material | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte |
| Schiebetürbeschlag | Automatischer Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 60kg je Flügel, Glasstärke 8-10mm |
| Laufkastenlänge | 5196 (bauseits kürzbar) |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gehrung |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm |
| Schließblech | ohne Schließblech |
| Kantenform | <input type="checkbox"/> Rund RU, <input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Profil PR, <input type="checkbox"/> Softline SLF, <input type="checkbox"/> Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche) |
| Wandstärke | <input type="checkbox"/> 100, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 225, <input type="checkbox"/> 245, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 330 |
| Oberflächenart Zarge | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Weißlack |



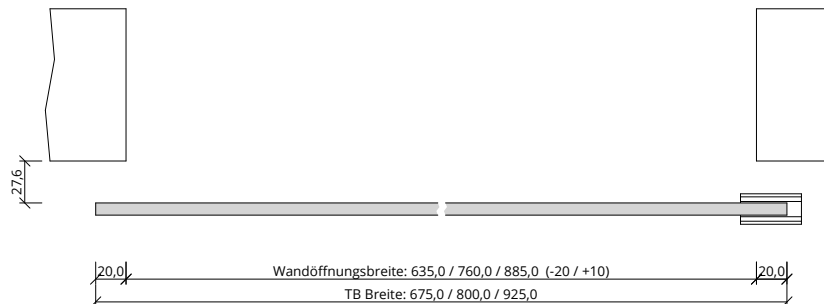

Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)




Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|--|
| Türblatt | Automatische Schiebetür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | Breite: 675, 800, 925 / Höhe: 2045, 2170 |
| Kürzbarkeit | nicht kürzbar |
| Dicke | 8mm |
| Flächengewicht | ca. 21,0 kg/m ² |
| Falz | stumpf |
| Kantenprofil | Eckig, polierte Kante |
| Schloss | ohne |
| Drückergarnitur | [] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB | Glas |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|--------------------|--|
| Zarge | ohne Zarge |
| Schiebetürbeschlag | Automatischer Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 80kg, Glasstärke 8-10mm |
| Laufkastenlänge | 2596 (bauseits kürzbar) |



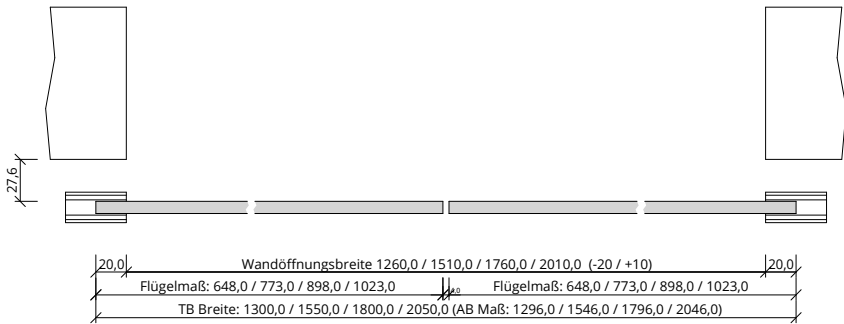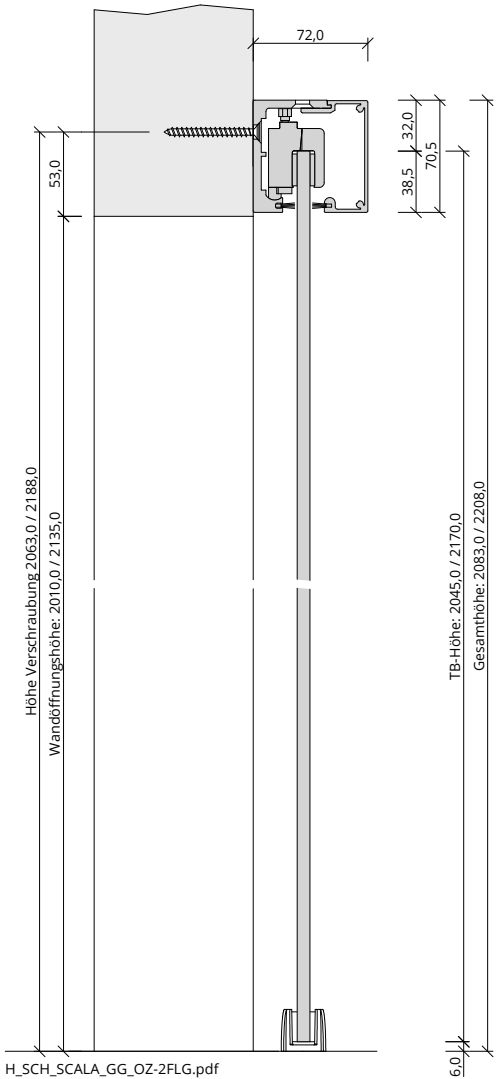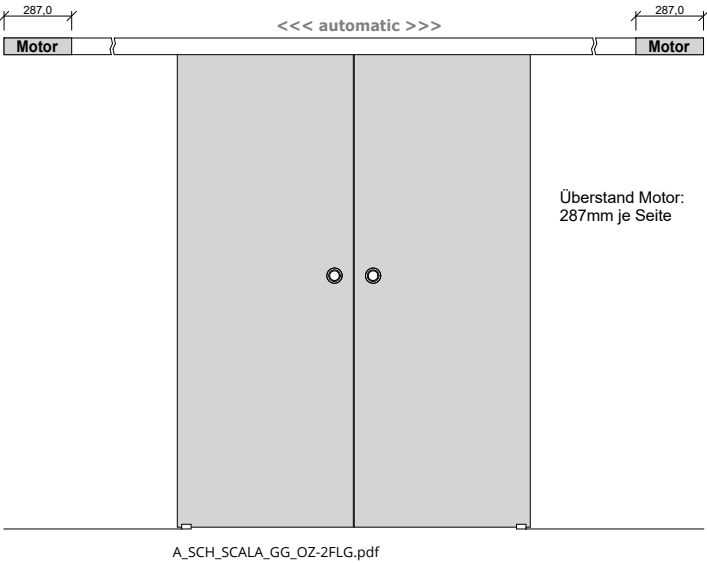

Q_SCH_SCALA_GG_OZ-2FLG.pdf



Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|--|
| Türblatt | Automatische Schiebetür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | Breite: 1300, 1550, 1800, 2050 / Höhe: 2045, 2170 |
| Kürzbarkeit | nicht kürzbar |
| Dicke | 8mm |
| Flächengewicht | ca. 21,0 kg/m ² |
| Falz | stumpf, mittig mit Fuge 4mm |
| Kantenprofil | Eckig, polierte Kante |
| Schloss | ohne |
| Drückergarnitur | [] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB | Glas |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|--------------------|--|
| Zarge | ohne Zarge |
| Schiebetürbeschlag | Automatischer Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 60kg je Flügel, Glasstärke 8-10mm |
| Laufkastenlänge | 5196 (bauseits kürzbar) |

