




# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Wohnraumtüren » Schiebetüren

SCALA (automatic) » Türblatt Holz » Türfutter (2-flg.)



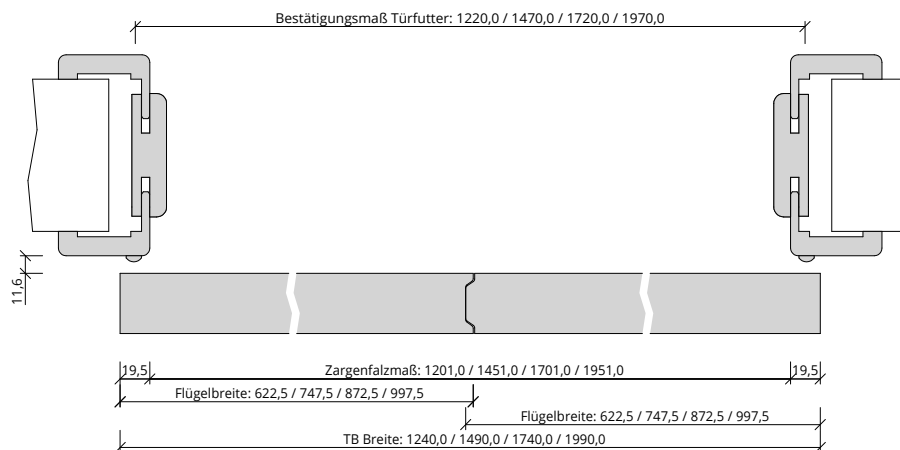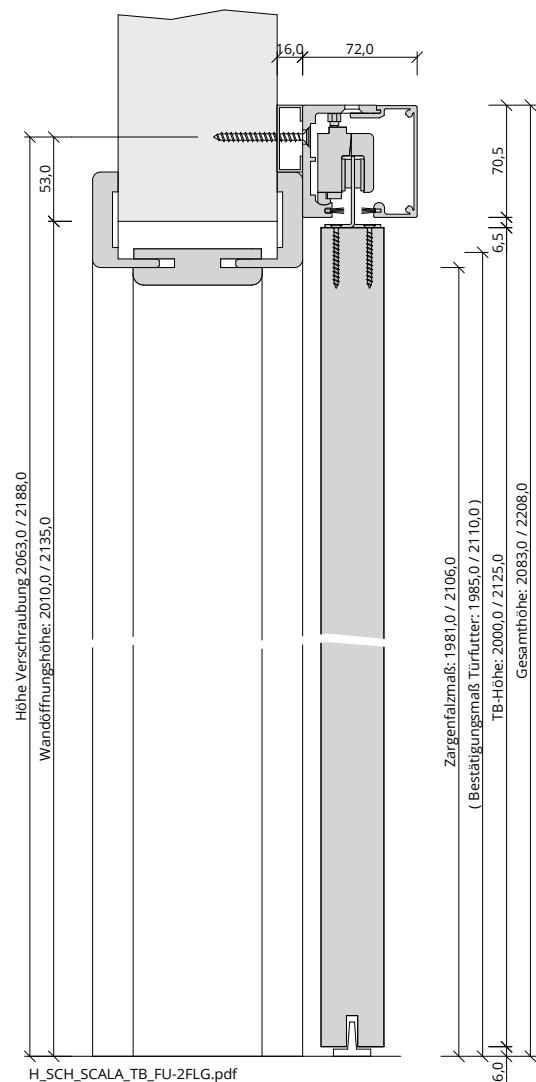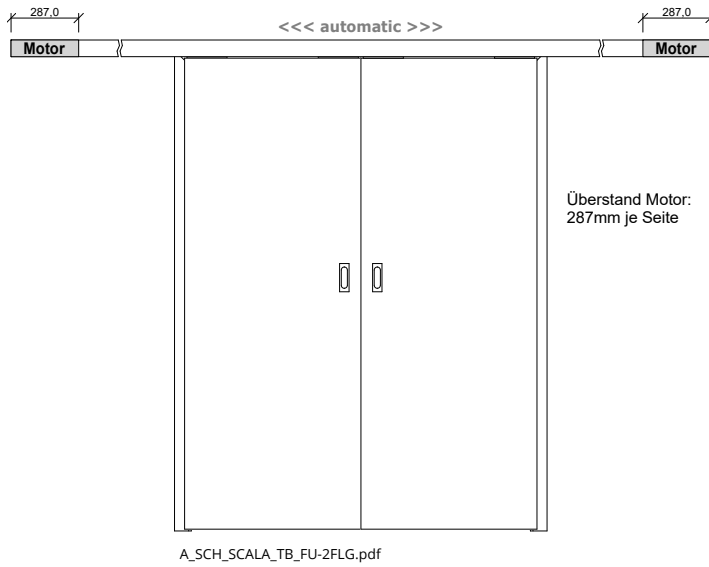

Q\_SCH\_SCALA\_TB\_FU-2FLG.pdf



## Klassifizierung

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |   |
|----------------------|---|
| Türblatt             | Automatische Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt  |
| TB-Maße stumpf (bxh) | Breite: 1240, 1490, 1740, 1990 / Höhe: 2000, 2125                           |
| Kürzbarkeit          | 50mm (nachnuten!)   |
| Dicke                | ca.39,5mm   |
| Flächengewicht       | [ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m²                                |
| Innenlage            | [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS                              |
| Rahmen               | MDF- Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung           | [ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte   |
| Falz                 | stumpf, mittig mit Gegenfalz  |
| Kantenprofil         | [ ] Eckig EC, [ ] Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil)           |
| Falzkanten           | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss              | ohne  |
| Drückergarnitur      | [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB    | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum               |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Zarge                          | Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen  |
| Material                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte   |
| Schiebetürbeschlag             | Automatischer Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 60kg je Flügel                  |
| Laufkastenlänge                | 5196 (bauseits kürzbar)  |
| Eckverbindung                  | Eckverbindung auf Gehrung  |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm   |
| Schließblech                   | ohne Schließblech  |
| Kantenform                     | [ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Softline SLF, [ ] Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche) |
| Wandstärke                     | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 |
| Oberflächenart Zarge           | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Weißlack  |

