




PRÜM Türenhandbuch


Türenhandbuch

Wohnraumtüren » Schiebetüren



SLIM (Windfang) » Türblatt Glas



 <p>A_SCH_SLIM-WINDFANG_GG_WF1-1-flg.pdf</p>	 <p>A_SCH_SLIM-WINDFANG_GG_WF2-1-flg.pdf</p>	 <p>A_SCH_SLIM-WINDFANG_GG_WF2-2-flg.pdf</p>
Windfang WF1 (1-flg.)	Windfang WF2 (1-flg.)	Windfang WF2 (2-flg.)
Seite 3	Seite 5	Seite 7

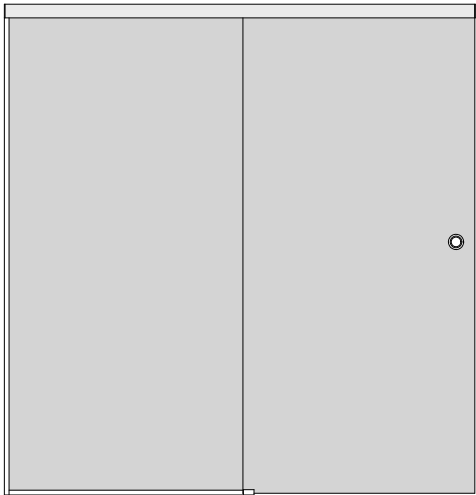

A_SCH_SLIM-WINDFANG_GG_WF1-1-flg.pdf

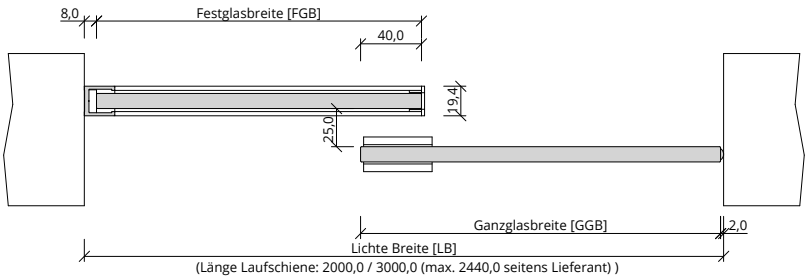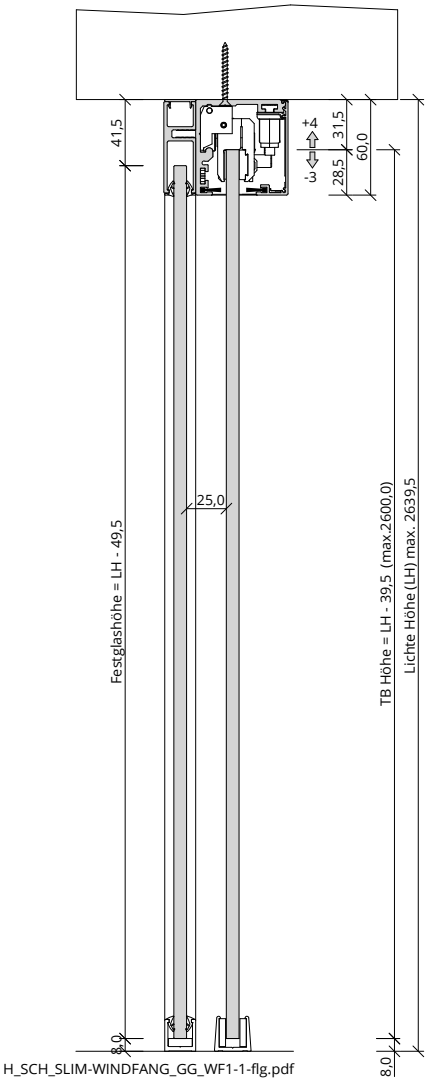

Q_SCH_SLIM-WINDFANG_GG_WF1-1-flg.pdf




Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Schiebetür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, incl. Seitenteilverglasung
TB-Maße stumpf (bxh)	Türblatthöhe = Lichte Höhe - 38,5
Kürzbarkeit	nicht kürzbar
Dicke	8mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m²
Falz	stumpf
Kantenprofil	Eckig, polierte Kante
Schloss	ohne
Drückergarnitur	[] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig
Oberflächenart TB	Glas
Abmessungen (bxh)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Festglashalteprofil mit 1 Seitenteil für 1-flügelige Schiebetüren
Abmessungen	Außenmaß max. 3000 x 2638,5 (Länge Laufschiene: 2000 / 3000 (max. 2440 seitens PRÜM wg. Glasbreitenfestlegung)
Windfang	mit 1 Seitenteil, mit passenden Leisten
Schiebetürbeschlag	Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Tragkraft 120kg, mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8mm
Slim Inlay	Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016)
Abmessungen (bxhxWS)	---- x ---- x ----






Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Schiebetür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, incl. Seitenteilverglasung
TB-Maße stumpf (bxh)	Türblatthöhe = Lichte Höhe - 38,5
Kürzbarkeit	nicht kürzbar
Dicke	8mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m²
Falz	stumpf
Kantenprofil	Eckig, polierte Kante
Schloss	ohne
Drückergarnitur	[] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig
Oberflächenart TB	Glas
Abmessungen (bxh)	---- x ----


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Festglashalteprofil mit 2 Seitenteilen für 1-flügelige Schiebetüren
Abmessungen	Außenmaß max. 4000 x 2638,5 (Länge Laufschiene: 4000)
Windfang	mit 2 Seitenteilen, mit passenden Leisten
Schiebetürbeschlag	Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Tragkraft 120kg, mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8mm
Slim Inlay	Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016)
Abmessungen (bxhxWS)	---- x ---- x ----




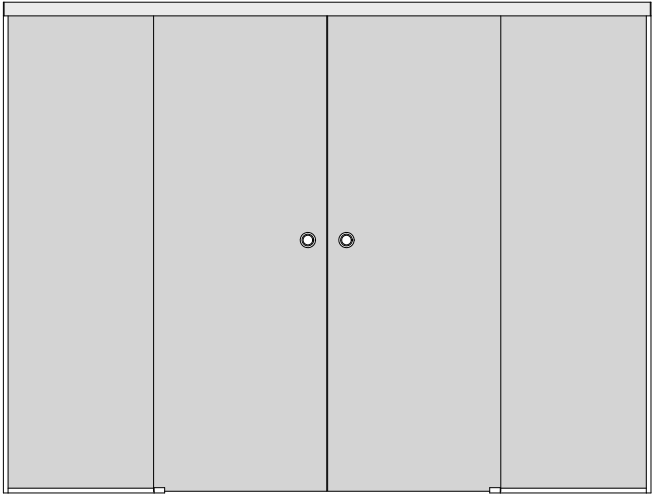

A_SCH_SLIM-WINDFANG_GG_WF2-2-flg.pdf

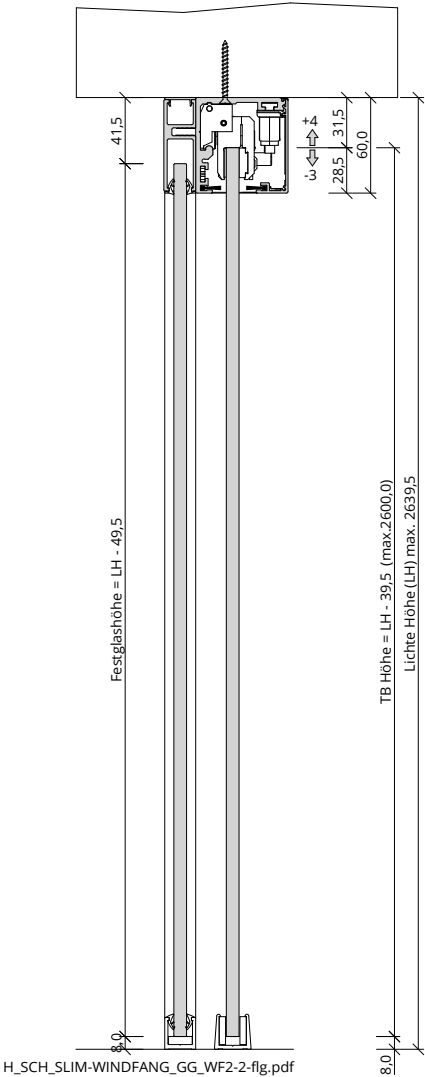

H_SCH_SLIM-WINDFANG_GG_WF2-2-flg.pdf

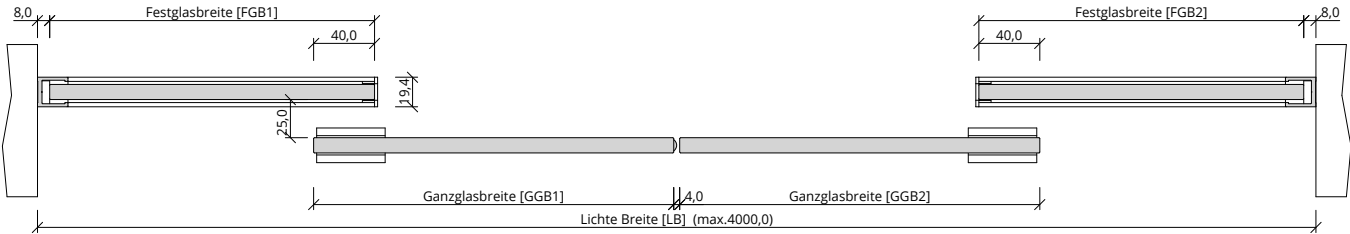

Q_SCH_SLIM-WINDFANG_GG_WF2-2-flg.pdf



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Schiebetür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, incl. Seitenteilverglasung
DTB-Maße stumpf (bxh)	Türblatthöhe = Lichte Höhe - 38,5
Kürzbarkeit	nicht kürzbar
Dicke	8mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m²
Falz	stumpf
Kantenprofil	Eckig, polierte Kante
Schloss	ohne
Drückergarnitur	[] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig
Oberflächenart TB	Glas
Abmessungen (bxh)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Festglashalteprofil mit 2 Seitenteilen für 2-flügelige Schiebetüren
Abmessungen	Außenmaß max. 4000 x 2638,5 (Länge Laufschiene: 4000)
Windfang	mit 2 Seitenteilen, mit passenden Leisten
Schiebetürbeschlag	Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Tragkraft 120kg, mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8mm
Slim Inlay	Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016)
Abmessungen (bxhxWS)	---- x ---- x ----

