




PRÜM Türenhandbuch


Türenhandbuch

Wohnraamtüren

Schiebetüren » SLIM - 80/22 (ohne Anschlagkasten)




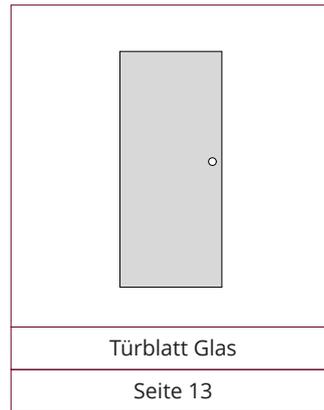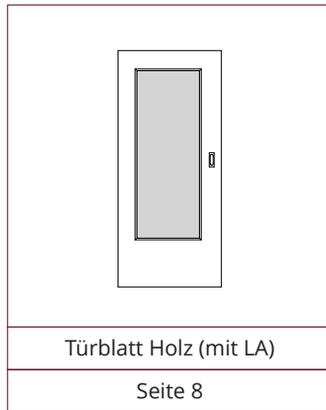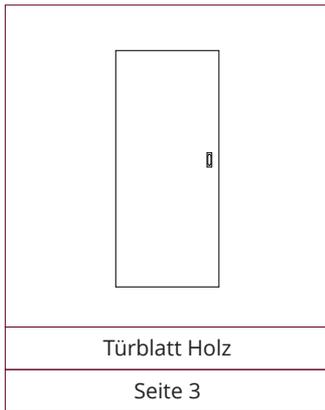




Türfutter (1-flg.)

Seite 4




Türfutter (2-flg.)


Seite 6

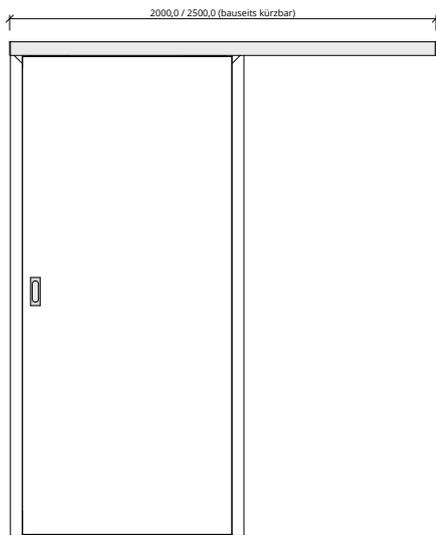

A_SCH_SLIM8022-OAK_TB_FU-1FLG.pdf

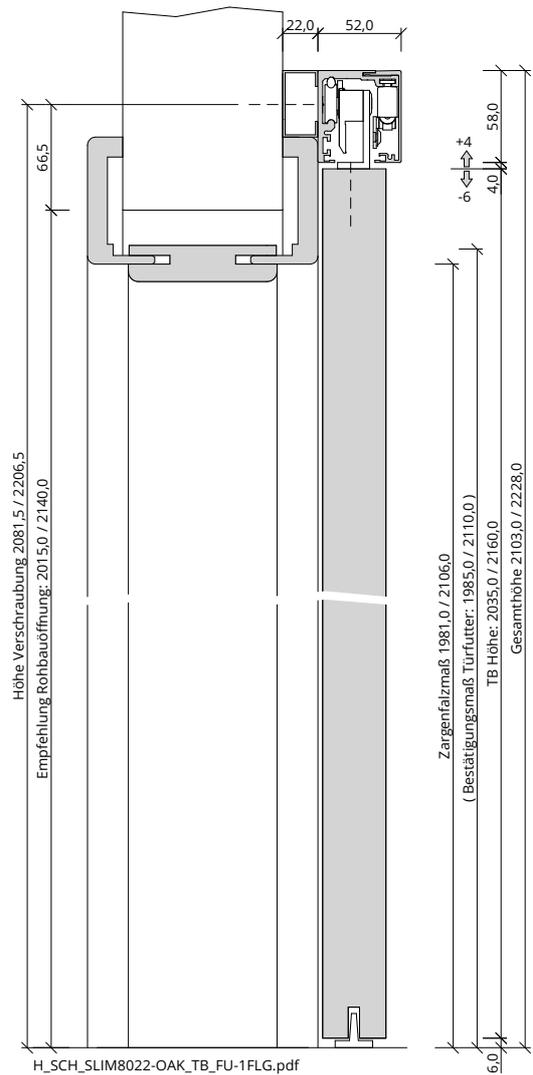

H_SCH_SLIM8022-OAK_TB_FU-1FLG.pdf

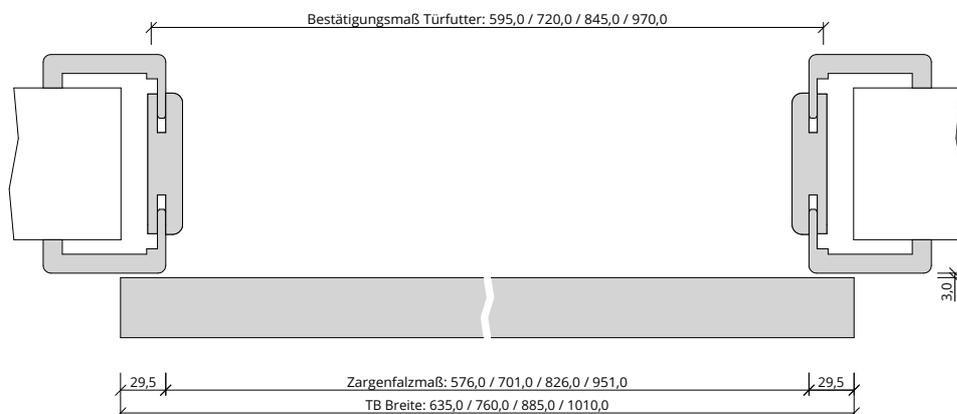

Q_SCH_SLIM8022-OAK_TB_FU-1FLG.pdf



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt
TB-Maße stumpf (bxh):	635 - 1010 x 2035 - 2160
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[] VS ca. 21,5 kg/m ² , [] RS ca. 16,0 kg/m ²
Innenlage:	[] Vollspanplatte VS, [] Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	[] Spanplatte, [] HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Eckig EC, [] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	ohne
Drückergarnitur:	[] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Schiebetürbeschlag:	Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern
Laufkastenlänge:	2000, 2500 (bauseits kürzbar)
Slim Inlay:	Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016)
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech:	ohne Schließblech
Kantenform:	[] Rund RU, [] Eckig EC, [] Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche)
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] Weißlack



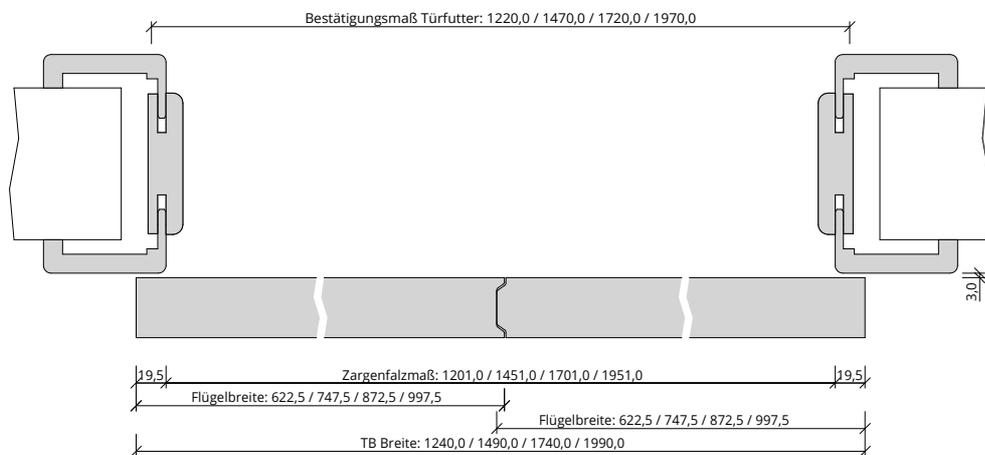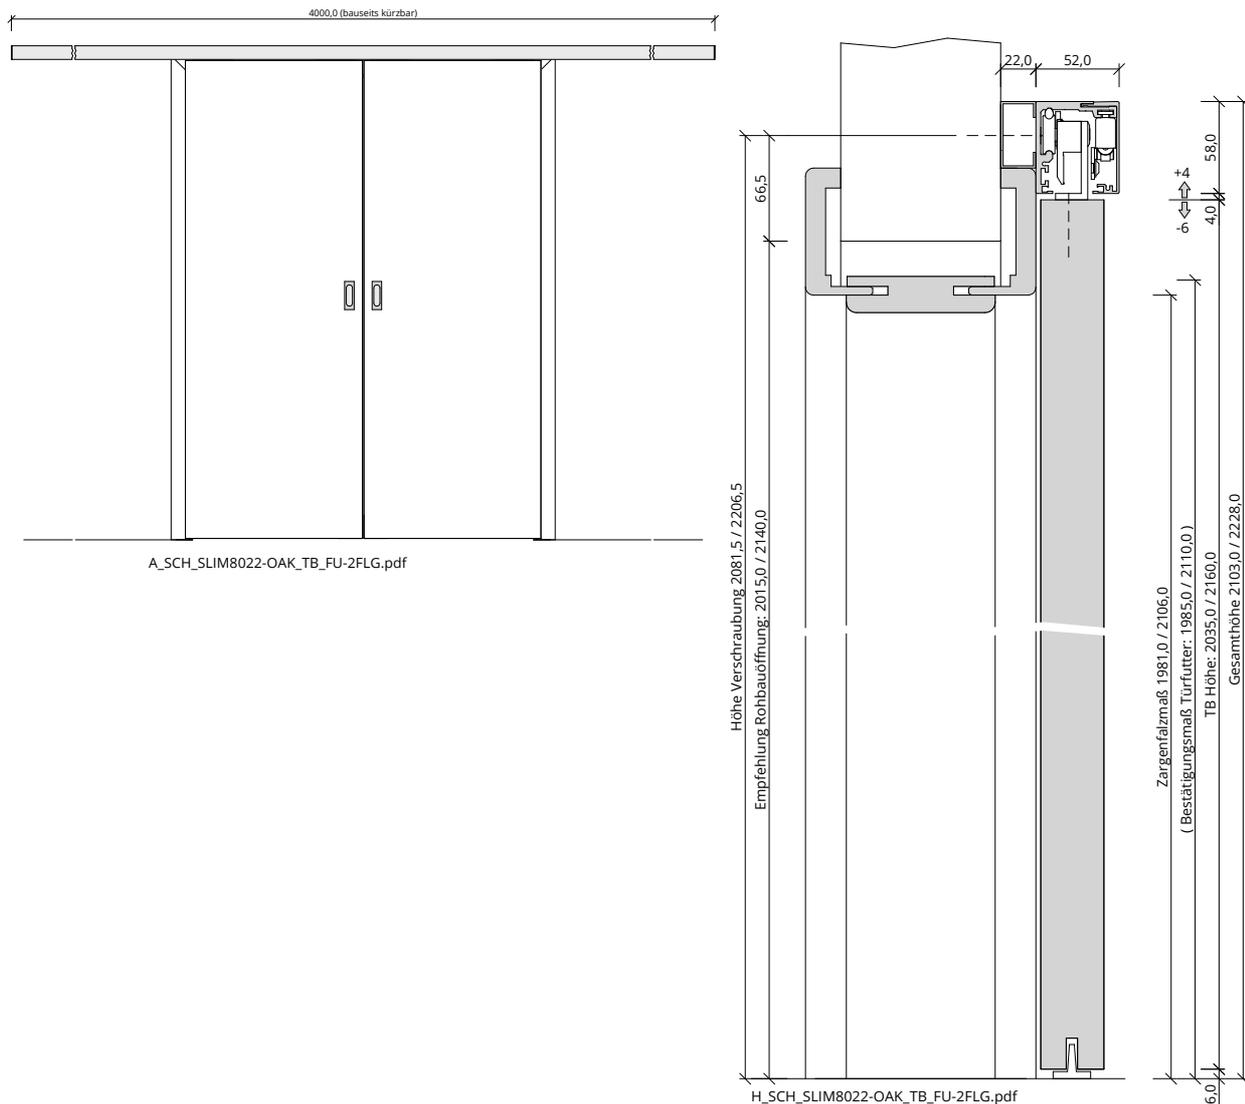

Q_SCH_SLIM8022-OAK_TB_FU-2FLG.pdf



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh):	1240 - 1990 x 2035 - 2160
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	[] VS ca. 21,5 kg/m ² , [] RS ca. 16,0 kg/m ²
Innenlage:	[] Vollspanplatte VS, [] Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	[] Spanplatte, [] HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig mit Gegenfalz
Kantenprofil:	[] Eckig EC, [] Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil)
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[] ohne, [] Zirkelriegelschloss (BB/PZ) mit Gegenkasten
Drückergarnitur:	[] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Schiebetürbeschlag:	Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern oder Synchronfunktion (in Kombination nicht möglich)
Laufkastenlänge:	4000 (bauseits kürzbar)
Slim Inlay:	Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016)
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech:	ohne Schließblech
Kantenform:	[] Rund RU, [] Eckig EC, [] Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche)
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] Weißlack






Türfutter (1-flg.)

Seite 9




Türfutter (2-flg.)


Seite 11

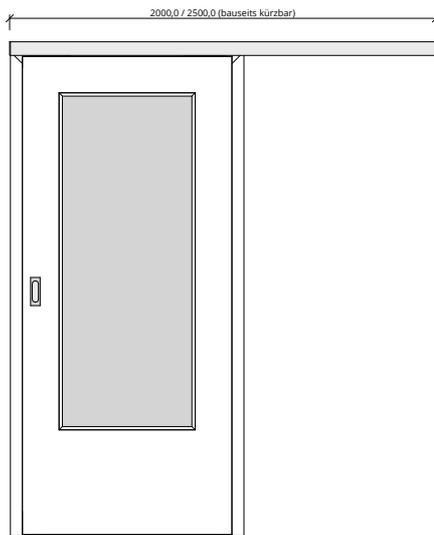

A_SCH_SLIM8022-OAK_TB-LA_FU-1FLG.pdf

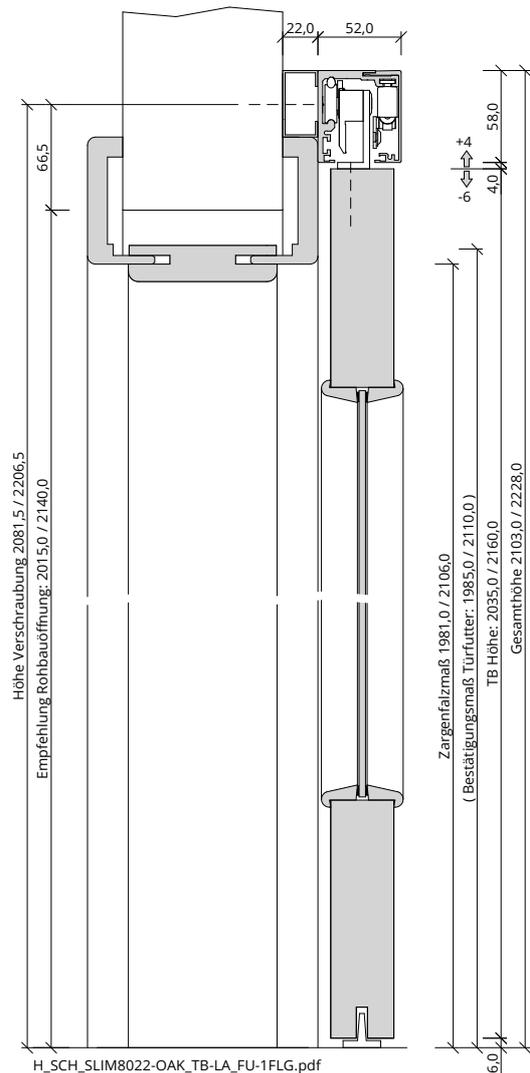

H_SCH_SLIM8022-OAK_TB-LA_FU-1FLG.pdf

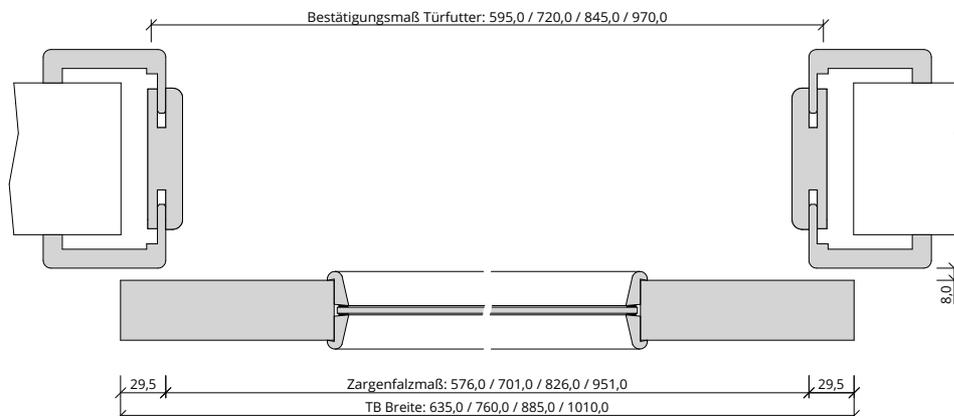

Q_SCH_SLIM8022-OAK_TB-LA_FU-1FLG.pdf



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt




Türblatt:	Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt
TB-Maße stumpf (bxh):	635 - 1010 x 2035 - 2160
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m ² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	[] Spanplatte, [] HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Eckig EC, [] Premiumkante PK2
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	ohne
Drückergarnitur:	[] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	[] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [] Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[] ESG klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Schiebetürbeschlag:	Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern
Laufkastenlänge:	2000, 2500 (bauseits kürzbar)
Slim Inlay:	Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016)
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech:	ohne Schließblech
Kantenform:	[] Rund RU, [] Eckig EC, [] Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche)
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] Weißlack



Türenhandbuch » Wohnraamtüren » Schiebetüren » SLIM - 80/22 (ohne Anschlagkasten) » Türblatt Holz (mit LA) » Türfutter (2-flg.)

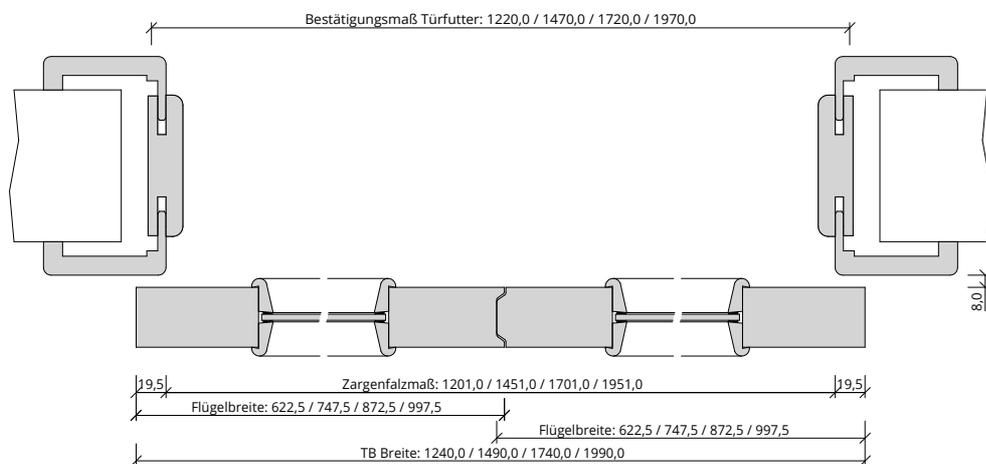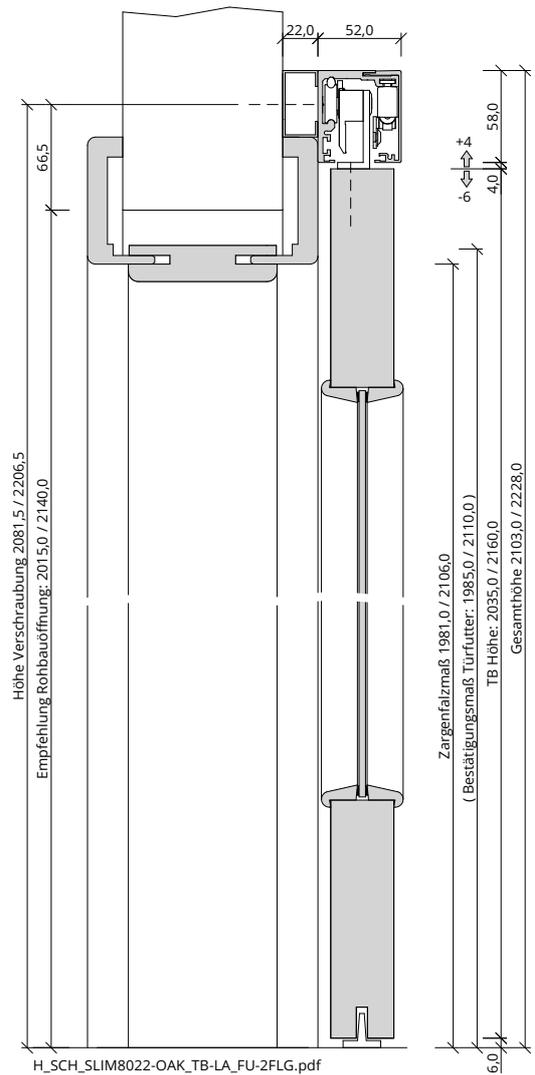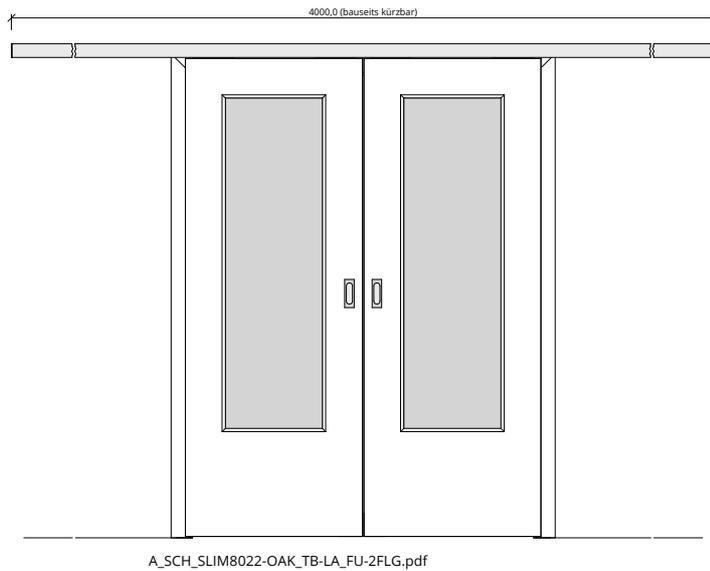

Q_SCH_SLIM8022-OAK_TB-LA_FU-2FLG.pdf



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Schiebetür Holz (mit LA), 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh):	1240 - 1990 x 2035 - 2160
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 18,5 kg/m ² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	<input type="checkbox"/> Spanplatte, <input type="checkbox"/> HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig mit Gegenfalz
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil)
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Zirkelriegelschloss (BB/PZ) mit Gegenkasten
Drückergarnitur:	<input type="checkbox"/> Griffmuschel, <input type="checkbox"/> Stangengriffe beidseitig, <input type="checkbox"/> Stangengriffe einseitig
Lichtausschnitt:	Typ: DIN-LA
Leiste:	<input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	<input type="checkbox"/> ESG klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB:	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Schiebetürbeschlag:	Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern oder Synchronfunktion (in Kombination nicht möglich)
Laufkastenlänge:	4000 (bauseits kürzbar)
Slim Inlay:	Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016)
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech:	ohne Schließblech
Kantenform:	<input type="checkbox"/> Rund RU, <input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche)
Wandstärke:	<input type="checkbox"/> 100, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 225, <input type="checkbox"/> 245, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 330
Oberflächenart Zarge:	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Weißlack







Türfutter (1-flg.)

Seite 14



Türfutter (2-flg.)

Seite 16

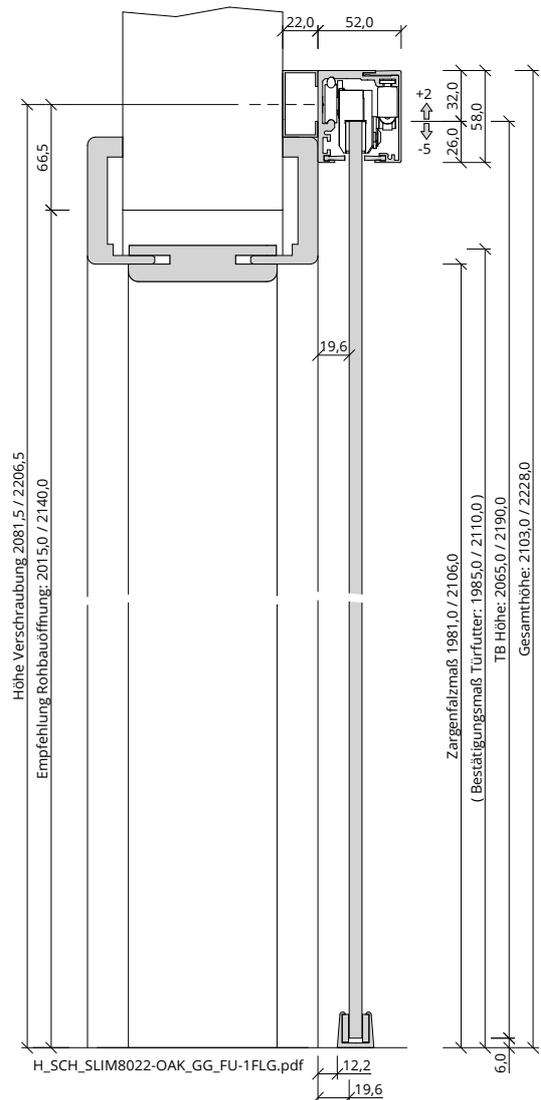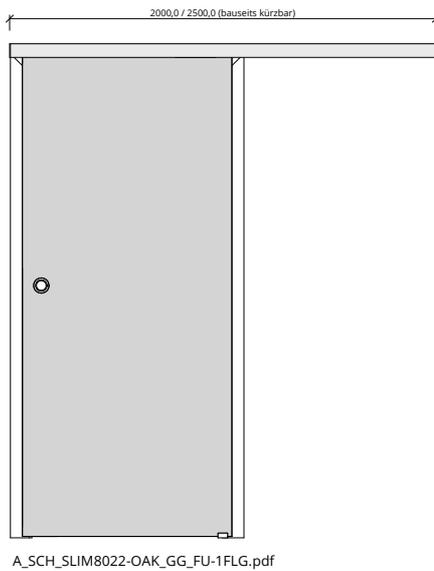

Q_SCH_SLIM8022-OAK_GG_FU-1FLG.pdf



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)




Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Schiebetür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt
TB-Maße stumpf (bxh): 635 - 1010 x 2065 - 2190
Kürzbarkeit: nicht kürzbar
Dicke: 8mm
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²
Falz: stumpf
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
Schloss: ohne
Drückergarnitur: Griffmuschel, Stangengriffe beidseitig, Stangengriffe einseitig
Oberflächenart TB: Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material: Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Schiebetürbeschlag: Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8-10mm
Laufkastenlänge: 2000, 2500 (bauseits kürzbar)
Slim Inlay: Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016)
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung: Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech: ohne Schließblech
Kantenform: Rund RU, Eckig EC, Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche)
Wandstärke: 100, 125, 145, 165, 185, 205, 225, 245, 270, 290, 310, 330
Oberflächenart Zarge: CPL, Weißlack



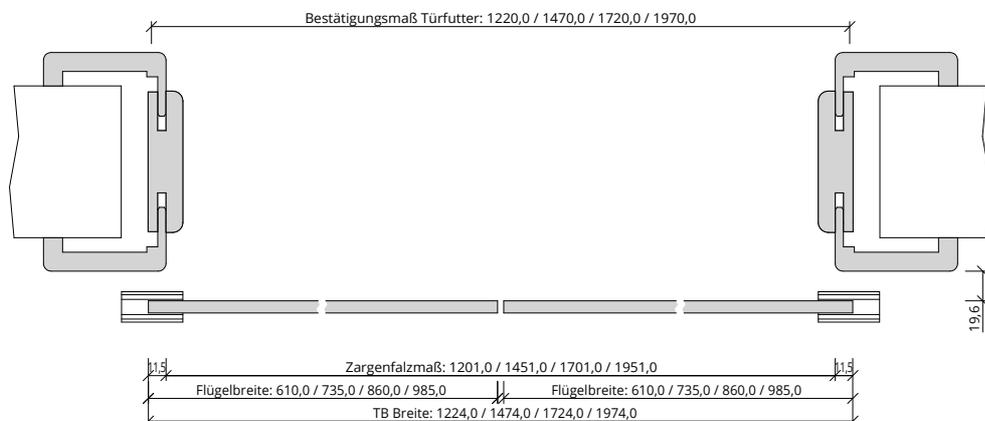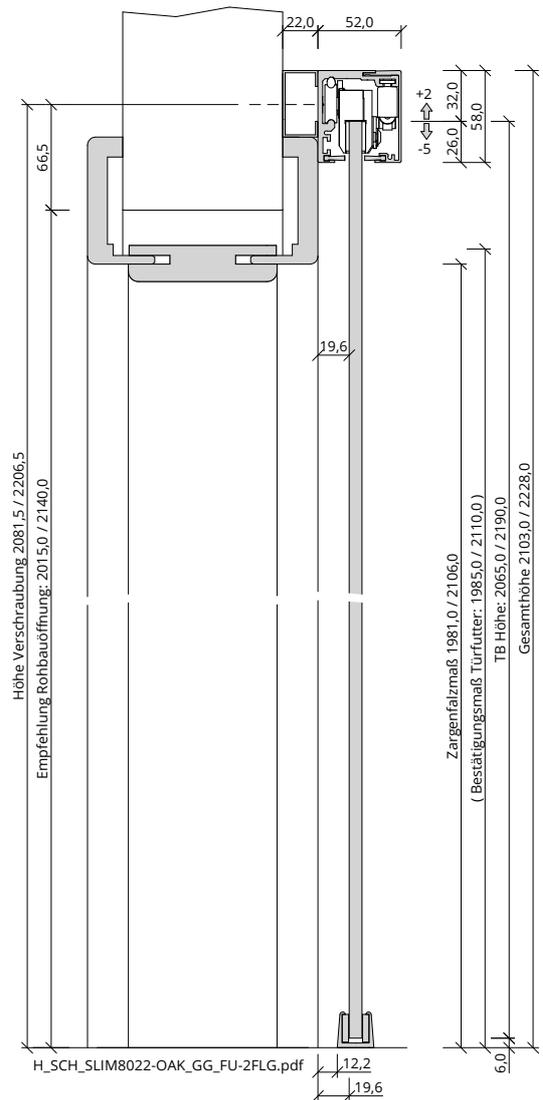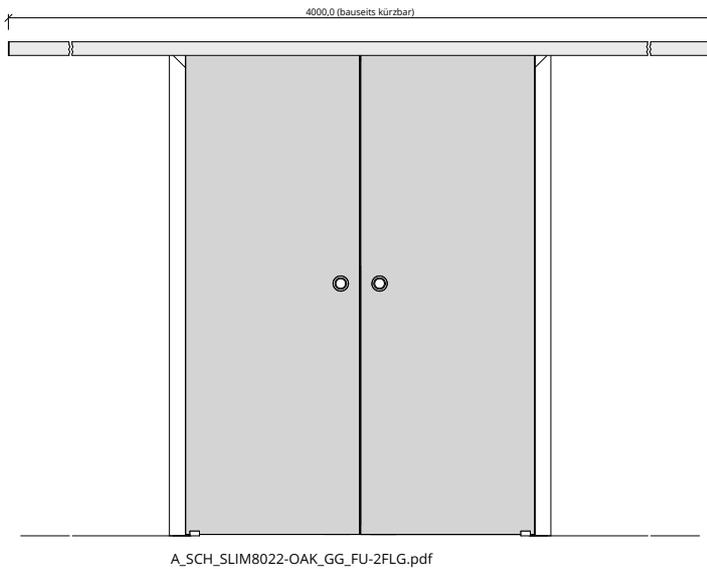

Q_SCH_SLIM8022-OAK_GG_FU-2FLG.pdf



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Schiebetür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh): 1224 - 1974 x 2065 - 2190
Kürzbarkeit: nicht kürzbar
Dicke: 8mm
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²
Falz: stumpf, mittig mit Fuge 4mm
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
Schloss: ohne
Drückergarnitur: Griffmuschel, Stangengriffe beidseitig, Stangengriffe einseitig
Oberflächenart TB: Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Material: Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Schiebetürbeschlag: Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), Glasstärke 8-10mm, optional mit Einzugsdämpfern oder Synchron- Funktion (in Kombination nicht möglich)
Laufkastenlänge: 4000 (bauseits kürzbar)
Slim Inlay: Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016)
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung: Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech: ohne Schließblech
Kantenform: Rund RU, Eckig EC, Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche)
Wandstärke: 100, 125, 145, 165, 185, 205, 225, 245, 270, 290, 310, 330
Oberflächenart Zarge: CPL, Weißlack

