



# PRÜM Türenhandbuch




## Türenhandbuch

### Wohnraumtüren » Schiebetüren

SLIM - 80/22 (ohne Anschlagkasten) » Türblatt Holz



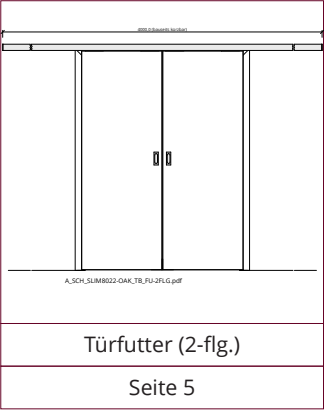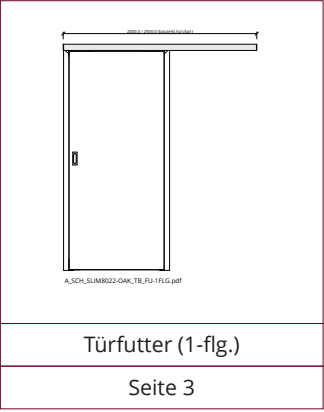

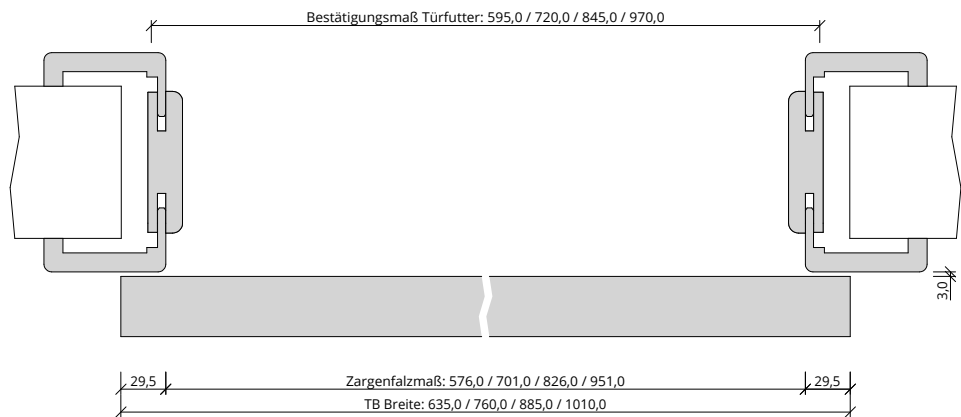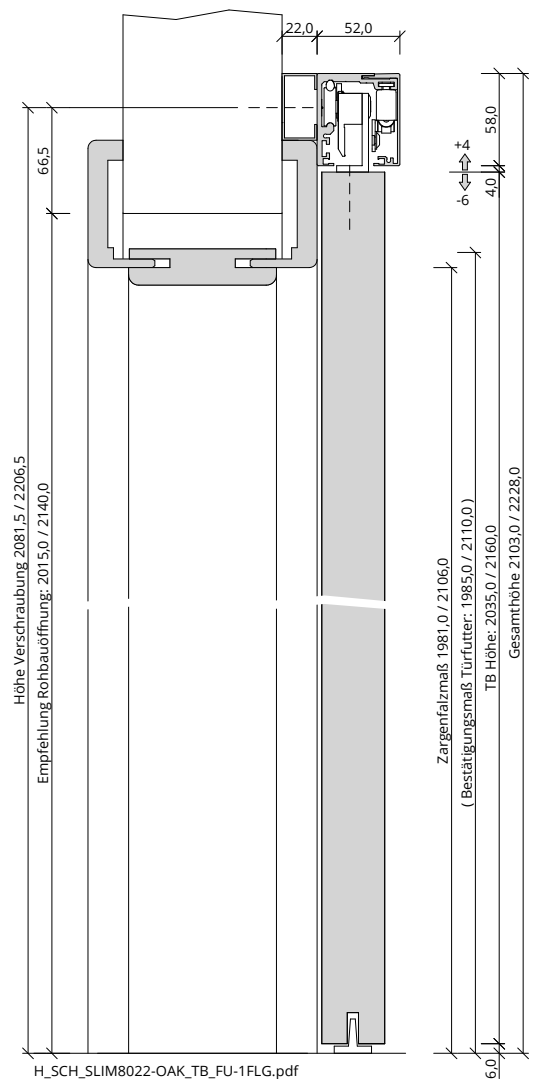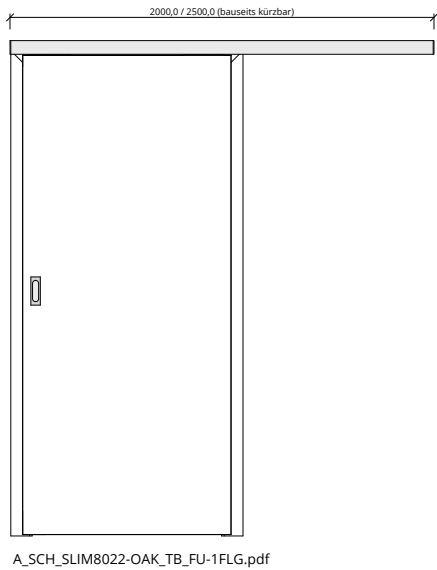

## Klassifizierung

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |



## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |   |
|----------------------|---|
| Türblatt             | Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt                                   |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 635 - 1010 x 2035 - 2160  |
| Kürzbarkeit          | 50mm  |
| Dicke                | ca.39,5mm   |
| Flächengewicht       | [ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m²                                  |
| Innenlage            | [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS                                |
| Rahmen               | MDF- Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung           | [ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte   |
| Falz                 | stumpf  |
| Kantenprofil         | [ ] Eckig EC, [ ] Premiumkante PK2  |
| Falzkanten           | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss              | ohne  |
| Drückergarnitur      | [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig   |
| Oberflächenart TB    | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC) |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Zarge                          | Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen   |
| Material                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte  |
| Schiebetürbeschlag             | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern   |
| Laufkastenlänge                | 2000, 2500 (bauseits kürzbar)   |
| Slim Inlay                     | Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) |
| Eckverbindung                  | Eckverbindung auf Gehrung   |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm  |
| Schließblech                   | ohne Schließblech   |
| Kantenform                     | [ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche)   |
| Wandstärke                     | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330  |
| Oberflächenart Zarge           | [ ] CPL, [ ] Weißlack   |



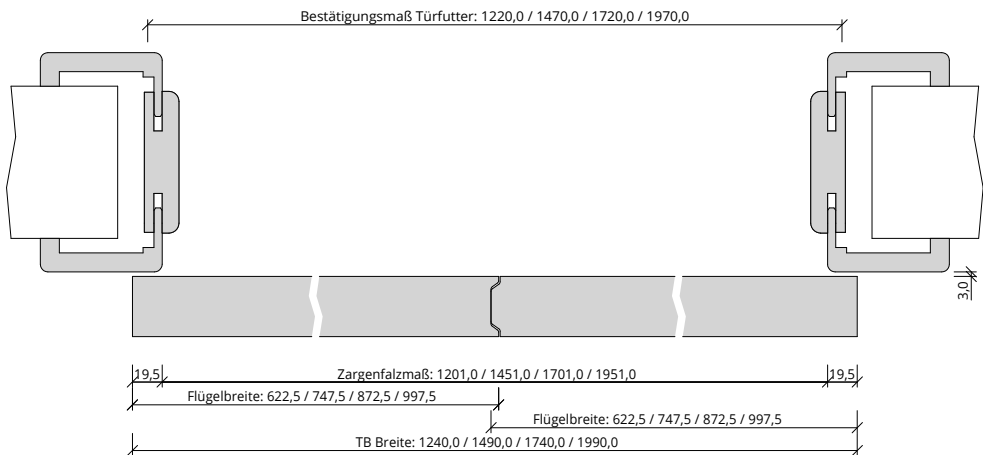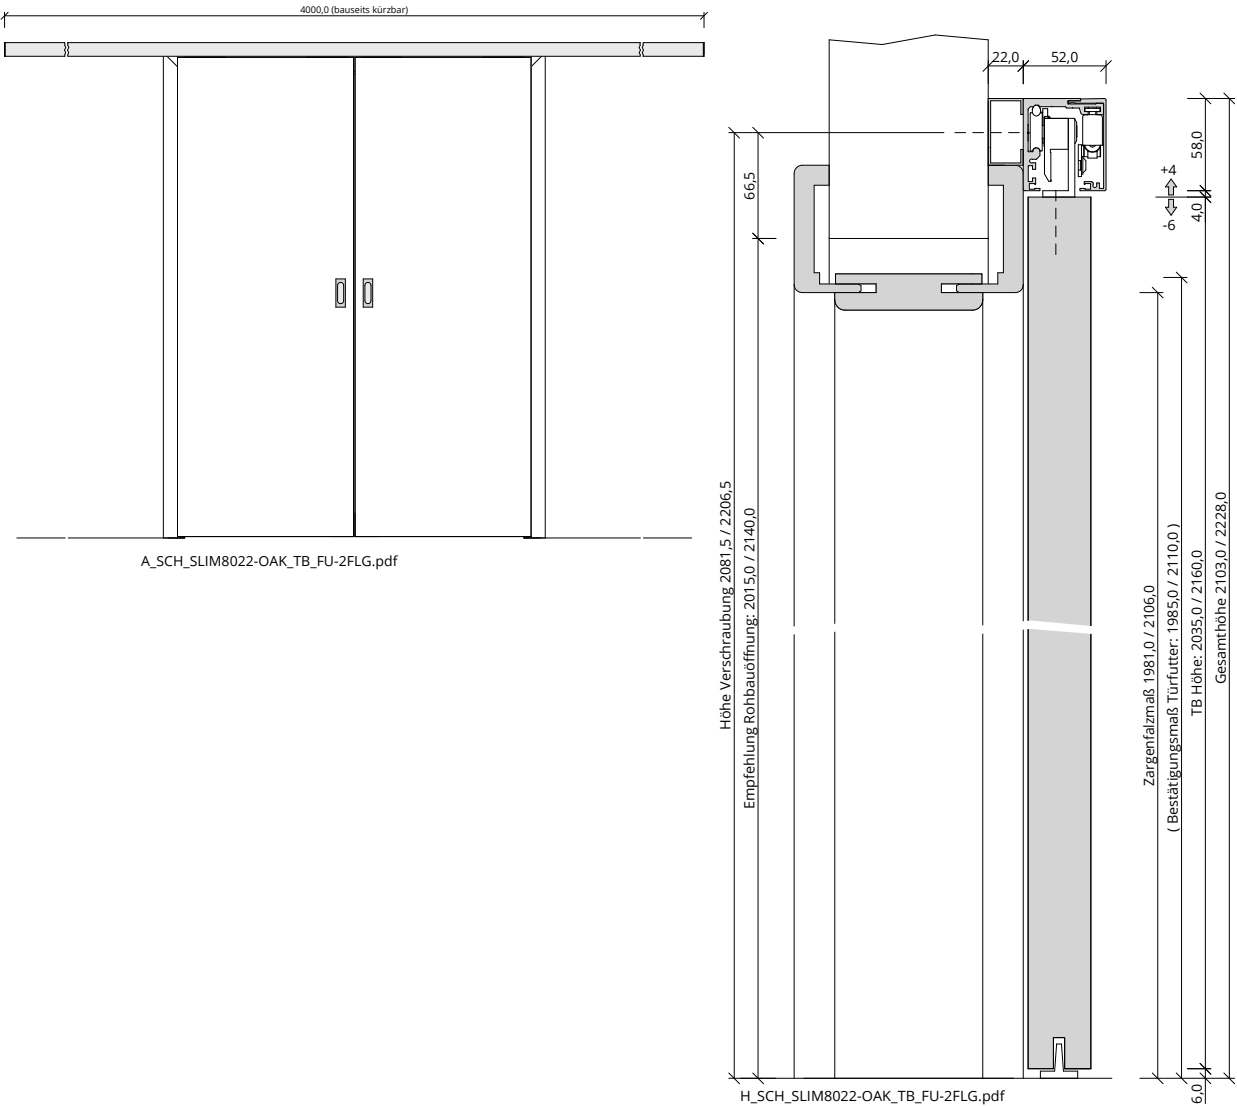

Q\_SCH\_SLIM8022-OAK\_TB\_FU-2FLG.pdf



## Klassifizierung

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Türblatt              | Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt                 |
| DTB-Maße stumpf (bxh) | 1240 - 1990 x 2035 - 2160   |
| Kürzbarkeit           | 50mm  |
| Dicke                 | ca.39,5mm   |
| Flächengewicht        | [ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m²                                  |
| Innenlage             | [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS                                |
| Rahmen                | MDF- Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung            | [ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte   |
| Falz                  | stumpf, mittig mit Gegenfalz  |
| Kantenprofil          | [ ] Eckig EC, [ ] Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil)             |
| Falzkanten            | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss               | [ ] ohne, [ ] Zirkelriegelschloss (BB/PZ) mit Gegenkasten                     |
| Drückergarnitur       | [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig   |
| Oberflächenart TB     | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC) |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Zarge                          | Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen   |
| Material                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte  |
| Schiebetürbeschlag             | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern oder Synchron-Funktion (in Kombination nicht möglich)   |
| Laufkastenlänge                | 4000 (bauseits kürzbar)   |
| Slim Inlay                     | Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) |
| Eckverbindung                  | Eckverbindung auf Gehrung   |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm  |
| Schließblech                   | ohne Schließblech   |
| Kantenform                     | [ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche)   |
| Wandstärke                     | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330  |
| Oberflächenart Zarge           | [ ] CPL, [ ] Weißlack   |

