


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Glasmaße

Standard » LA3



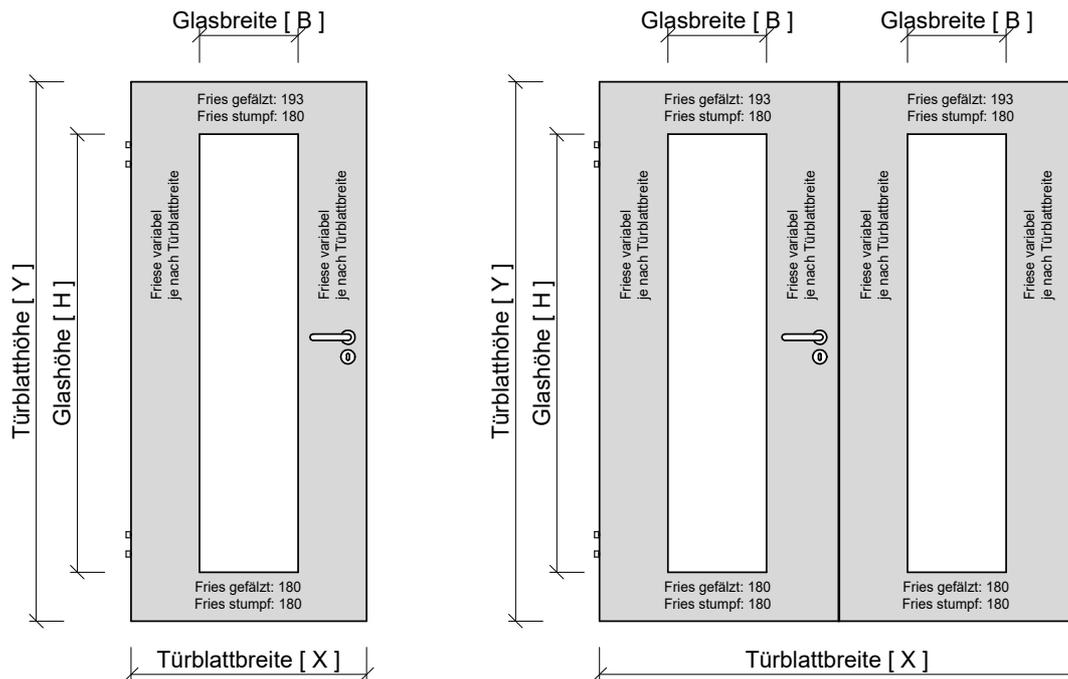

### Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
alle Breiten <sup>1</sup>	alle Breiten <sup>1</sup>	355
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
alle Breiten <sup>1</sup>	alle Breiten <sup>1</sup>	355
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
alle Breiten <sup>1</sup>	alle Breiten <sup>1</sup>	355
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
alle Breiten <sup>1</sup>	alle Breiten <sup>1</sup>	355

### Glashöhe:


Standardhöhe TB / DTB		Glashöhe (H)*
gefälzt	stumpf	
1985	1972	1607
2110	2097	1732
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*
	gefälzt	stumpf
Y	Y-378	X-365

TB = Türblatt 1-flügelig


DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

<sup>1</sup> LA3 erst ab TB Breite 860 mm möglich

### Ansichten TB-LA3-S und DTB-LA3-S

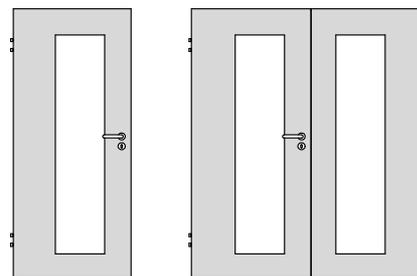

### Ansichten TB-LA3-B und DTB-LA3-B

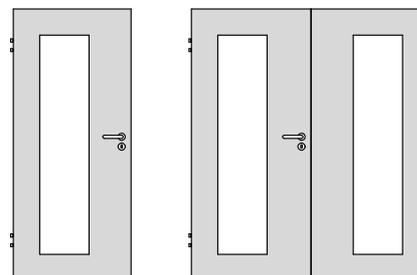

\* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 20.10.2022



## Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Standard

Ausführung: LA3

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: LA3 / LA3-S / LA3-B

