


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Glasmaße

Stil » Typ-S » SSL2 (TB)



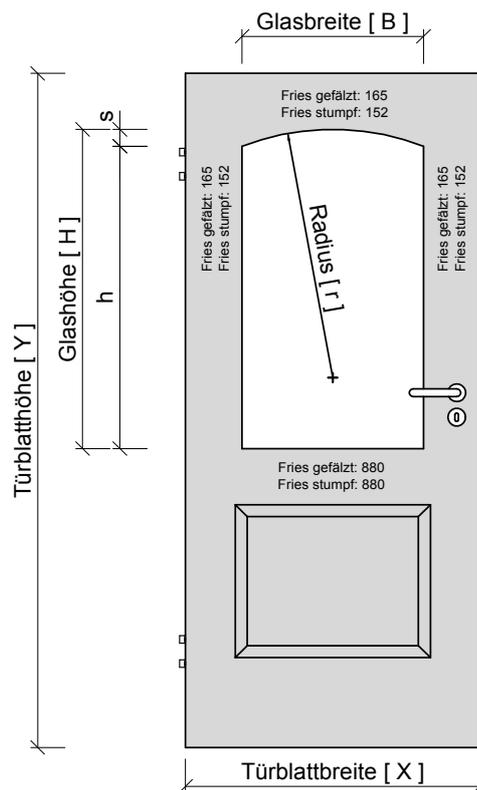

Glasbreite:

| Standardbreite TB | | Glasbreite (B)* | | Radius r | Stichhöhe s |
|---------------------|------------|-----------------|---------|----------|---|
| gefälzt | stumpf | | | | |
| 610 | 584 | 276 | | 311 | 32,3 |
| 735 | 709 | 401 | | 502 | 41,8 |
| 860 | 834 | 526 | | 729 | 49,1 |
| 985 | 959 | 651 | | 991 | 55,0 |
| Sonderbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | | Radius r | Stichhöhe s |
| gefälzt | stumpf | gefälzt | stumpf | | |
| ≤610 | ≤584 | | | 311 | $s=r-\sqrt{r^2-\left(\frac{B}{2}\right)^2}$ |
| 611 - 735 | 585 - 709 | X - 334 | X - 308 | 502 | |
| 736 - 860 | 710 - 834 | | | 729 | |
| 861 - 1235 | 835 - 1209 | | | 991 | |

Glashöhe:

| Standardhöhe TB | | Glashöhe (H)* | | h [mm] |
|-------------------|--------|---------------|--------|-----------|
| gefälzt | stumpf | | | |
| 1985 | 1972 | 936 | | h = H - s |
| 2110 | 2097 | 1061 | | |
| Sonderhöhe TB (Y) | | Glashöhe (H)* | | h [mm] |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf | |
| Y | | Y-1049 | Y-1036 | h = H - s |

TB = Türblatt 1-flügelig

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Produktsortiment: | Stil |
| Ausführung: | Typ-S |
| Typ: | SSL2 (TB) |
| Fälzung: | gefälzt / stumpf |
| Flügelanzahl: | 1-flügelig |
| Lichtausschnitt: | Lichtausschnitt Typ: Stil-SSL2 |

