

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Alle Bestellvorlagen auf einen Blick » 22 Stahlzarge sturzhoch




Bestellvorlage 22**Stahlzarge - sturzhoch**

Firma/Kd.-Nr.:


Kom.:


Datum:

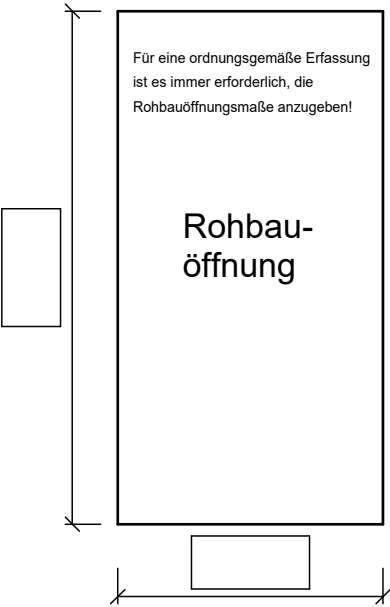

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

**Rohbau-
öffnung**

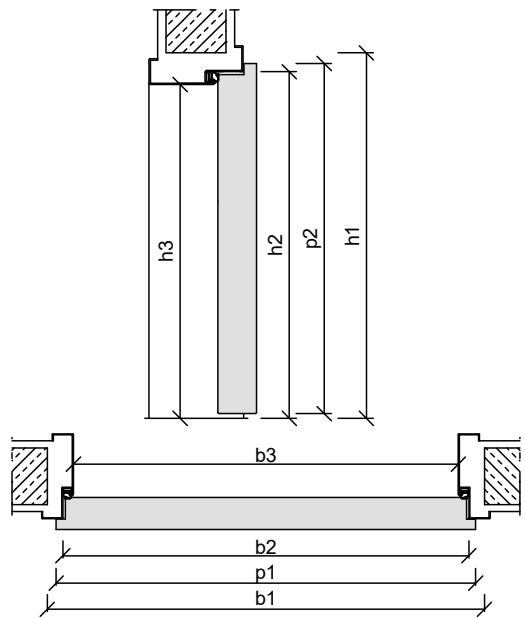



sturzhoch

| Maßgruppe | Breite / Höhe | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rohbau- nennmaß | b1 | 635 | 760 | 885 | 1010 |
| | h1 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 |
| Zargen- falzmaß | b2 | 591 | 716 | 841 | 966 |
| | h2 | 1983/ 2108 | 1983/ 2108 | 1983/ 2108 | 1983/ 2108 |
| lichtes Maß | b3 | 561 | 686 | 811 | 936 |
| | h3 | 1968/ 2093 | 1968/ 2093 | 1968/ 2093 | 1968/ 2093 |
| Türblatt- maß | p1 | 610 | 735 | 860 | 985 |
| | p2 | 1985/ 2110 | 1985/ 2110 | 1985/ 2110 | 1985/ 2110 |

☐ **Umfassungszarge Uud**
(Mauerwerk)
Zargenspiegel
30 / 30

☐ **Blockzarge Bud**
(Mauer-/Leichtbauwand)
Zargenspiegel
30 / 45
ACHTUNG!!!
Rohbauöffnung bei Mauer-
werk 15,0mm größer lassen!
(paralleler Zargenspiegel)

☐ **Eckzarge Eud**
(Mauerwerk)
Zargenspiegel
30 / 0

☐ **Blockzarge 15ZBud**
(Mauer-/Leichtbauwand)
Zargenspiegel
45 / 30
**Zweischalige-
zarge**

Wandstärke:

Bodeneinstand: ja ☐ nein ☐

Bandtyp:

Mauerwerk: ☐ Leichtbauwand: ☐

DIN links ☐ DIN rechts ☐

TB Breite ☐ 610 ☐ 735 ☐ 860 ☐ 985

Sonderbreite

TB Höhe ☐ 1985 ☐ 2110

Sonderhöhe

Oberfläche:

Zusatzleistungen:
 Bei Elementen mit E-Öffner ist auf der Türblattseite immer ein Zargenspiegel von 45,0mm erforderlich.

Stand: 12.07.2022



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.22

Element: Stahlzarge

Zarge: Stahlzarge

Datum: Stand: 2022-03-24

