

# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Alle Bestellvorlagen auf einen Blick » 41 SLIM Windfang WF1 - 1-fg.



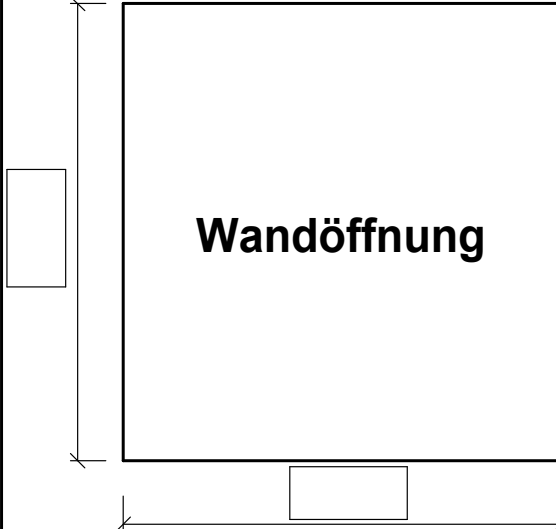
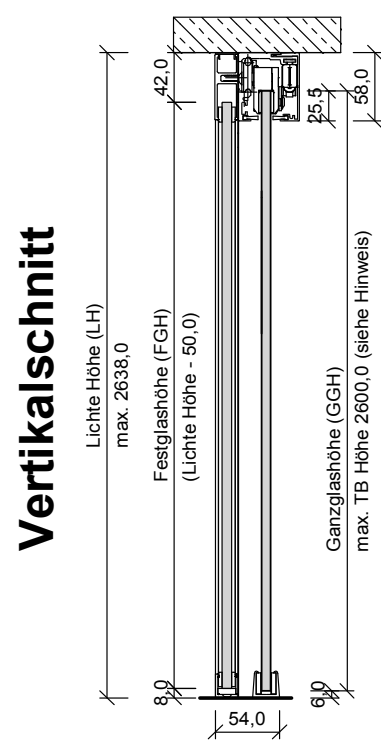
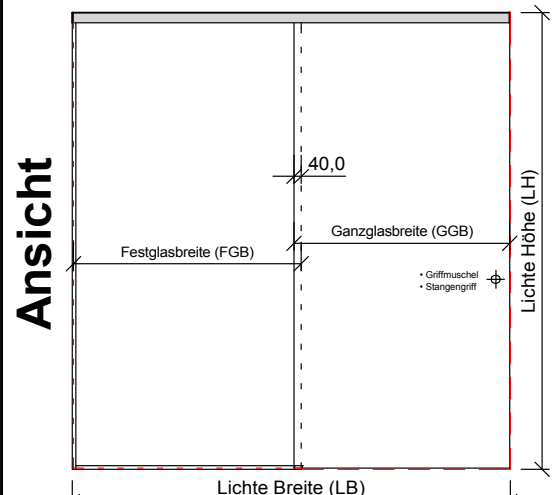
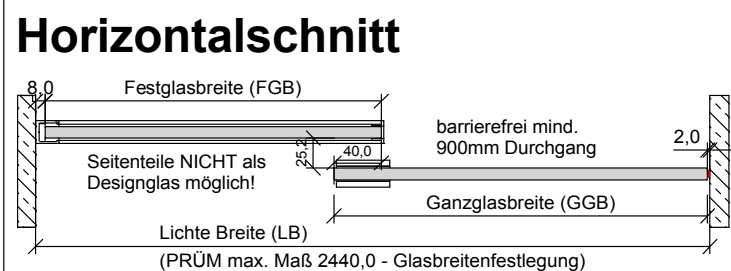
**Bestellvorlage 41****Schiebetür Glas - Beschlag SLIM - Windfang WF1 - 1-flg.**

Firma/Kd.-Nr.:


Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

 <p><b>Wandöffnung</b></p>		 <p><b>Vertikalschnitt</b></p> <p>Lichte Höhe (LH) max. 2638,0</p> <p>Festglashöhe (FGH) (Lichte Höhe - 50,0)</p> <p>Ganzglashöhe (GGH) max. TB Höhe 2600,0 (siehe Hinweis)</p> <p>Legende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FGH= Festglashöhe</li> <li>• FGB= Festglasbreite</li> <li>• GGH= Ganzglashöhe</li> <li>• GGB= Ganzglasbreite</li> <li>• LH= Lichte Höhe</li> <li>• LB= Lichte Breite</li> </ul>	
 <p><b>Ansicht</b></p> <p>Festglasbreite (FGB)</p> <p>Ganzglasbreite (GGB)</p> <p>Lichte Höhe (LH)</p> <p>Lichte Breite (LB)</p> <p>40,0</p> <p>Griffmuschel</p> <p>Stangengriff</p>		 <p><b>Horizontalschnitt</b></p> <p>Festglasbreite (FGB)</p> <p>Seitenteile NICHT als Designglas möglich!</p> <p>Lichte Breite (LB)</p> <p>Ganzglasbreite (GGB)</p> <p>barrierefrei mind. 900mm Durchgang</p> <p>(PRÜM max. Maß 2440,0 - Glasbreitenfestlegung)</p>	
Komplettsset 1flg. <input type="checkbox"/> L 2000 x B 2650 (Systemlänge) <input type="checkbox"/> L 3000 x B 2650 8,0mm Glasdicke <input type="checkbox"/>		Oberfläche/ Motiv Türblatt <input type="text"/>	
Stangengriff <input type="checkbox"/> Ø 25 (rund) <input type="checkbox"/> 25 (eckig) Muschelgriff <input type="checkbox"/> Ø 65 (rund) <input type="checkbox"/> 65 (eckig) Soft-Stop Einzugsdämpfung im Lieferumfang vorhanden Beschlag Edelstahlloptik		Länge: 400 / 800 / 1200 DIN R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DIN L <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>INFO:</b> Kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang Dieses muss je nach Deckenbeschaffenheit und Glasgewicht bauseits gewählt werden! System ist nicht mit Anschlagkasten möglich		<b>Berechnungsformeln</b> Ganzglashöhe (GGH)= LH - 38,5 Festglashöhe (FGH)= LH - 50,0 Ganzglasbreite (GGB)= LB - FGB + 30,0 Festglasbreite (FGB)= LB - GGB + 30,0 <b>HINWEIS max. GG Höhen</b> LASERTÜREN u. SIEBDRUCKTÜREN > max. Glashöhe 2235,0mm > max. Glasbreite 1000,0mm FLOAT und ORNAMENTGLÄSER > max. Glashöhe 2600,0mm (außer Wood DQ max. 2110mm) > max. Glasbreite 1235,0mm	
Ganzglasbreite GGB <input type="checkbox"/> 610 <input type="checkbox"/> 735 <input type="checkbox"/> 860 <input type="checkbox"/> 985 Sonderbreite <input type="text"/>		Ganzglashöhe GGH <input type="checkbox"/> 1985 <input type="checkbox"/> 2110 <input type="checkbox"/> 2235 Sonderhöhe <input type="text"/>	
Festglasbreite FGB <input type="text"/>		Festglashöhe FGH <input type="text"/>	

Stand: 31.08.2017



## Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.41  
Element: Schiebetür  
Beschlag: SLIM  
Türblatt: Glas  
Zarge: ohne Türfutter  
Anzahl Flügel: 1-flügelig  
Windfang: WF1  
Datum: Stand: 2017-08-31

