


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Alle Bestellvorlagen auf einen Blick » 46 FS-30-1 FS-30-2 Windfang gefälzt

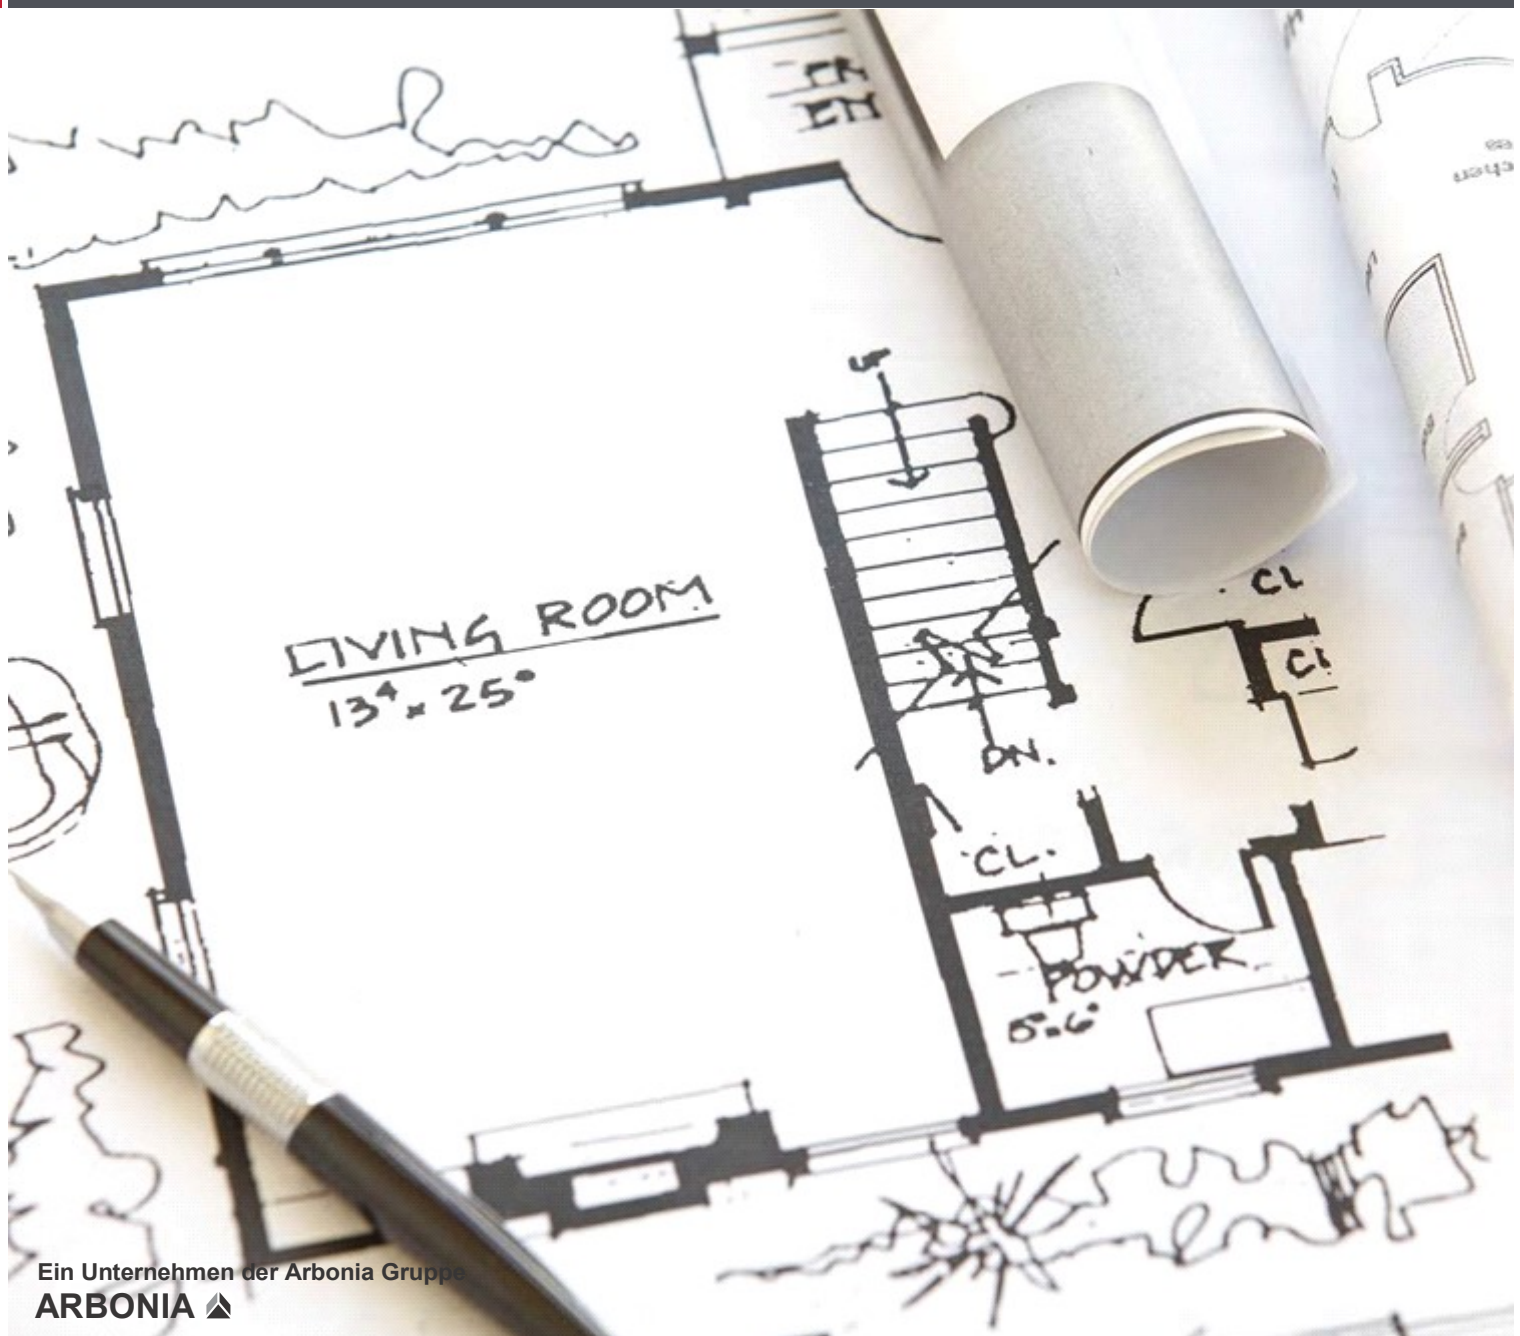

## Bestellvorlage 46

## Feuerschutz FS-30-1 / FS-30-2 Windfang gefälzt

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

### 1. Typ auswählen

#### Ausführung

☐ WF1







☐ WF1

☐ WF2

☐ WF3

☐ WF3



☐ WF4



#### Anzahl Flügel

☐ 1-flg.

☐ 2-flg.



Hinweise: WF3 und WF4 auch mit durchgehendem aufrechten Kämpfer möglich / generell kein Einbruch- oder Schallschutz möglich!

### 2. DIN - Richtung auswählen

☐ DIN Links

☐ DIN Rechts

### 3. Größe Türblatt auswählen

<b>Türblatt 1-flg.</b>	Breite:	<input type="radio"/> 610	<input type="radio"/> 735	<input type="radio"/> 860	<input type="radio"/> 985	<input type="radio"/> 1110	<input type="radio"/> 1235	<input type="radio"/> Breite: _____ mm ( 610 - 1235)
	Höhe:	<input type="radio"/> 1985	<input type="radio"/> 2110	<input type="radio"/> 2235				<input type="radio"/> Höhe: _____ mm (1735 - 2235)
<b>Türblatt 2-flg.</b>	Breite Gehflügel:	<input type="radio"/> 747,5	<input type="radio"/> 872,5	<input type="radio"/> 997,5	<input type="radio"/> 1122,5	<input type="radio"/> 1235		<input type="radio"/> Breite: _____ mm ( 700 - 1235)
	Breite Standflügel:	<input type="radio"/> 622,5	<input type="radio"/> 747,5	<input type="radio"/> 872,5	<input type="radio"/> 997,5	<input type="radio"/> 1122,5	<input type="radio"/> 1235	<input type="radio"/> Breite: _____ mm ( 500 - 1235)
	Höhe:	<input type="radio"/> 1985	<input type="radio"/> 2110	<input type="radio"/> 2235				<input type="radio"/> Höhe: _____ mm (1735 - 2235)

### 4. Größe Rohbauöffnung

Breite: \_\_\_\_\_ mm 1-flg. max. 3250 / 2-flg. max. 4500 (max. Falzmaß-Breite Seitenteil 930mm)  
Höhe: \_\_\_\_\_ mm 1-flg. max. 3000 / 2-flg. max. 3000 (max. Falzmaß-Höhe Oberlicht 810mm)

### 5. Zarge auswählen

☐ Türfutter Fertigwandstärke: \_\_\_\_\_ mm (≥ 100mm)  
☐ Blockrahmen  
☐ Blendrahmen (Stahlzarge nicht möglich!)

#### Max Element Maße

##### Futterzarge

1-flg. max. Bekleidungsaußenmaß 3220 mm x 2780 mm  
2-flg. max. Bekleidungsaußenmaß 4460 mm x 2780 mm

##### Blockrahmen (massiv + CPL ummantelt)

1-flg. max. Außenmaß 3230 mm x 2740 mm  
2-flg. max. Außenmaß 4480 mm x 2740 mm

##### Blendrahmen (nur massiv)

1-flg. max. Außenmaß 3370 mm x 2740 mm  
2-flg. max. Außenmaß 4590 mm x 2740 mm

### 6. Programm auswählen

<b>Türblatt:</b>	Typ:	<input type="radio"/> FS-30-RD	<input type="radio"/> FS-30-LA-RD		
	Oberfläche:	<input type="radio"/> CPL	<input type="radio"/> Furnier	<input type="radio"/> Weißlack	<input type="radio"/> HPL
	Oberfläche/ Holzart:	_____	_____	Sonstiges: _____	
<b>Zarge:</b>	Oberfläche Türfutter:	<input type="radio"/> CPL	<input type="radio"/> Furnier	<input type="radio"/> Weißlack	<b>Bekleidung:</b> <input type="radio"/> rund (60) <input type="radio"/> eckig (50)
	Oberfläche Block:	<input type="radio"/> massiv	<input type="radio"/> CPL	<input type="radio"/> Weißlack	<input type="radio"/> SLF (70) <input type="radio"/> Profila (65)
	Oberfläche Blend:	<input type="radio"/> massiv			
	Oberfläche/ Holzart:	_____	_____	Sonstiges: _____	

### 7. Sonstiges

**Türschließer:** ☐ anderer Schließer nach DIN EN 1154 : \_\_\_\_\_  
**Lichtausschnitt:** ☐ Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung  
**Bullauge:** ☐ Edelstahl ☐ Holz ☐ Ø300 ☐ Ø400  
**Klimaklasse:** ☐ Klimaklasse III  
**Schloss:** ☐ \_\_\_\_\_  
**Sonstiges:** \_\_\_\_\_

Stand: 14.08.2018



## Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.46  
Element: Feuerschutz FS-30-1 / FS-30-2  
Funktion: Feuerschutz  
Typ: FS-30-1 / FS-30-2  
Zarge: Türfutter, Blend, Block  
Anzahl Flügel: 1-flügelig / 2-flügelig  
Fälzung: gefälzt  
Windfang: WF1, WF2, WF3, WF4  
Datum: Stand: 2018-08-14

