


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Produktsortiment » ROYAL

ROYAL 400 (V-Fuge) » RY-443 » RY-443-S




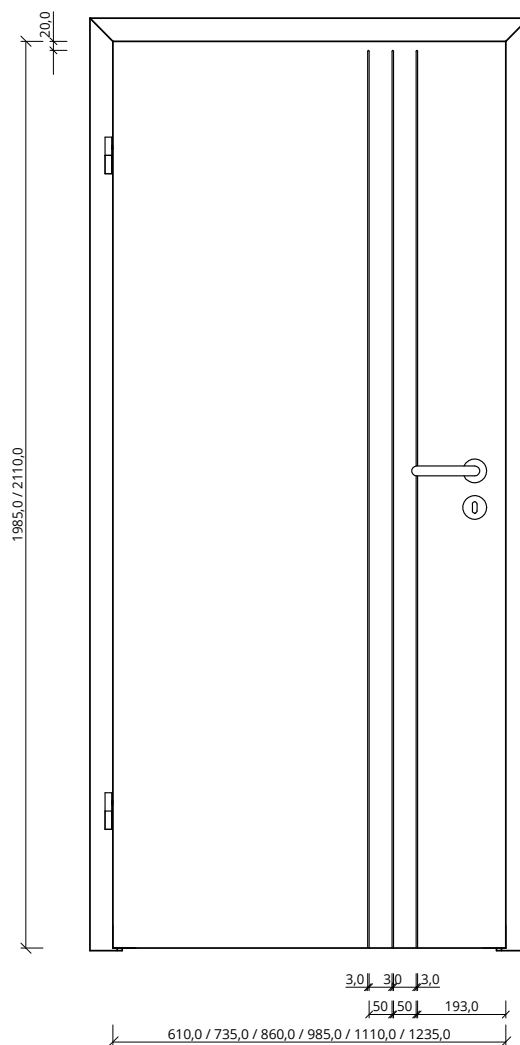

Querschnitt "V-Fuge"

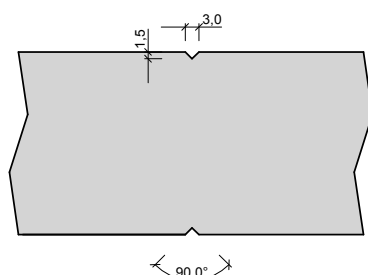

Ansicht "V-Fuge"

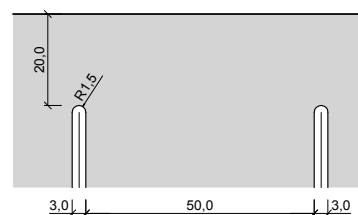

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Royal\_Royal-400\_RY-443-S.pdf



## Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	<input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ROYAL - ROYAL 400 (Weißlack) - RY-443-S
Beschreibung:	Türblatt "ROYAL" mit Fräsung "V-Fuge"
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110 (max. Höhe: 2500)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097 (max. Höhe: 2487)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110 (max. Höhe: 2500)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097 (max. Höhe: 2487)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RP (9010), <input type="checkbox"/> Rund RPKR (9016), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010/9016)
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	<input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9016

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz

