



Maßtabellen

Türblatt mit Türfutter / stumpf / 2-flügelig

Tabelle 72-2

Bekleidungsformen

ECKIG	Eckig EC 55,0	0,8 HPL 55/20 55,0	Eckig EC 60/16 60,0	Eckig EC 80/22 80,0	Falztiefe 11,0 TB-Dicke: Falztiefe: 38,5 - 40,5 46,5 40,6 - 42,5 48,5 42,6 - 44,5 50,5 44,6 - 46,5 52,5 46,6 - 48,5 54,5
	Rund RF 60,0	Rund RFKR 60,0	Rund RF 80/22 80,0	Rund RFKR 80/22 80,0	
	Softline SLF 70,0	Profil Primo 100,0	Die folgenden Varianten sind nur in gefälzt möglich:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Rund RF 100/16 • Profil PR • Hohlkehle (HK65/22) 				

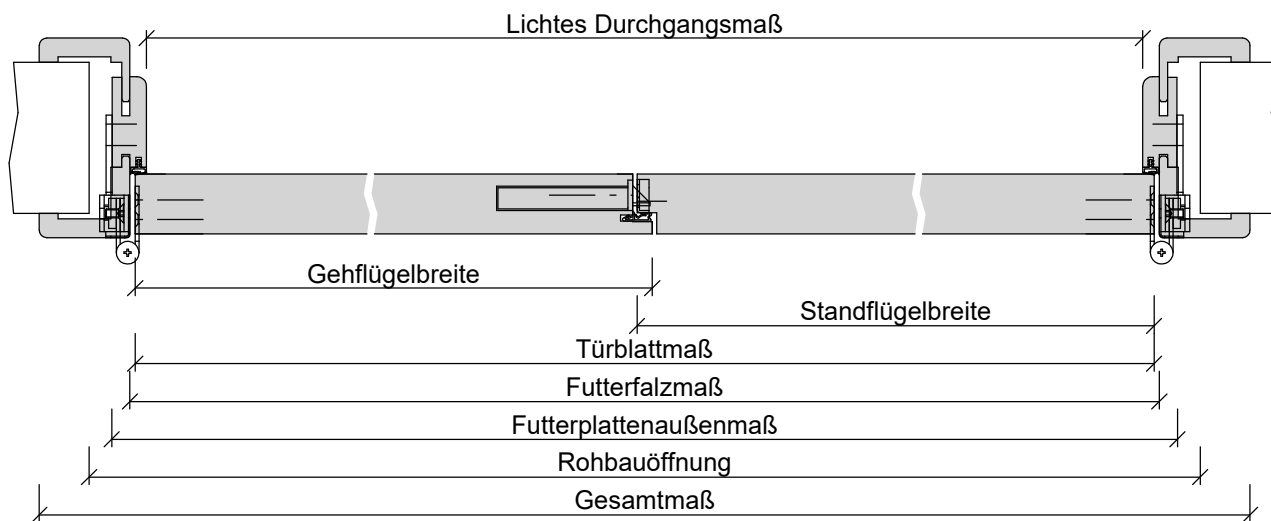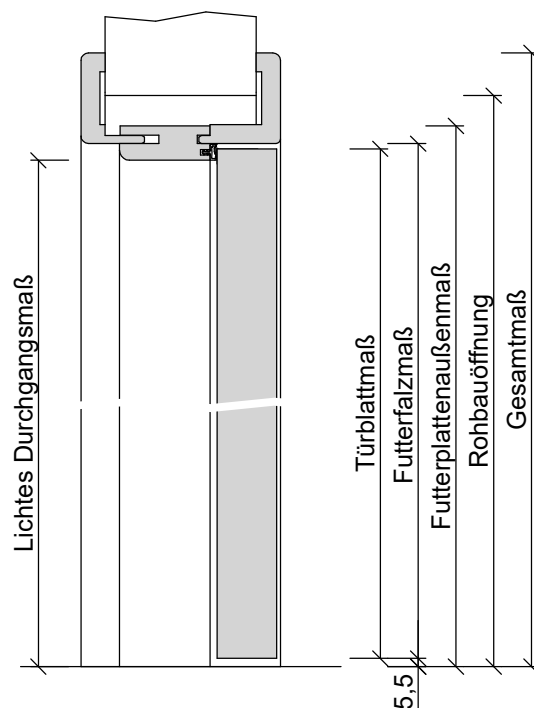

Maßtabelle für Türblatt und Türfutter / stumpf / 2-flügelig									
	1209		1459		1709		1959		
	1972	2097	1972	2097	1972	2097	1972	2097	
Türblattmaß:	1209 x 1972	1209 x 2097	1459 x 1972	1459 x 2097	1709 x 1972	1709 x 2097	1959 x 1972	1959 x 2097	
Gehflügelbreite / Standflügelbreite:	609,5 x 1972	609,5 x 2097	734,5 x 1972	734,5 x 2097	859,5 x 1972	859,5 x 2097	984,5 x 1972	984,5 x 2097	
Rohbauöffnung nach DIN 18100:	1260 x 2005	1260 x 2130	1510 x 2005	1510 x 2130	1760 x 2005	1760 x 2130	2010 x 2005	2010 x 2130	
Rohbauöffnung - Empfehlung PRÜM: 1)	1270 x 2015	1270 x 2140	1520 x 2015	1520 x 2140	1770 x 2015	1770 x 2140	2020 x 2015	2020 x 2140	
Rohbauöffnung - Minimalmaß: 2)	1250 x 2000	1250 x 2125	1500 x 2000	1500 x 2125	1750 x 2000	1750 x 2125	2000 x 2000	2000 x 2125	
Rohbauöffnung - Maximalmaß:	1290 x 2020	1290 x 2145	1540 x 2020	1540 x 2145	1790 x 2020	1790 x 2145	2040 x 2020	2040 x 2145	
Futterplattenaußenmaß ohne Bandtasche:	1240 x 1993	1240 x 2118	1490 x 1993	1490 x 2118	1740 x 1993	1740 x 2118	1990 x 1993	1990 x 2118	
Futterfalzmaß:	1216 x 1981	1216 x 2106	1466 x 1981	1466 x 2106	1716 x 1981	1716 x 2106	1966 x 1981	1966 x 2106	
Lichtes Durchgangsmaß:	1194 x 1970	1194 x 2095	1444 x 1970	1444 x 2095	1694 x 1970	1694 x 2095	1944 x 1970	1944 x 2095	
Gesamtmaß:	Bekleidung 55mm:	1326 x 2036	1326 x 2161	1576 x 2036	1576 x 2161	1826 x 2036	1826 x 2161	2076 x 2036	2076 x 2161
	Bekleidung 60mm:	1336 x 2041	1336 x 2166	1586 x 2041	1586 x 2166	1836 x 2041	1836 x 2166	2086 x 2041	2086 x 2166
	Bekleidung 65mm:	1346 x 2046	1346 x 2171	1596 x 2046	1596 x 2171	1846 x 2046	1846 x 2171	2096 x 2046	2096 x 2171
	Bekleidung 70mm:	1356 x 2051	1356 x 2176	1606 x 2051	1606 x 2176	1856 x 2051	1856 x 2176	2106 x 2051	2106 x 2176
	Bekleidung 80mm:	1376 x 2061	1376 x 2186	1626 x 2061	1626 x 2186	1876 x 2061	1876 x 2186	2126 x 2061	2126 x 2186
Bekleidung 100mm:	1416 x 2081	1416 x 2206	1666 x 2081	1666 x 2206	1906 x 2081	1906 x 2206	2166 x 2081	2166 x 2206	

1) bei der "Empfehlung PRÜM" sind in der Regel keine Stemmarbeiten am Mauerwerk erforderlich!

2) beim "Minimalmaß" sind in jedem Fall Stemmarbeiten für die Beschläge erforderlich!

Hinweis: Maße nicht gültig für 2-flügelige Classic-Türen !!!