



# Maßtabellen

## Ganzglas Türblatt mit Türfutter / 1-flügelig

Tabelle 69-9

### Bekleidungsformen

ECKIG	Eckig EC 55,0	0,8 HPL 55/20 55,0	Eckig EC 60/16 60,0	Eckig EC 80/22 80,0	
	Rund RF 60,0	Rund RFKR 60,0	Rund RF 80/22 80,0	Rund RFKR 80/22 80,0	Rund RF 100/16 100,0
SONSTIGE	Profil PR 65,0	Softline SLF 70,0	Profil Primo 100,0	Hohlkehle (HK65/22) 65,0	

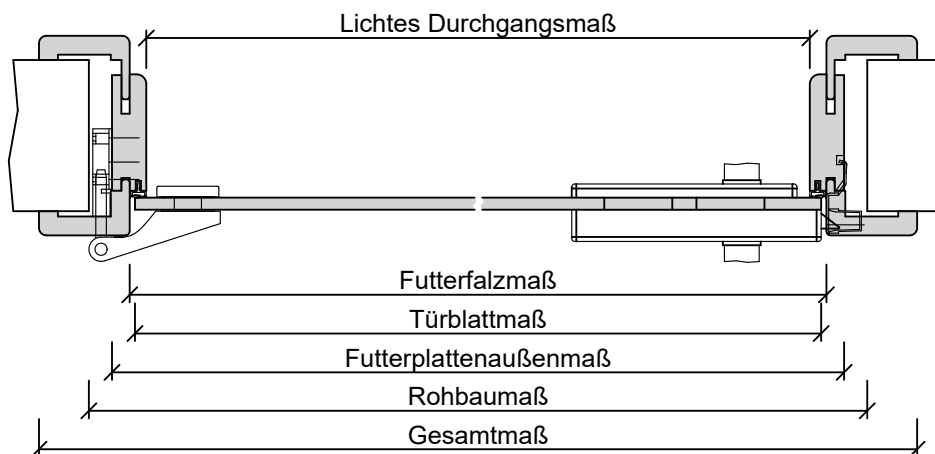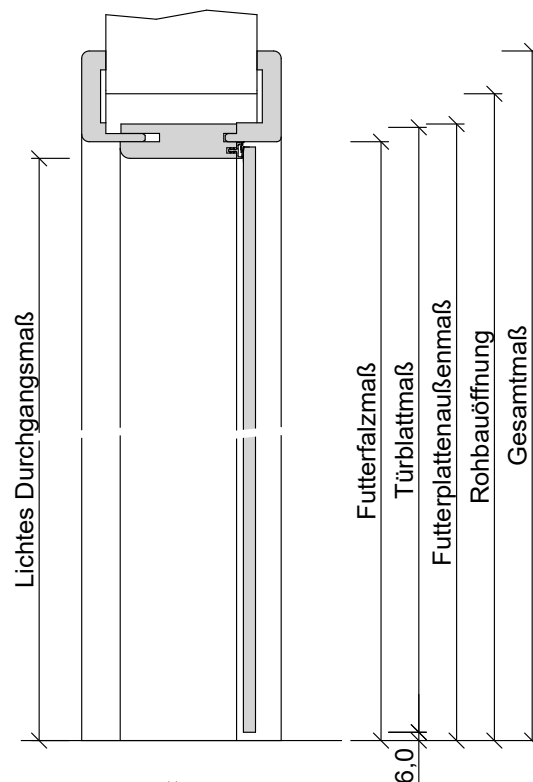

Maßstabellen für Ganzglastürblatt und Türfutter / 1-flügelig									
	584		709		834		959		
	1972	2097	1972	2097	1972	2097	1972	2097	
<b>Türblattmaß:</b>	610 x 1985	610 x 2110	735 x 1985	735 x 2110	860 x 1985	860 x 2110	985 x 1985	985 x 2110	
<b>Rohbauöffnung nach DIN 18100:</b>	635 x 2005	635 x 2130	760 x 2005	760 x 2130	885 x 2005	885 x 2130	1010 x 2005	1010 x 2130	
<b>Rohbauöffnung - Empfehlung PRÜM: 1)</b>	645 x 2015	645 x 2140	770 x 2015	770 x 2140	895 x 2015	895 x 2140	1020 x 2015	1020 x 2140	
<b>Rohbauöffnung - Minimalmaß: 2)</b>	625 x 2000	625 x 2125	750 x 2000	750 x 2125	875 x 2000	875 x 2125	1000 x 2000	1000 x 2125	
<b>Rohbauöffnung - Maximalmaß:</b>	665 x 2020	665 x 2145	790 x 2020	790 x 2145	915 x 2020	915 x 2145	1040 x 2020	1040 x 2145	
<b>Futterplattenaußenmaß ohne Bandtasche:</b>	615 x 1993	615 x 2118	740 x 1993	740 x 2118	865 x 1993	865 x 2118	990 x 1993	990 x 2118	
<b>Futterfalzmaß:</b>	591 x 1981	591 x 2106	716 x 1981	716 x 2106	841 x 1981	841 x 2106	966 x 1981	966 x 2106	
<b>Lichtes Durchgangsmaß:</b>	569 x 1970	569 x 2095	694 x 1970	694 x 2095	819 x 1970	819 x 2095	944 x 1970	944 x 2095	
<b>Gesamtmaß:</b>	Bekleidung 55mm	701 x 2036	701 x 2161	826 x 2036	826 x 2161	951 x 2036	951 x 2161	1076 x 2036	1076 x 2161
	Bekleidung 60mm	711 x 2041	711 x 2166	836 x 2041	836 x 2166	961 x 2041	961 x 2166	1086 x 2041	1086 x 2166
	Bekleidung 65mm	721 x 2046	721 x 2171	846 x 2046	846 x 2171	971 x 2046	971 x 2171	1096 x 2046	1096 x 2171
	Bekleidung 70mm	731 x 2051	731 x 2176	856 x 2051	856 x 2176	981 x 2051	981 x 2176	1106 x 2051	1106 x 2176
	Bekleidung 80mm	751 x 2061	751 x 2186	876 x 2061	876 x 2186	1001 x 2061	1001 x 2186	1126 x 2061	1126 x 2186
Bekleidung 100mm	791 x 2081	791 x 2206	916 x 2081	916 x 2206	1041 x 2081	1041 x 2206	1166 x 2081	1166 x 2206	

1) bei der "Empfehlung PRÜM" sind in der Regel keine Stemmarbeiten am Mauerwerk erforderlich!  
2) beim "Minimalmaß" sind in jedem Fall Stemmarbeiten für die Beschläge erforderlich!