



# Maßtabellen

## Ganzglas Türblatt mit Türfutter / gefälzt / 2-flügelig

Tabelle 72-9

### Bekleidungsformen

ECKIG	Eckig EC 55,0	0,8 HPL 55/20 55,0	Eckig EC 60/16 60,0	Eckig EC 80/22 80,0	
	Rund RF 60,0	Rund RFKR 60,0	Rund RF 80/22 80,0	Rund RFKR 80/22 80,0	Rund RF 100/16 100,0
SONSTIGE	Profil PR 65,0	Softline SLF 70,0	Profil Primo 100,0	Hohlkehle (HK65/22) 65,0	

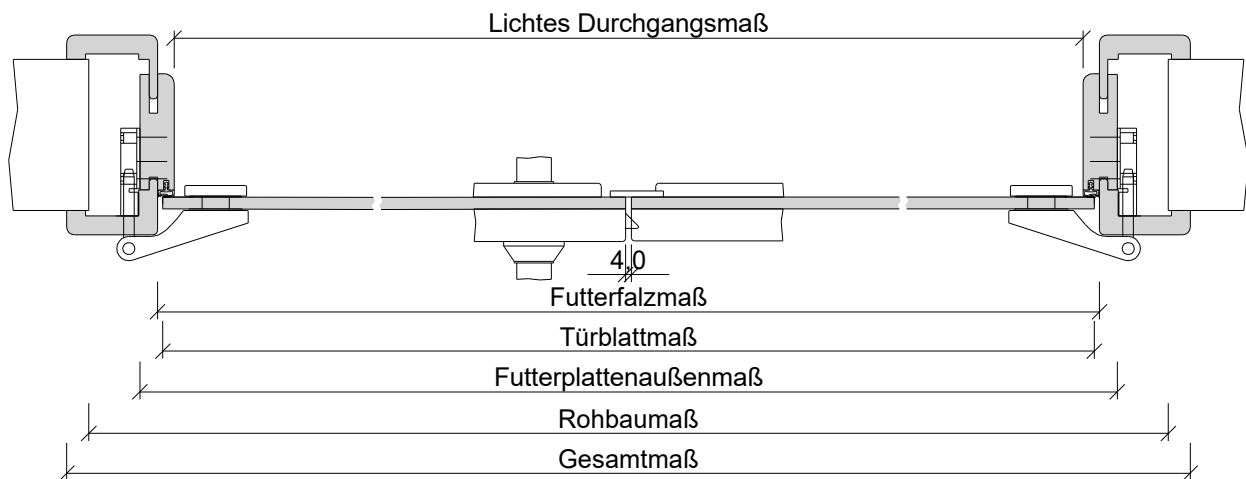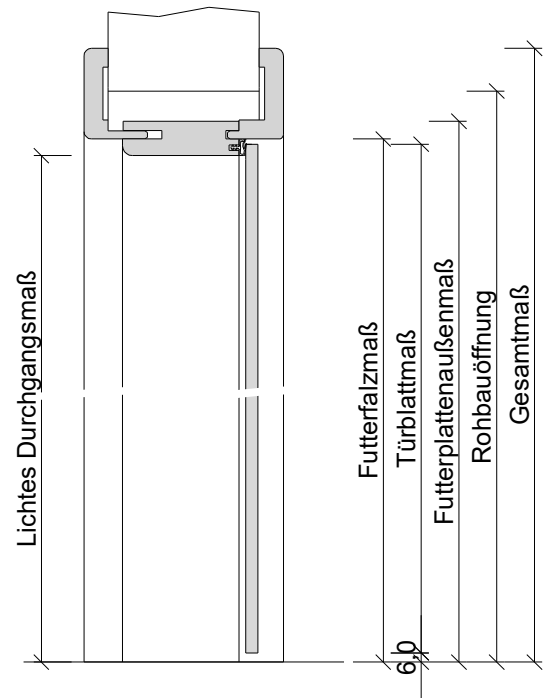

		Maßstabelle für Ganzglastürblatt und Türfutter / gefälzt / 2-flügelig							
Bestätigungsmaß AB:		1168		1418		1668		1918	
		1972	2097	1972	2097	1972	2097	1972	2097
<b>Türblattmaß:</b>		1172 x 1972	1172 x 2097	1422 x 1972	1422 x 2097	1672 x 1972	1672 x 2097	1922 x 1972	1922 x 2097
Gehflügelbreite / Standflügelbreite:		584 x 1972	584 x 2097	709 x 1972	709 x 2097	834 x 1972	834 x 2097	959 x 1972	959 x 2097
<b>Rohbauöffnung nach DIN 18100:</b>		1223 x 2005	1223 x 2130	1473 x 2005	1473 x 2130	1723 x 2005	1723 x 2130	1973 x 2005	1973 x 2130
Rohbauöffnung - Empfehlung PRÜM: 1)		1233 x 2015	1233 x 2140	1483 x 2015	1483 x 2140	1733 x 2015	1733 x 2140	1983 x 2015	1983 x 2140
Rohbauöffnung - Minimalmaß: 2)		1213 x 2000	1213 x 2125	1463 x 2000	1463 x 2125	1713 x 2000	1713 x 2125	1963 x 2000	1963 x 2125
Rohbauöffnung - Maximalmaß:		1253 x 2020	1253 x 2145	1503 x 2020	1503 x 2145	1753 x 2020	1753 x 2145	2003 x 2020	2003 x 2145
<b>Futterplattenaußenmaß ohne Bandtasche:</b>		1203 x 1993	1203 x 2118	1453 x 1993	1453 x 2118	1703 x 1993	1703 x 2118	1953 x 1993	1953 x 2118
<b>Futterfalzmaß:</b>		1179 x 1981	1179 x 2106	1429 x 1981	1429 x 2106	1679 x 1981	1679 x 2106	1929 x 1981	1929 x 2106
<b>Lichtes Durchgangsmaß:</b>		1157 x 1970	1157 x 2095	1407 x 1970	1407 x 2095	1657 x 1970	1657 x 2095	1907 x 1970	1907 x 2095
<b>Gesamtmaß:</b>	Bekleidung 55mm:	1289 x 2036	1289 x 2161	1539 x 2036	1539 x 2161	1789 x 2036	1789 x 2161	2039 x 2036	2039 x 2161
	Bekleidung 60mm:	1299 x 2041	1299 x 2166	1549 x 2041	1549 x 2166	1799 x 2041	1799 x 2166	2049 x 2041	2049 x 2166
	Bekleidung 65mm:	1309 x 2046	1309 x 2171	1559 x 2046	1559 x 2171	1809 x 2046	1809 x 2171	2059 x 2046	2059 x 2171
	Bekleidung 70mm:	1319 x 2051	1319 x 2176	1569 x 2051	1569 x 2176	1819 x 2051	1819 x 2176	2069 x 2051	2069 x 2176
	Bekleidung 80mm:	1339 x 2061	1339 x 2186	1589 x 2061	1589 x 2186	1839 x 2061	1839 x 2186	2089 x 2061	2089 x 2186
	Bekleidung 100mm:	1379 x 2081	1379 x 2206	1629 x 2081	1629 x 2206	1879 x 2081	1879 x 2206	2129 x 2081	2129 x 2206

- 1) bei der "Empfehlung PRÜM" sind in der Regel keine Stemmarbeiten am Mauerwerk erforderlich!
- 2) beim "Minimalmaß" sind in jedem Fall Stemmarbeiten für die Beschläge erforderlich!