


Holzzarge


Standard / 80/22

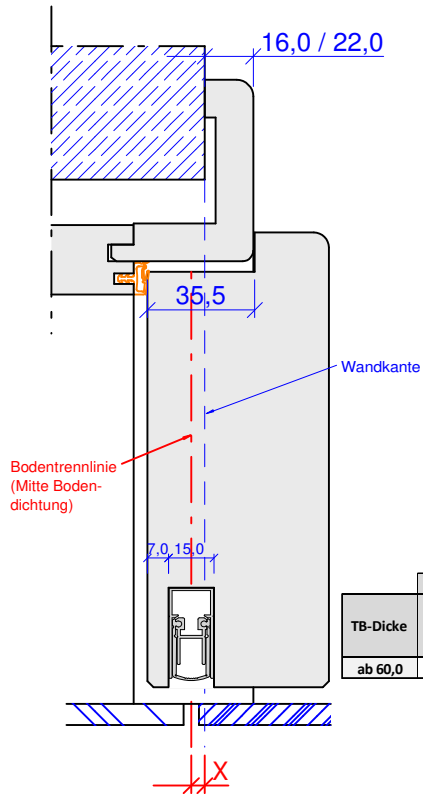

TB-Dicke	Maß X	
	bei Aufkantung 16mm	bei Aufkantung 22 mm
ab 60,0	4,5	1,5


Stahlzarge

Aufkantung 10 / 15mm

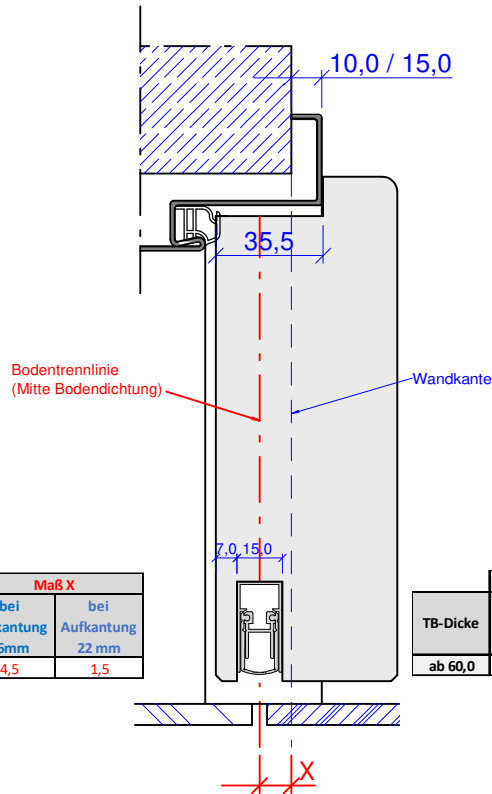


TB-Dicke	Maß X	
	bei Aufkantung 10 mm	bei Aufkantung 15 mm
ab 60,0	10,5	5,5

Blockrahmen

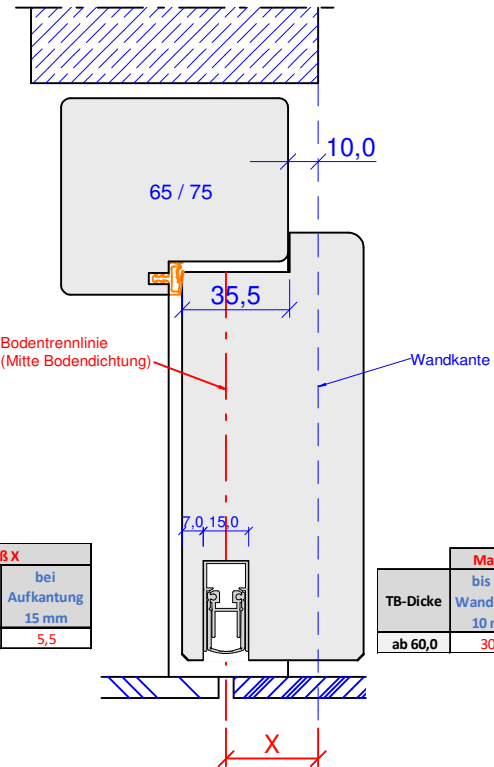

TB-Dicke	Maß X	
	bis zur Wandkante 10 mm	
ab 60,0	30,5	

Blendrahmen

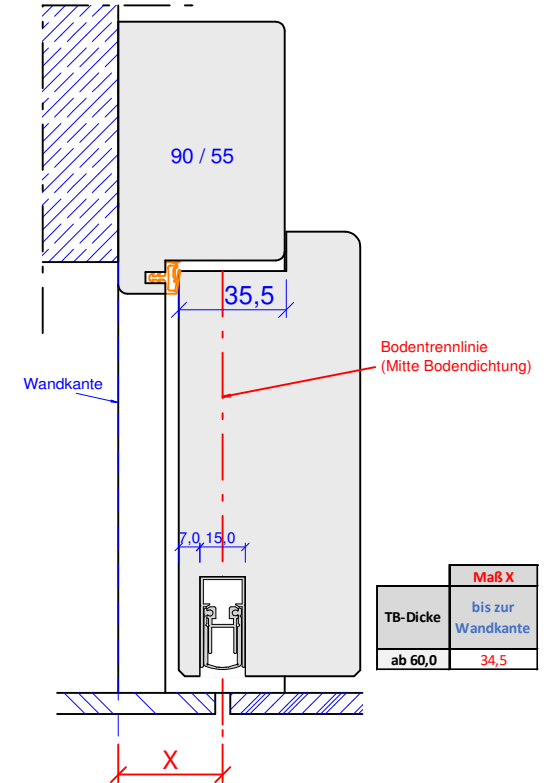

TB-Dicke	Maß X	
	bis zur Wandkante	
ab 60,0	34,5	

Zeichnung gültig für die folgenden Typen:

Feuerschutz: FS-30-1-SK2-RD / FS-30-1-SK3-RD

Feuer- Einbruch: FS-30-1-SK2-EH2-RD / FS-30-1-SK3-EH2-RD