


Holzarge


Standard / 80/22

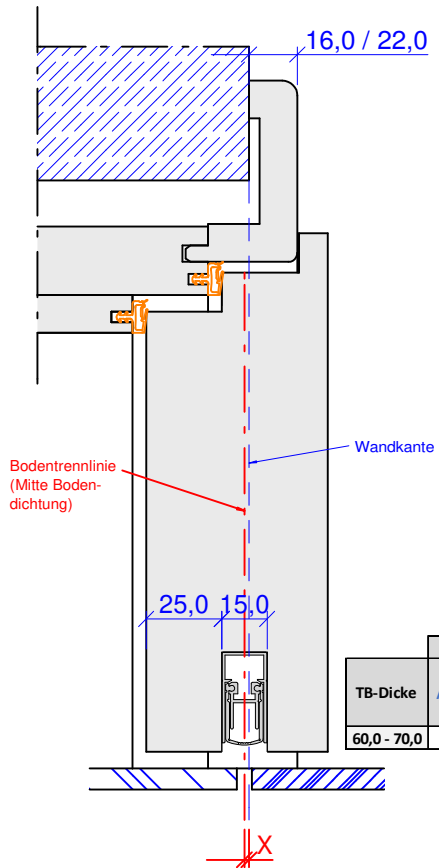

TB-Dicke	Maß X	
	bei Aufkantung 16 mm	bei Aufkantung 22 mm
60,0 - 70,0	1,5	4,5


Stahlarge

Aufkantung 10 / 15mm

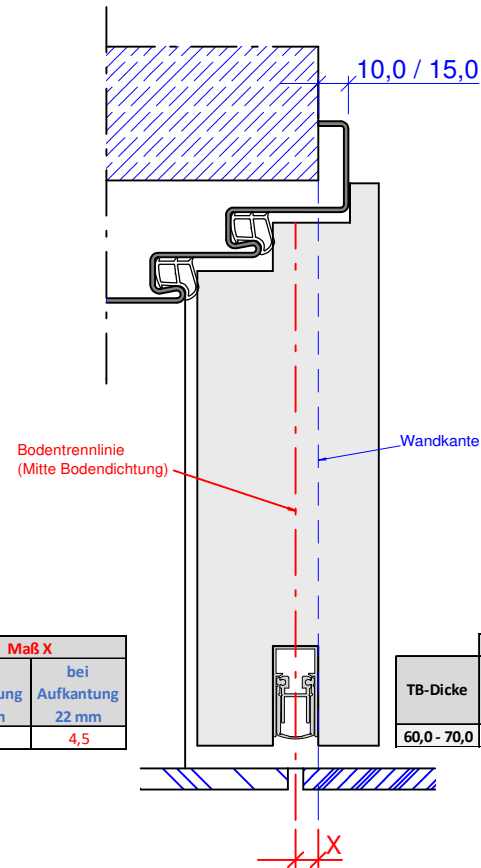


TB-Dicke	Maß X	
	bei Aufkantung 10 mm	bei Aufkantung 15 mm
60,0 - 70,0	7,5	2,5

Blockrahmen

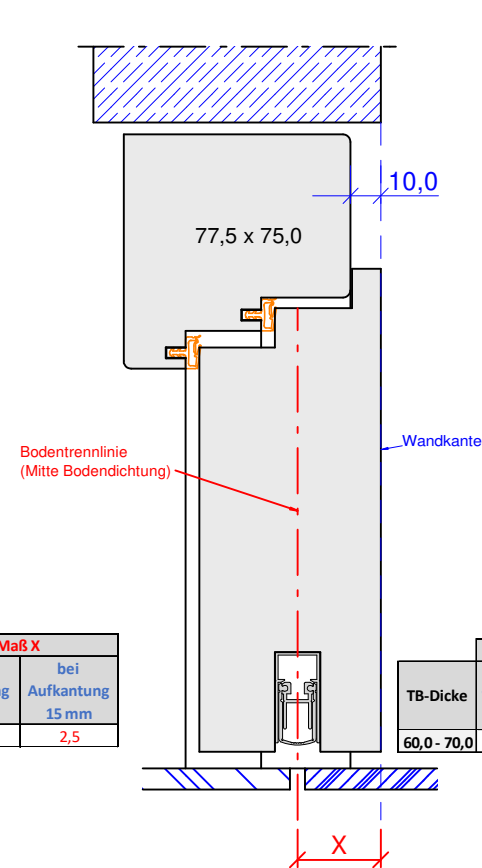

TB-Dicke	Maß X
	bis zur Wandkante 10 mm
60,0 - 70,0	27,5

Blendrahmen

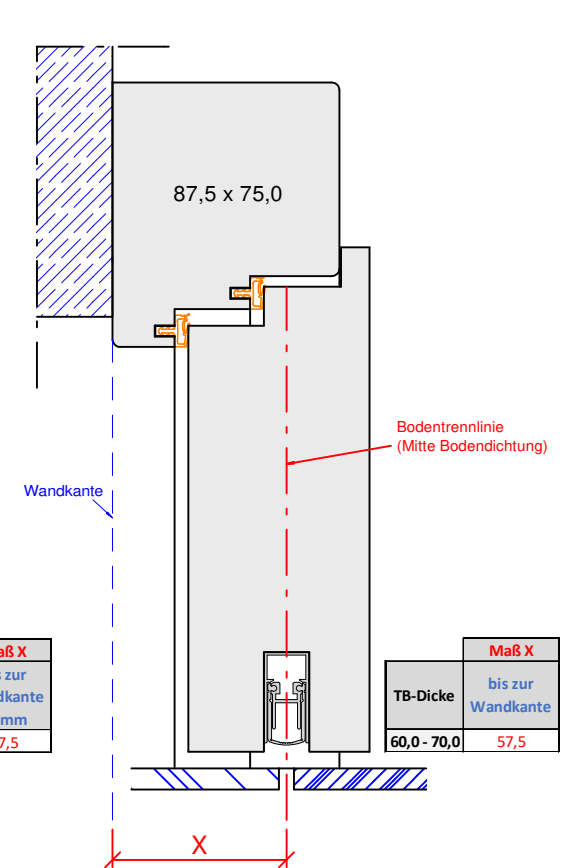

TB-Dicke	Maß X
	bis zur Wandkante
60,0 - 70,0	57,5

Zeichnung gültig für die folgenden Typen:

- Feuerschutz: FS-30-1-DF-SK3-RD
- Feuer- Einbruch: FS-30-1-DF-SK3-EH2-RD / FS-30-1-DF-SK3-EH3-RD
- Rauchschutz: RD-SD-42
- Einbruchschutz: EH-59-SK3 / EH-60-SK3
- Schallschutz: SD-42 / SD-42-LA