Bodenfuge / Bodentrennlinie - Türblatt Doppelfalz mit 2 Bodendichtungen

WZ 07027

Holzzarge

Standard / 80/22

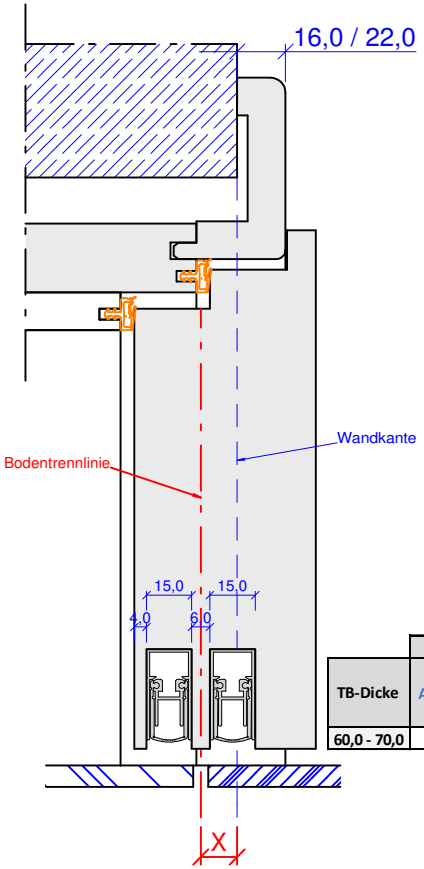

TB-Dicke	Maß X bei Aufkantung 16 mm	Maß X bei Aufkantung 22 mm
60,0 - 70,0	12,0	6,0

Stahlzarge

Aufkantung 10 / 15mm

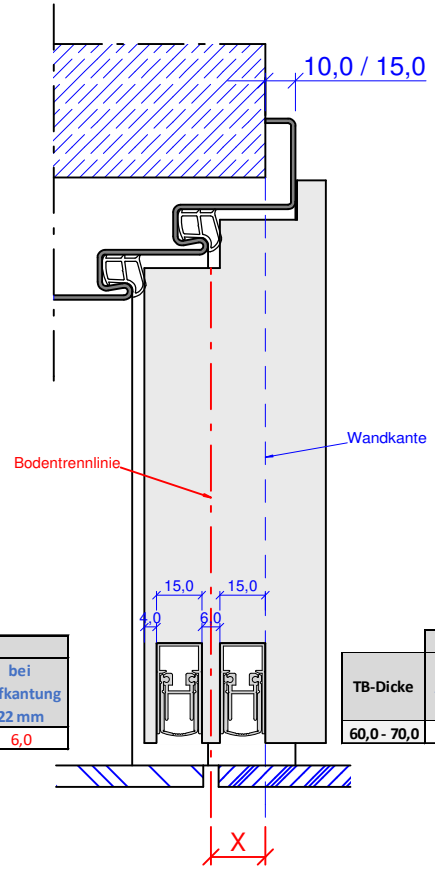

TB-Dicke	Maß X bei Aufkantung 10 mm	Maß X bei Aufkantung 15 mm
60,0 - 70,0	18,0	13,0

Blockrahmen

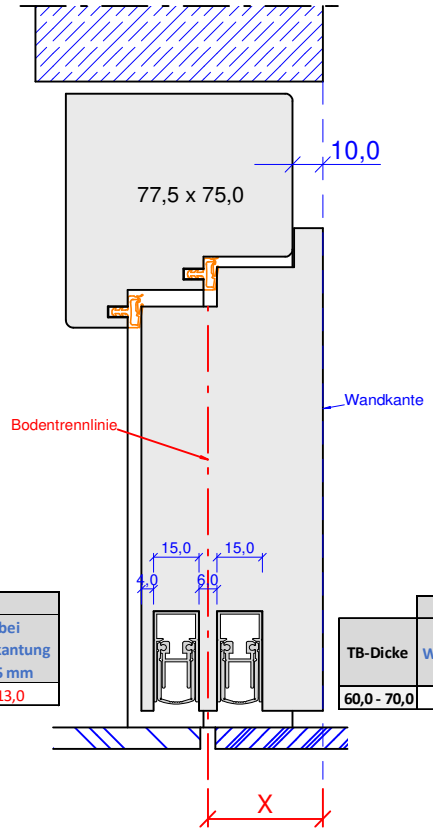

TB-Dicke	Maß X bis zur Wandkante 10 mm
60,0 - 70,0	38,0

Blendrahmen

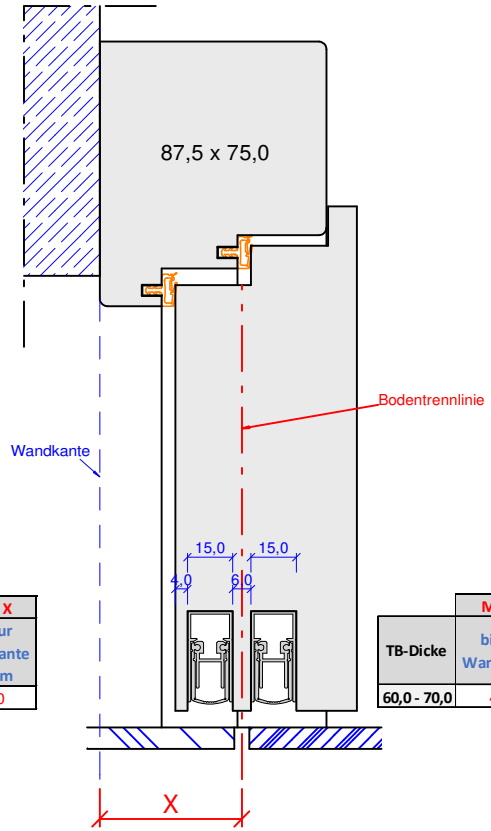

TB-Dicke	Maß X bis zur Wandkante
60,0 - 70,0	47,0

Zeichnung gültig für die folgenden Typen:

Rauchschutz: RD-SD-47
Einbruchschutz: EH-59-SK4
Schallschutz: SD-47

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
54595 Weinsheim, Eifel

T +49 (0)6551/1470-01
F +49 (0)6551/1470-550
E kontakt@tuer.de
I www.tuer.de

Stand: 23.06.2023
Bearbeiter: kt/EK