

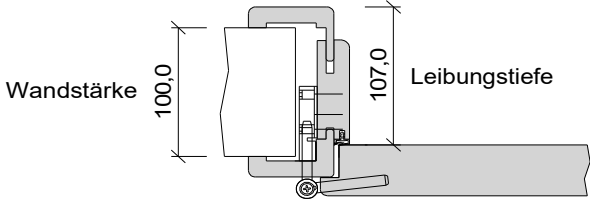
Barrierefreie Türen mit Einfachverriegelung und Falz (gefälzt)

Tabelle 100-7A

Eigenschaften	EH			Schallschutz					Feuchtraum						Wärme	Wohnraum		
	EH-45	EH-45 SD	EH-45-HSD	SD - 32	SD - 32 - LA	SD - 37	SD - 37 - LA	HSD - 43	FR	FR-LA	FR-SD-32	FR-SD-32-LA	FR-SD-37	FR-SD-37-LA	FR-HSD-43	WDE-39	RS / RS-LA	VS / VS-LA
Eigenschaften x = Standard o = auch zugelassen (Gutachten / Prüfung) - = nicht zulässig Stand: 27.05.2024																		
Funktion:																		
Feuerschutz - FS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchschutz - RD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einbruchschutz - EH / EH-RD	RC2	RC2	RC2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schallschutz - SD	SK1	SK2	SK3	SK1	SK1	SK2	SK2	SK3	-	-	SK1	SK1	SK2	SK2	SK3	-	-	-
Feuchtraum - FR	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Wärmedämmelement - WDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Klimaklasse 2 - KL2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Klimaklasse 3 - KL3	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
TB-Stärke																		
Türstärke: 40 mm - 48 mm (> 48,0 ist nicht zugelassen!)	≥ 45,0	≥ 45,0	≥ 45,0	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5	≥ 39,5
Fälzung																		
TB gefälzt 25,5 x 13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TB stumpf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl Flügel																		
1-flügelig	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-flügelig (generell nicht möglich!)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zargenvarianten:																		
Türfutter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Blendrahmen	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
Blockrahmen	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
Stahlzarge (nur mit Dichtung BOS APTK 6405)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ohne Zarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Barrierefreie Türen mit Einfachverriegelung und Falz (gefälzt)

Tabelle 100-7A

Eigenschaften	EH			Schallschutz					Feuchtraum						Wärme	Wohnraum		
	EH-45	EH-45 SD	EH-45-HSD	SD - 32	SD - 32 - LA	SD - 37	SD - 37 - LA	HSD - 43	FR	FR-LA	FR-SD-32	FR-SD-32-LA	FR-SD-37	FR-SD-37-LA	FR-HSD-43	WDE-39	RS / RS-LA	VS / VS-LA
Eigenschaften x = Standard o = auch zugelassen (Gutachten / Prüfung) - = nicht zulässig Stand: 27.05.2024																		
System:																		
Sturzhoch	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	o	o
geschosshoch mit Kämpfer mit Querstück	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
geschosshoch mit Kämpfer ohne Querstück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
Windfang WF1, WF2, WF3, WF4	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
Gewicht / Maße:																		
Durchgangsmaße:	• Wohnungseingangstüren, öffentliche Gebäude und generell Türen für Rollstuhlbenutzer: ≥ 900 x 2050 • Wohnungstüren ohne Rollstuhlbenutzer: ≥ 800 x 2050																	
max. Gewicht in kg	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
min. Gewicht in kg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Größe: 940-1235 x 2065-2235 (Maximalgewicht 75kg!)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wohnungsinnettür Breite min. 845 mm (nicht für Rollstuhl)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Laibungstiefe max. (in cm) - Vorgabe aus DIN 18040-1	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
																		
Einlage:																		
Röhrenspan	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-
Vollspan	X	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X
Sandwich Span 3 x 11	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Sonitus	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
PU-Hartschaum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Ganzglas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deckplatten: (TB-Gewicht max. 75 kg / TB-Dicke max. 48mm)																		

Barrierefreie Türen mit Einfachverriegelung und Falz (gefälzt)

Tabelle 100-7A

Eigenschaften	EH			Schallschutz					Feuchtraum						Wärme	Wohnraum		
	EH-45	EH-45 SD	EH-45-HSD	SD - 32	SD - 32 - LA	SD - 37	SD - 37 - LA	HSD - 43	FR	FR-LA	FR-SD-32	FR-SD-32-LA	FR-SD-37	FR-SD-37-LA	FR-HSD-43	WDE-39	RS / RS-LA	VS / VS-LA
x = Standard o = auch zugelassen (Gutachten / Prüfung) - = nicht zulässig Stand: 27.05.2024																		
HDF 3,0 mm	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
HDF ALU 4,5 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	X	o	o
2 x HDF 3,0 mm	X	X	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o
HDF ALU 4,5 + 3,0 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
HDF ALU 6,5 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Design / Produktsortiment:																		
STANDARD	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X
STANDARD mit Lichtausschnitt LA	-	-	-	-	o	-	o	-	-	o	-	o	-	o	-	-	o	o
BASIC - Verano	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
BASIC - Ravello	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
STIL - Typ S	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
STIL - Typ ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELEGANCE - Classic	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
ELEGANCE - Profila	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
ELEGANCE - Modena	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
ELEGANCE - Primo	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
LIFESTYLE - Intarsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL - 200	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
ROYAL - 400	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
ROYAL - 500	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o




Barrierefreie Türen mit Einfachverriegelung und Falz (gefälzt)

Tabelle 100-7A

Eigenschaften	EH			Schallschutz					Feuchtraum						Wärme	Wohnraum		
	EH-45	EH-45 SD	EH-45-HSD	SD - 32	SD - 32 - LA	SD - 37	SD - 37 - LA	HSD - 43	FR	FR-LA	FR-SD-32	FR-SD-32-LA	FR-SD-37	FR-SD-37-LA	FR-HSD-43	WDE-39	RS / RS-LA	VS / VS-LA
Eigenschaften x = Standard o = auch zugelassen (Gutachten / Prüfung) - = nicht zulässig Stand: 27.05.2024																		
Schlösser:																		
Klasse 1 Kunststofffalle (BB) - SSF Serie 10	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X
Klasse 1 Flüsterfalle (BB) - SAG Kunststofffalle	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o
Klasse 2 BB - SSF Serie 22 - Metallfalle	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o
Klasse 3 Flüsterfalle BB/PZ/WC - SSF Serie 19	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Klasse 3 Metallfalle BB/PZ/WC - SSF Serie 19	-	-	-	X	X	X	X	X	o	o	X	X	X	X	X	X	o	o
Doppelstulpschloss SAG (19403DS)	X	X	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Bänder																		
V 0020 (Innenlage RS oder leichter)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-
V 0026 WF	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VX 7939/160	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
VX 7939/100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
VX 7939/120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
VX 7939/160 18-3 (MSTS) (TZ) (WK)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
V 0037 WF	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
V 0037 WF S	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
V 0037 WF FD (Falzdichtung nicht zugelassen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V 0037 WF FD S (Falzdichtung nicht zugelassen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR315-FT-GB 100	X	X	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Barrierefreie Türen mit Einfachverriegelung und Falz (gefälzt)

Tabelle 100-7A

Eigenschaften	EH			Schallschutz					Feuchtraum						Wärme	Wohnraum		
	EH-45	EH-45 SD	EH-45-HSD	SD - 32	SD - 32 - LA	SD - 37	SD - 37 - LA	HSD - 43	FR	FR-LA	FR-SD-32	FR-SD-32-LA	FR-SD-37	FR-SD-37-LA	FR-HSD-43	WDE-39	RS / RS-LA	VS / VS-LA
Eigenschaften x = Standard o = auch zugelassen (Gutachten / Prüfung) - = nicht zulässig Stand: 27.05.2024																		
Bandrahmentteile																		
V 4400 (WF) (FV) 	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
V 8000 WF (FV) (GA) (U) 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
V 4700 WF (FV) 	X	X	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Schließbleche																		
Standard SB	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fuhr Hauptschließblech HF 163083 G	X	X	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fuhr Hauptschließblech HF 16316 G	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fuhr Hauptschließblech HF 16309 G	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Schließblechstanzung Stahlzarge (z.B. BOS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Türschließer																		
Türschließer sind nicht zugelassen!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ-Zylinder																		
Winkhaus XT51 (RC2-Zulassung)	o	o	o	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BKS detect 3000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gebrauchsklasse 1 nach DIN 18252 (EH-Klasse beachten!)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Barrierefreie Türen mit Einfachverriegelung und Falz (gefälzt)

Tabelle 100-7A

Eigenschaften	EH			Schallschutz					Feuchtraum						Wärme	Wohnraum		
	EH-45	EH-45 SD	EH-45-HSD	SD - 32	SD - 32 - LA	SD - 37	SD - 37 - LA	HSD - 43	FR	FR-LA	FR-SD-32	FR-SD-32-LA	FR-SD-37	FR-SD-37-LA	FR-HSD-43	WDE-39	RS / RS-LA	VS / VS-LA
Eigenschaften																		
x = Standard																		
o = auch zugelassen (Gutachten / Prüfung)																		
- = nicht zulässig																		
Stand: 27.05.2024																		
Türdrücker (zugelassen sind bogen- oder u-förmige Griffe)																		
Drückerhöhe 850 - 1050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drückergarnitur Hermat Typ 19/2036 = Klasse 1	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Drückergarnitur Hermat Typ 2036 = Klasse 2	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Drückergarnitur Hermat Typ 2236 = Klasse 3	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Drückergarnitur Hermat Typ 2073 M = Klasse 4	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Schutzbeschlag Hermat Typ 2089 EN2 (ES1)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Schutzbeschlag Griffwerk Typ TITANO 880	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Drückergarnitur Hermat Typ 2073 M Klasse 4 (langer WC Riegelkopf)	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Dichtungen																		
Holzcharge: Deventer SP6538a/ SP6535a	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stahlzarge: BOS APTK 6405 (keine andere geht!)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Falzdichtung (generell nicht möglich)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodendichtung																		
Athmer Schall-EX L 15/30 WS	o	o	o	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Athmer Stadi LD 17/20 WS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sonstige Bauteile																		
Link M1188	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o