

Stand: 13.12.2022

### Vor der Montage beachten

- Die gelieferte Ware auf Vollständigkeit und evtl. Beschädigung kontrollieren.
  - **Achtung:** Nach der Montage können wir eine Ersatzlieferung nicht mehr gewährleisten.
- **Montage der Ganzglastüren:** Zunächst ist das Türelement nach entsprechender Montageanleitung zu montieren. Das Türblatt ist zu befestigen, auszurichten und auf Funktionsfähigkeit zu prüfen. **Achtung!!!** Unbedingt auf die Bodenluft des Ganzglastürblattes von max. 5,5mm achten, wird dies nicht beachtet kann es evtl. nach dem Einbau der Oberlichthalter zu einem Kontakt mit den Halter 3 + 4 kommen.


### Lieferumfang

- Oberlichthalter oben 1 + 2
- Oberlichthalter unten 3 + 4
- 8 Befestigungsschrauben

### Montage


#### 1. Befestigungspunkte vorbohren

- 3 Bohrungen je Seite für die Oberlichthalter **1 + 2 + 3 + 4** anzeichnen und mit einem 2,0mm Bohrer vorbohren (Schritt Nr.1)
- Anschließend die mitgelieferten Schraube für die Oberlichthalter 1 + 2 soweit eindrehen, dass die beiden Halter problemlos, aber feststehend auf die Schraube geschoben werden können.
- Nun die Oberlichthalter **3 + 4** an der **oberen** Langlochbohrung (Schritt Nr.2) mittig festschrauben.

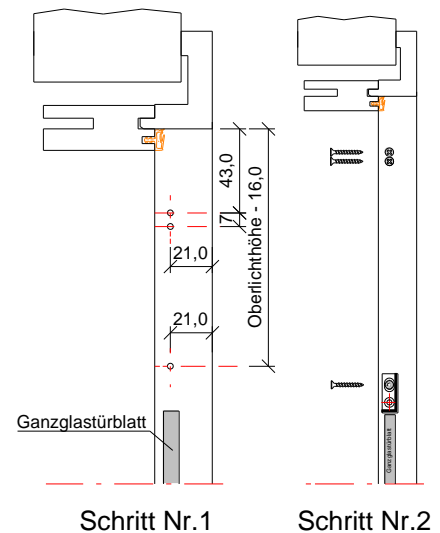

#### 2. Ausrichten 1



- Oberlicht von oben schräg auf die Oberlichthalter **3 + 4** stellen und reinklappen (Schritt Nr.3).
- Die Oberlichthalter **1 + 2** nun auf die oberen Schrauben aufschieben (Schritt Nr.4).

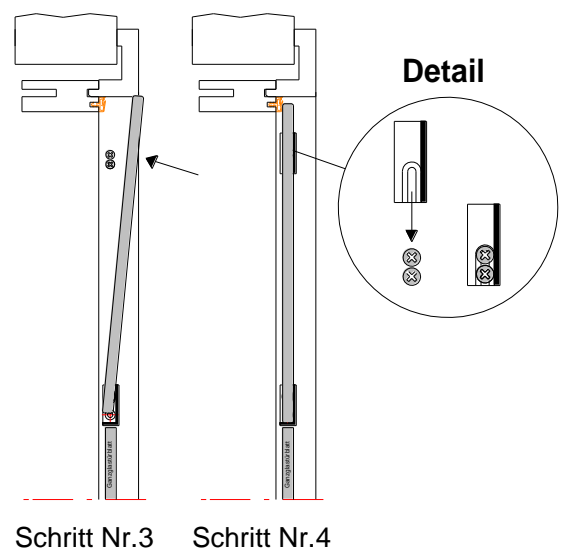

Stand: 13.12.2022


### 3. Ausrichten 2

- Den Sitz des Oberlichtes sowohl seitlich als auch in der Höhe kontrollieren (Luftspalt zwischen Ganzglastür und Oberlicht sowie seitliche Luft 3,5mm) und gegeben falls an den Haltern **3 + 4** korrigieren (Schritt Nr.5).
  - Dazu ist zunächst das Oberlicht wieder zu entfernen (umgekehrte Reihenfolge wie in Schritt Nr.3 und Nr.4)

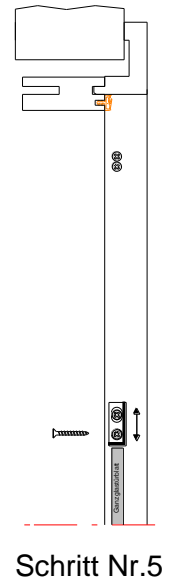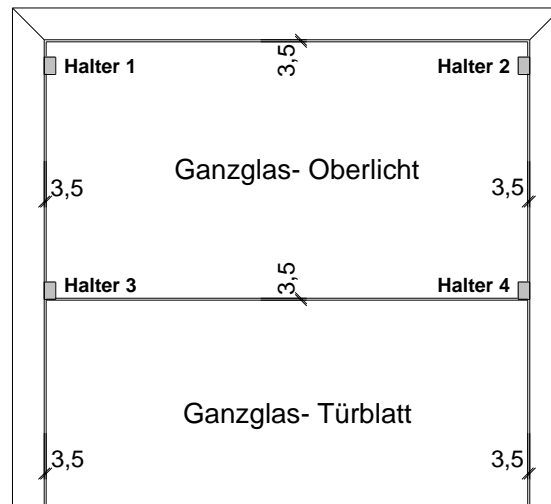

### 4. Befestigen

- Die Halter **3 + 4** sind nun mit einem 2,0mm Bohrer durch die unteren Bohrungen (Schritt Nr.5) vorzubohren und mit den Schrauben auf ihrer Endposition zu befestigen.
- Oberlicht von oben schräg auf die Oberlichthalter **3 + 4** stellen und reinklappen (Schritt Nr.6).
- Die Oberlichthalter **1 + 2** nun auf die oberen Schrauben aufschieben (Schritt Nr.7)

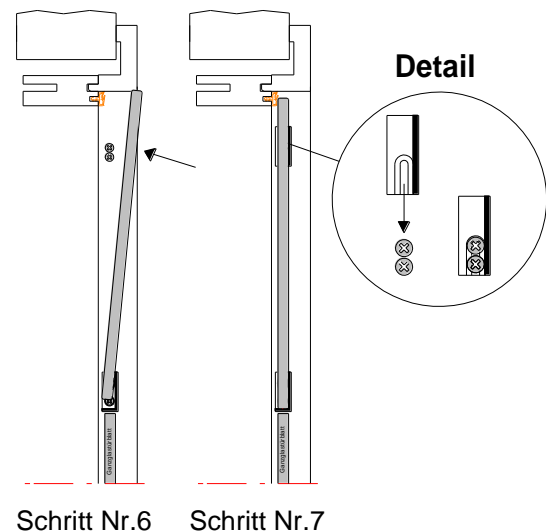

### Pflege

- Die Pflegeanweisung in der Montageanleitung des Türelementes, sowie die Pflegeanweisung für Gläser sind zu beachten.
- Die Edelstahl-Oberflächen können mit allen nichtscheuernden Reinigungsmitteln problemlos gereinigt werden.
  - Zur Reinigung empfiehlt sich warmes Wasser mit dem Zusatz von wasserweichmachenden, nichtalkalischen Haushaltsreinigungsmittel. Anschließend den Schmutz mit einem feuchten Tuch abwischen und einem trockenen Tuch nachreiben.