


## Einstellmöglichkeiten bei Argenta 80/80 Bändern

Die Argenta 80/80 Bänder haben ab Werk keine Verstellmöglichkeit, aus diesem Grund legen wir je Band 2 Hinterfüllstücke in 0,5mm und 1,0 mm Stärke dazu. Durch unterlegen der Füllstücke haben sie die Möglichkeit die seitliche Falzlufte um 0,5 / 1,0 oder 1,5mm zu verändern. Die Hinterfüllstücke sind vor dem Verschrauben des Bandes in die Bandfräsung zu legen (Bild 1), sie sind dem Lappen des Bandes angepasst und einfach mit zu verschrauben.

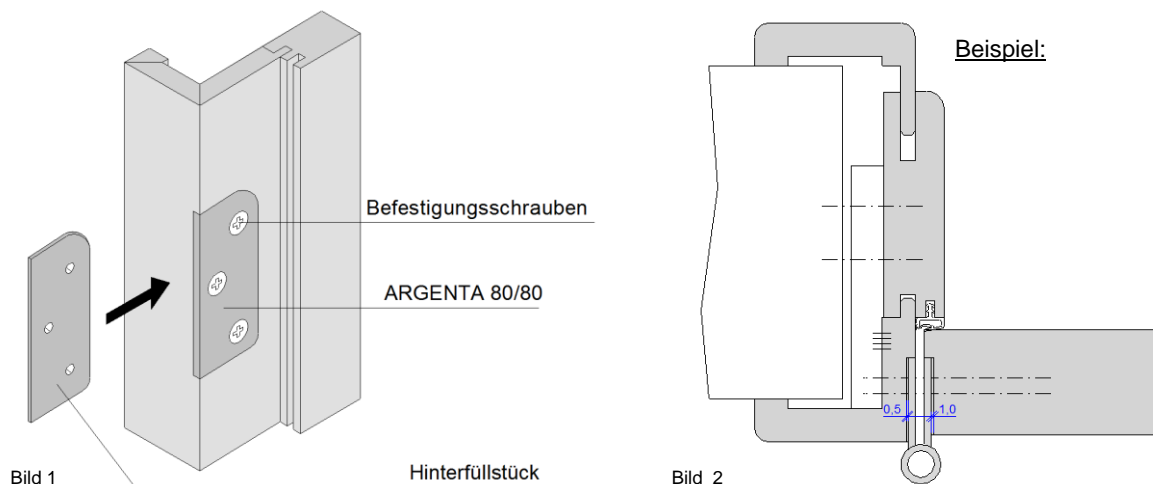

**Hinweis:** Falls beide Hinterfüllstücke benötigt werden, sollten diese aufgeteilt werden. Eins auf die Futterseite und eins auf die Türblattseite. (siehe Bild 2)

## Instelmogelijkheden bij de Argenta 80/80 scharnieren

De Argenta 80/80 scharnieren hebben geen instelmogelijkheden. Om deze reden leveren wij voor elke scharnier 2 stelplaatjes in 0,5 en 1,0 mm dikte. Dankzij deze stelplaatjes heeft u de mogelijkheid de voeg rondom de deur met 0,5 / 1,0 of 1,5 mm aan te passen. Deze stelplaatjes zijn, alvorens de scharnieren vast te schroeven, in de uitfrezing te leggen (zie beeld 1). Ze zijn aan de vorm van de uitfrezing aangepast en eenvoudig mee vast te schroeven.

**Tip:** mochten beide stelplaatjes nodig zijn zouden deze opgedeeld moeten worden. Een op de deur en één op het kassement (zie beeld 2)

## Réglage des charnières Argenta 80/80

Les charnières Argenta 80/80 ne sont pas réglable. Pour cette raison nous fournissons pour chaque charnière deux plaquettes de réglages en épaisseurs 0,5 et 1,0 mm. Grâce à ces plaquettes de réglages vous aurez la possibilité d'adapter le jour autour de la porte de 0,5 / 1,0 ou 1,5 mm. Ces plaquettes de réglages doivent-êre mis en place dans le fraisage avant de visser la charnières (voire image 1). La forme des plaquettes de réglages est adaptée au fraisage et facile à monter.

**Astuce:** si les deux plaquettes doivent-êre utilisées elles devront-êre partagées. Une plaquette sur la partie porte et l'autre plaquette sur la partie huisserie.