



A\_DT-WF\_WF2\_TB\_FU\_GEF-2FLG.PDF

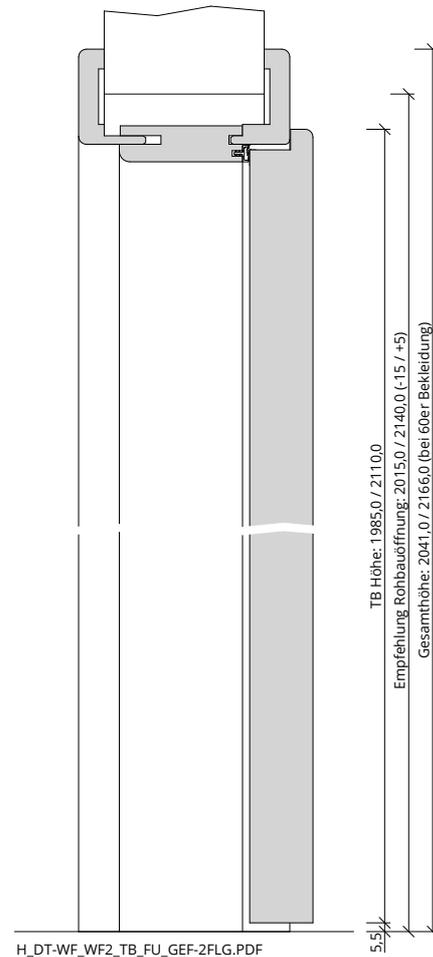

H\_DT-WF\_WF2\_TB\_FU\_GEF-2FLG.PDF

TB Höhe: 1985,0 / 2110,0  
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)  
 Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

5,5

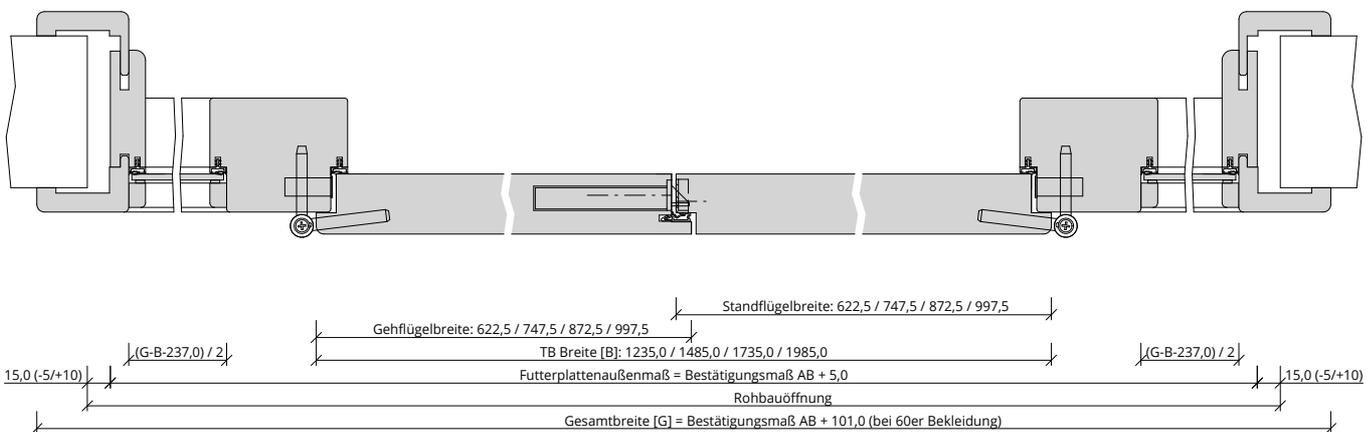

Q\_DT-WF\_WF2\_TB\_FU\_GEF-2FLG.pdf

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5  
 Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5  
 TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0  
 Futterplattenaußenmaß = Bestätigungsmaß AB + 5,0  
 Rohbauöffnung  
 Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

