



A_SD_TB-FU-1FLG_WF1_STU_SD-32.PDF

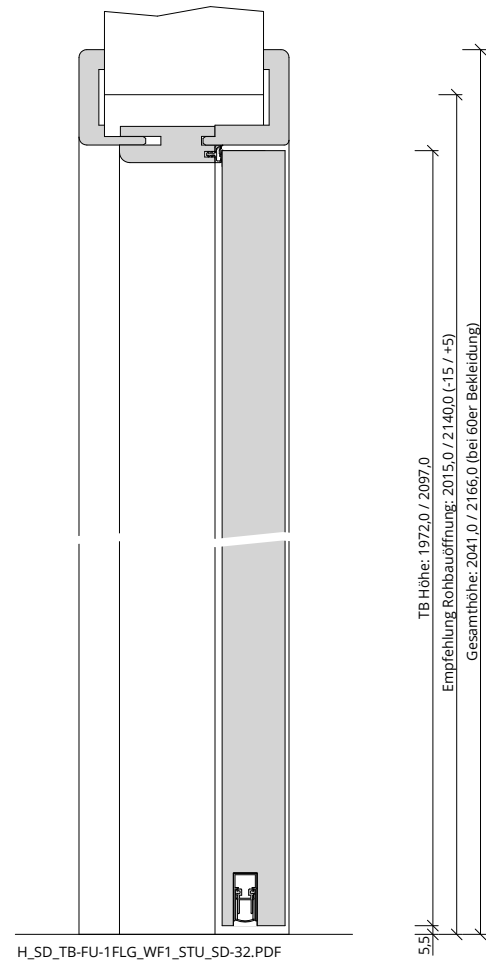

H_SD_TB-FU-1FLG_WF1_STU_SD-32.PDF

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)
Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

5,5

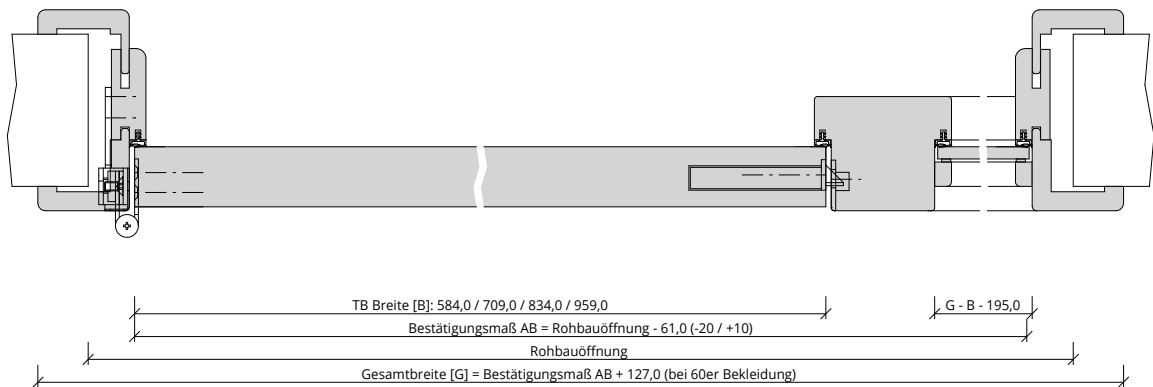

TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Q_SD_TB-FU-1FLG_WF1_STU_SD-32.PDF

